Inhoudsopgave

1 :: SUPERIOR & ECO PLUS pagina 2

2 :: GRAM PLUS pagina 9

3 :: GRAM TWIN pagina 23

4 :: GRAM EURO pagina 34

5 :: GRAM MIDI pagina 39

6 :: GRAM GASTRO 07 pagina 53

7 :: GRAM GASTRO 08 pagina 79

8 :: GRAM PROCESS pagina 89

9 :: GRAM COMPACT pagina 120

10 :: GRAM BAKER pagina 137

Nieuwe prijslijst ingaande 1 maart 2014. Gram behoudt het recht om wijzigingen door te voeren.

SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720011
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.400,00



SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720111
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720211
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 4.000,00



SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720041
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium,, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720241
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720061
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720261
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720x905x2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



ECO PLUS K 70 CCG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700011
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 CCG L 4N
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.000,00



ECO PLUS M 70 CCG T L 4N - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700111
Beschrijving:	ECO PLUS M 70 CCG T L 4N
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS F 70 CCG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700211
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 CCG L 4N
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.600,00



ECO PLUS K 70 RAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700041
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 RAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/uitwendig alumnium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 RAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700241
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 RAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS K 70 LAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700061
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 LAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 LAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700261
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 LAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



PLUS M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000101
Beschrijving:	PLUS M 600 CXG T 4S
Standaard	Koelkast met dieptekoeling.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



PLUS F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000201
Beschrijving:	PLUS F 600 CXG 4S
Standaard	Vriezer.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



PLUS K 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000021
Beschrijving:	PLUS K 600 CSG 4N
Standaard	Koelkast.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.350,00



PLUS K 600 CSF 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000023
Beschrijving:	PLUS K 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.165,00



PLUS F 600 CSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000221
Beschrijving:	PLUS F 600 CSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr
Inhoud, bruto	600 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.705,00



PLUS F 600 CSF 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000223
Beschrijving:	PLUS F 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	426 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.490,00



PLUS K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000041
Beschrijving:	PLUS K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.935,00



PLUS F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000241
Beschrijving:	PLUS F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.205,00



PLUS KG 600 CXG 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020301
Beschrijving:	PLUS KG 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.960,00



PLUS KG 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020321
Beschrijving:	PLUS KG 600 CSG 4N
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	311 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.560,00



PLUS KG 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020341
Beschrijving:	PLUS KG 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.145,00



PLUS M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600101
Beschrijving:	PLUS M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600201
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600041
Beschrijving:	PLUS K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600241
Beschrijving:	PLUS F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600061
Beschrijving:	PLUS K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600261
Beschrijving:	PLUS F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.950,00



PLUS K 660 CXG HD 4S - Koeler - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645005
Beschrijving:	PLUS K 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee deuren, rechtsafgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr
Inhoud, bruto	660 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG HD 4S - Vriezer - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645010
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee halve deuren rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	450 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS M 1270 CXG T 8S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700101
Beschrijving:	PLUS M 1270 CXG T 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen,met slot , zelfsluitend,pedaalopeners,8 RvS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr
Inhoud, bruto	1270 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	616 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.840,00



PLUS K 1270 RSG 8N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700041
Beschrijving:	PLUS K 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	586 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.080,00



PLUS F 1270 CXG 8S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700201
Beschrijving:	PLUS F 1270 CXG 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners,8 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	830 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.650,00



PLUS F 1270 RSG 8N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700241
Beschrijving:	PLUS F 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1062 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.990,00



PLUS M 1400 CXG T 10S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000101
Beschrijving:	PLUS M 1400 CXG T 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	910 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.030,00



PLUS F 1400 CXG 10S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000201
Beschrijving:	PLUS F 1400 CXG 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.840,00



PLUS K 1400 RSG 10N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000041
Beschrijving:	PLUS K 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.630,00



PLUS F 1400 RSG 10N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000241
Beschrijving:	PLUS F 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.340,00



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de TWIN kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

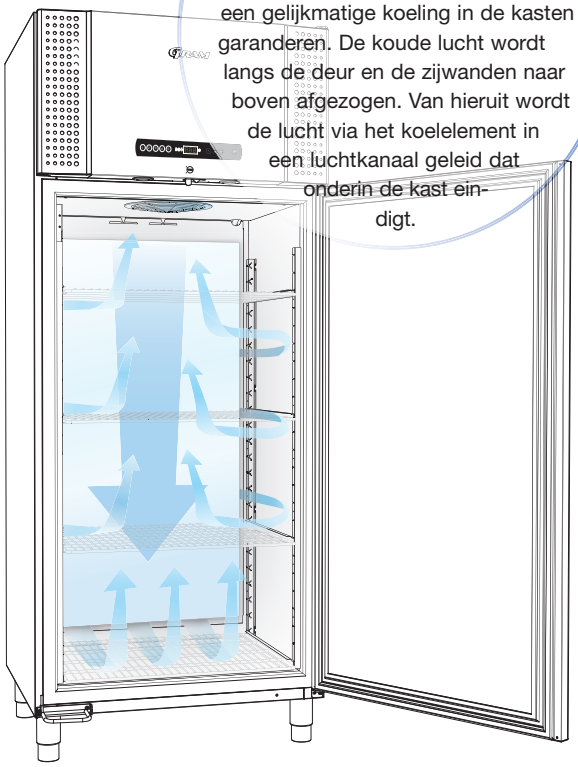

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten GRAM TWIN

GRAM TWIN

2/1 GN



TWIN M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010101
Beschrijving:	TWIN M 600 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



TWIN F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010201
Beschrijving:	TWIN F 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



TWIN K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010041
Beschrijving:	TWIN K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 2.935,00



TWIN F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010241
Beschrijving:	TWIN F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.205,00



TWIN M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610101
Beschrijving:	TWIN M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



TWIN F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610201
Beschrijving:	TWIN F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 4.245,00



TWIN K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610041
Beschrijving:	TWIN K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610241
Beschrijving:	TWIN F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610061
Beschrijving:	TWIN K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610261
Beschrijving:	TWIN F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN KK 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Koeler

Artikel nr.:	866630001
Beschrijving:	TWIN KK 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	+2/+12°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.590,00



TWIN KM 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630101
Beschrijving:	TWIN KM 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	-5/+12°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.665,00



TWIN KF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630201
Beschrijving:	TWIN KF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	-25/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	143 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelkapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.965,00



TWIN MK 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630533
Beschrijving:	TWIN MK 660 CXG 4S
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RvS roosters,
Temperatuurbereik I	-5/+12°C
Temperatuurbereik II	+2/+12°C
Inhoud, netto	242 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.665,00



TWIN MM 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Dieptekoeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630535
Beschrijving:	TWIN MM 660 CXG 4S
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RvS roosters,
Temperatuurbereik I	-5/+12°C
Temperatuurbereik II	-5/+12°C
Inhoud, bruto	282 ltr. / 225 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt/389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.750,00



TWIN MF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Dieptekoeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630301
Beschrijving:	TWIN MF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-5°C/+12°C
Temperatuurbereik II	-25°C/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelkapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	555 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.050,00



TWIN FF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Vriezer/Vriezer

Artikel nr.:	866630401
Beschrijving:	TWIN FF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/-5°C
Temperatuurbereik II	-25/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	148 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	205 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.350,00



De eenvoudige besturing is voorzien

van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.
M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koude-verlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de EURO kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

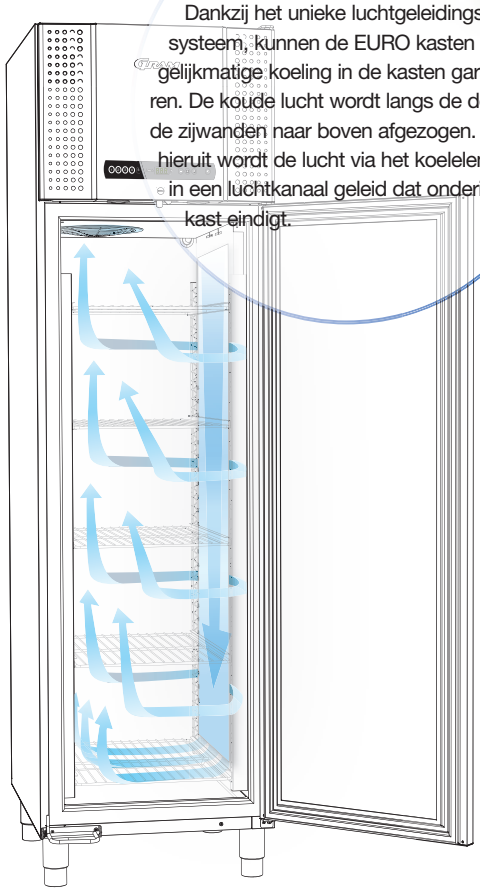

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen.
De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten **GRAM EURO**

GRAM EURO



EURO M 500 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000101
Beschrijving:	EURO M 500 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



EURO F 500 CXG 5S - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000201
Beschrijving:	EURO F 500 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



EURO K 500 RSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000041
Beschrijving:	EURO K 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 RSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000241
Beschrijving:	EURO F 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



EURO K 500 LSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000061
Beschrijving:	EURO K 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 LSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000261
Beschrijving:	EURO F 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



Verhoogde zekerheid


De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.



Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

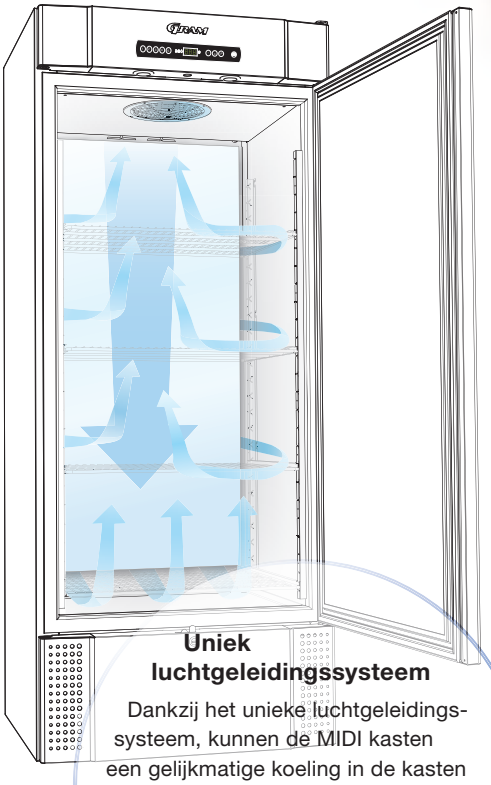

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de MIDI kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

Deurslot is standaard

Alle GRAM MIDI kasten zijn van een deurslot voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten normale werktijden beschermd.



Ergonomisch design

De Midi-lijn modellen zijn door hun constructie (motorcompartiment onder de kast) gemakkelijk te bevoorraden. Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur. De Midi kasten worden standaard geleverd op wielen, maar kunnen ook optioneel met poten geleverd worden. Een andere mogelijkheid is montage van de kast op een sokkel.

Functioneel design





Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

- Unieke punten **GRAM MIDI**

GRAM MIDI

2/1 GN
MIDI 625



MIDI M 425 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250101
Beschrijving:	MIDI M 425 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	275 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.995,00



MIDI F 425 CXG 4S - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250201
Beschrijving:	MIDI F 425 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.200,00



MIDI K 425 RSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250041
Beschrijving:	MIDI K 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.560,00



MIDI F 425 RSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250241
Beschrijving:	MIDI F 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr
Inhoud, bruto	425 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	600x731x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.930,00



MIDI K 425 LSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250061
Beschrijving:	MIDI K 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.510,00



MIDI F 425 LSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250261
Beschrijving:	MIDI F 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600x740x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.875,00



MIDI KG 425 LSG 4W - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260503
Beschrijving:	MIDI KG 425 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting , 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 2.975,00



MIDI KG 425 LSG 4W K - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260590
Beschrijving:	MIDI KG 425 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting ,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 liter
Inhoud, bruto	425 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Wit
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 2.975,00



MIDI FG 425 LSG 4W - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260514
Beschrijving:	MIDI FG 425 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting , 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	575 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.885,00



MIDI FG 425 LSG 4W K - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260595
Beschrijving:	MIDI FG 425 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	-25-5°C
Inhoud, netto	388 liter
Inhoud, bruto	425 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	575 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.885,00



MIDI M 625 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250101
Beschrijving:	MIDI M 625 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.640,00



MIDI F 625 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250201
Beschrijving:	MIDI F 625 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.995,00



MIDI K 625 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250041
Beschrijving:	MIDI K 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	815x731x2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.265,00



MIDI F 625 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250241
Beschrijving:	MIDI F 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.715,00



MIDI K 625 LSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250061
Beschrijving:	MIDI K 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.215,00



MIDI F 625 LSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250261
Beschrijving:	MIDI F 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.660,00



MIDI KG 625 LSG 4W - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260510
Beschrijving:	MIDI KG 625 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	131 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	358 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.985,00



MIDI KG 625 LSG 4W K - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260590
Beschrijving:	MIDI KG 625 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 liter
Inhoud, bruto	625 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS,wit
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	131 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	381 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.985,00



MIDI FG 625 LSG 4W - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260519
Beschrijving:	MIDI FG 625 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-25-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	709 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.275,00




MIDI FG 625 LSG 4W K - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260606
Beschrijving:	MIDI FG 625 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	-25/-5 °C
Inhoud, netto	571 liter
Inhoud, bruto	625 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	709 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.275,00




MIDI			425 CX	425 RS	425 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 435×530 mm		4	-	-
	Aantal grijze draadroosters 435×530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	Optie	Optie
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor** *Natuurlijk koelgas*				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.200	2.930	2.875
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	2.975
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	3.885
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.200	2.930	2.875
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	2.310	2.260
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	2.745	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	2.575	2.140	2.090
	Vries, -5/-25°C	F __F	2.800	2.530	2.475
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	2.700
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	3.565
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 325×530 mm (met 5 dragersets)		-160	-100	-100
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	Set van 10 ABS bakken met RVS lekplaten		545	-	-
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9963		38
	Grijs draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9962		38
	RVS draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9961		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset KG/FG (452 mm)		81-879-0032		25

MIDI			625 CX	625 RS	625 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 650x530 mm		4	Optie	Optie
	Aantal grijze draadroosters 650x530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor**				
	Natuurlijk koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.995	3.715	3.660
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	3.985
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	5.275
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.995	3.715	3.660
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	3.020	2.970
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	3.395	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	3.430	3.055	3.005
	Vries, -5/-25°C	F __F	3.585	3.305	3.250
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	3.830
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	4.940
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 600x400 mm (met 20 dragersets)		140	200	200
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9969		42
	Grijs draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9968		42
	RVS draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9967		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset (452 mm) KG/FG		81-879-0032		25

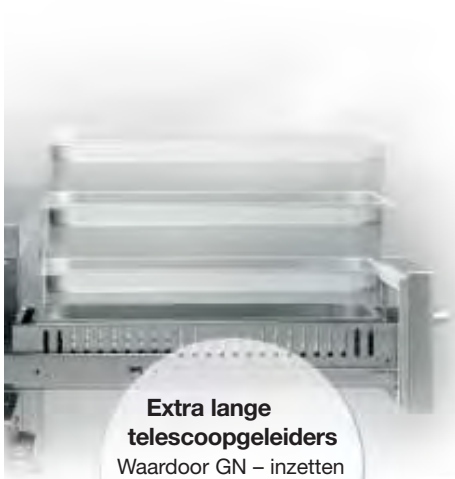

Extra lange telescoopgeleiders
Waardoor GN – inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.

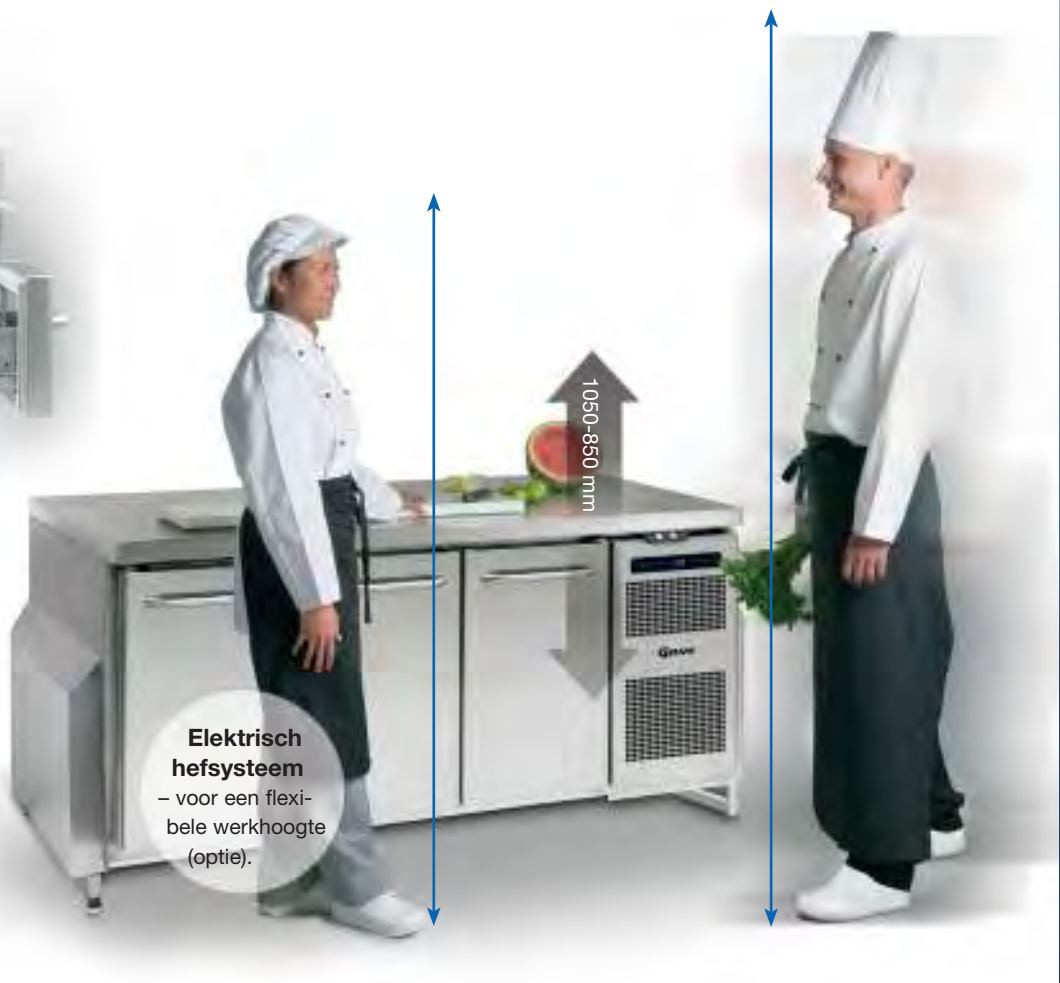

Elektrisch hefsysteem
– voor een flexibele werkhoogte (optie).

Sterke deur, stevig en gemakkelijk te reinigen laden

Met sterke deuren en/of laden (optie), welke men kan voorzien van sloten (optie). Alle onderdelen van de solide uitgevoerde laden zijn uit roest vast staal (RVS) en zijn daarom uitermate geschikt voor zware belasting (zelfs flessen frisdrank).



Finish

Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken voor een optimale hygiëne.





Geïsoleerd deksel

Dankzij het geïsoleerde deksel gemonteerd op het saladière werkblad blijven de producten in de GN-bakken goed gekoeld. Als het deksel is geopend, kan het blijven staan en de GN-bakken kunnen zonder problemen in en uit worden getild.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 07

GRAM GASTRO 07

1/1 GN



GRAM GASTRO 07 – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 07 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 07 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 07 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 07 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters en ladenstop tegen uittrekken.
2. Afneembare laden- en deurdichtingsrubber voor makkelijke reiniging.
3. Extra lange telescoopgeleiders, waardoor GN-inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.
4. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
5. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 07 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Optie:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
A1	Werkblad met 100 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
S5L	Saladière werkblad met 50 mm achteropstand en RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
2D	Ladenset van 2 × 1/2 lade
3D	Ladenset van 3 × 1/3 lade
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor

Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 07 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 07 is beschikbaar als 2,3 of 4 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren of laden, met of zonder slot. De hoogte van de werk-bank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 700 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!

Wijzigingen voorbehouden.


GASTRO 07 – 1407

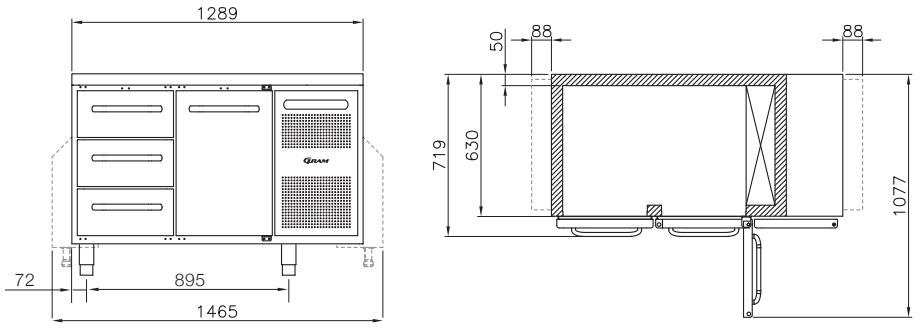


GASTRO 07 – 1807

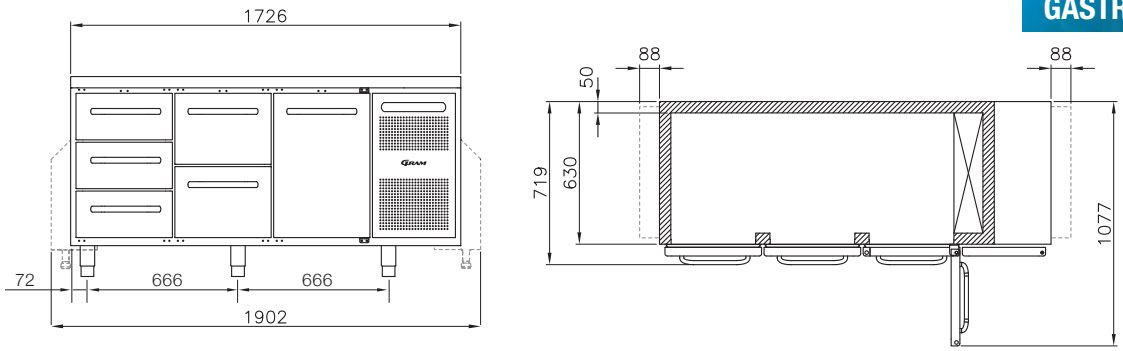

GASTRO 07 – 2207

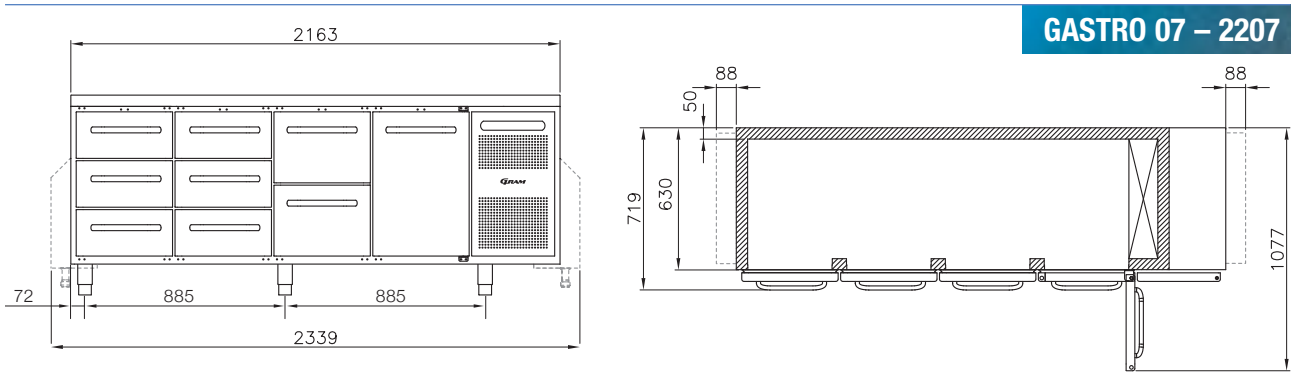

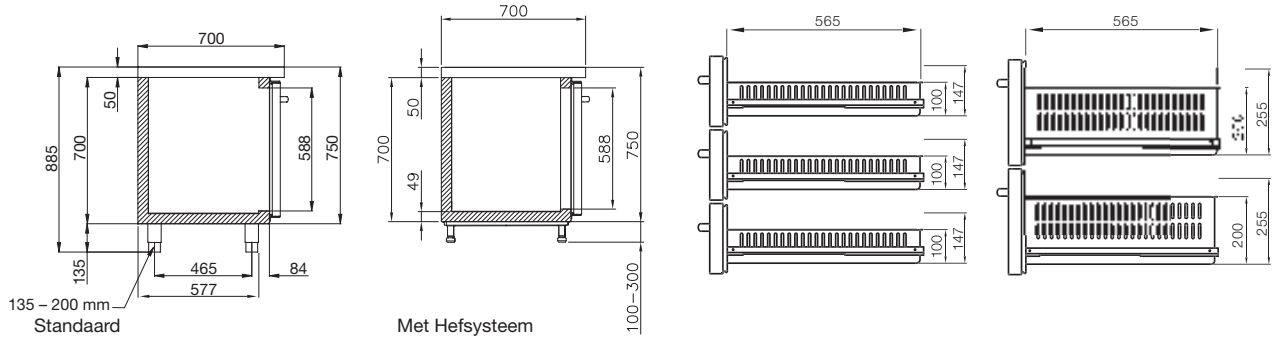

GASTRO 07			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400021
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.360,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400523
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.720,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400534
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.010,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400510
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.080,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400546
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.370,00



GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400616
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.660,00



GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861400071
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2
Standaard	RVS saladiéreblad met 4x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.615,00



GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861400951
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 7 x 1/3 GN bakken,2 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1289 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	144 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.685,00



GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400121
Beschrijving:	GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	343 Watt

Prijs excl. BTW EUR 3.440,00



GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400221
Beschrijving:	GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 3.765,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800021
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.065,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800599
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.425,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800549
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties , 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.715,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800511
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2/ laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.785,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800620
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 l
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.075,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800655
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.365,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800514
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.145,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800647
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.435,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800656
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.725,00



GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800657
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.015,00



GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861800071
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérewerkblad met 7x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.355,00



GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861801173
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 9 x 1/3 GN bakken,3 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1726 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	182 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.850,00



GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861801853
Beschrijving:	GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.140,00



GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800221
Beschrijving:	GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.
Prijs excl. BTW	EUR 4.470,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200553
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.135,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200564
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deur secties , 6 RvS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.425,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200522
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.495,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200511
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.785,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200533
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.855,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200607
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.145,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200608
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.435,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200609
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.725,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200544
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.215,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200610
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden ,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.085,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201735
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.835,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200612
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.130,00



GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200542
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad,4 secties 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.375,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200021
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.775,00



GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862200071
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérwerkblad met 9x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.085,00



GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	862200988
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 12 x 1/3 GN bakken,4 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	2163 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	220 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.995,00



GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201854
Beschrijving:	GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	479 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.850,00



GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200221
Beschrijving:	GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	670 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 5.180,00



GASTRO KS 0-4H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000025-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-4H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor. (niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	210 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1397 x 700 x 680
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.135,00



GASTRO KS 0-6H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000050-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-6H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor.(niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	305 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1850 x 700 x 680
Gewicht, bruto	141 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.310,00





Deurslot

Sloten op laden en deuren (optie).

Onmisbaar bij het bereiden van maaltijden

Een dubbele etagère is beschikbaar voor alle koel-werkbanken met sala-dière.



Druppelrand

Werkbladonderkant met “druppelrand” voorkomt water in de werkbank.



Afneembare rubbers

Afneembare deurdich-tingsrubber voor gemakkelijke reiniging.

Grote en flexibele werkplek

De doorgeefkoelwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmoge-lijkheden en zijn bij uitstek ges-chikt voor het creëren van twee werkplek-ken.

Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfunc-ties en noodprogramma’s, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. Toetsenbordblokkering, potentiaal vrij contact en digitale temperatuuruit-lezing maken de werkbank tot een voedselveilig appa-raat.



Naadloos verzonken Bodem

Met afgeronde hoeken.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 08

GRAM GASTRO 08



2/1 GN



GRAM GASTRO 08 2/1 GN – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 08 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 08 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 08 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 08 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters.
2. Deuren aan één zijde of aan twee zijden. (alleen bij koelwerkbank)
3. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
4. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 08 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Options:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor


Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 08 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 08 is beschikbaar als 2 of 3 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren aan één zijde of twee zijden, met of zonder slot.
De doorgeefwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmogelijkheden en zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van twee werkplekken. Alleen de GASTRO 08 koelwerkbanken zijn in doorgeefmodel beschikbaar. De hoogte van de werkbank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 800 mm diep. Het werkblad van de doorgeefwerkbank is 870 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!


Wijzigingen voorbehouden.

GASTRO 08 – 1808

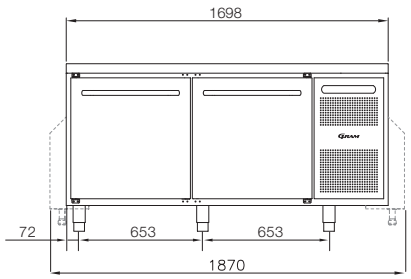


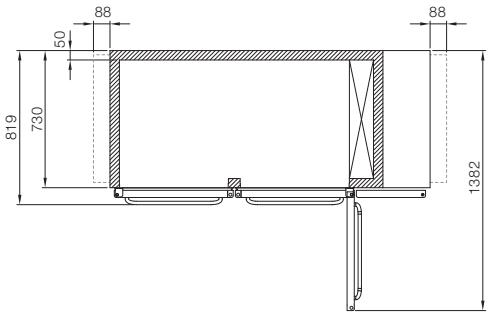







Standaard





Met hefsysteem

GASTRO 08 – 2408

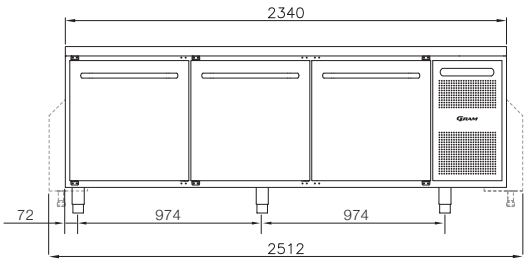


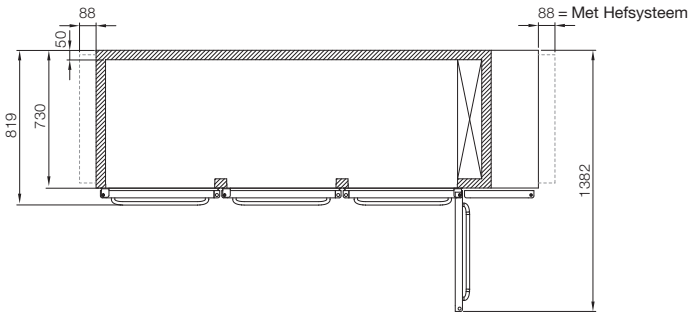

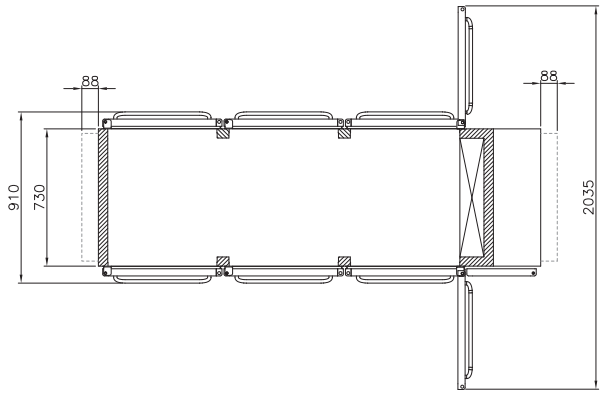



Standaard



Met hefsysteem

GASTRO 08			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers, incl.compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.160,00



GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810121
Beschrijving:	GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,dieptekoeling, met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1700 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	370 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.280,00



GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810221
Beschrijving:	GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	600 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.710,00



GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.040,00



GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410121
Beschrijving:	GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	643 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	501 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.155,00



GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410221
Beschrijving:	GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl.compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	215 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	690 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.585,00



GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861810071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862410071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.395,00



GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	861820021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (Koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	862420021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.480,00



GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	861820071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.325,00



GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	862420071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



GRAM PROCESS



GRAM PROCESS - Roll-in en Doorgeef Kasten

Roll-in koeler / vriezer:

GRAM K 1500 CSG	Roll-in koeler Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0021	€ 5.530
GRAM K 1500 CSF	Roll-in koeler - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0023	€ 5.150
GRAM M 1500 CSG	Roll-in koeler met dieptekoeling Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0121	€ 5.660
GRAM M 1500 CSF	Roll-in koeler met dieptekoeling Zonder compressor Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0123	€ 5.280
GRAM F 1500 CSG	Roll-in vriezer Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0221	€ 6.355
GRAM F 1500 CSF	Roll-in vriezer - Zonder compressor Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0223	€ 5.980
GRAM KG 1500 CSG	Roll-in koeler met glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0321	€ 6.170
GRAM KG 1500 CSF	Roll-in koeler met glasdeur Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0323	€ 5.790

Koeler Doorrij-model:

GRAM K 1500D CSG	Koeler doorrij-model Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0021	€ 6.640
GRAM K 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0023	€ 6.325
GRAM KG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0321	€ 7.030
GRAM KG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0323	€ 6.655
GRAM KGG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0421	€ 7.360
GRAM KGG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0423	€ 6.980

Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF - Toebehoren

Artikel nr.:	8609000(30-31-32)
Beschrijving:	Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF
KPS 90 SF-2 PR	860900031

Prijs excl. BTW EUR 860,00



K 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500021
Beschrijving:	K 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.530,00



K 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500023
Beschrijving:	K 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk), zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.150,00



M 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500121
Beschrijving:	M 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	452 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.660,00



M 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500123
Beschrijving:	M 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek , later omhangen niet meer mogelijk), zonder compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyklopentan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.280,00



F 1500 CSG - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500221
Beschrijving:	F 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	633 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	648 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.355,00



F 1500 CSF - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500223
Beschrijving:	F 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend ,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RvS bodemplaat met verwarming,zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	625 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	531 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.980,00



KG 1500 CSG - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510321
Beschrijving:	KG 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) Glasdeur incl. werpsluiting.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.170,00



KG 1500 CSF - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510323
Beschrijving:	KG 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Glasdeur incl. werpsluiting, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.790,00



K 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520021
Beschrijving:	K 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 liter
Inhoud, bruto	1523 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.640,00



K 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520023
Beschrijving:	K 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk).Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr
Inhoud, bruto	1523 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.325,00



KG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530321
Beschrijving:	KG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur. Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.030,00



KG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530323
Beschrijving:	KG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	80 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.655,00



KGG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530421
Beschrijving:	KGG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.360,00



KGG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530423
Beschrijving:	KGG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.980,00



PROCESS U/U 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630557
Beschrijving:	PROCESS U/U 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/+10°C
Temperatuurbereik II	-25/+10°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit I bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Koelcapaciteit II bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.310,00



PROCESS U/U 660 CXF 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer - Zonder compressor

Artikel nr.:	866630556
Beschrijving:	PROCESS U/U 660 CXF 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik I	-25/+10°C
Temperatuurbereik II	-25/+10°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	133 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit I bij -25°C	150 Watt
Koelcapaciteit II bij -25°C	150 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	829 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.455,00



PROCESS U/KP 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer/Terug koeler-vriezer

Artikel nr.:	866630514
Beschrijving:	PROCESS U/KP 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/+10°C (bewaar koel/vries)
Temperatuurbereik II	-30/+10°C (terug koel)
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit I bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt (bewaar)
Koelcapaciteit II bij -10/-25°C	719 Watt / 374 Watt (terug koel)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.905,00



PROCESS U/KP 660 CXF 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer/Terug koeler-vriezer - Zonder compressor

Artikel nr.:	866630518
Beschrijving:	PROCESS U/KP 660 CXF 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik I	-25/+10°C (bewaar koel/vries)
Temperatuurbereik II	-30/+10°C (terug koel)
Inhoud, netto	225 ltr./188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr./242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	133 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit I bij -25°C	205 Watt (bewaar)
Koelcapaciteit II bij -25°C	374 Watt (terug koel)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	829 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.065,00



KP 500 CXH 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	865050216
Beschrijving:	KP 500 CXH 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, deuropener, 5 RVS draadroosters.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1120 Watt
Geluidsniveau	49,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.535,00



KP 500 CXF 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	865050213
Beschrijving:	KP 500 CXF 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, deuropenener, 5 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	119 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	111 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.995,00



KP 660 CXH 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	866650216
Beschrijving:	KP 660 CXH 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	565 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1232 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1529 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	18 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Energieverbruik	7,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.330,00



KP 660 CXF 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	866650213
Beschrijving:	KP 660 CXF 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	140 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1200 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	171 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	18 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Prijs excl. BTW	EUR 5.475,00



KPS 20 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789950
Beschrijving:	KPS 20 CH
Standaard	5 plaatssteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 20 CH T - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789955
Beschrijving:	KPS 20 CH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



KPS 20 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789951
Beschrijving:	KPS 20 SH
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 20 SH T - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789956
Beschrijving:	KPS 20 SH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.865,00



KPS 21 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789950
Beschrijving:	KPS 21 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 21 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789951
Beschrijving:	KPS 21 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	13 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 40 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789954
Beschrijving:	KPS 40 CH
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 40 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789958
Beschrijving:	KPS 40 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Let op	Shock koeler is ook voor extern koelsyteem verkrijgbaar
Prijs excl. BTW	EUR 9.995,00



KPS 40 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809954
Beschrijving:	KPS 40 CF
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.370,00



KPS 40 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	815809958
Beschrijving:	KPS 40 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	3000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 40 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789959
Beschrijving:	KPS 40 SH
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 40 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789960
Beschrijving:	KPS 40 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	Shock koeler/vriezer is ook voor extern koelsysteem verkrijgbaar

Prijs excl. BTW EUR 10.705,00



KPS 40 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809959
Beschrijving:	KPS 40 SF
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur

Prijs excl. BTW EUR 7.895,00



KPS 42 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789954
Beschrijving:	KPS 42 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 42 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809954
Beschrijving:	KPS 42 CF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.370,00



KPS 42 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789959
Beschrijving:	KPS 42 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 42 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809959
Beschrijving:	KPS 42 SF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 7.895,00



KPS 42 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789958
Beschrijving:	KPS 42 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.995,00



KPS 42 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809968
Beschrijving:	KPS 42 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 42 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789960
Beschrijving:	KPS 42 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.705,00



KPS 60 CH - Shock koeler - Roll-in

Artikel nr.:	860600110
Beschrijving:	KPS 60 CH
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2215 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4588 Watt
Aansluitspanning	3x400 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	3011 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,0 dB(A)
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) Prijs 760,00 euro
Let op	De kast dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer
Prijs excl. BTW	EUR 12.180,00



KPS 60 CF - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860600120
Beschrijving:	KPS 60 CF
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2025 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	301 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) 760,00 euro
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 9.990,00



KPS 90 SF-1 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900040
Beschrijving:	KPS 90 SF-1
Compatibel met	Rational type CPC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 2055 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C to +3°C in 90 minutes
Snelvries capaciteit	50 kg from +70°C to -18°C in 4 ours
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900041
Beschrijving:	KPS 90 SF-2
Compatibel met	Rational type SCC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	de kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900031
Beschrijving:	KPS 90 SF-2 PR
Standaard	KPS 90 SF-2 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 90 SF-3 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900042
Beschrijving:	KPS 90 SF-3
Compatibel met	Convotherm 20 x 1/1 GN
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Let op	de kast niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-3 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900032
Beschrijving:	KPS 90 SF-3 PR
Standaard	KPS 90 SF-3 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 120 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120020
Beschrijving:	KPS 120 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70 tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 18.395,00



KPS 120 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120021
Beschrijving:	KPS 120 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530,00 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.150,00



KPS 120 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120030
Beschrijving:	KPS 120 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler/Vriezer als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 21.395,00



KPS 120 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120031
Beschrijving:	KPS 120 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 23.225,00



KPS 180 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180020
Beschrijving:	KPS 180 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.420,00



KPS 180 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180021
Beschrijving:	KPS 180 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 22.160,00



KPS 180 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor


Artikel nr.:	860180030
Beschrijving:	KPS 180 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 24.085,00



KPS 180 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180031
Beschrijving:	KPS 180 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 25.820,00



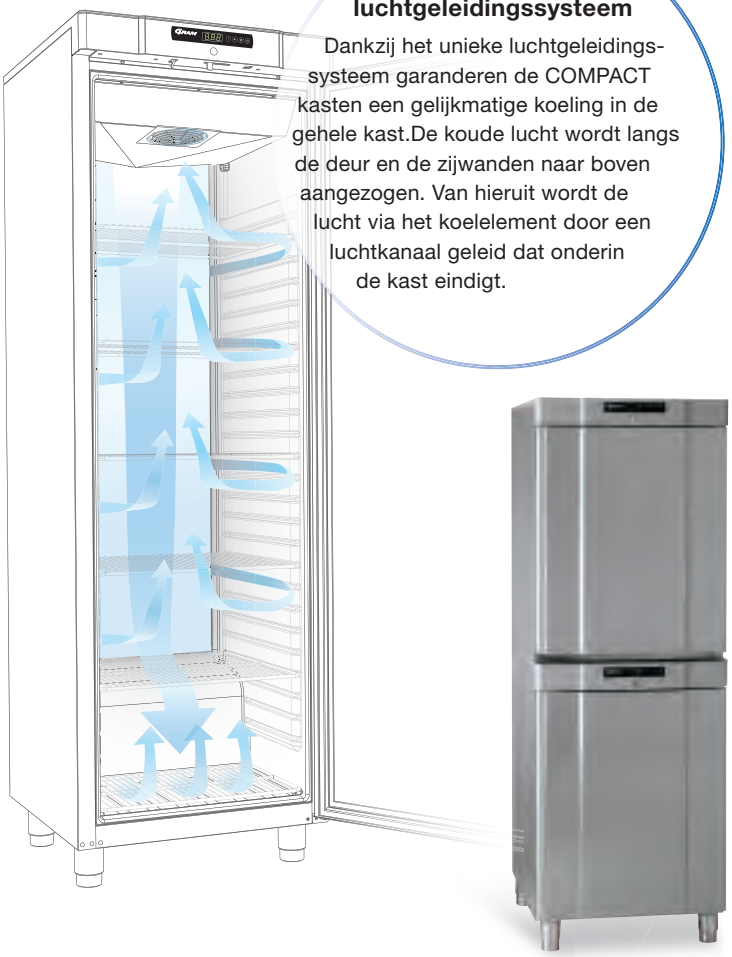

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidings-systeem garanderen de COMPACT kasten een gelijkmatige koeling in de gehele kast.De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven aangezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement door een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.



Eenvoudig onder-houd

Binnenwand is uit één stuk vormgegoten wit of grijs ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. Het dichtings-rubber in de deur is gemakke-lijk schoon te maken of te vervangen.

Ook als er weinig ruimte is

Dankzij een uitwendige breedte van 60 cm en diepte van 64 cm neemt de COMPACT maar weinig vloer-ruimte in beslag. Plaats ze onder een werktafel, zet ze op elkaar als zuil, of op een sokkel tegen de wand. De toepassingen zijn eindeloos.

Deurslot



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's waardoor in even-tuele storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.




Geïntegreerde LED verlichting

Glasdeurkasten zijn uit-gevoerd met in de deur geïntegreerde LED verlichting.



Functioneel design

Degelijke, geïnte-greerde handgreep over de volle hoogte van de deur.

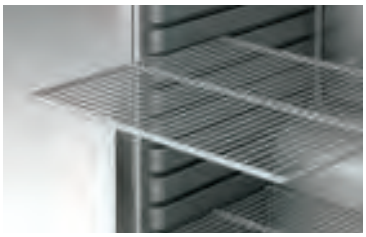

Solide en kantelvrije draad-roosters

De draadroosters zitten in U-vormige richels, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. In de COMPACT 610 zijn de wandrail en kantelvrije roos-tersteunen van RVS

- Unieke punten **GRAM COMPACT**

GRAM COMPACT



COMPACT K 210 RG 3N - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100441
Beschrijving:	COMPACT K 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.080,00



COMPACT F 210 RG 3N - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120441
Beschrijving:	COMPACT F 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.150,00



COMPACT K 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100461
Beschrijving:	COMPACT K 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 895,00



COMPACT F 210 LG 3W - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120461
Beschrijving:	COMPACT F 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 955,00



COMPACT K 310 RG L1 4N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100441
Beschrijving:	COMPACT K 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.305,00



COMPACT F 310 RG L1 4N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120441
Beschrijving:	COMPACT F 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230V,50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB (A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.365,00



COMPACT K 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100461
Beschrijving:	COMPACT K 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.065,00



COMPACT F 310 LG L1 4W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120461
Beschrijving:	COMPACT F 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.125,00



COMPACT K 410 RG L1 6N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100441
Beschrijving:	COMPACT K 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.455,00



COMPACT F 410 RG L1 6N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120441
Beschrijving:	COMPACT F 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.515,00



COMPACT K 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100461
Beschrijving:	COMPACT K 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.170,00



COMPACT F 410 LG L1 6W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120461
Beschrijving:	COMPACT F 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.230,00



COMPACT K 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100041
Beschrijving:	COMPACT K 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.440,00



COMPACT F 610 RG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100241
Beschrijving:	COMPACT F 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.750,00



COMPACT K 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100061
Beschrijving:	COMPACT K 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Optioneel	Ook leverbaar met dieptekoeling -5/+12°C

Prijs excl. BTW EUR 2.370,00



COMPACT F 610 LG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100261
Beschrijving:	COMPACT F 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl.slot, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (propaan)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

Prijs excl. BTW EUR 2.660,00



COMPACT K 1210 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000120
Beschrijving:	COMPACT K 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties, 2 witte roosters.(niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS-ABS(binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	93 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.435,00



COMPACT F 1210 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000121
Beschrijving:	COMPACT F 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	97 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.920,00



COMPACT K 1710 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000170
Beschrijving:	COMPACT K 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS/ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134 a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.045,00



COMPACT F 1710 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000171
Beschrijving:	COMPACT F 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.495,00



COMPACT KG 210 RG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862110441
Beschrijving:	COMPACT KG 210 RG 3W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	52 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,7 kWh/24h
Geluidsniveau	35,0 dB(A)
Let op	Linksdraaiend, alleen vanaf fabriek.
Prijs excl. BTW	EUR 1.250,00



COMPACT KG 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862110461
Beschrijving:	COMPACT KG 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	52 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,7 kWh/24h
Geluidsniveau	35,0 dB(A)
Let op	Linksdraaiend, alleen vanaf fabriek.
Prijs excl. BTW	EUR 1.200,00



COMPACT KG 310 RG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863110441
Beschrijving:	COMPACT KG 310 RG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	68 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	114 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.495,00



COMPACT KG 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863110461
Beschrijving:	COMPACT KG 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	68 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	114 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.445,00



COMPACT KG 410 RG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864110441
Beschrijving:	COMPACT KG 410 RG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit.
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	84 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.765,00



COMPACT KG 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864110461
Beschrijving:	COMPACT KG 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1900 mm
Gewicht, bruto	84 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.715,00



COMPACT KG 410 RG L1 10WV - Koeler - Wijnkast

Artikel nr.:	864110453
Beschrijving:	COMPACT KG 410 RG L1 10WV
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 10 witte wijnroosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	89 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.850,00



COMPACT KG 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866140041
Beschrijving:	COMPACT KG 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, interne LED verlichting, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	422 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 2.960,00



COMPACT KG 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866140061
Beschrijving:	COMPACT KG 610 LG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, interne LED verlichting, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	422 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 2.910,00



BAKER M 610 RG L2 10B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100186
Beschrijving:	BAKER M 610 RG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, droge werking, 10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	111 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz/297 Watt
Aansluitwaarde	297 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 2.595,00



BAKER M 610 LG L2 10B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100188
Beschrijving:	BAKER M 610 LG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, droge werking,10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr
Inhoud, bruto	583 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	111 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	297 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 2.545,00



BAKER F 610 RG L2 10B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100286
Beschrijving:	BAKER F 610 RG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, 10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 3.005,00



BAKER F 610 LG L2 10B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100288
Beschrijving:	BAKER F 610 LG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot,10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr
Inhoud, bruto	583 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 2.955,00



BAKER M 500 CBG T 5B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000186
Beschrijving:	BAKER M 500 CBG T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, voorzien van 25 sets plaatsteunen (40x60 cm), droge werking, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	1,5 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



BAKER F 500 CBG 5B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000286
Beschrijving:	BAKER F 500 CBG 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, voorzien van 25 sets plaatsteunen (40x60 cm), met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	3,4 KWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



BAKER M 500 LBG T 5B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000188
Beschrijving:	BAKER M 500 LBG T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, droge werking, 25 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 3.260,00



BAKER F 500 LBG 5B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000288
Beschrijving:	BAKER F 500 LBG 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 3.720,00



BAKER M 625 CBG T 2B - Koeler - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250186
Beschrijving:	BAKER M 625 CBG T 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, droge werking, 20 sets plaatsteunen(60x40)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.640,00



BAKER F 625 CBG 2B - Vriezer - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250286
Beschrijving:	BAKER F 625 CBG 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 20 sets plaatsteunen (60x40)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	4,0kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.995,00



BAKER M 625 LBG T 2B - Koeler - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250188
Beschrijving:	BAKER M 625 LBG T 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, droge werking, 20 sets plaatsteunen (60x40)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.365,00



BAKER F 625 LBG 2B - Vriezer - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250288
Beschrijving:	BAKER F 625 LBG 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 20 sets plaatsteunen (60x40)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50/50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.815,00



BAKER M 930 CBH T 5B - Koeler - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300186
Beschrijving:	BAKER M 930 CBH T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen (60x80), droge werking, met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	487 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	695 Watt
Energieverbruik	2,7 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.800,00



BAKER M 930 CBF T 5B - Koeler - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300183
Beschrijving:	BAKER M 930 CBF T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen, droge werking,zonder compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS rondom, verdamper gecoat
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 134a
Koelcapaciteit bij -10°C	487 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50/60 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 4.445,00



BAKER F 930 CBH 5B - Vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300286
Beschrijving:	BAKER F 930 CBH 5B
Standaard	25 sets plaatsteunen (60x80), met compressor
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	701 Watt
Energieverbruik	6,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,9 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.450,00



BAKER F 930 CBF 5B - Vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300283
Beschrijving:	BAKER F 930 CBF 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen (60x80), zonder compressor
Temperatuurbereik	+10/-25°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz

Prijs excl. BTW EUR 5.265,00



BAKER M 930 LBH T 5 B - Koeler - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300198
Beschrijving:	BAKER M 930 LBH T 5 B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (60x80)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen/50 mm hoogstesteek:27 platen / 75 mm hoogtesteek: 18 platen / 100 mm hoogtesteek: 14 platen
Inhoud, netto	852 ltr
Inhoud, bruto	930 ltr
Uitwendig/Inwendig	WIT/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	487 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	695 Watt
Energieverbruik	2,7 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 4.070,00



BAKER F 930 LBH 5B - Vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300298
Beschrijving:	BAKER F 930 LBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 set plaatsteunen (60x80)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen/50 mm hoogstesteek:27 platen / 75 mm hoogtesteek: 18 platen / 100 mm hoogtesteek: 14 platen
Inhoud, netto	852 ltr
Inhoud, bruto	930 ltr
Uitwendig/Inwendig	WIT/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	714 Watt
Energieverbruik	6,3 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 4.625,00



BAKER M 1500 CBG - Koeler - Roll-in bakkerij kast

Artikel nr.:	861500504
Beschrijving:	BAKER M 1500 CBG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard), of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek, later omhangen niet meer mogelijk)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr
Inhoud, bruto	1422 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	452 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.660,00



BAKER F 1500 CBG - Vriezer - Roll-in bakkerij kast

Artikel nr.:	861500505
Beschrijving:	BAKER F 1500 CBG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard), of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek, later omhangen niet meer mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-25/5°C
Inhoud, netto	1273 ltr
Inhoud, bruto	1422 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	633 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	648 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.355,00



BAKER SF 500 CBH - Snel koeler/vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865050505
Beschrijving:	BAKER SF 500 CBH
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur,pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen.(60x40)
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr
Inhoud, bruto	500 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (Cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1876 Watt
Aansluitspanning	230 V,50 Hz
Aansluitwaarde	1120 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.695,00



BAKER SF 930 CBH 5B - Snel koeler/vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869301386
Beschrijving:	BAKER SF 930 CBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (60x80), met compressor
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1660 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz / 1482 Watt

Prijs excl. BTW EUR 6.770,00



BAKER SF 1500 CBH - Snel koeler/vriezer - Roll-in bakkerij kast

Artikel nr.:	861540386
Beschrijving:	BAKER SF 1500 CBH
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard), of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek, later omhangen niet meer mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	1273 ltr
Inhoud, bruto	1422 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	695 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	228 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -25°C	2336 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	2185 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 9.175,00



BAKER GA 500 CBH 5B - Remrijskast - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000486
Beschrijving:	BAKER GA 500 CBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/+40°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2270 mm
Gewicht, bruto	140 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -25°C	568 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1815 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 8.155,00



BAKER GA 930 CBH 5B - Remrijskast - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300486
Beschrijving:	BAKER GA 930 CBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen (60x80)
Temperatuurbereik	-25/+40°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2240 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz / 1815 Watt
Geluidsniveau	48,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 11.595,00



BAKER K 1808 CBG A DLB DRB L2 - Gekoelde werkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	861810584
Beschrijving:	BAKER K 1808 CBG A DLB DRB L2
Standaard	2 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800/819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.480,00



BAKER F 1808 CBG A DLB DRB L2 - Vrieswerkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	861811530
Beschrijving:	BAKER F 1808 CBG A DLB DRB L2
Standaard	2 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800/819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	600 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	600 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.025,00



BAKER K 2408 CBG A DLB DLB DRB L2 - Gekoelde werkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	862411568
Beschrijving:	BAKER K 2408 CBG A DLB DLB DRB L2
Standaard	3 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x800/ 819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.515,00



BAKER F 2408 CBG A DLB DLB DRB L2 - Vrieswerkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	862411567
Beschrijving:	BAKER F 2408 CBG A DLB DLB DRB L2
Standaard	3 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800/819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	215 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	690 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.060,00



Algemene verkoop - , levering - en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid:
Van toepassing zijn de algemene verkoop -, levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S, gevestigd en kantoorhoudende te Vojens (Denemarken). In aanvulling en afwijking op deze voorwaarden gelden de volgende bepalingen:

Prijzen:
In de prijslijst genoemde prijzen zijn bruto prijzen in (euro's) en exclusief BTW.

Levering:
Franco adres in Nederland - op de stoep. (Incoterm = DDU >> Delivered Duty Unpaid (named destination place) >> FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN). Exclusief de eilanden. Bij gescheiden levering van onderdelen worden verzendkosten in rekening gebracht. Let op! Bij aflevering van uw order heeft u als klant de verantwoordelijkheid om het aantal dozen (collies) en de staat van de verpakking te controleren (de vereiste aantal collies (dozen) staat op de vrachtbrief). Bij zichtbare schade of ontbrekende dozen bent u verplicht dit aan te geven op de vrachtbrief die bij levering ter ondertekening wordt overlegd.

Betaling:
Netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen binnen 8 dagen mag 1% betalingskorting in mindering gebracht worden.

Garantie*:
Gram garandeert, dat elk geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan artikelen, welke vallen onder de Gram garantie, worden deze door Gram Nederland kosteloos hersteld. Kosteloos herstel houdt in: inclusieve onderdelen, arbeidsloon en eventuele voorrijkosten. Gram Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vervolg en/of gevolgschaden. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gram is alle aansprakelijkheid van Gram, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene, verkoop - en levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S alsmede de aanvullende voorwaarden. Voor het ontlenen van deze rechten op garantie hoeft u alleen bij melding van een storing het serienummer en typenummer (zie sticker apparaat) op te geven. De garantieperiode gaat in zodra het apparaat is geleverd.
Indien gedurende de garantieperiode ten onrechte een beroep op de technische dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervoor aan de gebruiker/opdrachtgever in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. De kosten die veroorzaakt zijn door de bespoediging van de vervanging of reparatie of door het verrichten van provisorische reparaties komen voor rekening van de koper. Voor service/garantiegevallen op de eilanden kan Gram Nederland B.V. een supplement in rekening brengen (kosten veerdiensten).
Werkbanken zonder blad en zonder plafondisolatie hebben geen garantie op het koelsysteem.

Garantieperiode:
Vijf jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PLUS**, Gram **TWIN**, Gram **EURO**, Gram **MIDI**, Gram **GASTRO 07**, Gram **GASTRO 08**, Gram **BAKER.**

Drie jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PROCESS,** Gram **COMPACT** en Gram **CF**.

Drie jaar op onderdelen voor volgende Gram apparatuur:
Gram **MARINE**.

Garantie geldt niet voor:
- Een gebrek ontstaan door bedieningsfouten, bediening in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing van het apparaat, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen.
- Een gebrek ontstaan door afstelling -/installatiefouten.
- Een gebrek ontstaan door vervoer.
- Een gebrek ontstaan door het niet afsluiten van een eventueel benodigd onderhoudscontract.
- Een gebrek ontstaan door onvoldoende afvoer van warmte of door onvoldoende ventilatie.
- Een gebrek die ontstaat door reparatie of poging daartoe door een niet STEK erkende reparateur.
- Kosten om vervanging of herstel te bespoedigen of van het verrichten van provisorische reparaties.
- Een gebrek, slijtage, roestvorming, kalkafzetting, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk gebrek optreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking van het normale gebruik van het gegarandeerde apparaat of ontstaan door nalatig onderhoud.
- Een gebrek waarvan het aannemelijk is, dat die zijn oorsprong vindt in, of samenhangt met het niet, onjuist of gebrekkig herkennen, verwerken en/of doorgeven van een datum, tijd, of tijdstip in computer hardware, software of microchip(s), dit ongeacht de oorzaak.

- Gebrek aan slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, rubbers, batterijen, diskettes, etc.
- Gebrek ontstaan door het niet vervangen van filters.
- Gebrek ontstaan door het niet goed schoonhouden van de apparatuur.
- Voor externe koelinstallaties (remote).
- Een gebrek ontstaan door externe koelinstallatie en/of andere technische installaties.

N.B. Gram is niet tot herstel gehouden indien de klant een in de voorwaarden gestelde verplichtingen niet nakomt en/of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een aanspraak op garantie.

Indien door ons - vóór levering - roosters gewijzigd c.q. weggenomen moeten worden, betekend dit een meerprijs van € 20,- netto per kast. Aan alle technische gegevens welke niet schriftelijk zijn bevestigd kunnen geen rechten worden ontleend.

Distributie:
In een aantal steden - of deelgebieden - mag onze expediteur niet meer uitleveren en moet gebruik worden gemaakt van een daartoe door de betreffende gemeente aangewezen plaatselijke vervoerder. Deze vervoerder distribueert met kleine wagens. Gemiddeld genomen geeft dit een vertraging van 1 dag. Hiermee moet dus rekening worden gehouden. Bovendien zijn wij genoodzaakt de meerprijs die hiervan het gevolg is netto aan u door te berekenen. Daar deze extra kosten niet bekend zijn, kunnen wij hier van nog geen meerprijs vermelden.

Note: 7 werkdagen voor levering kan order niet meer gewijzigd worden. Uitzondering: Gram KPS kunnen na bestelling niet meer gewijzigd worden.

Inhoudsopgave

1 :: SUPERIOR & ECO PLUS

pagina 2

2 :: GRAM PLUS

pagina 9

3 :: GRAM TWIN

pagina 21

4 :: GRAM EURO

pagina 28

5 :: GRAM MIDI

pagina 33

6 :: GRAM COMPACT

pagina 43

Nieuwe prijslijst ingaande 1 maart 2014. Gram behoudt het recht om wijzigingen door te voeren.

SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720011
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.400,00



SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720111
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720211
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 4.000,00



SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720041
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium,, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720241
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720061
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720261
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720x905x2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



ECO PLUS K 70 CCG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700011
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 CCG L 4N
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.000,00



ECO PLUS M 70 CCG T L 4N - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700111
Beschrijving:	ECO PLUS M 70 CCG T L 4N
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS F 70 CCG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700211
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 CCG L 4N
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.600,00



ECO PLUS K 70 RAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700041
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 RAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/uitwendig alumnium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 RAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700241
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 RAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS K 70 LAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700061
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 LAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 LAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700261
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 LAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



PLUS M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000101
Beschrijving:	PLUS M 600 CXG T 4S
Standaard	Koelkast met dieptekoeling.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



PLUS F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000201
Beschrijving:	PLUS F 600 CXG 4S
Standaard	Vriezer.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



PLUS K 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000021
Beschrijving:	PLUS K 600 CSG 4N
Standaard	Koelkast.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.350,00



PLUS K 600 CSF 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000023
Beschrijving:	PLUS K 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.165,00



PLUS F 600 CSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000221
Beschrijving:	PLUS F 600 CSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr
Inhoud, bruto	600 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.705,00



PLUS F 600 CSF 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000223
Beschrijving:	PLUS F 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	426 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.490,00



PLUS K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000041
Beschrijving:	PLUS K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.935,00



PLUS F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000241
Beschrijving:	PLUS F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.205,00



PLUS M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600101
Beschrijving:	PLUS M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600201
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600041
Beschrijving:	PLUS K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600241
Beschrijving:	PLUS F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600061
Beschrijving:	PLUS K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600261
Beschrijving:	PLUS F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 CXG HD 4S - Koeler - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645005
Beschrijving:	PLUS K 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee deuren, rechtsafgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr
Inhoud, bruto	660 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG HD 4S - Vriezer - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645010
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee halve deuren rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	450 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS M 1270 CXG T 8S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700101
Beschrijving:	PLUS M 1270 CXG T 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen,met slot , zelfsluitend,pedaalopeners,8 RvS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr
Inhoud, bruto	1270 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	616 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.840,00



PLUS K 1270 RSG 8N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700041
Beschrijving:	PLUS K 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	586 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.080,00



PLUS F 1270 CXG 8S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700201
Beschrijving:	PLUS F 1270 CXG 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners,8 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	830 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.650,00



PLUS F 1270 RSG 8N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700241
Beschrijving:	PLUS F 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1062 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.990,00



PLUS M 1400 CXG T 10S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000101
Beschrijving:	PLUS M 1400 CXG T 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	910 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.030,00



PLUS F 1400 CXG 10S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000201
Beschrijving:	PLUS F 1400 CXG 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.840,00



PLUS K 1400 RSG 10N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000041
Beschrijving:	PLUS K 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.630,00



PLUS F 1400 RSG 10N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000241
Beschrijving:	PLUS F 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.340,00



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de TWIN kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

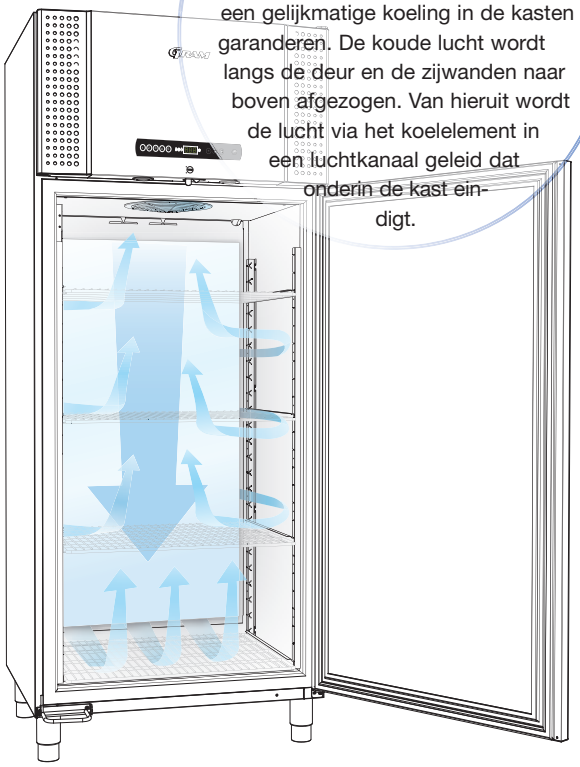

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten GRAM TWIN

GRAM TWIN

2/1 GN



TWIN M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010101
Beschrijving:	TWIN M 600 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



TWIN F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010201
Beschrijving:	TWIN F 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



TWIN K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010041
Beschrijving:	TWIN K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.935,00



TWIN F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010241
Beschrijving:	TWIN F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.205,00



TWIN M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610101
Beschrijving:	TWIN M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



TWIN F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610201
Beschrijving:	TWIN F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 4.245,00



TWIN K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610041
Beschrijving:	TWIN K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610241
Beschrijving:	TWIN F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610061
Beschrijving:	TWIN K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610261
Beschrijving:	TWIN F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



De eenvoudige besturing is voorzien

van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.
M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koude-verlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de EURO kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

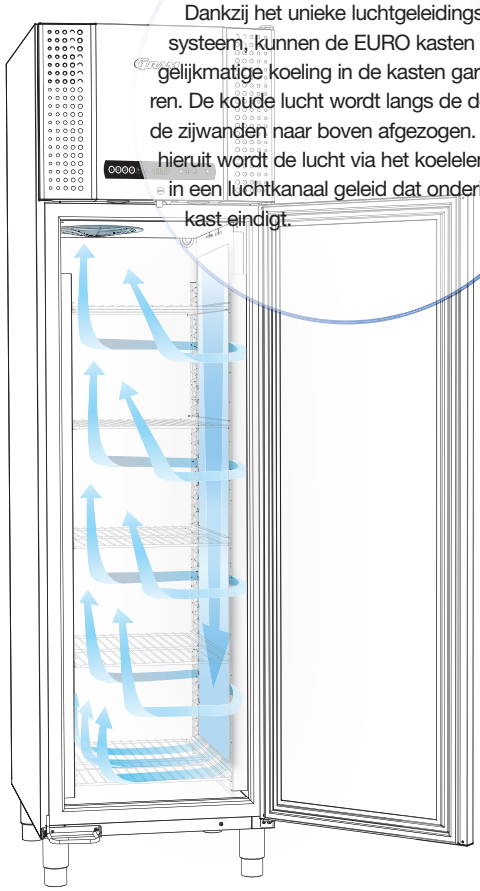

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen.
De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten **GRAM EURO**

GRAM EURO



EURO M 500 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000101
Beschrijving:	EURO M 500 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



EURO F 500 CXG 5S - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000201
Beschrijving:	EURO F 500 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



EURO K 500 RSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000041
Beschrijving:	EURO K 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 RSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000241
Beschrijving:	EURO F 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



EURO K 500 LSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000061
Beschrijving:	EURO K 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 LSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000261
Beschrijving:	EURO F 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



Verhoogde zekerheid


De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.



Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

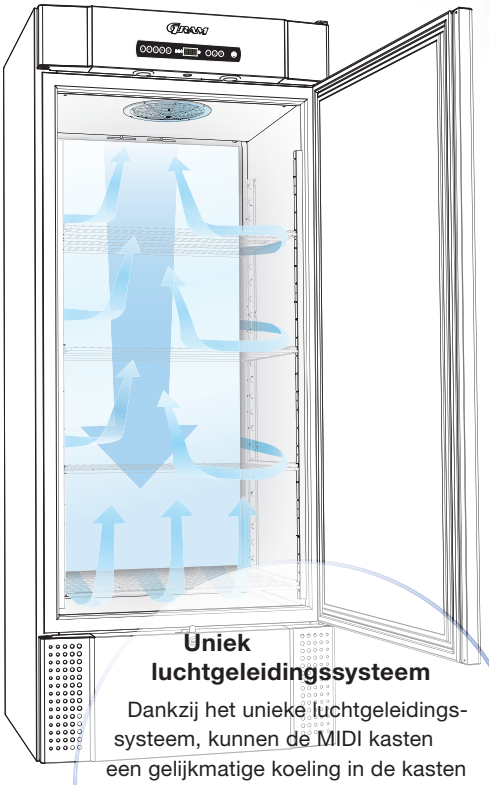

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de MIDI kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

Deurslot is standaard

Alle GRAM MIDI kasten zijn van een deurslot voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten normale werktijden beschermd.



Ergonomisch design

De Midi-lijn modellen zijn door hun constructie (motorcompartiment onder de kast) gemakkelijk te bevoorraden. Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur. De Midi kasten worden standaard geleverd op wielen, maar kunnen ook optioneel met poten geleverd worden. Een andere mogelijkheid is montage van de kast op een sokkel.

Functioneel design





Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

GRAM MIDI

2/1 GN
MIDI 625



MIDI M 425 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250101
Beschrijving:	MIDI M 425 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	275 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.995,00



MIDI F 425 CXG 4S - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250201
Beschrijving:	MIDI F 425 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.200,00



MIDI K 425 RSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250041
Beschrijving:	MIDI K 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.560,00



MIDI F 425 RSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250241
Beschrijving:	MIDI F 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr
Inhoud, bruto	425 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	600x731x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.930,00



MIDI K 425 LSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250061
Beschrijving:	MIDI K 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.510,00



MIDI F 425 LSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250261
Beschrijving:	MIDI F 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600x740x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.875,00



MIDI M 625 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250101
Beschrijving:	MIDI M 625 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.640,00



MIDI F 625 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250201
Beschrijving:	MIDI F 625 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.995,00



MIDI K 625 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250041
Beschrijving:	MIDI K 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	815x731x2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.265,00



MIDI F 625 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250241
Beschrijving:	MIDI F 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.715,00



MIDI K 625 LSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250061
Beschrijving:	MIDI K 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.215,00




MIDI F 625 LSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250261
Beschrijving:	MIDI F 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.660,00



MIDI			425 CX	425 RS	425 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 435×530 mm		4	-	-
	Aantal grijze draadroosters 435×530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	Optie	Optie
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor** *Natuurlijk koelgas*				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.200	2.930	2.875
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	2.975
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	3.885
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.200	2.930	2.875
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	2.310	2.260
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	2.745	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	2.575	2.140	2.090
	Vries, -5/-25°C	F __F	2.800	2.530	2.475
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	2.700
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	3.565
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 325×530 mm (met 5 dragersets)		-160	-100	-100
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	Set van 10 ABS bakken met RVS lekplaten		545	-	-
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9963		38
	Grijs draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9962		38
	RVS draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9961		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset KG/FG (452 mm)		81-879-0032		25

MIDI			625 CX	625 RS	625 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 650x530 mm		4	Optie	Optie
	Aantal grijze draadroosters 650x530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor**				
	Natuurlijk koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.995	3.715	3.660
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	3.985
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	5.275
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.995	3.715	3.660
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	3.020	2.970
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	3.395	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	3.430	3.055	3.005
	Vries, -5/-25°C	F __F	3.585	3.305	3.250
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	3.830
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	4.940
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 600x400 mm (met 20 dragersets)		140	200	200
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9969		42
	Grijs draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9968		42
	RVS draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9967		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset (452 mm) KG/FG		81-879-0032		25

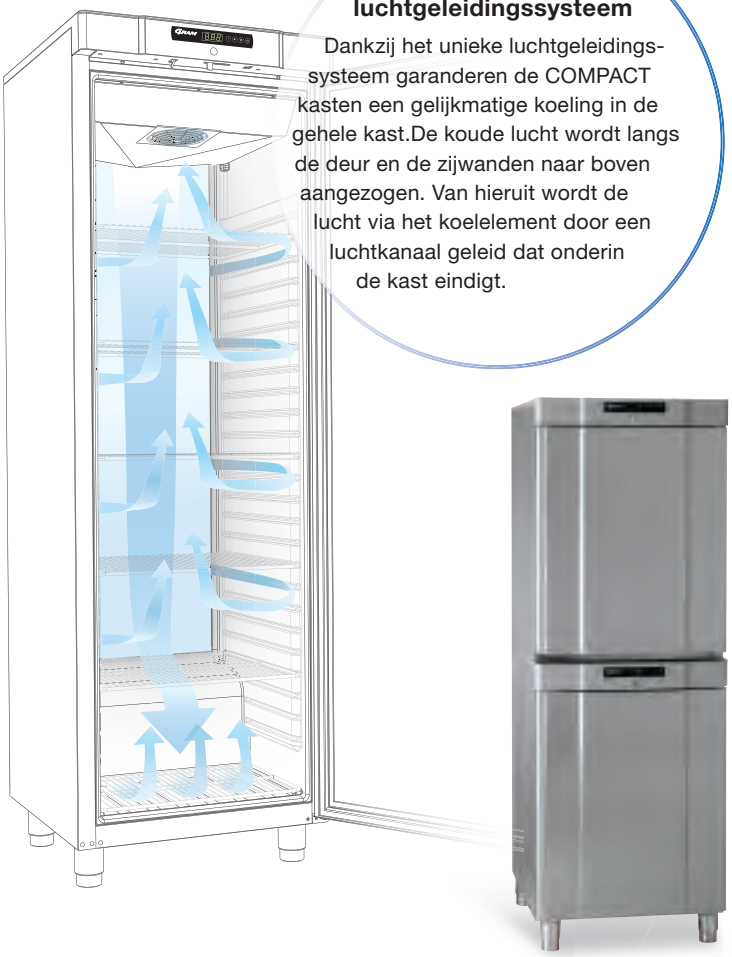

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidings-systeem garanderen de COMPACT kasten een gelijkmatige koeling in de gehele kast.De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven aangezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement door een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.



Eenvoudig onder-houd

Binnenwand is uit één stuk vormgegoten wit of grijs ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. Het dichtings-rubber in de deur is gemakke-lijk schoon te maken of te vervangen.

Ook als er weinig ruimte is

Dankzij een uitwendige breedte van 60 cm en diepte van 64 cm neemt de COMPACT maar weinig vloer-ruimte in beslag. Plaats ze onder een werktafel, zet ze op elkaar als zuil, of op een sokkel tegen de wand. De toepassingen zijn eindeloos.

Deurslot



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's waardoor in even-tuele storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.




Geïntegreerde LED verlichting

Glasdeurkasten zijn uit-gevoerd met in de deur geïntegreerde LED verlichting.



Functioneel design

Degelijke, geïnte-greerde handgreep over de volle hoogte van de deur.

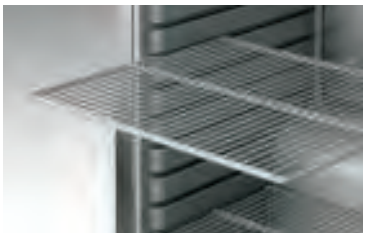

Solide en kantelvrije draad-roosters

De draadroosters zitten in U-vormige richels, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. In de COMPACT 610 zijn de wandrail en kantelvrije roos-tersteunen van RVS

GRAM COMPACT



COMPACT K 210 RG 3N - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100441
Beschrijving:	COMPACT K 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.080,00



COMPACT F 210 RG 3N - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120441
Beschrijving:	COMPACT F 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.150,00



COMPACT K 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100461
Beschrijving:	COMPACT K 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 895,00



COMPACT F 210 LG 3W - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120461
Beschrijving:	COMPACT F 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 955,00



COMPACT K 310 RG L1 4N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100441
Beschrijving:	COMPACT K 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 1.305,00



COMPACT F 310 RG L1 4N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120441
Beschrijving:	COMPACT F 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230V,50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB (A)

Prijs excl. BTW EUR 1.365,00



COMPACT K 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100461
Beschrijving:	COMPACT K 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 1.065,00



COMPACT F 310 LG L1 4W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120461
Beschrijving:	COMPACT F 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 1.125,00



COMPACT K 410 RG L1 6N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100441
Beschrijving:	COMPACT K 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.455,00



COMPACT F 410 RG L1 6N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120441
Beschrijving:	COMPACT F 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.515,00



COMPACT K 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100461
Beschrijving:	COMPACT K 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.170,00



COMPACT F 410 LG L1 6W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120461
Beschrijving:	COMPACT F 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.230,00



COMPACT K 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100041
Beschrijving:	COMPACT K 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.440,00



COMPACT F 610 RG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100241
Beschrijving:	COMPACT F 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.750,00



COMPACT K 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100061
Beschrijving:	COMPACT K 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Optioneel	Ook leverbaar met dieptekoeling -5/+12°C
Prijs excl. BTW	EUR 2.370,00



COMPACT F 610 LG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100261
Beschrijving:	COMPACT F 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl.slot, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (propaan)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 2.660,00



Algemene verkoop - , levering - en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid:
Van toepassing zijn de algemene verkoop -, levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S, gevestigd en kantoorhoudende te Vojens (Denemarken). In aanvulling en afwijking op deze voorwaarden gelden de volgende bepalingen:

Prijzen:
In de prijslijst genoemde prijzen zijn bruto prijzen in (euro's) en exclusief BTW.

Levering:
Franco adres in Nederland - op de stoep. (Incoterm = DDU >> Delivered Duty Unpaid (named destination place) >> FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN). Exclusief de eilanden. Bij gescheiden levering van onderdelen worden verzendkosten in rekening gebracht. Let op! Bij aflevering van uw order heeft u als klant de verantwoordelijkheid om het aantal dozen (collies) en de staat van de verpakking te controleren (de vereiste aantal collies (dozen) staat op de vrachtbrief). Bij zichtbare schade of ontbrekende dozen bent u verplicht dit aan te geven op de vrachtbrief die bij levering ter ondertekening wordt overlegd.

Betaling:
Netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen binnen 8 dagen mag 1% betalingskorting in mindering gebracht worden.

Garantie*:
Gram garandeert, dat elk geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan artikelen, welke vallen onder de Gram garantie, worden deze door Gram Nederland kosteloos hersteld. Kosteloos herstel houdt in: inclusieve onderdelen, arbeidsloon en eventuele voorrijkosten. Gram Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vervolg en/of gevolgschaden. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gram is alle aansprakelijkheid van Gram, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene, verkoop - en levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S alsmede de aanvullende voorwaarden. Voor het ontlenen van deze rechten op garantie hoeft u alleen bij melding van een storing het serienummer en typenummer (zie sticker apparaat) op te geven. De garantieperiode gaat in zodra het apparaat is geleverd.
Indien gedurende de garantieperiode ten onrechte een beroep op de technische dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervoor aan de gebruiker/opdrachtgever in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. De kosten die veroorzaakt zijn door de bespoediging van de vervanging of reparatie of door het verrichten van provisorische reparaties komen voor rekening van de koper. Voor service/garantiegevallen op de eilanden kan Gram Nederland B.V. een supplement in rekening brengen (kosten veerdiensten).
Werkbanken zonder blad en zonder plafondisolatie hebben geen garantie op het koelsysteem.

Garantieperiode:
Vijf jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PLUS**, Gram **TWIN**, Gram **EURO**, Gram **MIDI**, Gram **GASTRO 07**, Gram **GASTRO 08**, Gram **BAKER.**

Drie jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PROCESS,** Gram **COMPACT** en Gram **CF**.

Drie jaar op onderdelen voor volgende Gram apparatuur:
Gram **MARINE**.

Garantie geldt niet voor:
- Een gebrek ontstaan door bedieningsfouten, bediening in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing van het apparaat, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen.
- Een gebrek ontstaan door afstelling -/installatiefouten.
- Een gebrek ontstaan door vervoer.
- Een gebrek ontstaan door het niet afsluiten van een eventueel benodigd onderhoudscontract.
- Een gebrek ontstaan door onvoldoende afvoer van warmte of door onvoldoende ventilatie.
- Een gebrek die ontstaat door reparatie of poging daartoe door een niet STEK erkende reparateur.
- Kosten om vervanging of herstel te bespoedigen of van het verrichten van provisorische reparaties.
- Een gebrek, slijtage, roestvorming, kalkafzetting, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk gebrek optreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking van het normale gebruik van het gegarandeerde apparaat of ontstaan door nalatig onderhoud.
- Een gebrek waarvan het aannemelijk is, dat die zijn oorsprong vindt in, of samenhangt met het niet, onjuist of gebrekkig herkennen, verwerken en/of doorgeven van een datum, tijd, of tijdstip in computer hardware, software of microchip(s), dit ongeacht de oorzaak.

- Gebrek aan slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, rubbers, batterijen, diskettes, etc.
- Gebrek ontstaan door het niet vervangen van filters.
- Gebrek ontstaan door het niet goed schoonhouden van de apparatuur.
- Voor externe koelinstallaties (remote).
- Een gebrek ontstaan door externe koelinstallatie en/of andere technische installaties.

N.B. Gram is niet tot herstel gehouden indien de klant een in de voorwaarden gestelde verplichtingen niet nakomt en/of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een aanspraak op garantie.

Indien door ons - vóór levering - roosters gewijzigd c.q. weggenomen moeten worden, betekend dit een meerprijs van € 20,- netto per kast. Aan alle technische gegevens welke niet schriftelijk zijn bevestigd kunnen geen rechten worden ontleend.

Distributie:
In een aantal steden - of deelgebieden - mag onze expediteur niet meer uitleveren en moet gebruik worden gemaakt van een daartoe door de betreffende gemeente aangewezen plaatselijke vervoerder. Deze vervoerder distribueert met kleine wagens. Gemiddeld genomen geeft dit een vertraging van 1 dag. Hiermee moet dus rekening worden gehouden. Bovendien zijn wij genoodzaakt de meerprijs die hiervan het gevolg is netto aan u door te berekenen. Daar deze extra kosten niet bekend zijn, kunnen wij hier van nog geen meerprijs vermelden.

Note: 7 werkdagen voor levering kan order niet meer gewijzigd worden. Uitzondering: Gram KPS kunnen na bestelling niet meer gewijzigd worden.

Inhoudsopgave

1 :: SUPERIOR & ECO PLUS pagina 2

2 :: GRAM PLUS pagina 9

3 :: GRAM TWIN pagina 23

4 :: GRAM EURO pagina 34

5 :: GRAM MIDI pagina 39

6 :: GRAM GASTRO 07 pagina 53

7 :: GRAM GASTRO 08 pagina 79

8 :: GRAM PROCESS pagina 89

9 :: GRAM COMPACT pagina 120

10 :: GRAM BAKER pagina 137

11 :: GRAM CF pagina 152

Nieuwe prijslijst ingaande 1 maart 2014. Gram behoudt het recht om wijzigingen door te voeren.

SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720011
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.400,00



SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720111
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720211
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 4.000,00



SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720041
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium,, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720241
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720061
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720261
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720x905x2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



ECO PLUS K 70 CCG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700011
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 CCG L 4N
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.000,00



ECO PLUS M 70 CCG T L 4N - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700111
Beschrijving:	ECO PLUS M 70 CCG T L 4N
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS F 70 CCG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700211
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 CCG L 4N
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.600,00



ECO PLUS K 70 RAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700041
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 RAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/uitwendig alumnium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 RAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700241
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 RAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS K 70 LAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700061
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 LAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 LAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700261
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 LAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



PLUS M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000101
Beschrijving:	PLUS M 600 CXG T 4S
Standaard	Koelkast met dieptekoeling.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



PLUS F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000201
Beschrijving:	PLUS F 600 CXG 4S
Standaard	Vriezer.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



PLUS K 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000021
Beschrijving:	PLUS K 600 CSG 4N
Standaard	Koelkast.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.350,00



PLUS K 600 CSF 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000023
Beschrijving:	PLUS K 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.165,00



PLUS F 600 CSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000221
Beschrijving:	PLUS F 600 CSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr
Inhoud, bruto	600 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.705,00



PLUS F 600 CSF 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000223
Beschrijving:	PLUS F 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	426 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.490,00



PLUS K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000041
Beschrijving:	PLUS K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.935,00



PLUS F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000241
Beschrijving:	PLUS F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.205,00



PLUS KG 600 CXG 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020301
Beschrijving:	PLUS KG 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.960,00



PLUS KG 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020321
Beschrijving:	PLUS KG 600 CSG 4N
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	311 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.560,00



PLUS KG 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020341
Beschrijving:	PLUS KG 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.145,00



PLUS M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600101
Beschrijving:	PLUS M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600201
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600041
Beschrijving:	PLUS K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600241
Beschrijving:	PLUS F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600061
Beschrijving:	PLUS K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600261
Beschrijving:	PLUS F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.950,00



PLUS K 660 CXG HD 4S - Koeler - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645005
Beschrijving:	PLUS K 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee deuren, rechtsafgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr
Inhoud, bruto	660 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG HD 4S - Vriezer - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645010
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee halve deuren rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	450 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS M 1270 CXG T 8S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700101
Beschrijving:	PLUS M 1270 CXG T 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen,met slot , zelfsluitend,pedaalopeners,8 RvS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr
Inhoud, bruto	1270 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	616 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.840,00



PLUS K 1270 RSG 8N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700041
Beschrijving:	PLUS K 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	586 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.080,00



PLUS F 1270 CXG 8S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700201
Beschrijving:	PLUS F 1270 CXG 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners,8 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	830 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.650,00



PLUS F 1270 RSG 8N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700241
Beschrijving:	PLUS F 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1062 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.990,00



PLUS M 1400 CXG T 10S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000101
Beschrijving:	PLUS M 1400 CXG T 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	910 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.030,00



PLUS F 1400 CXG 10S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000201
Beschrijving:	PLUS F 1400 CXG 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.840,00



PLUS K 1400 RSG 10N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000041
Beschrijving:	PLUS K 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.630,00



PLUS F 1400 RSG 10N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000241
Beschrijving:	PLUS F 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.340,00



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de TWIN kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

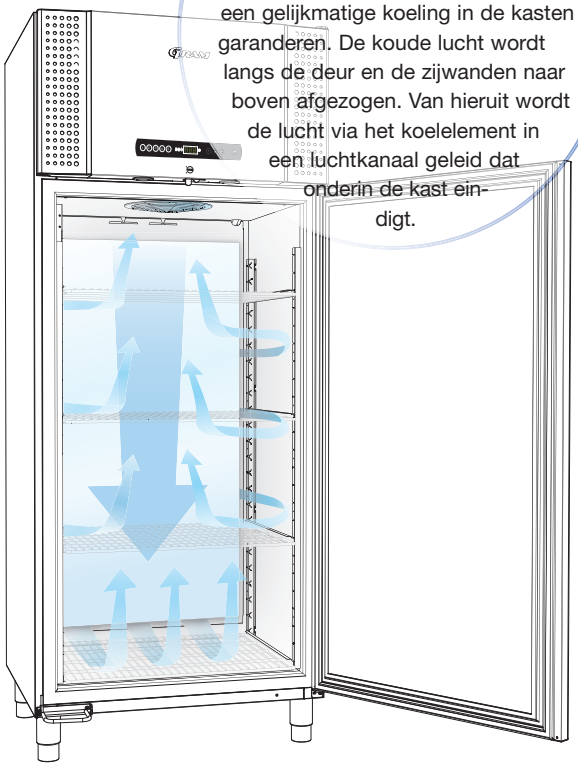

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten GRAM TWIN

GRAM TWIN

2/1 GN



TWIN M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010101
Beschrijving:	TWIN M 600 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



TWIN F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010201
Beschrijving:	TWIN F 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



TWIN K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010041
Beschrijving:	TWIN K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 2.935,00



TWIN F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010241
Beschrijving:	TWIN F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.205,00



TWIN M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610101
Beschrijving:	TWIN M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



TWIN F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610201
Beschrijving:	TWIN F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 4.245,00



TWIN K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610041
Beschrijving:	TWIN K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610241
Beschrijving:	TWIN F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610061
Beschrijving:	TWIN K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610261
Beschrijving:	TWIN F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN KK 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Koeler

Artikel nr.:	866630001
Beschrijving:	TWIN KK 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	+2/+12°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.590,00



TWIN KM 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630101
Beschrijving:	TWIN KM 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	-5/+12°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.665,00



TWIN KF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630201
Beschrijving:	TWIN KF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	-25/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	143 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelkapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.965,00



TWIN MK 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630533
Beschrijving:	TWIN MK 660 CXG 4S
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RvS roosters,
Temperatuurbereik I	-5/+12°C
Temperatuurbereik II	+2/+12°C
Inhoud, netto	242 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.665,00



TWIN MM 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Dieptekoeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630535
Beschrijving:	TWIN MM 660 CXG 4S
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RvS roosters,
Temperatuurbereik I	-5/+12°C
Temperatuurbereik II	-5/+12°C
Inhoud, bruto	282 ltr. / 225 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt/389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.750,00



TWIN MF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Dieptekoeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630301
Beschrijving:	TWIN MF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-5°C/+12°C
Temperatuurbereik II	-25°C/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelkapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	555 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.050,00



TWIN FF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Vriezer/Vriezer

Artikel nr.:	866630401
Beschrijving:	TWIN FF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/-5°C
Temperatuurbereik II	-25/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	148 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	205 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.350,00



De eenvoudige besturing is voorzien

van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.
M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koude-verlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de EURO kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

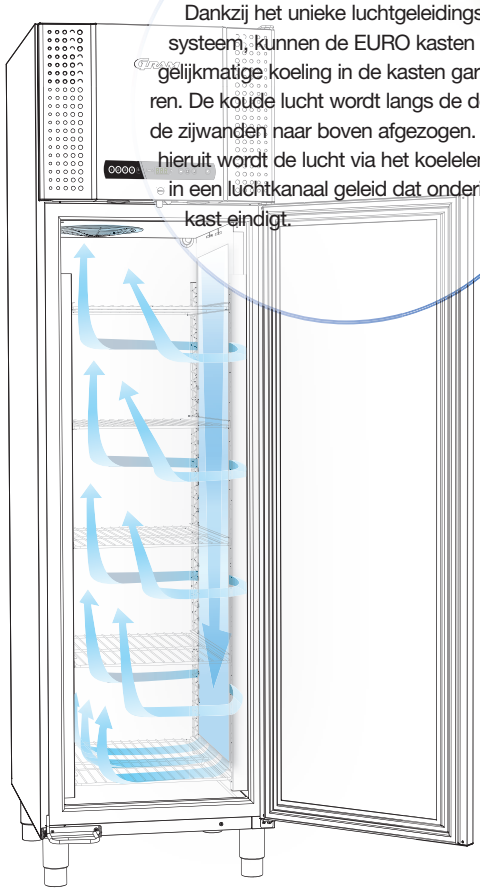

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen.
De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten **GRAM EURO**

GRAM EURO



EURO M 500 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000101
Beschrijving:	EURO M 500 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



EURO F 500 CXG 5S - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000201
Beschrijving:	EURO F 500 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



EURO K 500 RSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000041
Beschrijving:	EURO K 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 RSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000241
Beschrijving:	EURO F 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



EURO K 500 LSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000061
Beschrijving:	EURO K 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 LSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000261
Beschrijving:	EURO F 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



Verhoogde zekerheid


De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.



Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

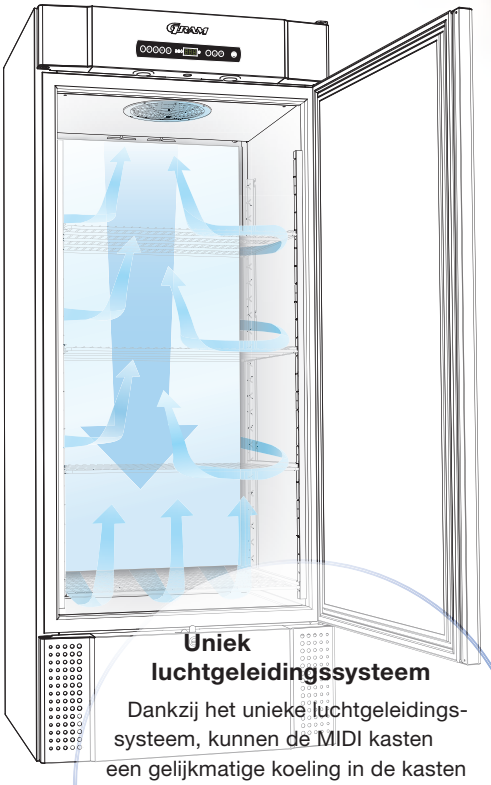

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de MIDI kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

Deurslot is standaard

Alle GRAM MIDI kasten zijn van een deurslot voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten normale werktijden beschermd.



Ergonomisch design

De Midi-lijn modellen zijn door hun constructie (motorcompartiment onder de kast) gemakkelijk te bevoorraden. Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur. De Midi kasten worden standaard geleverd op wielen, maar kunnen ook optioneel met poten geleverd worden. Een andere mogelijkheid is montage van de kast op een sokkel.

Functioneel design





Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

- Unieke punten **GRAM MIDI**

GRAM MIDI

2/1 GN
MIDI 625



MIDI M 425 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250101
Beschrijving:	MIDI M 425 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	275 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.995,00



MIDI F 425 CXG 4S - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250201
Beschrijving:	MIDI F 425 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.200,00



MIDI K 425 RSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250041
Beschrijving:	MIDI K 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.560,00



MIDI F 425 RSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250241
Beschrijving:	MIDI F 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr
Inhoud, bruto	425 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	600x731x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.930,00



MIDI K 425 LSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250061
Beschrijving:	MIDI K 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.510,00



MIDI F 425 LSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250261
Beschrijving:	MIDI F 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600x740x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.875,00



MIDI KG 425 LSG 4W - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260503
Beschrijving:	MIDI KG 425 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting , 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 2.975,00



MIDI KG 425 LSG 4W K - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260590
Beschrijving:	MIDI KG 425 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting ,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 liter
Inhoud, bruto	425 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Wit
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 2.975,00



MIDI FG 425 LSG 4W - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260514
Beschrijving:	MIDI FG 425 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting , 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	575 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.885,00



MIDI FG 425 LSG 4W K - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260595
Beschrijving:	MIDI FG 425 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	-25-5°C
Inhoud, netto	388 liter
Inhoud, bruto	425 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	575 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.885,00



MIDI M 625 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250101
Beschrijving:	MIDI M 625 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.640,00



MIDI F 625 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250201
Beschrijving:	MIDI F 625 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.995,00



MIDI K 625 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250041
Beschrijving:	MIDI K 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	815x731x2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.265,00



MIDI F 625 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250241
Beschrijving:	MIDI F 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.715,00



MIDI K 625 LSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250061
Beschrijving:	MIDI K 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.215,00



MIDI F 625 LSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250261
Beschrijving:	MIDI F 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.660,00



MIDI KG 625 LSG 4W - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260510
Beschrijving:	MIDI KG 625 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	131 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	358 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.985,00



MIDI KG 625 LSG 4W K - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260590
Beschrijving:	MIDI KG 625 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 liter
Inhoud, bruto	625 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS,wit
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	131 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	381 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.985,00



MIDI FG 625 LSG 4W - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260519
Beschrijving:	MIDI FG 625 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-25-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	709 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.275,00




MIDI FG 625 LSG 4W K - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260606
Beschrijving:	MIDI FG 625 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	-25/-5 °C
Inhoud, netto	571 liter
Inhoud, bruto	625 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	709 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.275,00




MIDI			425 CX	425 RS	425 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 435×530 mm		4	-	-
	Aantal grijze draadroosters 435×530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	Optie	Optie
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor** *Natuurlijk koelgas*				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.200	2.930	2.875
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	2.975
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	3.885
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.200	2.930	2.875
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	2.310	2.260
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	2.745	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	2.575	2.140	2.090
	Vries, -5/-25°C	F __F	2.800	2.530	2.475
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	2.700
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	3.565
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 325×530 mm (met 5 dragersets)		-160	-100	-100
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	Set van 10 ABS bakken met RVS lekplaten		545	-	-
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9963		38
	Grijs draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9962		38
	RVS draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9961		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset KG/FG (452 mm)		81-879-0032		25

MIDI			625 CX	625 RS	625 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 650x530 mm		4	Optie	Optie
	Aantal grijze draadroosters 650x530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor**				
	Natuurlijk koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.995	3.715	3.660
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	3.985
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	5.275
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.995	3.715	3.660
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	3.020	2.970
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	3.395	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	3.430	3.055	3.005
	Vries, -5/-25°C	F __F	3.585	3.305	3.250
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	3.830
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	4.940
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 600x400 mm (met 20 dragersets)		140	200	200
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9969		42
	Grijs draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9968		42
	RVS draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9967		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset (452 mm) KG/FG		81-879-0032		25

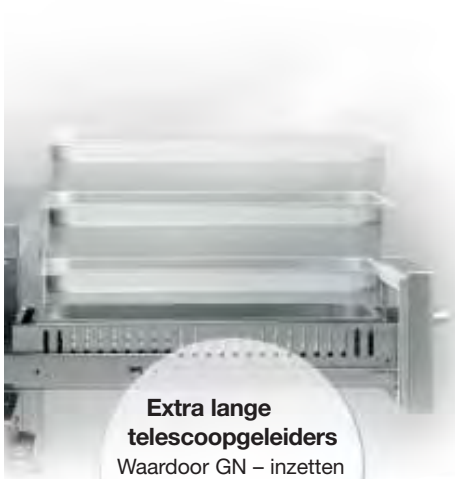

Extra lange telescoopgeleiders
Waardoor GN – inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.

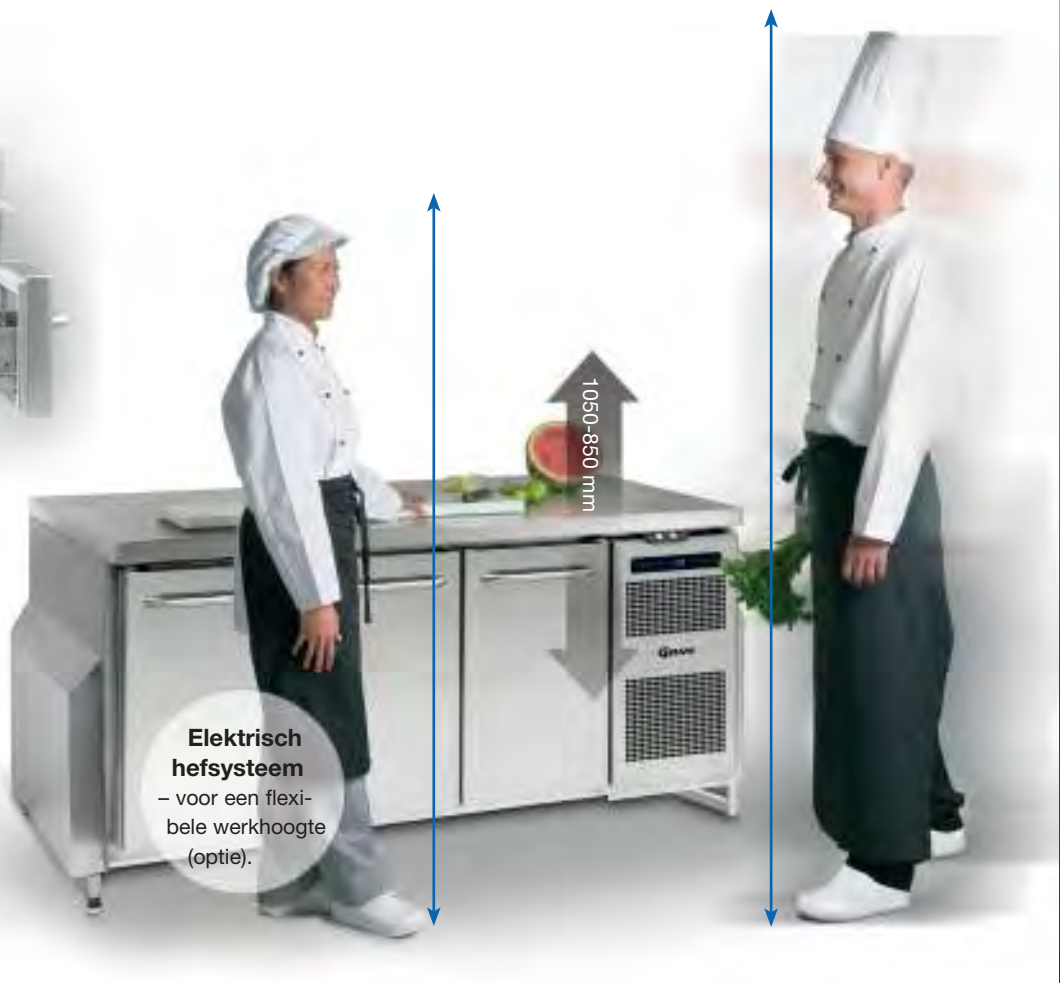

Elektrisch hefsysteem
– voor een flexibele werkhoogte (optie).

Sterke deur, stevig en gemakkelijk te reinigen laden

Met sterke deuren en/of laden (optie), welke men kan voorzien van sloten (optie). Alle onderdelen van de solide uitgevoerde laden zijn uit roest vast staal (RVS) en zijn daarom uitermate geschikt voor zware belasting (zelfs flessen frisdrank).



Finish

Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken voor een optimale hygiëne.





Geïsoleerd deksel

Dankzij het geïsoleerde deksel gemonteerd op het saladière werkblad blijven de producten in de GN-bakken goed gekoeld. Als het deksel is geopend, kan het blijven staan en de GN-bakken kunnen zonder problemen in en uit worden getild.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 07

GRAM GASTRO 07

1/1 GN



GRAM GASTRO 07 – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 07 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 07 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 07 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 07 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters en ladenstop tegen uittrekken.
2. Afneembare laden- en deurdichtingsrubber voor makkelijke reiniging.
3. Extra lange telescoopgeleiders, waardoor GN-inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.
4. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
5. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 07 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Optie:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
A1	Werkblad met 100 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
S5L	Saladière werkblad met 50 mm achteropstand en RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
2D	Ladenset van 2 × 1/2 lade
3D	Ladenset van 3 × 1/3 lade
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor

Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 07 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 07 is beschikbaar als 2,3 of 4 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren of laden, met of zonder slot. De hoogte van de werk-bank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 700 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!

Wijzigingen voorbehouden.


GASTRO 07 – 1407

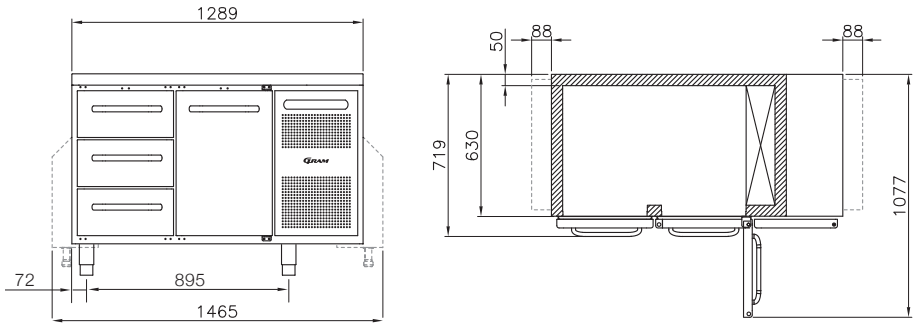


GASTRO 07 – 1807

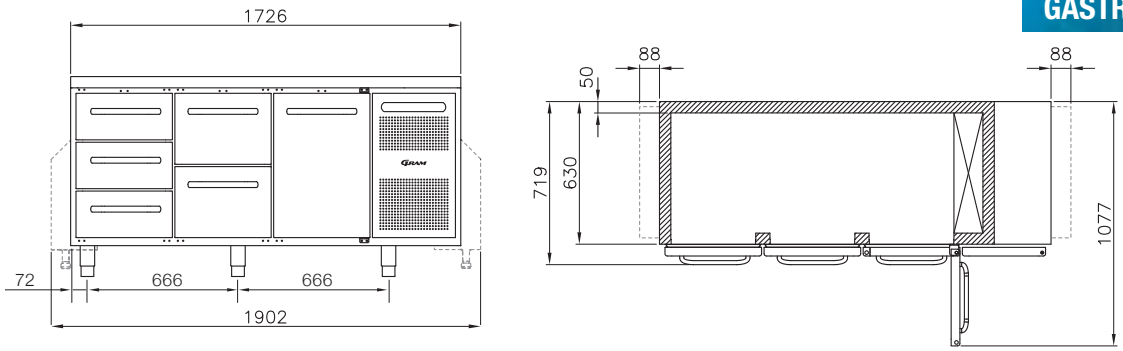

GASTRO 07 – 2207

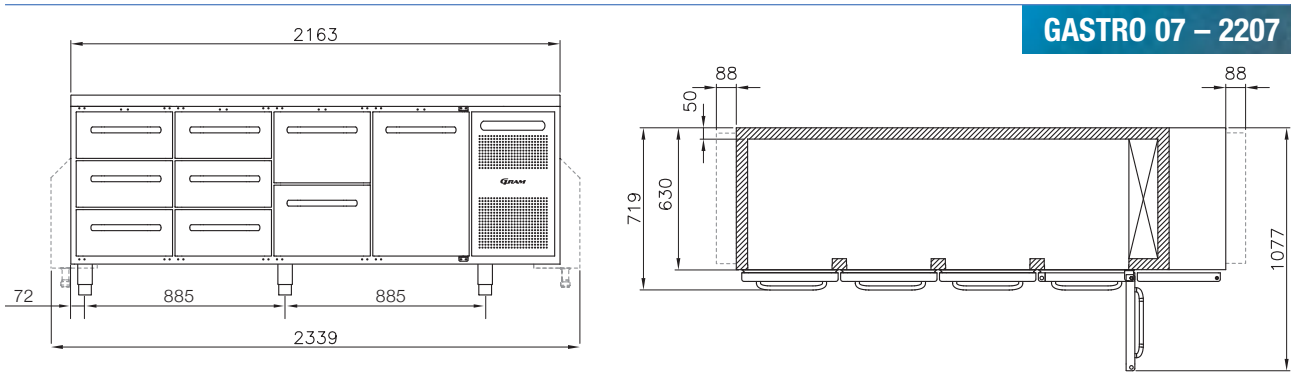

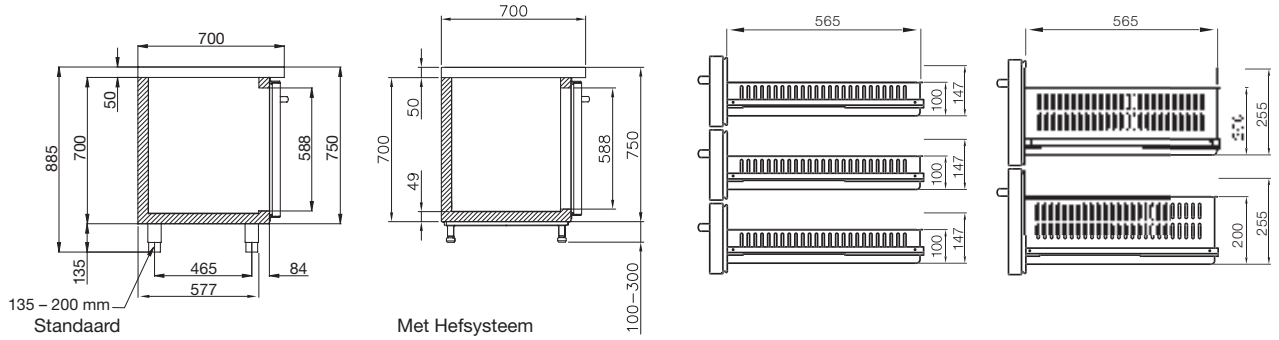

GASTRO 07			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400021
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.360,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400523
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.720,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400534
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.010,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400510
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.080,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400546
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.370,00



GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400616
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.660,00



GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861400071
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2
Standaard	RVS saladiéreblad met 4x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.615,00



GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861400951
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 7 x 1/3 GN bakken,2 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1289 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	144 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.685,00



GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400121
Beschrijving:	GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	343 Watt

Prijs excl. BTW EUR 3.440,00



GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400221
Beschrijving:	GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 3.765,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800021
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.065,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800599
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.425,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800549
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties , 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.715,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800511
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2/ laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.785,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800620
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 l
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.075,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800655
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.365,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800514
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.145,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800647
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.435,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800656
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.725,00



GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800657
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.015,00



GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861800071
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérewerkblad met 7x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.355,00



GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861801173
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 9 x 1/3 GN bakken,3 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1726 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	182 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.850,00



GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861801853
Beschrijving:	GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.140,00



GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800221
Beschrijving:	GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.
Prijs excl. BTW	EUR 4.470,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200553
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.135,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200564
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deur secties , 6 RvS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.425,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200522
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.495,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200511
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.785,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200533
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.855,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200607
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.145,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200608
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.435,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200609
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.725,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200544
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.215,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200610
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden ,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.085,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201735
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.835,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200612
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.130,00



GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200542
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad,4 secties 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.375,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200021
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.775,00



GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862200071
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérwerkblad met 9x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.085,00



GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	862200988
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 12 x 1/3 GN bakken,4 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	2163 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	220 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.995,00



GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201854
Beschrijving:	GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	479 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.850,00



GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200221
Beschrijving:	GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	670 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 5.180,00



GASTRO KS 0-4H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000025-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-4H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor. (niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	210 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1397 x 700 x 680
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.135,00



GASTRO KS 0-6H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000050-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-6H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor.(niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	305 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1850 x 700 x 680
Gewicht, bruto	141 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.310,00





Deurslot

Sloten op laden en deuren (optie).

Onmisbaar bij het bereiden van maaltijden

Een dubbele etagère is beschikbaar voor alle koel-werkbanken met sala-dière.



Druppelrand

Werkbladonderkant met “druppelrand” voorkomt water in de werkbank.



Afneembare rubbers

Afneembare deurdich-tingsrubber voor gemakkelijke reiniging.

Grote en flexibele werkplek

De doorgeefkoelwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmoge-lijkheden en zijn bij uitstek ges-chikt voor het creëren van twee werkplek-ken.

Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfunc-ties en noodprogramma’s, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. Toetsenbordblokkering, potentiaal vrij contact en digitale temperatuuruit-lezing maken de werkbank tot een voedselveilig appa-raat.



Naadloos verzonken Bodem

Met afgeronde hoeken.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 08

GRAM GASTRO 08



2/1 GN



GRAM GASTRO 08 2/1 GN – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 08 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 08 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 08 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 08 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters.
2. Deuren aan één zijde of aan twee zijden. (alleen bij koelwerkbank)
3. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
4. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 08 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Options:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor


Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 08 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 08 is beschikbaar als 2 of 3 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren aan één zijde of twee zijden, met of zonder slot.
De doorgeefwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmogelijkheden en zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van twee werkplekken. Alleen de GASTRO 08 koelwerkbanken zijn in doorgeefmodel beschikbaar. De hoogte van de werkbank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 800 mm diep. Het werkblad van de doorgeefwerkbank is 870 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!


Wijzigingen voorbehouden.

GASTRO 08 – 1808




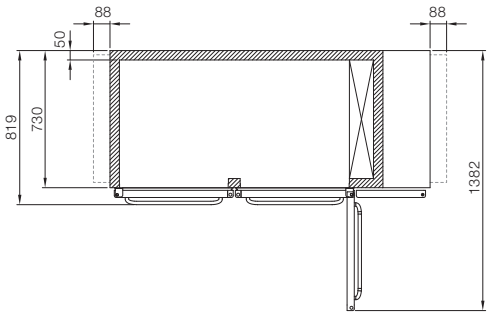

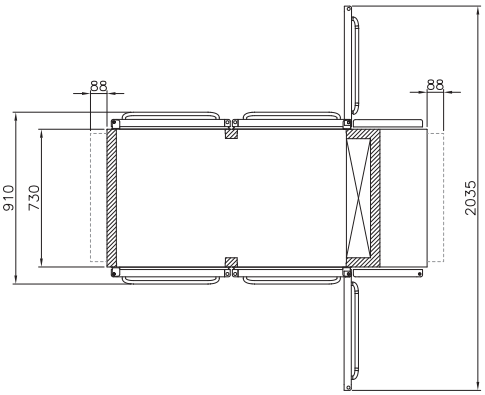





Standaard





Met hefsysteem

GASTRO 08 – 2408

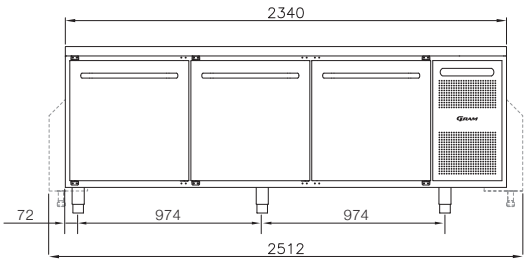


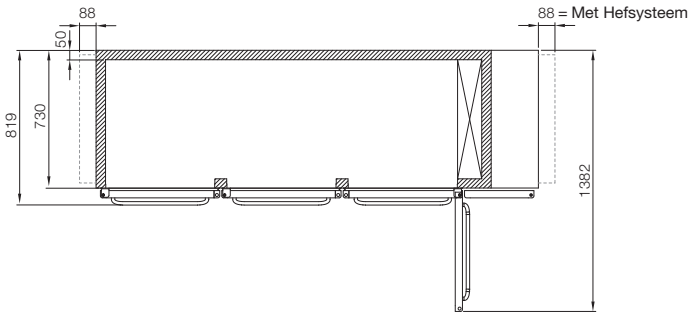

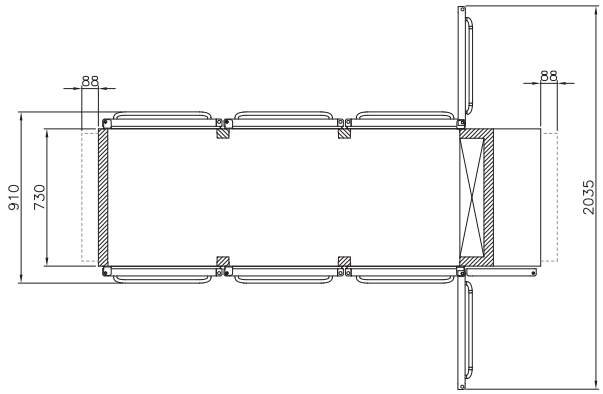



Standaard



Met hefsysteem

GASTRO 08			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers, incl.compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.160,00



GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810121
Beschrijving:	GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,dieptekoeling, met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1700 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	370 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.280,00



GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810221
Beschrijving:	GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	600 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.710,00



GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.040,00



GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410121
Beschrijving:	GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	643 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	501 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.155,00



GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410221
Beschrijving:	GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl.compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	215 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	690 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.585,00



GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861810071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862410071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.395,00



GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	861820021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (Koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	862420021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.480,00



GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	861820071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.325,00



GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	862420071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



GRAM PROCESS



GRAM PROCESS - Roll-in en Doorgeef Kasten

Roll-in koeler / vriezer:

GRAM K 1500 CSG	Roll-in koeler Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0021	€ 5.530
GRAM K 1500 CSF	Roll-in koeler - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0023	€ 5.150
GRAM M 1500 CSG	Roll-in koeler met dieptekoeling Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0121	€ 5.660
GRAM M 1500 CSF	Roll-in koeler met dieptekoeling Zonder compressor Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0123	€ 5.280
GRAM F 1500 CSG	Roll-in vriezer Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0221	€ 6.355
GRAM F 1500 CSF	Roll-in vriezer - Zonder compressor Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0223	€ 5.980
GRAM KG 1500 CSG	Roll-in koeler met glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0321	€ 6.170
GRAM KG 1500 CSF	Roll-in koeler met glasdeur Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0323	€ 5.790

Koeler Doorrij-model:

GRAM K 1500D CSG	Koeler doorrij-model Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0021	€ 6.640
GRAM K 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0023	€ 6.325
GRAM KG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0321	€ 7.030
GRAM KG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0323	€ 6.655
GRAM KGG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0421	€ 7.360
GRAM KGG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0423	€ 6.980

Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF - Toebehoren

Artikel nr.:	8609000(30-31-32)
Beschrijving:	Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF
KPS 90 SF-2 PR	860900031

Prijs excl. BTW EUR 860,00



K 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500021
Beschrijving:	K 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.530,00



K 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500023
Beschrijving:	K 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk), zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.150,00



M 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500121
Beschrijving:	M 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	452 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.660,00



M 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500123
Beschrijving:	M 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek , later omhangen niet meer mogelijk), zonder compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyklopentan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.280,00



F 1500 CSG - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500221
Beschrijving:	F 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	633 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	648 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.355,00



F 1500 CSF - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500223
Beschrijving:	F 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend ,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RvS bodemplaat met verwarming,zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	625 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	531 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.980,00



KG 1500 CSG - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510321
Beschrijving:	KG 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) Glasdeur incl. werpsluiting.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.170,00



KG 1500 CSF - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510323
Beschrijving:	KG 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Glasdeur incl. werpsluiting, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.790,00



K 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520021
Beschrijving:	K 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 liter
Inhoud, bruto	1523 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.640,00



K 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520023
Beschrijving:	K 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk).Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr
Inhoud, bruto	1523 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.325,00



KG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530321
Beschrijving:	KG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur. Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.030,00



KG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530323
Beschrijving:	KG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	80 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.655,00



KGG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530421
Beschrijving:	KGG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.360,00



KGG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530423
Beschrijving:	KGG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.980,00



PROCESS U/U 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630557
Beschrijving:	PROCESS U/U 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/+10°C
Temperatuurbereik II	-25/+10°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit I bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Koelcapaciteit II bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.310,00



PROCESS U/U 660 CXF 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer - Zonder compressor

Artikel nr.:	866630556
Beschrijving:	PROCESS U/U 660 CXF 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik I	-25/+10°C
Temperatuurbereik II	-25/+10°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	133 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit I bij -25°C	150 Watt
Koelcapaciteit II bij -25°C	150 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	829 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.455,00



PROCESS U/KP 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer/Terug koeler-vriezer

Artikel nr.:	866630514
Beschrijving:	PROCESS U/KP 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/+10°C (bewaar koel/vries)
Temperatuurbereik II	-30/+10°C (terug koel)
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit I bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt (bewaar)
Koelcapaciteit II bij -10/-25°C	719 Watt / 374 Watt (terug koel)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.905,00



PROCESS U/KP 660 CXF 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer/Terug koeler-vriezer - Zonder compressor

Artikel nr.:	866630518
Beschrijving:	PROCESS U/KP 660 CXF 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik I	-25/+10°C (bewaar koel/vries)
Temperatuurbereik II	-30/+10°C (terug koel)
Inhoud, netto	225 ltr./188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr./242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	133 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit I bij -25°C	205 Watt (bewaar)
Koelcapaciteit II bij -25°C	374 Watt (terug koel)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	829 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.065,00



KP 500 CXH 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	865050216
Beschrijving:	KP 500 CXH 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, deuropener, 5 RVS draadroosters.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1120 Watt
Geluidsniveau	49,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.535,00



KP 500 CXF 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	865050213
Beschrijving:	KP 500 CXF 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, deuropenener, 5 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	119 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	111 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.995,00



KP 660 CXH 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	866650216
Beschrijving:	KP 660 CXH 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	565 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1232 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1529 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	18 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Energieverbruik	7,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.330,00



KP 660 CXF 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	866650213
Beschrijving:	KP 660 CXF 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	140 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1200 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	171 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	18 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Prijs excl. BTW	EUR 5.475,00



KPS 20 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789950
Beschrijving:	KPS 20 CH
Standaard	5 plaatssteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 20 CH T - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789955
Beschrijving:	KPS 20 CH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



KPS 20 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789951
Beschrijving:	KPS 20 SH
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 20 SH T - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789956
Beschrijving:	KPS 20 SH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.865,00



KPS 21 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789950
Beschrijving:	KPS 21 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 21 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789951
Beschrijving:	KPS 21 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	13 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 40 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789954
Beschrijving:	KPS 40 CH
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 40 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789958
Beschrijving:	KPS 40 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Let op	Shock koeler is ook voor extern koelsyteem verkrijgbaar
Prijs excl. BTW	EUR 9.995,00



KPS 40 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809954
Beschrijving:	KPS 40 CF
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.370,00



KPS 40 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	815809958
Beschrijving:	KPS 40 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	3000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 40 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789959
Beschrijving:	KPS 40 SH
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 40 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789960
Beschrijving:	KPS 40 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	Shock koeler/vriezer is ook voor extern koelsysteem verkrijgbaar

Prijs excl. BTW EUR 10.705,00



KPS 40 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809959
Beschrijving:	KPS 40 SF
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur

Prijs excl. BTW EUR 7.895,00



KPS 42 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789954
Beschrijving:	KPS 42 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 42 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809954
Beschrijving:	KPS 42 CF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.370,00



KPS 42 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789959
Beschrijving:	KPS 42 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 42 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809959
Beschrijving:	KPS 42 SF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 7.895,00



KPS 42 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789958
Beschrijving:	KPS 42 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.995,00



KPS 42 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809968
Beschrijving:	KPS 42 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 42 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789960
Beschrijving:	KPS 42 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.705,00



KPS 60 CH - Shock koeler - Roll-in

Artikel nr.:	860600110
Beschrijving:	KPS 60 CH
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2215 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4588 Watt
Aansluitspanning	3x400 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	3011 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,0 dB(A)
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) Prijs 760,00 euro
Let op	De kast dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer
Prijs excl. BTW	EUR 12.180,00



KPS 60 CF - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860600120
Beschrijving:	KPS 60 CF
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2025 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	301 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) 760,00 euro
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 9.990,00



KPS 90 SF-1 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900040
Beschrijving:	KPS 90 SF-1
Compatibel met	Rational type CPC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 2055 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C to +3°C in 90 minutes
Snelvries capaciteit	50 kg from +70°C to -18°C in 4 ours
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900041
Beschrijving:	KPS 90 SF-2
Compatibel met	Rational type SCC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	de kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900031
Beschrijving:	KPS 90 SF-2 PR
Standaard	KPS 90 SF-2 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 90 SF-3 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900042
Beschrijving:	KPS 90 SF-3
Compatibel met	Convotherm 20 x 1/1 GN
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Let op	de kast niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-3 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900032
Beschrijving:	KPS 90 SF-3 PR
Standaard	KPS 90 SF-3 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 120 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120020
Beschrijving:	KPS 120 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70 tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 18.395,00



KPS 120 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120021
Beschrijving:	KPS 120 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530,00 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.150,00



KPS 120 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120030
Beschrijving:	KPS 120 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler/Vriezer als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 21.395,00



KPS 120 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120031
Beschrijving:	KPS 120 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 23.225,00



KPS 180 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180020
Beschrijving:	KPS 180 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.420,00



KPS 180 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180021
Beschrijving:	KPS 180 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 22.160,00



KPS 180 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor


Artikel nr.:	860180030
Beschrijving:	KPS 180 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 24.085,00



KPS 180 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180031
Beschrijving:	KPS 180 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 25.820,00



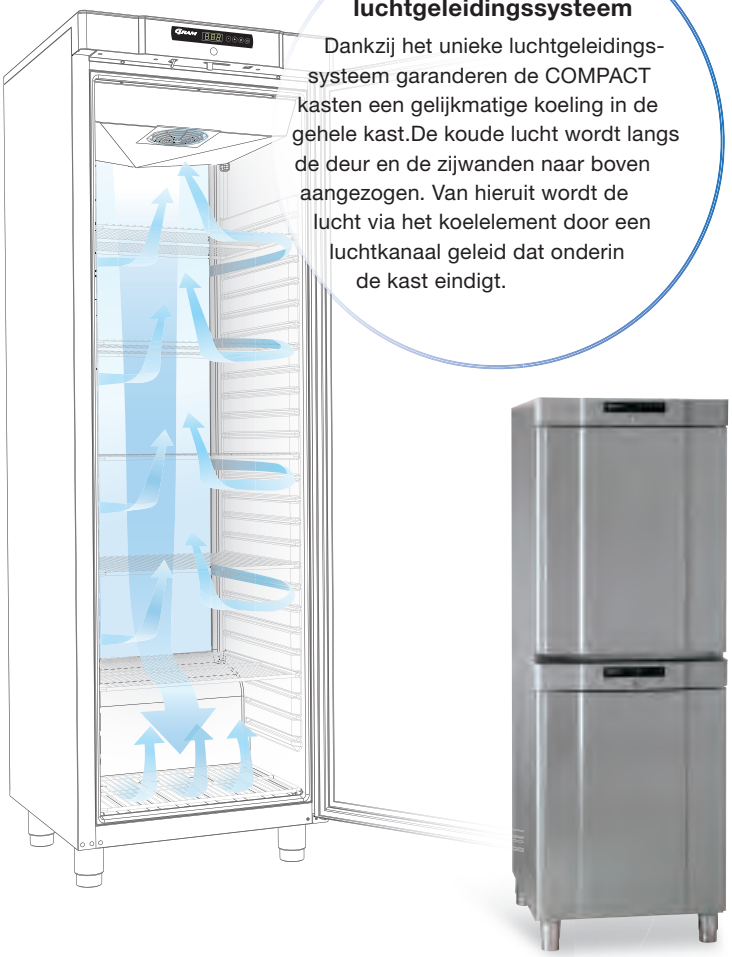

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidings-systeem garanderen de COMPACT kasten een gelijkmatige koeling in de gehele kast.De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven aangezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement door een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.



Eenvoudig onder-houd

Binnenwand is uit één stuk vormgegoten wit of grijs ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. Het dichtings-rubber in de deur is gemakke-lijk schoon te maken of te vervangen.

Ook als er weinig ruimte is

Dankzij een uitwendige breedte van 60 cm en diepte van 64 cm neemt de COMPACT maar weinig vloer-ruimte in beslag. Plaats ze onder een werktafel, zet ze op elkaar als zuil, of op een sokkel tegen de wand. De toepassingen zijn eindeloos.

Deurslot



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's waardoor in even-tuele storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.




Geïntegreerde LED verlichting

Glasdeurkasten zijn uit-gevoerd met in de deur geïntegreerde LED verlichting.



Functioneel design

Degelijke, geïnte-greerde handgreep over de volle hoogte van de deur.

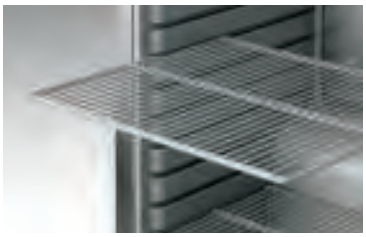

Solide en kantelvrije draad-roosters

De draadroosters zitten in U-vormige richels, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. In de COMPACT 610 zijn de wandrail en kantelvrije roos-tersteunen van RVS

- Unieke punten **GRAM COMPACT**

GRAM COMPACT



COMPACT K 210 RG 3N - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100441
Beschrijving:	COMPACT K 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.080,00



COMPACT F 210 RG 3N - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120441
Beschrijving:	COMPACT F 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.150,00



COMPACT K 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100461
Beschrijving:	COMPACT K 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 895,00



COMPACT F 210 LG 3W - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120461
Beschrijving:	COMPACT F 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 955,00



COMPACT K 310 RG L1 4N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100441
Beschrijving:	COMPACT K 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.305,00



COMPACT F 310 RG L1 4N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120441
Beschrijving:	COMPACT F 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230V,50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB (A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.365,00



COMPACT K 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100461
Beschrijving:	COMPACT K 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.065,00



COMPACT F 310 LG L1 4W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120461
Beschrijving:	COMPACT F 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.125,00



COMPACT K 410 RG L1 6N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100441
Beschrijving:	COMPACT K 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.455,00



COMPACT F 410 RG L1 6N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120441
Beschrijving:	COMPACT F 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.515,00



COMPACT K 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100461
Beschrijving:	COMPACT K 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.170,00



COMPACT F 410 LG L1 6W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120461
Beschrijving:	COMPACT F 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.230,00



COMPACT K 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100041
Beschrijving:	COMPACT K 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.440,00



COMPACT F 610 RG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100241
Beschrijving:	COMPACT F 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.750,00



COMPACT K 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100061
Beschrijving:	COMPACT K 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Optioneel	Ook leverbaar met dieptekoeling -5/+12°C

Prijs excl. BTW EUR 2.370,00



COMPACT F 610 LG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100261
Beschrijving:	COMPACT F 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl.slot, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (propaan)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

Prijs excl. BTW EUR 2.660,00



COMPACT K 1210 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000120
Beschrijving:	COMPACT K 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties, 2 witte roosters.(niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS-ABS(binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	93 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.435,00



COMPACT F 1210 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000121
Beschrijving:	COMPACT F 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	97 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.920,00



COMPACT K 1710 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000170
Beschrijving:	COMPACT K 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS/ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134 a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.045,00



COMPACT F 1710 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000171
Beschrijving:	COMPACT F 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.495,00



COMPACT KG 210 RG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862110441
Beschrijving:	COMPACT KG 210 RG 3W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	52 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,7 kWh/24h
Geluidsniveau	35,0 dB(A)
Let op	Linksdraaiend, alleen vanaf fabriek.
Prijs excl. BTW	EUR 1.250,00



COMPACT KG 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862110461
Beschrijving:	COMPACT KG 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	52 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,7 kWh/24h
Geluidsniveau	35,0 dB(A)
Let op	Linksdraaiend, alleen vanaf fabriek.
Prijs excl. BTW	EUR 1.200,00



COMPACT KG 310 RG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863110441
Beschrijving:	COMPACT KG 310 RG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	68 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	114 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.495,00



COMPACT KG 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863110461
Beschrijving:	COMPACT KG 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	68 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	114 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.445,00



COMPACT KG 410 RG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864110441
Beschrijving:	COMPACT KG 410 RG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit.
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	84 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.765,00



COMPACT KG 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864110461
Beschrijving:	COMPACT KG 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1900 mm
Gewicht, bruto	84 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.715,00



COMPACT KG 410 RG L1 10WV - Koeler - Wijnkast

Artikel nr.:	864110453
Beschrijving:	COMPACT KG 410 RG L1 10WV
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 10 witte wijnroosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	89 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.850,00



COMPACT KG 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866140041
Beschrijving:	COMPACT KG 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, interne LED verlichting, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	422 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 2.960,00



COMPACT KG 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866140061
Beschrijving:	COMPACT KG 610 LG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, interne LED verlichting, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	422 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 2.910,00



BAKER M 610 RG L2 10B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100186
Beschrijving:	BAKER M 610 RG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, droge werking, 10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	111 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz/297 Watt
Aansluitwaarde	297 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 2.595,00



BAKER M 610 LG L2 10B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100188
Beschrijving:	BAKER M 610 LG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, droge werking,10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr
Inhoud, bruto	583 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	111 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	297 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 2.545,00



BAKER F 610 RG L2 10B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100286
Beschrijving:	BAKER F 610 RG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, 10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 3.005,00



BAKER F 610 LG L2 10B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100288
Beschrijving:	BAKER F 610 LG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot,10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr
Inhoud, bruto	583 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 2.955,00



BAKER M 500 CBG T 5B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000186
Beschrijving:	BAKER M 500 CBG T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, voorzien van 25 sets plaatsteunen (40x60 cm), droge werking, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	1,5 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



BAKER F 500 CBG 5B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000286
Beschrijving:	BAKER F 500 CBG 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, voorzien van 25 sets plaatsteunen (40x60 cm), met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	3,4 KWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



BAKER M 500 LBG T 5B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000188
Beschrijving:	BAKER M 500 LBG T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, droge werking, 25 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 3.260,00



BAKER F 500 LBG 5B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000288
Beschrijving:	BAKER F 500 LBG 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 3.720,00



BAKER M 625 CBG T 2B - Koeler - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250186
Beschrijving:	BAKER M 625 CBG T 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, droge werking, 20 sets plaatsteunen(60x40)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.640,00



BAKER F 625 CBG 2B - Vriezer - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250286
Beschrijving:	BAKER F 625 CBG 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 20 sets plaatsteunen (60x40)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	4,0kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.995,00



BAKER M 625 LBG T 2B - Koeler - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250188
Beschrijving:	BAKER M 625 LBG T 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, droge werking, 20 sets plaatsteunen (60x40)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.365,00



BAKER F 625 LBG 2B - Vriezer - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250288
Beschrijving:	BAKER F 625 LBG 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 20 sets plaatsteunen (60x40)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50/50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.815,00



BAKER M 930 CBH T 5B - Koeler - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300186
Beschrijving:	BAKER M 930 CBH T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen (60x80), droge werking, met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	487 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	695 Watt
Energieverbruik	2,7 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.800,00



BAKER M 930 CBF T 5B - Koeler - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300183
Beschrijving:	BAKER M 930 CBF T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen, droge werking,zonder compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS rondom, verdamper gecoat
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 134a
Koelcapaciteit bij -10°C	487 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50/60 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 4.445,00



BAKER F 930 CBH 5B - Vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300286
Beschrijving:	BAKER F 930 CBH 5B
Standaard	25 sets plaatsteunen (60x80), met compressor
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	701 Watt
Energieverbruik	6,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,9 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.450,00



BAKER F 930 CBF 5B - Vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300283
Beschrijving:	BAKER F 930 CBF 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen (60x80), zonder compressor
Temperatuurbereik	+10/-25°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz

Prijs excl. BTW EUR 5.265,00



BAKER M 930 LBH T 5 B - Koeler - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300198
Beschrijving:	BAKER M 930 LBH T 5 B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (60x80)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen/50 mm hoogstesteek:27 platen / 75 mm hoogtesteek: 18 platen / 100 mm hoogtesteek: 14 platen
Inhoud, netto	852 ltr
Inhoud, bruto	930 ltr
Uitwendig/Inwendig	WIT/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	487 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	695 Watt
Energieverbruik	2,7 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 4.070,00



BAKER F 930 LBH 5B - Vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300298
Beschrijving:	BAKER F 930 LBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 set plaatsteunen (60x80)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen/50 mm hoogstesteek:27 platen / 75 mm hoogtesteek: 18 platen / 100 mm hoogtesteek: 14 platen
Inhoud, netto	852 ltr
Inhoud, bruto	930 ltr
Uitwendig/Inwendig	WIT/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	714 Watt
Energieverbruik	6,3 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 4.625,00



BAKER M 1500 CBG - Koeler - Roll-in bakkerij kast

Artikel nr.:	861500504
Beschrijving:	BAKER M 1500 CBG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard), of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek, later omhangen niet meer mogelijk)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr
Inhoud, bruto	1422 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	452 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.660,00



BAKER F 1500 CBG - Vriezer - Roll-in bakkerij kast

Artikel nr.:	861500505
Beschrijving:	BAKER F 1500 CBG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard), of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek, later omhangen niet meer mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-25/5°C
Inhoud, netto	1273 ltr
Inhoud, bruto	1422 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	633 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	648 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.355,00



BAKER SF 500 CBH - Snel koeler/vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865050505
Beschrijving:	BAKER SF 500 CBH
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur,pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen.(60x40)
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr
Inhoud, bruto	500 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (Cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1876 Watt
Aansluitspanning	230 V,50 Hz
Aansluitwaarde	1120 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.695,00



BAKER SF 930 CBH 5B - Snel koeler/vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869301386
Beschrijving:	BAKER SF 930 CBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (60x80), met compressor
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1660 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz / 1482 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.770,00



BAKER SF 1500 CBH - Snel koeler/vriezer - Roll-in bakkerij kast

Artikel nr.:	861540386
Beschrijving:	BAKER SF 1500 CBH
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard), of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek, later omhangen niet meer mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	1273 ltr
Inhoud, bruto	1422 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	695 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	228 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -25°C	2336 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	2185 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 9.175,00



BAKER GA 500 CBH 5B - Remrijskast - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000486
Beschrijving:	BAKER GA 500 CBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/+40°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2270 mm
Gewicht, bruto	140 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -25°C	568 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1815 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 8.155,00



BAKER GA 930 CBH 5B - Remrijskast - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300486
Beschrijving:	BAKER GA 930 CBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen (60x80)
Temperatuurbereik	-25/+40°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2240 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz / 1815 Watt
Geluidsniveau	48,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 11.595,00



BAKER K 1808 CBG A DLB DRB L2 - Gekoelde werkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	861810584
Beschrijving:	BAKER K 1808 CBG A DLB DRB L2
Standaard	2 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800/819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.480,00



BAKER F 1808 CBG A DLB DRB L2 - Vrieswerkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	861811530
Beschrijving:	BAKER F 1808 CBG A DLB DRB L2
Standaard	2 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800/819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	600 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	600 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.025,00



BAKER K 2408 CBG A DLB DLB DRB L2 - Gekoelde werkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	862411568
Beschrijving:	BAKER K 2408 CBG A DLB DLB DRB L2
Standaard	3 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x800/ 819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.515,00



BAKER F 2408 CBG A DLB DLB DRB L2 - Vrieswerkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	862411567
Beschrijving:	BAKER F 2408 CBG A DLB DLB DRB L2
Standaard	3 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800/819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	215 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	690 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.060,00



GRAM CF



CF 35 S - Diepvrieskist

Artikel nr.:	813939013
Beschrijving:	CF 35 S
Standaard	Balansscharnierdeksel met slot, Wateruitloop, 2 draadmanden.Gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-22/-11°C
Inhoud, netto	331 ltr.
Inhoud, bruto	347 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS Deksel, Body wit/gehamerd aluminium
Afmetingen B × D × H	1054 x 730 x 860 mm
Gewicht, bruto	58 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -25°C	117 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50/60 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 830,00



CF 45 S - Diepvrieskist

Artikel nr.:	813949013
Beschrijving:	CF 45 S
Standaard	Balansscharnierdeksel met slot, Wateruitloop, 2 draadmanden. Gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-22/-11°C
Inhoud, netto	427 ltr
Inhoud, bruto	447 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS Deksel, Body wit/gehamerd aluminium
Afmetingen B × D × H	1304 x 730 x 860 mm
Gewicht, bruto	68 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -25°C	149 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50/60 Hz
Aansluitwaarde	146 Watt
Energieverbruik	1,05 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 885,00



CF 53 S - Diepvrieskist

Artikel nr.:	813959013
Beschrijving:	CF 53 S
Standaard	Balansscharnierdeksel met slot, Wateruitloop, 3 draadmanden. Gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-22/-11°C
Inhoud, netto	504 ltr.
Inhoud, bruto	527 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS Deksel, Body wit/gehamerd aluminium
Afmetingen B × D × H	1504 x 730 x 860 mm
Gewicht, bruto	71 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -25°C	182 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50/60 Hz
Aansluitwaarde	211 Watt
Energieverbruik	1,3 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 985,00



CF 61S - Diepvrieskist

Artikel nr.:	813969013
Beschrijving:	CF 61S
Standaard	Balansscharnierdeksel met slot, Wateruitloop, 3 draadmanden. Gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-22/-11°C
Inhoud, netto	580 ltr.
Inhoud, bruto	607 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS Deksel, Body wit/gehamerd aluminium
Afmetingen B × D × H	1704 x 730 x 860 mm
Gewicht, bruto	82 kg
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -25°C	197 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50/ 60 Hz
Aansluitwaarde	211 Watt
Energieverbruik	1,52 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 1.080,00



Algemene verkoop - , levering - en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid:
Van toepassing zijn de algemene verkoop -, levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S, gevestigd en kantoorhoudende te Vojens (Denemarken). In aanvulling en afwijking op deze voorwaarden gelden de volgende bepalingen:

Prijzen:
In de prijslijst genoemde prijzen zijn bruto prijzen in (euro's) en exclusief BTW.

Levering:
Franco adres in Nederland - op de stoep. (Incoterm = DDU >> Delivered Duty Unpaid (named destination place) >> FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN). Exclusief de eilanden. Bij gescheiden levering van onderdelen worden verzendkosten in rekening gebracht. Let op! Bij aflevering van uw order heeft u als klant de verantwoordelijkheid om het aantal dozen (collies) en de staat van de verpakking te controleren (de vereiste aantal collies (dozen) staat op de vrachtbrief). Bij zichtbare schade of ontbrekende dozen bent u verplicht dit aan te geven op de vrachtbrief die bij levering ter ondertekening wordt overlegd.

Betaling:
Netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen binnen 8 dagen mag 1% betalingskorting in mindering gebracht worden.

Garantie*:
Gram garandeert, dat elk geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan artikelen, welke vallen onder de Gram garantie, worden deze door Gram Nederland kosteloos hersteld. Kosteloos herstel houdt in: inclusieve onderdelen, arbeidsloon en eventuele voorrijkosten. Gram Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vervolg en/of gevolgschaden. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gram is alle aansprakelijkheid van Gram, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene, verkoop - en levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S alsmede de aanvullende voorwaarden. Voor het ontlenen van deze rechten op garantie hoeft u alleen bij melding van een storing het serienummer en typenummer (zie sticker apparaat) op te geven. De garantieperiode gaat in zodra het apparaat is geleverd.
Indien gedurende de garantieperiode ten onrechte een beroep op de technische dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervoor aan de gebruiker/opdrachtgever in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. De kosten die veroorzaakt zijn door de bespoediging van de vervanging of reparatie of door het verrichten van provisorische reparaties komen voor rekening van de koper. Voor service/garantiegevallen op de eilanden kan Gram Nederland B.V. een supplement in rekening brengen (kosten veerdiensten).
Werkbanken zonder blad en zonder plafondisolatie hebben geen garantie op het koelsysteem.

Garantieperiode:
Vijf jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PLUS**, Gram **TWIN**, Gram **EURO**, Gram **MIDI**, Gram **GASTRO 07**, Gram **GASTRO 08**, Gram **BAKER.**

Drie jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PROCESS,** Gram **COMPACT** en Gram **CF**.

Drie jaar op onderdelen voor volgende Gram apparatuur:
Gram **MARINE**.

Garantie geldt niet voor:
- Een gebrek ontstaan door bedieningsfouten, bediening in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing van het apparaat, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen.
- Een gebrek ontstaan door afstelling -/installatiefouten.
- Een gebrek ontstaan door vervoer.
- Een gebrek ontstaan door het niet afsluiten van een eventueel benodigd onderhoudscontract.
- Een gebrek ontstaan door onvoldoende afvoer van warmte of door onvoldoende ventilatie.
- Een gebrek die ontstaat door reparatie of poging daartoe door een niet STEK erkende reparateur.
- Kosten om vervanging of herstel te bespoedigen of van het verrichten van provisorische reparaties.
- Een gebrek, slijtage, roestvorming, kalkafzetting, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk gebrek optreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking van het normale gebruik van het gegarandeerde apparaat of ontstaan door nalatig onderhoud.
- Een gebrek waarvan het aannemelijk is, dat die zijn oorsprong vindt in, of samenhangt met het niet, onjuist of gebrekkig herkennen, verwerken en/of doorgeven van een datum, tijd, of tijdstip in computer hardware, software of microchip(s), dit ongeacht de oorzaak.

- Gebrek aan slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, rubbers, batterijen, diskettes, etc.
- Gebrek ontstaan door het niet vervangen van filters.
- Gebrek ontstaan door het niet goed schoonhouden van de apparatuur.
- Voor externe koelinstallaties (remote).
- Een gebrek ontstaan door externe koelinstallatie en/of andere technische installaties.

N.B. Gram is niet tot herstel gehouden indien de klant een in de voorwaarden gestelde verplichtingen niet nakomt en/of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een aanspraak op garantie.

Indien door ons - vóór levering - roosters gewijzigd c.q. weggenomen moeten worden, betekend dit een meerprijs van € 20,- netto per kast. Aan alle technische gegevens welke niet schriftelijk zijn bevestigd kunnen geen rechten worden ontleend.

Distributie:
In een aantal steden - of deelgebieden - mag onze expediteur niet meer uitleveren en moet gebruik worden gemaakt van een daartoe door de betreffende gemeente aangewezen plaatselijke vervoerder. Deze vervoerder distribueert met kleine wagens. Gemiddeld genomen geeft dit een vertraging van 1 dag. Hiermee moet dus rekening worden gehouden. Bovendien zijn wij genoodzaakt de meerprijs die hiervan het gevolg is netto aan u door te berekenen. Daar deze extra kosten niet bekend zijn, kunnen wij hier van nog geen meerprijs vermelden.

Note: 7 werkdagen voor levering kan order niet meer gewijzigd worden. Uitzondering: Gram KPS kunnen na bestelling niet meer gewijzigd worden.

Inhoudsopgave

1 :: SUPERIOR & ECO PLUS
pagina 2

2 :: GRAM PLUS
pagina 9

3 :: GRAM TWIN
pagina 23

4 :: GRAM EURO
pagina 34

5 :: GRAM MIDI
pagina 39

6 :: GRAM GASTRO 07
pagina 53

7 :: GRAM GASTRO 08
pagina 79

8 :: GRAM PROCESS
pagina 89

9 :: GRAM COMPACT
pagina 120

Nieuwe prijslijst ingaande 1 maart 2014. Gram behoudt het recht om wijzigingen door te voeren.

SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720011
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.400,00



SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720111
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720211
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 4.000,00



SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720041
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium,, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720241
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720061
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720261
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720x905x2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



ECO PLUS K 70 CCG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700011
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 CCG L 4N
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.000,00



ECO PLUS M 70 CCG T L 4N - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700111
Beschrijving:	ECO PLUS M 70 CCG T L 4N
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS F 70 CCG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700211
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 CCG L 4N
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.600,00



ECO PLUS K 70 RAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700041
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 RAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/uitwendig alumnium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 RAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700241
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 RAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS K 70 LAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700061
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 LAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 LAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700261
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 LAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



PLUS M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000101
Beschrijving:	PLUS M 600 CXG T 4S
Standaard	Koelkast met dieptekoeling.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



PLUS F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000201
Beschrijving:	PLUS F 600 CXG 4S
Standaard	Vriezer.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



PLUS K 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000021
Beschrijving:	PLUS K 600 CSG 4N
Standaard	Koelkast.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.350,00



PLUS K 600 CSF 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000023
Beschrijving:	PLUS K 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.165,00



PLUS F 600 CSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000221
Beschrijving:	PLUS F 600 CSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr
Inhoud, bruto	600 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.705,00



PLUS F 600 CSF 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000223
Beschrijving:	PLUS F 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	426 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.490,00



PLUS K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000041
Beschrijving:	PLUS K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.935,00



PLUS F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000241
Beschrijving:	PLUS F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.205,00



PLUS KG 600 CXG 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020301
Beschrijving:	PLUS KG 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.960,00



PLUS KG 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020321
Beschrijving:	PLUS KG 600 CSG 4N
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	311 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.560,00



PLUS KG 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020341
Beschrijving:	PLUS KG 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.145,00



PLUS M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600101
Beschrijving:	PLUS M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600201
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600041
Beschrijving:	PLUS K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600241
Beschrijving:	PLUS F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600061
Beschrijving:	PLUS K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600261
Beschrijving:	PLUS F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.950,00



PLUS K 660 CXG HD 4S - Koeler - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645005
Beschrijving:	PLUS K 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee deuren, rechtsafgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr
Inhoud, bruto	660 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG HD 4S - Vriezer - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645010
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee halve deuren rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	450 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS M 1270 CXG T 8S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700101
Beschrijving:	PLUS M 1270 CXG T 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen,met slot , zelfsluitend,pedaalopeners,8 RvS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr
Inhoud, bruto	1270 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	616 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.840,00



PLUS K 1270 RSG 8N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700041
Beschrijving:	PLUS K 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	586 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.080,00



PLUS F 1270 CXG 8S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700201
Beschrijving:	PLUS F 1270 CXG 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners,8 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	830 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.650,00



PLUS F 1270 RSG 8N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700241
Beschrijving:	PLUS F 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1062 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.990,00



PLUS M 1400 CXG T 10S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000101
Beschrijving:	PLUS M 1400 CXG T 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	910 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.030,00



PLUS F 1400 CXG 10S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000201
Beschrijving:	PLUS F 1400 CXG 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.840,00



PLUS K 1400 RSG 10N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000041
Beschrijving:	PLUS K 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.630,00



PLUS F 1400 RSG 10N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000241
Beschrijving:	PLUS F 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.340,00



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de TWIN kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

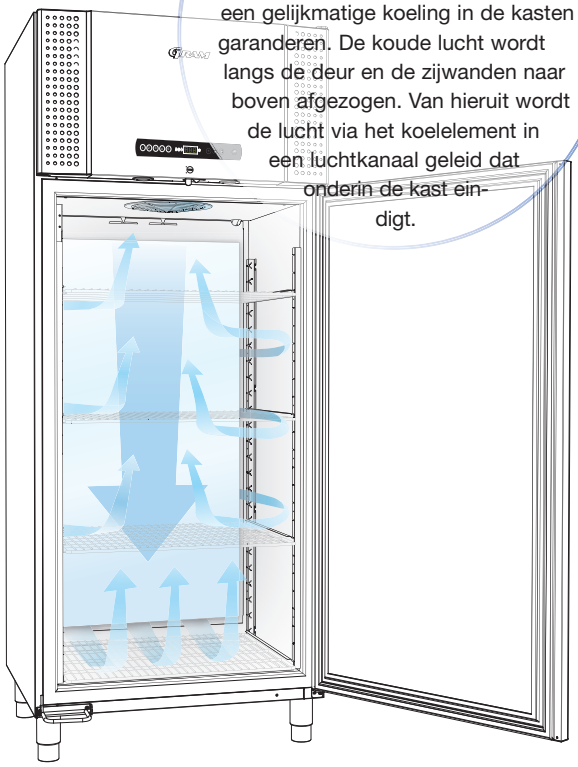

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten GRAM TWIN

GRAM TWIN

2/1 GN



TWIN M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010101
Beschrijving:	TWIN M 600 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



TWIN F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010201
Beschrijving:	TWIN F 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



TWIN K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010041
Beschrijving:	TWIN K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 2.935,00



TWIN F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010241
Beschrijving:	TWIN F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.205,00



TWIN M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610101
Beschrijving:	TWIN M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



TWIN F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610201
Beschrijving:	TWIN F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 4.245,00



TWIN K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610041
Beschrijving:	TWIN K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610241
Beschrijving:	TWIN F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610061
Beschrijving:	TWIN K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610261
Beschrijving:	TWIN F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN KK 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Koeler

Artikel nr.:	866630001
Beschrijving:	TWIN KK 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	+2/+12°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.590,00



TWIN KM 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630101
Beschrijving:	TWIN KM 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	-5/+12°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.665,00



TWIN KF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630201
Beschrijving:	TWIN KF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	-25/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	143 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelkapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.965,00



TWIN MK 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630533
Beschrijving:	TWIN MK 660 CXG 4S
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RvS roosters,
Temperatuurbereik I	-5/+12°C
Temperatuurbereik II	+2/+12°C
Inhoud, netto	242 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.665,00



TWIN MM 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Dieptekoeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630535
Beschrijving:	TWIN MM 660 CXG 4S
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RvS roosters,
Temperatuurbereik I	-5/+12°C
Temperatuurbereik II	-5/+12°C
Inhoud, bruto	282 ltr. / 225 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt/389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.750,00



TWIN MF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Dieptekoeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630301
Beschrijving:	TWIN MF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-5°C/+12°C
Temperatuurbereik II	-25°C/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelkapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	555 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.050,00



TWIN FF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Vriezer/Vriezer

Artikel nr.:	866630401
Beschrijving:	TWIN FF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/-5°C
Temperatuurbereik II	-25/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	148 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	205 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.350,00



De eenvoudige besturing is voorzien

van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.
M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koude-verlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de EURO kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

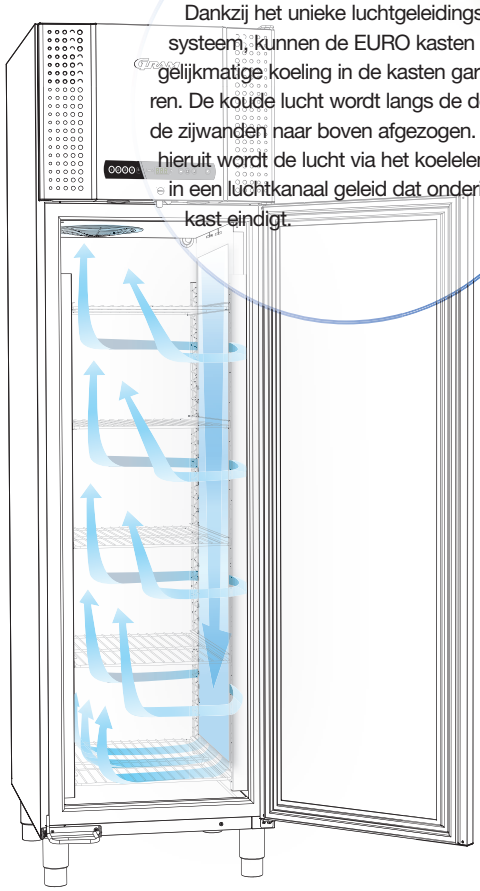

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen.
De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten **GRAM EURO**

GRAM EURO



EURO M 500 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000101
Beschrijving:	EURO M 500 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



EURO F 500 CXG 5S - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000201
Beschrijving:	EURO F 500 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



EURO K 500 RSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000041
Beschrijving:	EURO K 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 RSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000241
Beschrijving:	EURO F 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



EURO K 500 LSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000061
Beschrijving:	EURO K 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 LSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000261
Beschrijving:	EURO F 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



Verhoogde zekerheid


De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.



Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

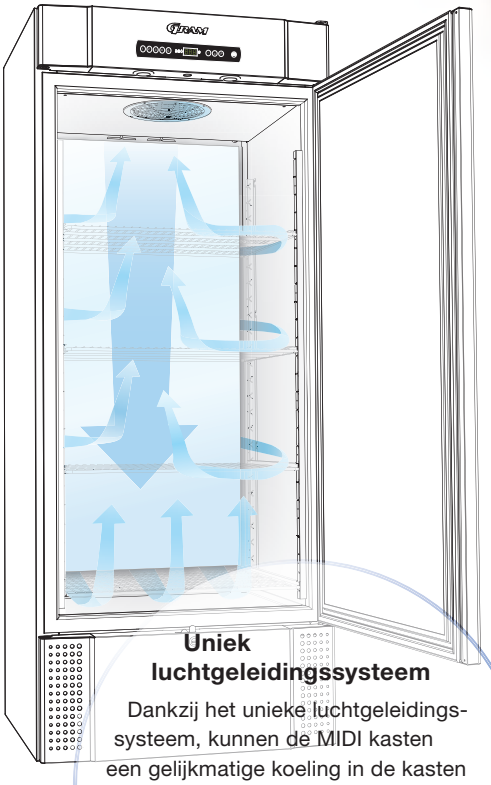

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de MIDI kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

Deurslot is standaard

Alle GRAM MIDI kasten zijn van een deurslot voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten normale werktijden beschermd.



Ergonomisch design

De Midi-lijn modellen zijn door hun constructie (motorcompartiment onder de kast) gemakkelijk te bevoorraden. Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur. De Midi kasten worden standaard geleverd op wielen, maar kunnen ook optioneel met poten geleverd worden. Een andere mogelijkheid is montage van de kast op een sokkel.

Functioneel design





Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

- Unieke punten **GRAM MIDI**

GRAM MIDI

2/1 GN
MIDI 625



MIDI M 425 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250101
Beschrijving:	MIDI M 425 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	275 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.995,00



MIDI F 425 CXG 4S - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250201
Beschrijving:	MIDI F 425 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.200,00



MIDI K 425 RSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250041
Beschrijving:	MIDI K 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.560,00



MIDI F 425 RSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250241
Beschrijving:	MIDI F 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr
Inhoud, bruto	425 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	600x731x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.930,00



MIDI K 425 LSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250061
Beschrijving:	MIDI K 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.510,00



MIDI F 425 LSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250261
Beschrijving:	MIDI F 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600x740x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.875,00



MIDI KG 425 LSG 4W - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260503
Beschrijving:	MIDI KG 425 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting , 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 2.975,00



MIDI KG 425 LSG 4W K - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260590
Beschrijving:	MIDI KG 425 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting ,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 liter
Inhoud, bruto	425 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Wit
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 2.975,00



MIDI FG 425 LSG 4W - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260514
Beschrijving:	MIDI FG 425 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting , 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	575 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.885,00



MIDI FG 425 LSG 4W K - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260595
Beschrijving:	MIDI FG 425 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	-25-5°C
Inhoud, netto	388 liter
Inhoud, bruto	425 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	575 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.885,00



MIDI M 625 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250101
Beschrijving:	MIDI M 625 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.640,00



MIDI F 625 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250201
Beschrijving:	MIDI F 625 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.995,00



MIDI K 625 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250041
Beschrijving:	MIDI K 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	815x731x2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.265,00



MIDI F 625 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250241
Beschrijving:	MIDI F 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.715,00



MIDI K 625 LSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250061
Beschrijving:	MIDI K 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.215,00



MIDI F 625 LSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250261
Beschrijving:	MIDI F 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.660,00



MIDI KG 625 LSG 4W - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260510
Beschrijving:	MIDI KG 625 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	131 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	358 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.985,00



MIDI KG 625 LSG 4W K - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260590
Beschrijving:	MIDI KG 625 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 liter
Inhoud, bruto	625 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS,wit
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	131 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	381 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.985,00



MIDI FG 625 LSG 4W - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260519
Beschrijving:	MIDI FG 625 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-25-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	709 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.275,00




MIDI FG 625 LSG 4W K - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260606
Beschrijving:	MIDI FG 625 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	-25/-5 °C
Inhoud, netto	571 liter
Inhoud, bruto	625 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	709 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.275,00




MIDI			425 CX	425 RS	425 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 435×530 mm		4	-	-
	Aantal grijze draadroosters 435×530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	Optie	Optie
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor** *Natuurlijk koelgas*				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.200	2.930	2.875
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	2.975
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	3.885
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.200	2.930	2.875
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	2.310	2.260
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	2.745	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	2.575	2.140	2.090
	Vries, -5/-25°C	F __F	2.800	2.530	2.475
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	2.700
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	3.565
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 325×530 mm (met 5 dragersets)		-160	-100	-100
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	Set van 10 ABS bakken met RVS lekplaten		545	-	-
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9963		38
	Grijs draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9962		38
	RVS draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9961		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset KG/FG (452 mm)		81-879-0032		25

MIDI			625 CX	625 RS	625 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 650x530 mm		4	Optie	Optie
	Aantal grijze draadroosters 650x530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor**				
	Natuurlijk koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.995	3.715	3.660
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	3.985
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	5.275
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.995	3.715	3.660
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	3.020	2.970
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	3.395	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	3.430	3.055	3.005
	Vries, -5/-25°C	F __F	3.585	3.305	3.250
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	3.830
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	4.940
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 600x400 mm (met 20 dragersets)		140	200	200
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9969		42
	Grijs draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9968		42
	RVS draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9967		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset (452 mm) KG/FG		81-879-0032		25

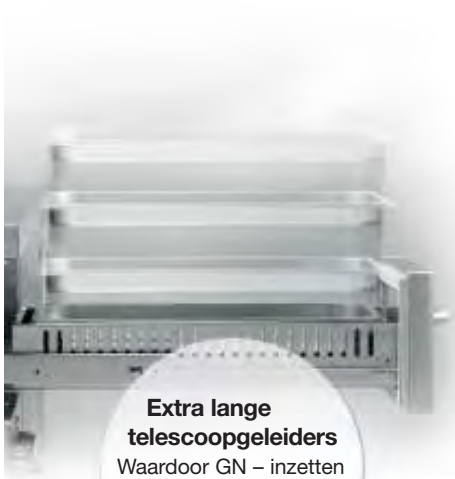

Extra lange telescoopgeleiders
Waardoor GN – inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.

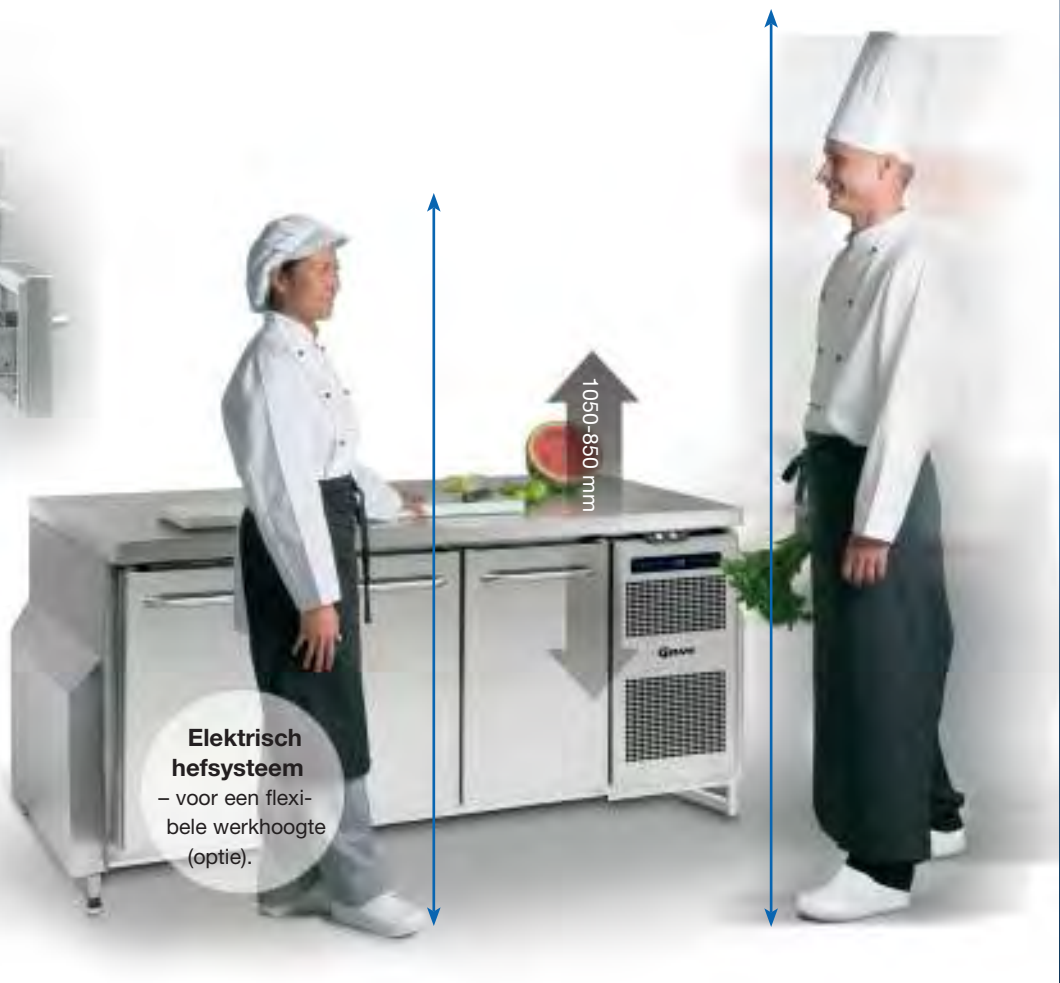

Elektrisch hefsysteem
– voor een flexibele werkhoogte (optie).

Sterke deur, stevig en gemakkelijk te reinigen laden

Met sterke deuren en/of laden (optie), welke men kan voorzien van sloten (optie). Alle onderdelen van de solide uitgevoerde laden zijn uit roest vast staal (RVS) en zijn daarom uitermate geschikt voor zware belasting (zelfs flessen frisdrank).



Finish

Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken voor een optimale hygiëne.





Geïsoleerd deksel

Dankzij het geïsoleerde deksel gemonteerd op het saladière werkblad blijven de producten in de GN-bakken goed gekoeld. Als het deksel is geopend, kan het blijven staan en de GN-bakken kunnen zonder problemen in en uit worden getild.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 07

GRAM GASTRO 07

1/1 GN



GRAM GASTRO 07 – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 07 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 07 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 07 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 07 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters en ladenstop tegen uittrekken.
2. Afneembare laden- en deurdichtingsrubber voor makkelijke reiniging.
3. Extra lange telescoopgeleiders, waardoor GN-inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.
4. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
5. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 07 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Optie:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
A1	Werkblad met 100 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
S5L	Saladière werkblad met 50 mm achteropstand en RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
2D	Ladenset van 2 × 1/2 lade
3D	Ladenset van 3 × 1/3 lade
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor

Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 07 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 07 is beschikbaar als 2,3 of 4 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren of laden, met of zonder slot. De hoogte van de werk-bank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 700 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!

Wijzigingen voorbehouden.


GASTRO 07 – 1407

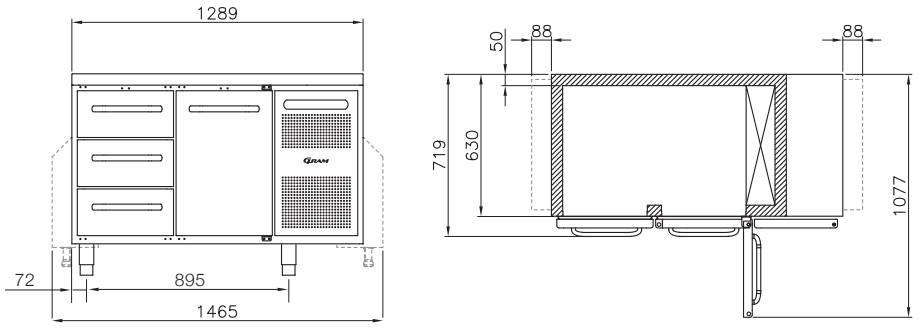


GASTRO 07 – 1807

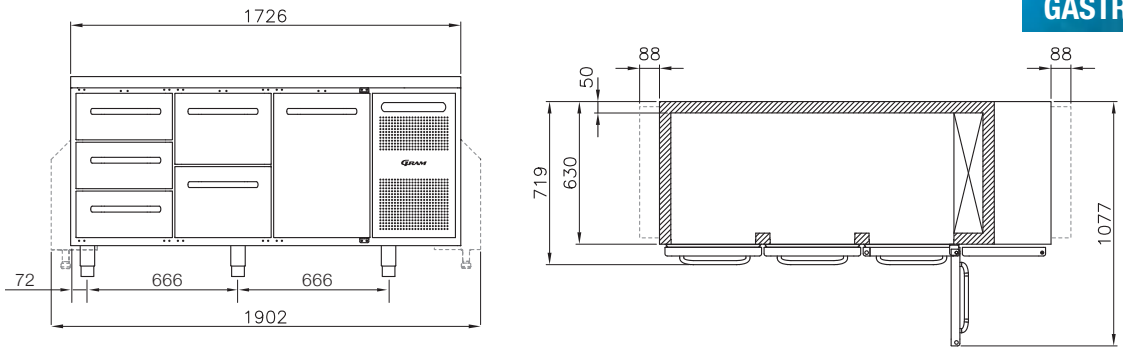

GASTRO 07 – 2207

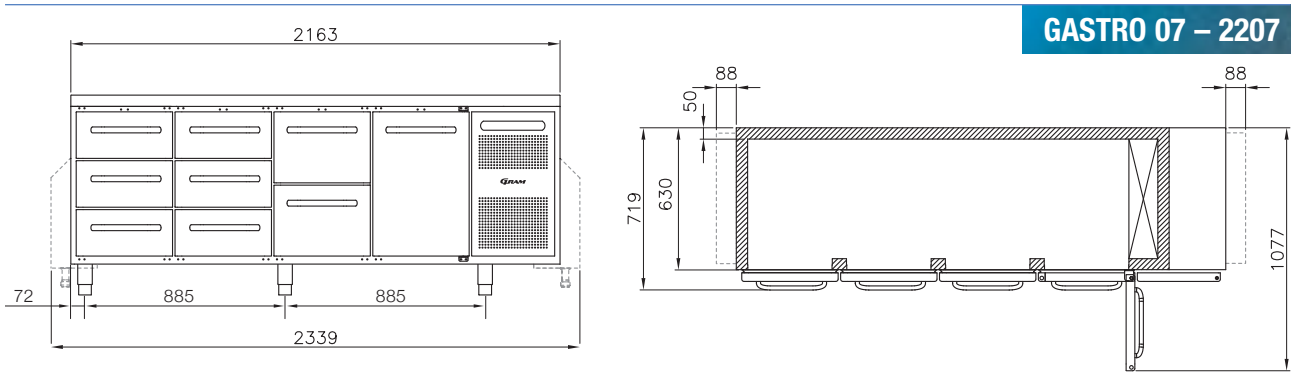

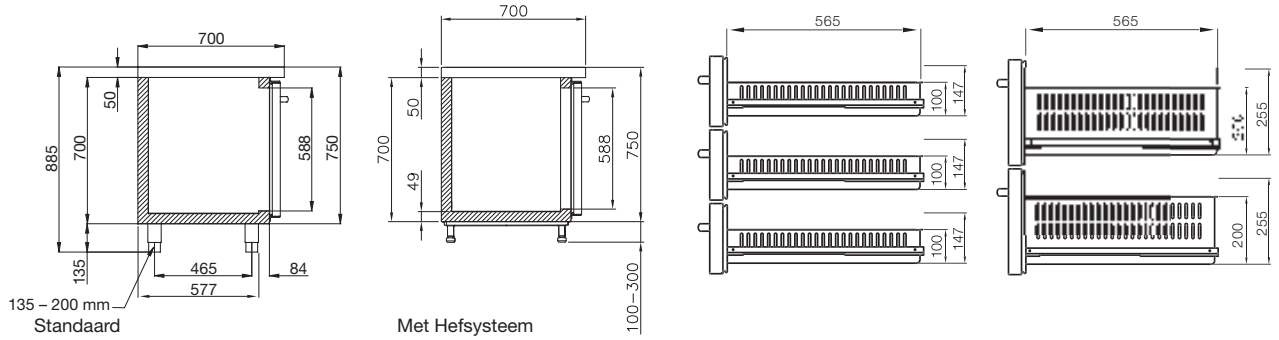

GASTRO 07			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400021
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.360,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400523
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.720,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400534
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.010,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400510
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.080,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400546
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.370,00



GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400616
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.660,00



GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861400071
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2
Standaard	RVS saladiéreblad met 4x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.615,00



GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861400951
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 7 x 1/3 GN bakken,2 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1289 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	144 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.685,00



GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400121
Beschrijving:	GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	343 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.440,00



GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400221
Beschrijving:	GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.
Prijs excl. BTW	EUR 3.765,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800021
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.065,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800599
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.425,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800549
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties , 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.715,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800511
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2/ laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.785,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800620
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 l
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.075,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800655
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.365,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800514
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.145,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800647
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.435,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800656
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.725,00



GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800657
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.015,00



GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861800071
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérewerkblad met 7x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.355,00



GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861801173
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 9 x 1/3 GN bakken,3 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1726 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	182 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.850,00



GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861801853
Beschrijving:	GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.140,00



GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800221
Beschrijving:	GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.
Prijs excl. BTW	EUR 4.470,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200553
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.135,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200564
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deur secties , 6 RvS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.425,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200522
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.495,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200511
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.785,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200533
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.855,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200607
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.145,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200608
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.435,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200609
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.725,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200544
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.215,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200610
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden ,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.085,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201735
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.835,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200612
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.130,00



GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200542
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad,4 secties 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 7.375,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200021
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 4.775,00



GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862200071
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérwerkblad met 9x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.085,00



GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	862200988
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 12 x 1/3 GN bakken,4 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	2163 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	220 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.995,00



GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201854
Beschrijving:	GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	479 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.850,00



GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200221
Beschrijving:	GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	670 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 5.180,00



GASTRO KS 0-4H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000025-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-4H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor. (niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	210 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1397 x 700 x 680
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.135,00



GASTRO KS 0-6H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000050-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-6H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor.(niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	305 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1850 x 700 x 680
Gewicht, bruto	141 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.310,00





Deurslot

Sloten op laden en deuren (optie).

Onmisbaar bij het bereiden van maaltijden

Een dubbele etagère is beschikbaar voor alle koel-werkbanken met sala-dière.



Druppelrand

Werkbladonderkant met “druppelrand” voorkomt water in de werkbank.



Afneembare rubbers

Afneembare deurdich-tingsrubber voor gemakkelijke reiniging.

Grote en flexibele werkplek

De doorgeefkoelwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmoge-lijkheden en zijn bij uitstek ges-chikt voor het creëren van twee werkplek-ken.

Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfunc-ties en noodprogramma’s, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. Toetsenbordblokkering, potentiaal vrij contact en digitale temperatuuruit-lezing maken de werkbank tot een voedselveilig appa-raat.



Naadloos verzonken Bodem

Met afgeronde hoeken.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 08

GRAM GASTRO 08



2/1 GN



GRAM GASTRO 08 2/1 GN – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 08 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 08 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 08 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 08 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters.
2. Deuren aan één zijde of aan twee zijden. (alleen bij koelwerkbank)
3. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
4. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 08 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Options:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor


Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 08 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 08 is beschikbaar als 2 of 3 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren aan één zijde of twee zijden, met of zonder slot.
De doorgeefwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmogelijkheden en zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van twee werkplekken. Alleen de GASTRO 08 koelwerkbanken zijn in doorgeefmodel beschikbaar. De hoogte van de werkbank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 800 mm diep. Het werkblad van de doorgeefwerkbank is 870 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!


Wijzigingen voorbehouden.

GASTRO 08 – 1808




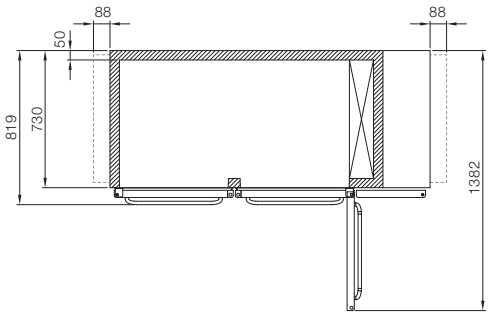

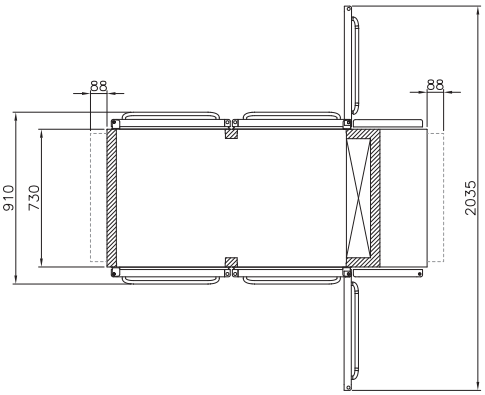





Standaard





Met hefsysteem

GASTRO 08 – 2408

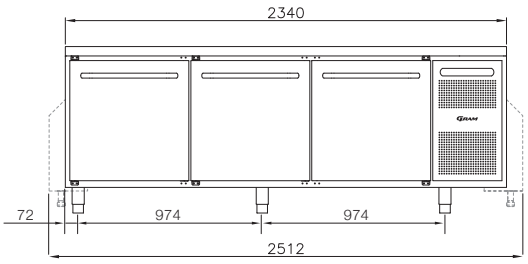


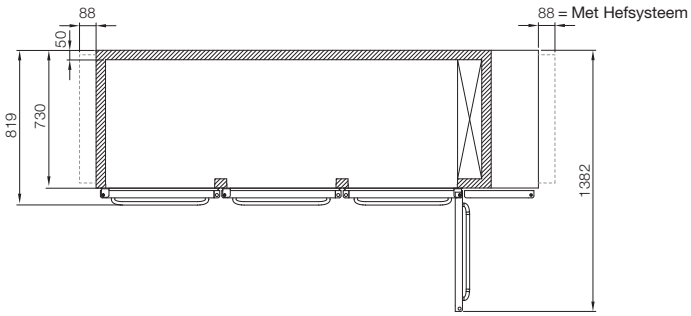

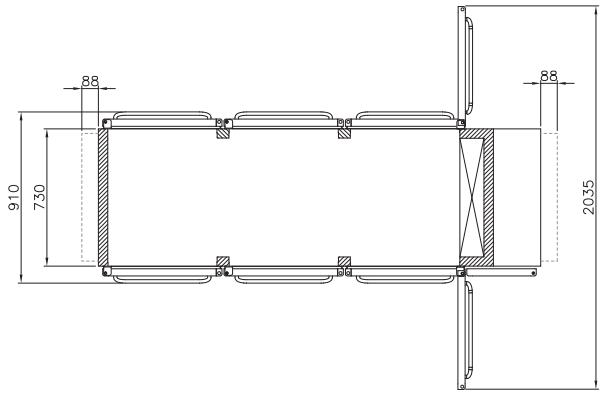



Standaard



Met hefsysteem

GASTRO 08			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers, incl.compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.160,00



GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810121
Beschrijving:	GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,dieptekoeling, met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1700 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	370 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.280,00



GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810221
Beschrijving:	GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	600 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.710,00



GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.040,00



GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410121
Beschrijving:	GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	643 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	501 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.155,00



GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410221
Beschrijving:	GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl.compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	215 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	690 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.585,00



GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861810071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862410071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.395,00



GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	861820021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (Koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	862420021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.480,00



GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	861820071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.325,00



GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	862420071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



GRAM PROCESS



GRAM PROCESS - Roll-in en Doorgeef Kasten

Roll-in koeler / vriezer:

GRAM K 1500 CSG	Roll-in koeler Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0021	€ 5.530
GRAM K 1500 CSF	Roll-in koeler - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0023	€ 5.150
GRAM M 1500 CSG	Roll-in koeler met dieptekoeling Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0121	€ 5.660
GRAM M 1500 CSF	Roll-in koeler met dieptekoeling Zonder compressor Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0123	€ 5.280
GRAM F 1500 CSG	Roll-in vriezer Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0221	€ 6.355
GRAM F 1500 CSF	Roll-in vriezer - Zonder compressor Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0223	€ 5.980
GRAM KG 1500 CSG	Roll-in koeler met glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0321	€ 6.170
GRAM KG 1500 CSF	Roll-in koeler met glasdeur Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0323	€ 5.790

Koeler Doorrij-model:

GRAM K 1500D CSG	Koeler doorrij-model Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0021	€ 6.640
GRAM K 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0023	€ 6.325
GRAM KG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0321	€ 7.030
GRAM KG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0323	€ 6.655
GRAM KGG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0421	€ 7.360
GRAM KGG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0423	€ 6.980

Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF - Toebehoren

Artikel nr.:	8609000(30-31-32)
Beschrijving:	Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF
KPS 90 SF-2 PR	860900031

Prijs excl. BTW EUR 860,00



K 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500021
Beschrijving:	K 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.530,00



K 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500023
Beschrijving:	K 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk), zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.150,00



M 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500121
Beschrijving:	M 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	452 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.660,00



M 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500123
Beschrijving:	M 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek , later omhangen niet meer mogelijk), zonder compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyklopentan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.280,00



F 1500 CSG - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500221
Beschrijving:	F 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	633 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	648 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.355,00



F 1500 CSF - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500223
Beschrijving:	F 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend ,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RvS bodemplaat met verwarming,zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	625 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	531 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.980,00



KG 1500 CSG - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510321
Beschrijving:	KG 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) Glasdeur incl. werpsluiting.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.170,00



KG 1500 CSF - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510323
Beschrijving:	KG 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Glasdeur incl. werpsluiting, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.790,00



K 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520021
Beschrijving:	K 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 liter
Inhoud, bruto	1523 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.640,00



K 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520023
Beschrijving:	K 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk).Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr
Inhoud, bruto	1523 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.325,00



KG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530321
Beschrijving:	KG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur. Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.030,00



KG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530323
Beschrijving:	KG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	80 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.655,00



KGG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530421
Beschrijving:	KGG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.360,00



KGG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530423
Beschrijving:	KGG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.980,00



PROCESS U/U 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630557
Beschrijving:	PROCESS U/U 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/+10°C
Temperatuurbereik II	-25/+10°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit I bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Koelcapaciteit II bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.310,00



PROCESS U/U 660 CXF 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer - Zonder compressor

Artikel nr.:	866630556
Beschrijving:	PROCESS U/U 660 CXF 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik I	-25/+10°C
Temperatuurbereik II	-25/+10°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	133 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit I bij -25°C	150 Watt
Koelcapaciteit II bij -25°C	150 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	829 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.455,00



PROCESS U/KP 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer/Terug koeler-vriezer

Artikel nr.:	866630514
Beschrijving:	PROCESS U/KP 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/+10°C (bewaar koel/vries)
Temperatuurbereik II	-30/+10°C (terug koel)
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit I bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt (bewaar)
Koelcapaciteit II bij -10/-25°C	719 Watt / 374 Watt (terug koel)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.905,00



PROCESS U/KP 660 CXF 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer/Terug koeler-vriezer - Zonder compressor

Artikel nr.:	866630518
Beschrijving:	PROCESS U/KP 660 CXF 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik I	-25/+10°C (bewaar koel/vries)
Temperatuurbereik II	-30/+10°C (terug koel)
Inhoud, netto	225 ltr./188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr./242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	133 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit I bij -25°C	205 Watt (bewaar)
Koelcapaciteit II bij -25°C	374 Watt (terug koel)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	829 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.065,00



KP 500 CXH 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	865050216
Beschrijving:	KP 500 CXH 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, deuropener, 5 RVS draadroosters.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1120 Watt
Geluidsniveau	49,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.535,00



KP 500 CXF 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	865050213
Beschrijving:	KP 500 CXF 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, deuropenener, 5 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	119 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	111 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.995,00



KP 660 CXH 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	866650216
Beschrijving:	KP 660 CXH 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	565 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1232 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1529 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	18 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Energieverbruik	7,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.330,00



KP 660 CXF 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	866650213
Beschrijving:	KP 660 CXF 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	140 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1200 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	171 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	18 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Prijs excl. BTW	EUR 5.475,00



KPS 20 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789950
Beschrijving:	KPS 20 CH
Standaard	5 plaatssteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 20 CH T - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789955
Beschrijving:	KPS 20 CH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



KPS 20 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789951
Beschrijving:	KPS 20 SH
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 20 SH T - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789956
Beschrijving:	KPS 20 SH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.865,00



KPS 21 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789950
Beschrijving:	KPS 21 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 21 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789951
Beschrijving:	KPS 21 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	13 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 40 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789954
Beschrijving:	KPS 40 CH
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 40 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789958
Beschrijving:	KPS 40 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Let op	Shock koeler is ook voor extern koelsyteem verkrijgbaar
Prijs excl. BTW	EUR 9.995,00



KPS 40 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809954
Beschrijving:	KPS 40 CF
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.370,00



KPS 40 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	815809958
Beschrijving:	KPS 40 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	3000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 40 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789959
Beschrijving:	KPS 40 SH
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 40 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789960
Beschrijving:	KPS 40 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	Shock koeler/vriezer is ook voor extern koelsysteem verkrijgbaar

Prijs excl. BTW EUR 10.705,00



KPS 40 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809959
Beschrijving:	KPS 40 SF
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur

Prijs excl. BTW EUR 7.895,00



KPS 42 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789954
Beschrijving:	KPS 42 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 42 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809954
Beschrijving:	KPS 42 CF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.370,00



KPS 42 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789959
Beschrijving:	KPS 42 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 42 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809959
Beschrijving:	KPS 42 SF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 7.895,00



KPS 42 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789958
Beschrijving:	KPS 42 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.995,00



KPS 42 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809968
Beschrijving:	KPS 42 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 42 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789960
Beschrijving:	KPS 42 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.705,00



KPS 60 CH - Shock koeler - Roll-in

Artikel nr.:	860600110
Beschrijving:	KPS 60 CH
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2215 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4588 Watt
Aansluitspanning	3x400 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	3011 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,0 dB(A)
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) Prijs 760,00 euro
Let op	De kast dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer
Prijs excl. BTW	EUR 12.180,00



KPS 60 CF - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860600120
Beschrijving:	KPS 60 CF
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2025 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	301 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) 760,00 euro
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 9.990,00



KPS 90 SF-1 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900040
Beschrijving:	KPS 90 SF-1
Compatibel met	Rational type CPC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 2055 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C to +3°C in 90 minutes
Snelvries capaciteit	50 kg from +70°C to -18°C in 4 ours
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900041
Beschrijving:	KPS 90 SF-2
Compatibel met	Rational type SCC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	de kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900031
Beschrijving:	KPS 90 SF-2 PR
Standaard	KPS 90 SF-2 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 90 SF-3 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900042
Beschrijving:	KPS 90 SF-3
Compatibel met	Convotherm 20 x 1/1 GN
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Let op	de kast niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-3 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900032
Beschrijving:	KPS 90 SF-3 PR
Standaard	KPS 90 SF-3 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 120 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120020
Beschrijving:	KPS 120 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70 tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 18.395,00



KPS 120 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120021
Beschrijving:	KPS 120 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530,00 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.150,00



KPS 120 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120030
Beschrijving:	KPS 120 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler/Vriezer als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 21.395,00



KPS 120 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120031
Beschrijving:	KPS 120 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 23.225,00



KPS 180 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180020
Beschrijving:	KPS 180 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.420,00



KPS 180 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180021
Beschrijving:	KPS 180 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 22.160,00



KPS 180 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor


Artikel nr.:	860180030
Beschrijving:	KPS 180 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 24.085,00



KPS 180 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180031
Beschrijving:	KPS 180 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 25.820,00



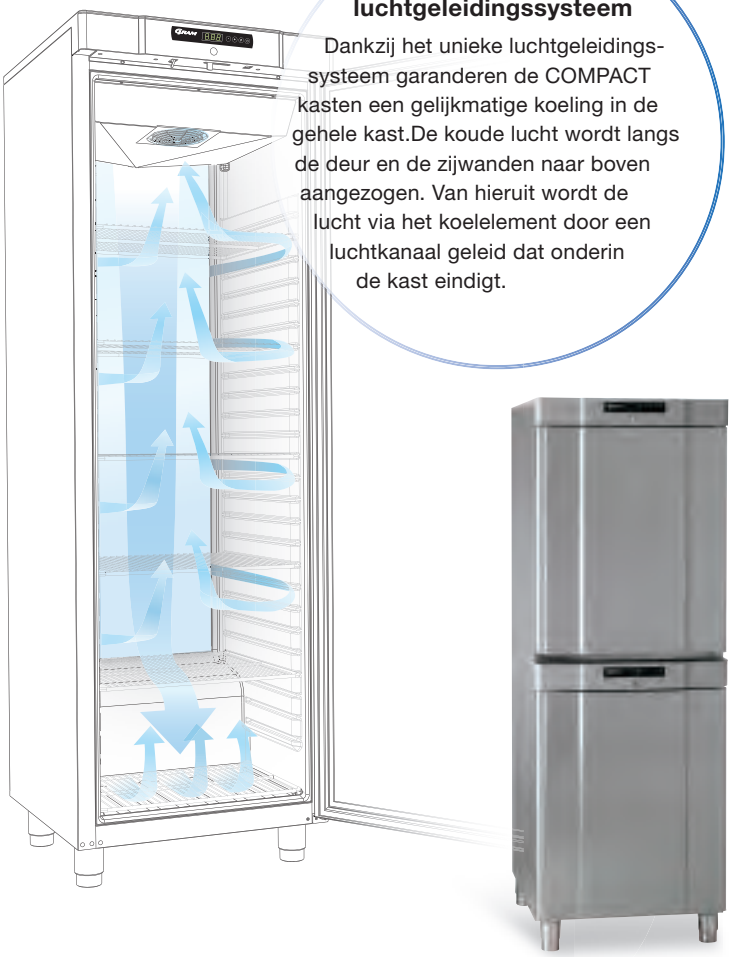

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidings-systeem garanderen de COMPACT kasten een gelijkmatige koeling in de gehele kast.De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven aangezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement door een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.



Eenvoudig onder-houd

Binnenwand is uit één stuk vormgegoten wit of grijs ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. Het dichtings-rubber in de deur is gemakke-lijk schoon te maken of te vervangen.

Ook als er weinig ruimte is

Dankzij een uitwendige breedte van 60 cm en diepte van 64 cm neemt de COMPACT maar weinig vloer-ruimte in beslag. Plaats ze onder een werktafel, zet ze op elkaar als zuil, of op een sokkel tegen de wand. De toepassingen zijn eindeloos.

Deurslot



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's waardoor in even-tuele storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.




Geïntegreerde LED verlichting

Glasdeurkasten zijn uit-gevoerd met in de deur geïntegreerde LED verlichting.



Functioneel design

Degelijke, geïnte-greerde handgreep over de volle hoogte van de deur.

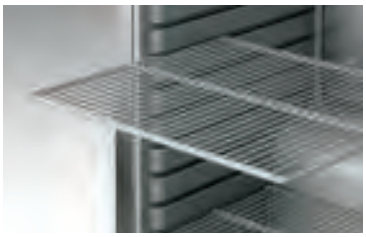

Solide en kantelvrije draad-roosters

De draadroosters zitten in U-vormige richels, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. In de COMPACT 610 zijn de wandrail en kantelvrije roos-tersteunen van RVS

- Unieke punten **GRAM COMPACT**

GRAM COMPACT



COMPACT K 210 RG 3N - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100441
Beschrijving:	COMPACT K 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.080,00



COMPACT F 210 RG 3N - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120441
Beschrijving:	COMPACT F 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.150,00



COMPACT K 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100461
Beschrijving:	COMPACT K 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 895,00



COMPACT F 210 LG 3W - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120461
Beschrijving:	COMPACT F 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 955,00



COMPACT K 310 RG L1 4N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100441
Beschrijving:	COMPACT K 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.305,00



COMPACT F 310 RG L1 4N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120441
Beschrijving:	COMPACT F 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230V,50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB (A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.365,00



COMPACT K 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100461
Beschrijving:	COMPACT K 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 1.065,00



COMPACT F 310 LG L1 4W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120461
Beschrijving:	COMPACT F 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 1.125,00



COMPACT K 410 RG L1 6N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100441
Beschrijving:	COMPACT K 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.455,00



COMPACT F 410 RG L1 6N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120441
Beschrijving:	COMPACT F 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.515,00



COMPACT K 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100461
Beschrijving:	COMPACT K 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.170,00



COMPACT F 410 LG L1 6W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120461
Beschrijving:	COMPACT F 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.230,00



COMPACT K 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100041
Beschrijving:	COMPACT K 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.440,00



COMPACT F 610 RG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100241
Beschrijving:	COMPACT F 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.750,00



COMPACT K 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100061
Beschrijving:	COMPACT K 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Optioneel	Ook leverbaar met dieptekoeling -5/+12°C

Prijs excl. BTW EUR 2.370,00



COMPACT F 610 LG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100261
Beschrijving:	COMPACT F 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl.slot, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (propaan)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

Prijs excl. BTW EUR 2.660,00



COMPACT K 1210 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000120
Beschrijving:	COMPACT K 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties, 2 witte roosters.(niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS-ABS(binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	93 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.435,00



COMPACT F 1210 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000121
Beschrijving:	COMPACT F 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	97 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.920,00



COMPACT K 1710 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000170
Beschrijving:	COMPACT K 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS/ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134 a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.045,00



COMPACT F 1710 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000171
Beschrijving:	COMPACT F 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.495,00



COMPACT KG 210 RG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862110441
Beschrijving:	COMPACT KG 210 RG 3W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	52 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,7 kWh/24h
Geluidsniveau	35,0 dB(A)
Let op	Linksdraaiend, alleen vanaf fabriek.
Prijs excl. BTW	EUR 1.250,00



COMPACT KG 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862110461
Beschrijving:	COMPACT KG 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	52 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,7 kWh/24h
Geluidsniveau	35,0 dB(A)
Let op	Linksdraaiend, alleen vanaf fabriek.
Prijs excl. BTW	EUR 1.200,00



COMPACT KG 310 RG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863110441
Beschrijving:	COMPACT KG 310 RG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	68 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	114 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.495,00



COMPACT KG 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863110461
Beschrijving:	COMPACT KG 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	68 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	114 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.445,00



COMPACT KG 410 RG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864110441
Beschrijving:	COMPACT KG 410 RG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit.
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	84 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.765,00



COMPACT KG 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864110461
Beschrijving:	COMPACT KG 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1900 mm
Gewicht, bruto	84 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.715,00



COMPACT KG 410 RG L1 10WV - Koeler - Wijnkast

Artikel nr.:	864110453
Beschrijving:	COMPACT KG 410 RG L1 10WV
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 10 witte wijnroosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	89 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.850,00



COMPACT KG 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866140041
Beschrijving:	COMPACT KG 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, interne LED verlichting, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	422 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 2.960,00



COMPACT KG 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866140061
Beschrijving:	COMPACT KG 610 LG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, interne LED verlichting, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	422 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 2.910,00



Algemene verkoop - , levering - en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid:
Van toepassing zijn de algemene verkoop -, levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S, gevestigd en kantoorhoudende te Vojens (Denemarken). In aanvulling en afwijking op deze voorwaarden gelden de volgende bepalingen:

Prijzen:
In de prijslijst genoemde prijzen zijn bruto prijzen in (euro's) en exclusief BTW.

Levering:
Franco adres in Nederland - op de stoep. (Incoterm = DDU >> Delivered Duty Unpaid (named destination place) >> FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN). Exclusief de eilanden. Bij gescheiden levering van onderdelen worden verzendkosten in rekening gebracht. Let op! Bij aflevering van uw order heeft u als klant de verantwoordelijkheid om het aantal dozen (collies) en de staat van de verpakking te controleren (de vereiste aantal collies (dozen) staat op de vrachtbrief). Bij zichtbare schade of ontbrekende dozen bent u verplicht dit aan te geven op de vrachtbrief die bij levering ter ondertekening wordt overlegd.

Betaling:
Netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen binnen 8 dagen mag 1% betalingskorting in mindering gebracht worden.

Garantie*:
Gram garandeert, dat elk geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan artikelen, welke vallen onder de Gram garantie, worden deze door Gram Nederland kosteloos hersteld. Kosteloos herstel houdt in: inclusieve onderdelen, arbeidsloon en eventuele voorrijkosten. Gram Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vervolg en/of gevolgschaden. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gram is alle aansprakelijkheid van Gram, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene, verkoop - en levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S alsmede de aanvullende voorwaarden. Voor het ontlenen van deze rechten op garantie hoeft u alleen bij melding van een storing het serienummer en typenummer (zie sticker apparaat) op te geven. De garantieperiode gaat in zodra het apparaat is geleverd.
Indien gedurende de garantieperiode ten onrechte een beroep op de technische dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervoor aan de gebruiker/opdrachtgever in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. De kosten die veroorzaakt zijn door de bespoediging van de vervanging of reparatie of door het verrichten van provisorische reparaties komen voor rekening van de koper. Voor service/garantiegevallen op de eilanden kan Gram Nederland B.V. een supplement in rekening brengen (kosten veerdiensten).
Werkbanken zonder blad en zonder plafondisolatie hebben geen garantie op het koelsysteem.

Garantieperiode:
Vijf jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PLUS**, Gram **TWIN**, Gram **EURO**, Gram **MIDI**, Gram **GASTRO 07**, Gram **GASTRO 08**, Gram **BAKER.**

Drie jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PROCESS,** Gram **COMPACT** en Gram **CF**.

Drie jaar op onderdelen voor volgende Gram apparatuur:
Gram **MARINE**.

Garantie geldt niet voor:
- Een gebrek ontstaan door bedieningsfouten, bediening in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing van het apparaat, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen.
- Een gebrek ontstaan door afstelling -/installatiefouten.
- Een gebrek ontstaan door vervoer.
- Een gebrek ontstaan door het niet afsluiten van een eventueel benodigd onderhoudscontract.
- Een gebrek ontstaan door onvoldoende afvoer van warmte of door onvoldoende ventilatie.
- Een gebrek die ontstaat door reparatie of poging daartoe door een niet STEK erkende reparateur.
- Kosten om vervanging of herstel te bespoedigen of van het verrichten van provisorische reparaties.
- Een gebrek, slijtage, roestvorming, kalkafzetting, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk gebrek optreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking van het normale gebruik van het gegarandeerde apparaat of ontstaan door nalatig onderhoud.
- Een gebrek waarvan het aannemelijk is, dat die zijn oorsprong vindt in, of samenhangt met het niet, onjuist of gebrekkig herkennen, verwerken en/of doorgeven van een datum, tijd, of tijdstip in computer hardware, software of microchip(s), dit ongeacht de oorzaak.

- Gebrek aan slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, rubbers, batterijen, diskettes, etc.
- Gebrek ontstaan door het niet vervangen van filters.
- Gebrek ontstaan door het niet goed schoonhouden van de apparatuur.
- Voor externe koelinstallaties (remote).
- Een gebrek ontstaan door externe koelinstallatie en/of andere technische installaties.

N.B. Gram is niet tot herstel gehouden indien de klant een in de voorwaarden gestelde verplichtingen niet nakomt en/of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een aanspraak op garantie.

Indien door ons - vóór levering - roosters gewijzigd c.q. weggenomen moeten worden, betekend dit een meerprijs van € 20,- netto per kast. Aan alle technische gegevens welke niet schriftelijk zijn bevestigd kunnen geen rechten worden ontleend.

Distributie:
In een aantal steden - of deelgebieden - mag onze expediteur niet meer uitleveren en moet gebruik worden gemaakt van een daartoe door de betreffende gemeente aangewezen plaatselijke vervoerder. Deze vervoerder distribueert met kleine wagens. Gemiddeld genomen geeft dit een vertraging van 1 dag. Hiermee moet dus rekening worden gehouden. Bovendien zijn wij genoodzaakt de meerprijs die hiervan het gevolg is netto aan u door te berekenen. Daar deze extra kosten niet bekend zijn, kunnen wij hier van nog geen meerprijs vermelden.

Note: 7 werkdagen voor levering kan order niet meer gewijzigd worden. Uitzondering: Gram KPS kunnen na bestelling niet meer gewijzigd worden.

Inhoudsopgave

1 :: SUPERIOR & ECO PLUS
pagina 2

2 :: GRAM PLUS
pagina 9

3 :: GRAM TWIN
pagina 23

4 :: GRAM EURO
pagina 34

5 :: GRAM MIDI
pagina 39

6 :: GRAM GASTRO 07
pagina 53

7 :: GRAM GASTRO 08
pagina 79

8 :: GRAM PROCESS
pagina 89

9 :: GRAM COMPACT
pagina 120

10 :: GRAM BAKER
pagina 137

11 :: GRAM CF
pagina 152

12 :: GRAM ICE
pagina 156

Nieuwe prijslijst ingaande 1 maart 2014. Gram behoudt het recht om wijzigingen door te voeren.

SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720011
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.400,00



SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720111
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720211
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 4.000,00



SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720041
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium,, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720241
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720061
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720261
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720x905x2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



ECO PLUS K 70 CCG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700011
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 CCG L 4N
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.000,00



ECO PLUS M 70 CCG T L 4N - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700111
Beschrijving:	ECO PLUS M 70 CCG T L 4N
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS F 70 CCG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700211
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 CCG L 4N
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.600,00



ECO PLUS K 70 RAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700041
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 RAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/uitwendig alumnium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 RAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700241
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 RAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS K 70 LAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700061
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 LAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 LAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700261
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 LAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



PLUS M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000101
Beschrijving:	PLUS M 600 CXG T 4S
Standaard	Koelkast met dieptekoeling.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



PLUS F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000201
Beschrijving:	PLUS F 600 CXG 4S
Standaard	Vriezer.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



PLUS K 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000021
Beschrijving:	PLUS K 600 CSG 4N
Standaard	Koelkast.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.350,00



PLUS K 600 CSF 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000023
Beschrijving:	PLUS K 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.165,00



PLUS F 600 CSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000221
Beschrijving:	PLUS F 600 CSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr
Inhoud, bruto	600 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.705,00



PLUS F 600 CSF 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000223
Beschrijving:	PLUS F 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	426 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.490,00



PLUS K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000041
Beschrijving:	PLUS K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.935,00



PLUS F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000241
Beschrijving:	PLUS F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.205,00



PLUS KG 600 CXG 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020301
Beschrijving:	PLUS KG 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.960,00



PLUS KG 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020321
Beschrijving:	PLUS KG 600 CSG 4N
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	311 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.560,00



PLUS KG 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866020341
Beschrijving:	PLUS KG 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Geluidsniveau	59,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.145,00



PLUS M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600101
Beschrijving:	PLUS M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600201
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600041
Beschrijving:	PLUS K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600241
Beschrijving:	PLUS F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600061
Beschrijving:	PLUS K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600261
Beschrijving:	PLUS F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.950,00



PLUS K 660 CXG HD 4S - Koeler - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645005
Beschrijving:	PLUS K 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee deuren, rechtsafgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr
Inhoud, bruto	660 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG HD 4S - Vriezer - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645010
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee halve deuren rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	450 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS M 1270 CXG T 8S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700101
Beschrijving:	PLUS M 1270 CXG T 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen,met slot , zelfsluitend,pedaalopeners,8 RvS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr
Inhoud, bruto	1270 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	616 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.840,00



PLUS K 1270 RSG 8N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700041
Beschrijving:	PLUS K 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	586 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.080,00



PLUS F 1270 CXG 8S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700201
Beschrijving:	PLUS F 1270 CXG 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners,8 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	830 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.650,00



PLUS F 1270 RSG 8N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700241
Beschrijving:	PLUS F 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1062 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.990,00



PLUS M 1400 CXG T 10S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000101
Beschrijving:	PLUS M 1400 CXG T 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	910 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.030,00



PLUS F 1400 CXG 10S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000201
Beschrijving:	PLUS F 1400 CXG 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.840,00



PLUS K 1400 RSG 10N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000041
Beschrijving:	PLUS K 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.630,00



PLUS F 1400 RSG 10N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000241
Beschrijving:	PLUS F 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.340,00



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de TWIN kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

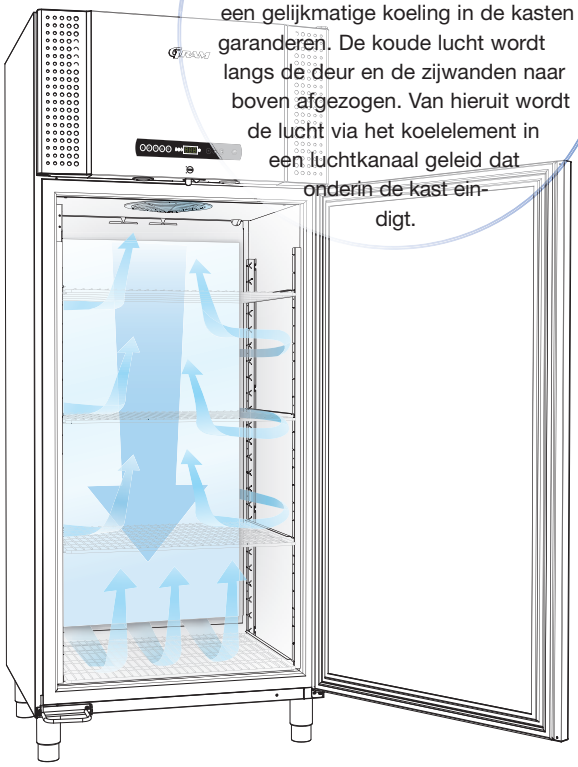

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten GRAM TWIN

GRAM TWIN

2/1 GN



TWIN M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010101
Beschrijving:	TWIN M 600 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



TWIN F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010201
Beschrijving:	TWIN F 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



TWIN K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010041
Beschrijving:	TWIN K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 2.935,00



TWIN F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010241
Beschrijving:	TWIN F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.205,00



TWIN M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610101
Beschrijving:	TWIN M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



TWIN F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610201
Beschrijving:	TWIN F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 4.245,00



TWIN K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610041
Beschrijving:	TWIN K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610241
Beschrijving:	TWIN F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610061
Beschrijving:	TWIN K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610261
Beschrijving:	TWIN F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN KK 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Koeler

Artikel nr.:	866630001
Beschrijving:	TWIN KK 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	+2/+12°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.590,00



TWIN KM 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630101
Beschrijving:	TWIN KM 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	-5/+12°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.665,00



TWIN KF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630201
Beschrijving:	TWIN KF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	-25/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	143 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelkapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.965,00



TWIN MK 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630533
Beschrijving:	TWIN MK 660 CXG 4S
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RvS roosters,
Temperatuurbereik I	-5/+12°C
Temperatuurbereik II	+2/+12°C
Inhoud, netto	242 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.665,00



TWIN MM 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Dieptekoeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630535
Beschrijving:	TWIN MM 660 CXG 4S
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RvS roosters,
Temperatuurbereik I	-5/+12°C
Temperatuurbereik II	-5/+12°C
Inhoud, bruto	282 ltr. / 225 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt/389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.750,00



TWIN MF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Dieptekoeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630301
Beschrijving:	TWIN MF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-5°C/+12°C
Temperatuurbereik II	-25°C/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelkapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	555 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.050,00



TWIN FF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Vriezer/Vriezer

Artikel nr.:	866630401
Beschrijving:	TWIN FF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/-5°C
Temperatuurbereik II	-25/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	148 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	205 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.350,00



De eenvoudige besturing is voorzien

van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.
M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koude-verlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de EURO kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

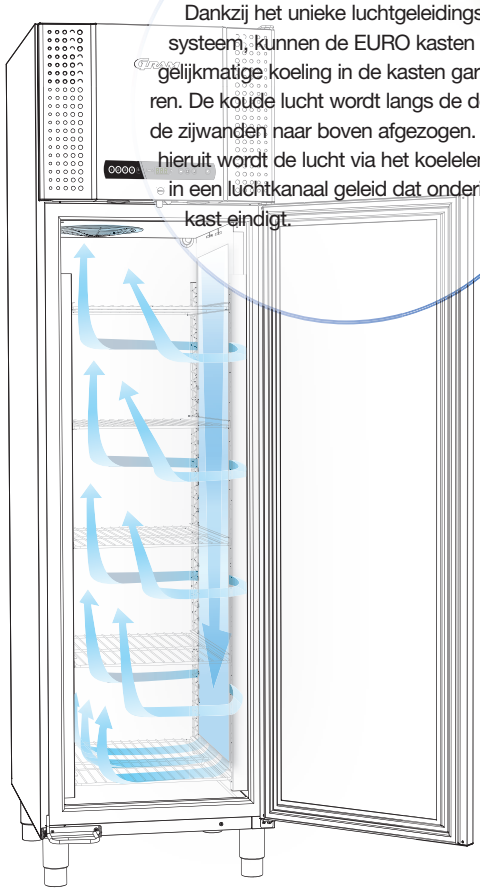

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen.
De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten **GRAM EURO**

GRAM EURO



EURO M 500 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000101
Beschrijving:	EURO M 500 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



EURO F 500 CXG 5S - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000201
Beschrijving:	EURO F 500 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



EURO K 500 RSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000041
Beschrijving:	EURO K 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 RSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000241
Beschrijving:	EURO F 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



EURO K 500 LSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000061
Beschrijving:	EURO K 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 LSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000261
Beschrijving:	EURO F 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



Verhoogde zekerheid


De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.



Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

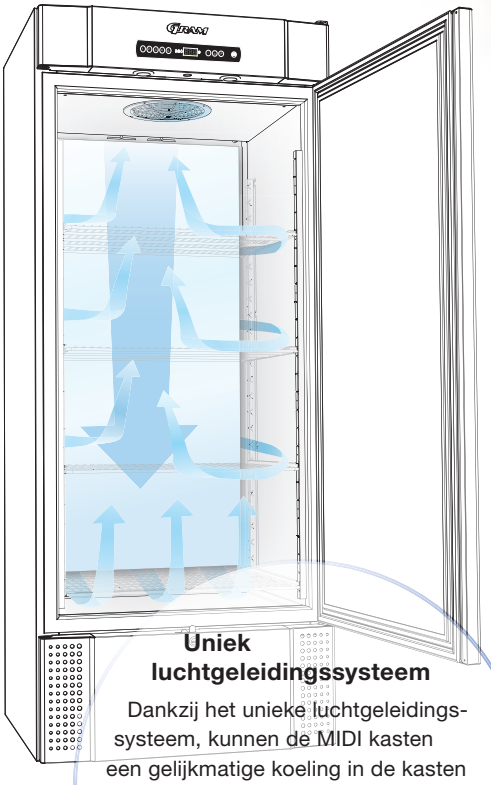

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de MIDI kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

Deurslot is standaard

Alle GRAM MIDI kasten zijn van een deurslot voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten normale werktijden beschermd.



Ergonomisch design

De Midi-lijn modellen zijn door hun constructie (motorcompartiment onder de kast) gemakkelijk te bevoorraden. Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur. De Midi kasten worden standaard geleverd op wielen, maar kunnen ook optioneel met poten geleverd worden. Een andere mogelijkheid is montage van de kast op een sokkel.

Functioneel design





Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

- Unieke punten **GRAM MIDI**

GRAM MIDI

2/1 GN
MIDI 625



MIDI M 425 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250101
Beschrijving:	MIDI M 425 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	275 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.995,00



MIDI F 425 CXG 4S - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250201
Beschrijving:	MIDI F 425 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.200,00



MIDI K 425 RSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250041
Beschrijving:	MIDI K 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.560,00



MIDI F 425 RSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250241
Beschrijving:	MIDI F 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr
Inhoud, bruto	425 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	600x731x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.930,00



MIDI K 425 LSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250061
Beschrijving:	MIDI K 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.510,00



MIDI F 425 LSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250261
Beschrijving:	MIDI F 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600x740x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.875,00



MIDI KG 425 LSG 4W - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260503
Beschrijving:	MIDI KG 425 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting , 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 2.975,00



MIDI KG 425 LSG 4W K - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260590
Beschrijving:	MIDI KG 425 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting ,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 liter
Inhoud, bruto	425 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Wit
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 2.975,00



MIDI FG 425 LSG 4W - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260514
Beschrijving:	MIDI FG 425 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting , 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	575 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.885,00



MIDI FG 425 LSG 4W K - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864260595
Beschrijving:	MIDI FG 425 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	-25-5°C
Inhoud, netto	388 liter
Inhoud, bruto	425 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	575 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.885,00



MIDI M 625 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250101
Beschrijving:	MIDI M 625 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.640,00



MIDI F 625 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250201
Beschrijving:	MIDI F 625 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.995,00



MIDI K 625 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250041
Beschrijving:	MIDI K 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	815x731x2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.265,00



MIDI F 625 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250241
Beschrijving:	MIDI F 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.715,00



MIDI K 625 LSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250061
Beschrijving:	MIDI K 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.215,00



MIDI F 625 LSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250261
Beschrijving:	MIDI F 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.660,00



MIDI KG 625 LSG 4W - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260510
Beschrijving:	MIDI KG 625 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	131 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	358 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.985,00



MIDI KG 625 LSG 4W K - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260590
Beschrijving:	MIDI KG 625 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 liter
Inhoud, bruto	625 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS,wit
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	131 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	381 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.985,00



MIDI FG 625 LSG 4W - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260519
Beschrijving:	MIDI FG 625 LSG 4W
Standaard	Glasdeur rechts, met slot, zelfsluitende deur, verlichting, 4 wit geplastificeerde stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-25-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 740 x 2000 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	709 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.275,00




MIDI FG 625 LSG 4W K - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866260606
Beschrijving:	MIDI FG 625 LSG 4W K
Standaard	Glasdeur rechts afgehangen incl.slot, zelfsluitende deur, verlichting,4 wit geplastificeerde stalen draadroosters,gemonteerd op wielen.
Temperatuurbereik	-25/-5 °C
Inhoud, netto	571 liter
Inhoud, bruto	625 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, wit
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	709 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.275,00




MIDI			425 CX	425 RS	425 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 435×530 mm		4	-	-
	Aantal grijze draadroosters 435×530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	Optie	Optie
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor** *Natuurlijk koelgas*				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.200	2.930	2.875
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	2.975
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	3.885
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.200	2.930	2.875
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	2.310	2.260
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	2.745	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	2.575	2.140	2.090
	Vries, -5/-25°C	F __F	2.800	2.530	2.475
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	2.700
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	3.565
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 325×530 mm (met 5 dragersets)		-160	-100	-100
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	Set van 10 ABS bakken met RVS lekplaten		545	-	-
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9963		38
	Grijs draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9962		38
	RVS draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9961		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset KG/FG (452 mm)		81-879-0032		25

MIDI			625 CX	625 RS	625 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 650x530 mm		4	Optie	Optie
	Aantal grijze draadroosters 650x530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor**				
	Natuurlijk koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.995	3.715	3.660
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	3.985
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	5.275
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.995	3.715	3.660
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	3.020	2.970
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	3.395	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	3.430	3.055	3.005
	Vries, -5/-25°C	F __F	3.585	3.305	3.250
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	3.830
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	4.940
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 600x400 mm (met 20 dragersets)		140	200	200
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9969		42
	Grijs draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9968		42
	RVS draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9967		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset (452 mm) KG/FG		81-879-0032		25

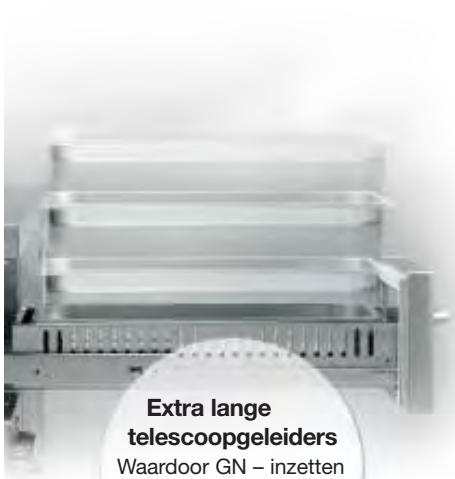

Extra lange telescoopgeleiders
Waardoor GN – inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.

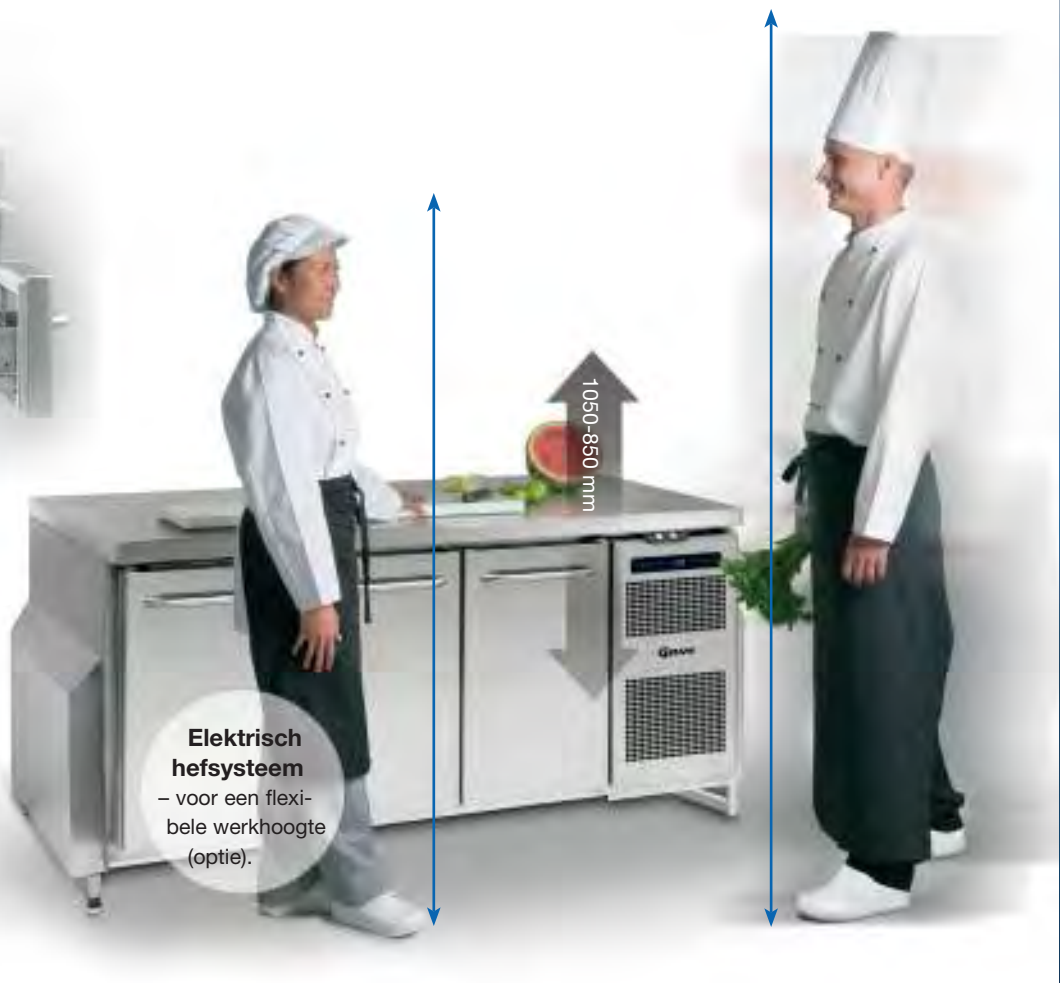

Elektrisch hefsysteem
– voor een flexibele werkhoogte (optie).

Sterke deur, stevig en gemakkelijk te reinigen laden

Met sterke deuren en/of laden (optie), welke men kan voorzien van sloten (optie). Alle onderdelen van de solide uitgevoerde laden zijn uit roest vast staal (RVS) en zijn daarom uitermate geschikt voor zware belasting (zelfs flessen frisdrank).



Finish

Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken voor een optimale hygiëne.





Geïsoleerd deksel

Dankzij het geïsoleerde deksel gemonteerd op het saladière werkblad blijven de producten in de GN-bakken goed gekoeld. Als het deksel is geopend, kan het blijven staan en de GN-bakken kunnen zonder problemen in en uit worden getild.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 07

GRAM GASTRO 07

1/1 GN



GRAM GASTRO 07 – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 07 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 07 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 07 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 07 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters en ladenstop tegen uittrekken.
2. Afneembare laden- en deurdichtingsrubber voor makkelijke reiniging.
3. Extra lange telescoopgeleiders, waardoor GN-inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.
4. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
5. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 07 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Optie:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
A1	Werkblad met 100 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
S5L	Saladière werkblad met 50 mm achteropstand en RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
2D	Ladenset van 2 × 1/2 lade
3D	Ladenset van 3 × 1/3 lade
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor

Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 07 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 07 is beschikbaar als 2,3 of 4 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren of laden, met of zonder slot. De hoogte van de werk-bank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 700 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!

Wijzigingen voorbehouden.


GASTRO 07 – 1407

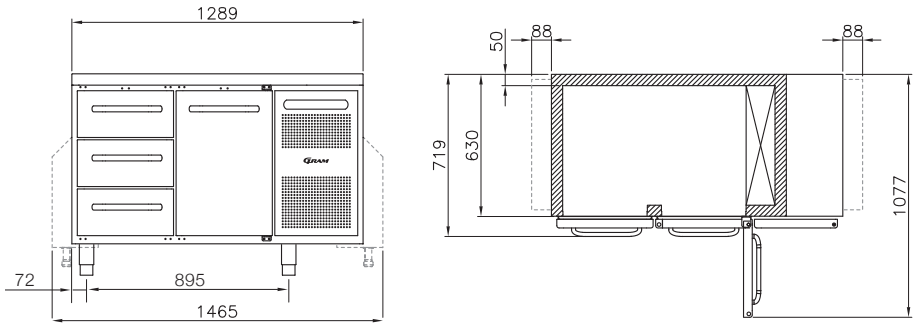


GASTRO 07 – 1807

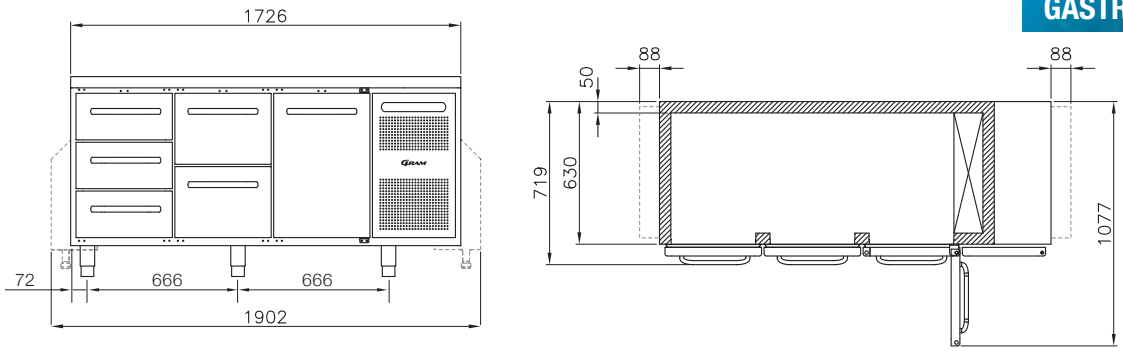

GASTRO 07 – 2207

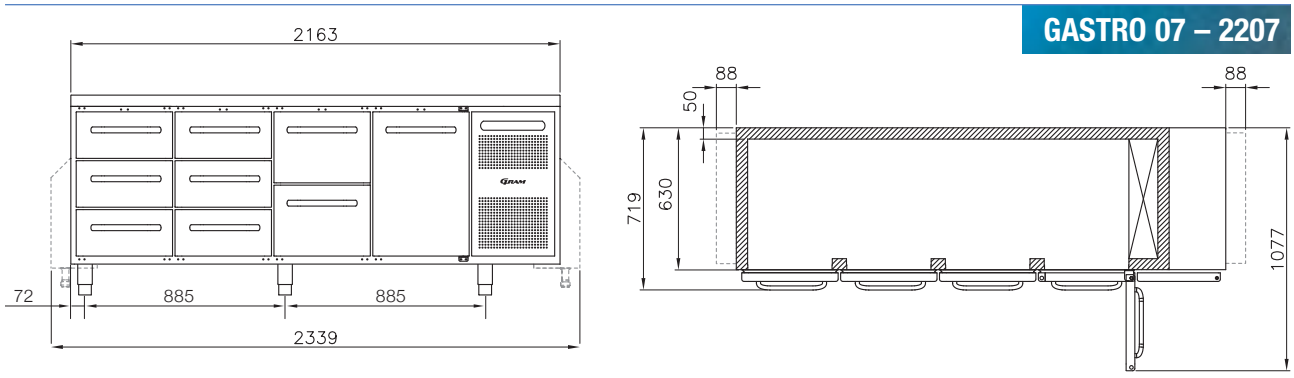

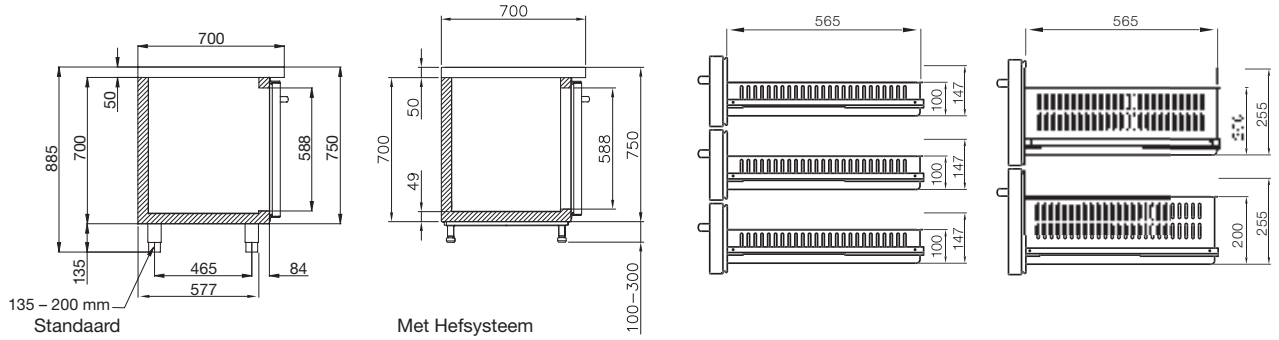

GASTRO 07			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400021
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.360,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400523
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.720,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400534
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.010,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400510
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.080,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400546
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.370,00



GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400616
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.660,00



GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861400071
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2
Standaard	RVS saladiéreblad met 4x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.615,00



GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861400951
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 7 x 1/3 GN bakken,2 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1289 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	144 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.685,00



GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400121
Beschrijving:	GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	343 Watt

Prijs excl. BTW EUR 3.440,00



GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400221
Beschrijving:	GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 3.765,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800021
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.065,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800599
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.425,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800549
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties , 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.715,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800511
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2/ laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.785,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800620
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 l
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.075,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800655
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.365,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800514
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.145,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800647
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.435,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800656
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.725,00



GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800657
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.015,00



GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861800071
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérewerkblad met 7x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.355,00



GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861801173
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 9 x 1/3 GN bakken,3 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1726 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	182 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.850,00



GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861801853
Beschrijving:	GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.140,00



GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800221
Beschrijving:	GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.
Prijs excl. BTW	EUR 4.470,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200553
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.135,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200564
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deur secties , 6 RvS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.425,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200522
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.495,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200511
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.785,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200533
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.855,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200607
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.145,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200608
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.435,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200609
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.725,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200544
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.215,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200610
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden ,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.085,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201735
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.835,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200612
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.130,00



GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200542
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad,4 secties 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.375,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200021
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.775,00



GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862200071
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérwerkblad met 9x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.085,00



GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	862200988
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 12 x 1/3 GN bakken,4 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	2163 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	220 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.995,00



GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201854
Beschrijving:	GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	479 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.850,00



GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200221
Beschrijving:	GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	670 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 5.180,00



GASTRO KS 0-4H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000025-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-4H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor. (niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	210 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1397 x 700 x 680
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.135,00



GASTRO KS 0-6H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000050-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-6H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor.(niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	305 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1850 x 700 x 680
Gewicht, bruto	141 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.310,00





Deurslot

Sloten op laden en deuren (optie).

Onmisbaar bij het bereiden van maaltijden

Een dubbele etagère is beschikbaar voor alle koel-werkbanken met sala-dière.



Druppelrand

Werkbladonderkant met “druppelrand” voorkomt water in de werkbank.



Afneembare rubbers

Afneembare deurdich-tingsrubber voor gemakkelijke reiniging.

Grote en flexibele werkplek

De doorgeefkoelwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmoge-lijkheden en zijn bij uitstek ges-chikt voor het creëren van twee werkplek-ken.

Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfunc-ties en noodprogramma’s, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. Toetsenbordblokkering, potentiaal vrij contact en digitale temperatuuruit-lezing maken de werkbank tot een voedselveilig appa-raat.



Naadloos verzonken Bodem

Met afgeronde hoeken.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 08

GRAM GASTRO 08



2/1 GN



GRAM GASTRO 08 2/1 GN – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 08 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 08 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 08 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 08 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters.
2. Deuren aan één zijde of aan twee zijden. (alleen bij koelwerkbank)
3. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
4. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 08 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Options:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor


Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 08 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 08 is beschikbaar als 2 of 3 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren aan één zijde of twee zijden, met of zonder slot.
De doorgeefwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmogelijkheden en zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van twee werkplekken. Alleen de GASTRO 08 koelwerkbanken zijn in doorgeefmodel beschikbaar. De hoogte van de werkbank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 800 mm diep. Het werkblad van de doorgeefwerkbank is 870 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!


Wijzigingen voorbehouden.

GASTRO 08 – 1808




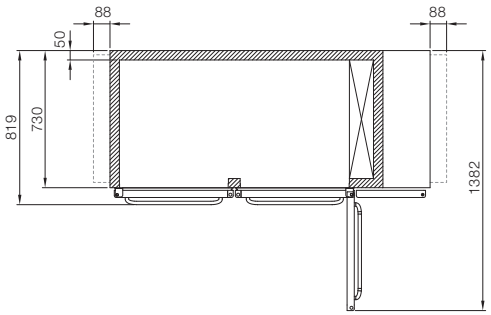

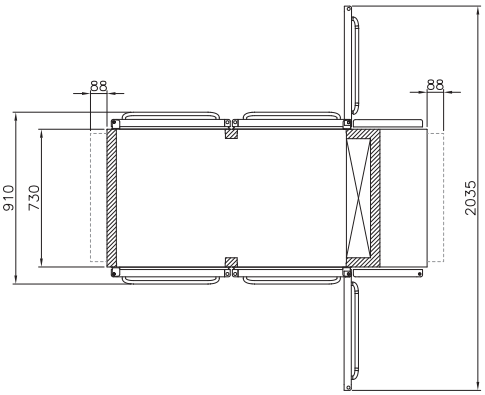





Standaard





Met hefsysteem

GASTRO 08 – 2408

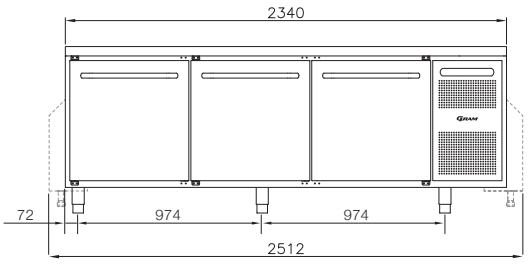


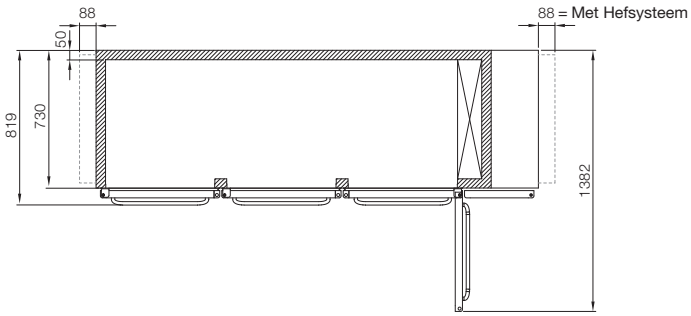

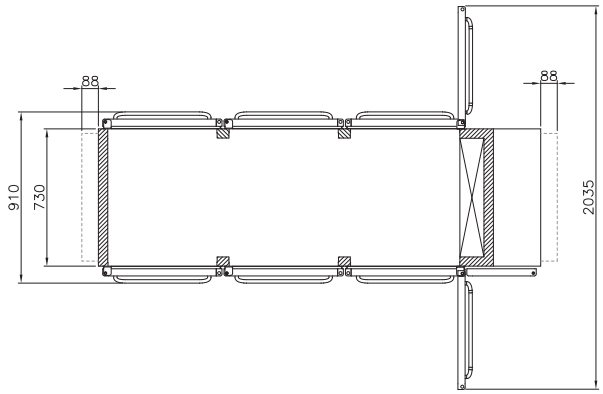



Standaard



Met hefsysteem

GASTRO 08			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers, incl.compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.160,00



GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810121
Beschrijving:	GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,dieptekoeling, met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1700 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	370 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.280,00



GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810221
Beschrijving:	GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	600 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.710,00



GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.040,00



GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410121
Beschrijving:	GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	643 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	501 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.155,00



GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410221
Beschrijving:	GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl.compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	215 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	690 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.585,00



GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861810071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862410071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.395,00



GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	861820021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (Koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	862420021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.480,00



GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	861820071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.325,00



GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	862420071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



GRAM PROCESS



GRAM PROCESS - Roll-in en Doorgeef Kasten

Roll-in koeler / vriezer:

GRAM K 1500 CSG	Roll-in koeler Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0021	€ 5.530
GRAM K 1500 CSF	Roll-in koeler - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0023	€ 5.150
GRAM M 1500 CSG	Roll-in koeler met dieptekoeling Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0121	€ 5.660
GRAM M 1500 CSF	Roll-in koeler met dieptekoeling Zonder compressor Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0123	€ 5.280
GRAM F 1500 CSG	Roll-in vriezer Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0221	€ 6.355
GRAM F 1500 CSF	Roll-in vriezer - Zonder compressor Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0223	€ 5.980
GRAM KG 1500 CSG	Roll-in koeler met glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0321	€ 6.170
GRAM KG 1500 CSF	Roll-in koeler met glasdeur Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0323	€ 5.790

Koeler Doorrij-model:

GRAM K 1500D CSG	Koeler doorrij-model Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0021	€ 6.640
GRAM K 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0023	€ 6.325
GRAM KG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0321	€ 7.030
GRAM KG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0323	€ 6.655
GRAM KGG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0421	€ 7.360
GRAM KGG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0423	€ 6.980

Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF - Toebehoren

Artikel nr.:	8609000(30-31-32)
Beschrijving:	Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF
KPS 90 SF-2 PR	860900031

Prijs excl. BTW EUR 860,00



K 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500021
Beschrijving:	K 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.530,00



K 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500023
Beschrijving:	K 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk), zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.150,00



M 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500121
Beschrijving:	M 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	452 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.660,00



M 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500123
Beschrijving:	M 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek , later omhangen niet meer mogelijk), zonder compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyklopentan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.280,00



F 1500 CSG - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500221
Beschrijving:	F 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	633 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	648 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.355,00



F 1500 CSF - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500223
Beschrijving:	F 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend ,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RvS bodemplaat met verwarming,zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	625 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	531 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.980,00



KG 1500 CSG - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510321
Beschrijving:	KG 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) Glasdeur incl. werpsluiting.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.170,00



KG 1500 CSF - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510323
Beschrijving:	KG 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Glasdeur incl. werpsluiting, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.790,00



K 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520021
Beschrijving:	K 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 liter
Inhoud, bruto	1523 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.640,00



K 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520023
Beschrijving:	K 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk).Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr
Inhoud, bruto	1523 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.325,00



KG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530321
Beschrijving:	KG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur. Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.030,00



KG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530323
Beschrijving:	KG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	80 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.655,00



KGG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530421
Beschrijving:	KGG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.360,00



KGG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530423
Beschrijving:	KGG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.980,00



PROCESS U/U 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630557
Beschrijving:	PROCESS U/U 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/+10°C
Temperatuurbereik II	-25/+10°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit I bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Koelcapaciteit II bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.310,00



PROCESS U/U 660 CXF 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer - Zonder compressor

Artikel nr.:	866630556
Beschrijving:	PROCESS U/U 660 CXF 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik I	-25/+10°C
Temperatuurbereik II	-25/+10°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	133 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit I bij -25°C	150 Watt
Koelcapaciteit II bij -25°C	150 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	829 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.455,00



PROCESS U/KP 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer/Terug koeler-vriezer

Artikel nr.:	866630514
Beschrijving:	PROCESS U/KP 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/+10°C (bewaar koel/vries)
Temperatuurbereik II	-30/+10°C (terug koel)
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit I bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt (bewaar)
Koelcapaciteit II bij -10/-25°C	719 Watt / 374 Watt (terug koel)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.905,00



PROCESS U/KP 660 CXF 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer/Terug koeler-vriezer - Zonder compressor

Artikel nr.:	866630518
Beschrijving:	PROCESS U/KP 660 CXF 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik I	-25/+10°C (bewaar koel/vries)
Temperatuurbereik II	-30/+10°C (terug koel)
Inhoud, netto	225 ltr./188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr./242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	133 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit I bij -25°C	205 Watt (bewaar)
Koelcapaciteit II bij -25°C	374 Watt (terug koel)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	829 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.065,00



KP 500 CXH 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	865050216
Beschrijving:	KP 500 CXH 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, deuropener, 5 RVS draadroosters.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1120 Watt
Geluidsniveau	49,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.535,00



KP 500 CXF 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	865050213
Beschrijving:	KP 500 CXF 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, deuropenener, 5 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	119 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	111 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.995,00



KP 660 CXH 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	866650216
Beschrijving:	KP 660 CXH 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	565 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1232 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1529 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	18 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Energieverbruik	7,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.330,00



KP 660 CXF 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	866650213
Beschrijving:	KP 660 CXF 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	140 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1200 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	171 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	18 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Prijs excl. BTW	EUR 5.475,00



KPS 20 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789950
Beschrijving:	KPS 20 CH
Standaard	5 plaatssteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 20 CH T - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789955
Beschrijving:	KPS 20 CH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



KPS 20 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789951
Beschrijving:	KPS 20 SH
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 20 SH T - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789956
Beschrijving:	KPS 20 SH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.865,00



KPS 21 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789950
Beschrijving:	KPS 21 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 21 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789951
Beschrijving:	KPS 21 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	13 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 40 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789954
Beschrijving:	KPS 40 CH
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 40 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789958
Beschrijving:	KPS 40 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Let op	Shock koeler is ook voor extern koelsyteem verkrijgbaar
Prijs excl. BTW	EUR 9.995,00



KPS 40 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809954
Beschrijving:	KPS 40 CF
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.370,00



KPS 40 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	815809958
Beschrijving:	KPS 40 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	3000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 40 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789959
Beschrijving:	KPS 40 SH
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 40 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789960
Beschrijving:	KPS 40 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	Shock koeler/vriezer is ook voor extern koelsysteem verkrijgbaar

Prijs excl. BTW EUR 10.705,00



KPS 40 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809959
Beschrijving:	KPS 40 SF
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur

Prijs excl. BTW EUR 7.895,00



KPS 42 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789954
Beschrijving:	KPS 42 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 42 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809954
Beschrijving:	KPS 42 CF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.370,00



KPS 42 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789959
Beschrijving:	KPS 42 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 42 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809959
Beschrijving:	KPS 42 SF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 7.895,00



KPS 42 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789958
Beschrijving:	KPS 42 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.995,00



KPS 42 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809968
Beschrijving:	KPS 42 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 42 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789960
Beschrijving:	KPS 42 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.705,00



KPS 60 CH - Shock koeler - Roll-in

Artikel nr.:	860600110
Beschrijving:	KPS 60 CH
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2215 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4588 Watt
Aansluitspanning	3x400 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	3011 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,0 dB(A)
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) Prijs 760,00 euro
Let op	De kast dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer
Prijs excl. BTW	EUR 12.180,00



KPS 60 CF - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860600120
Beschrijving:	KPS 60 CF
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2025 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	301 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) 760,00 euro
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 9.990,00



KPS 90 SF-1 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900040
Beschrijving:	KPS 90 SF-1
Compatibel met	Rational type CPC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 2055 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C to +3°C in 90 minutes
Snelvries capaciteit	50 kg from +70°C to -18°C in 4 ours
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900041
Beschrijving:	KPS 90 SF-2
Compatibel met	Rational type SCC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	de kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900031
Beschrijving:	KPS 90 SF-2 PR
Standaard	KPS 90 SF-2 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 90 SF-3 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900042
Beschrijving:	KPS 90 SF-3
Compatibel met	Convotherm 20 x 1/1 GN
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Let op	de kast niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-3 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900032
Beschrijving:	KPS 90 SF-3 PR
Standaard	KPS 90 SF-3 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 120 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120020
Beschrijving:	KPS 120 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70 tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 18.395,00



KPS 120 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120021
Beschrijving:	KPS 120 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530,00 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.150,00



KPS 120 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120030
Beschrijving:	KPS 120 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler/Vriezer als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 21.395,00



KPS 120 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120031
Beschrijving:	KPS 120 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 23.225,00



KPS 180 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180020
Beschrijving:	KPS 180 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.420,00



KPS 180 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180021
Beschrijving:	KPS 180 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 22.160,00



KPS 180 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor


Artikel nr.:	860180030
Beschrijving:	KPS 180 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 24.085,00



KPS 180 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180031
Beschrijving:	KPS 180 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 25.820,00



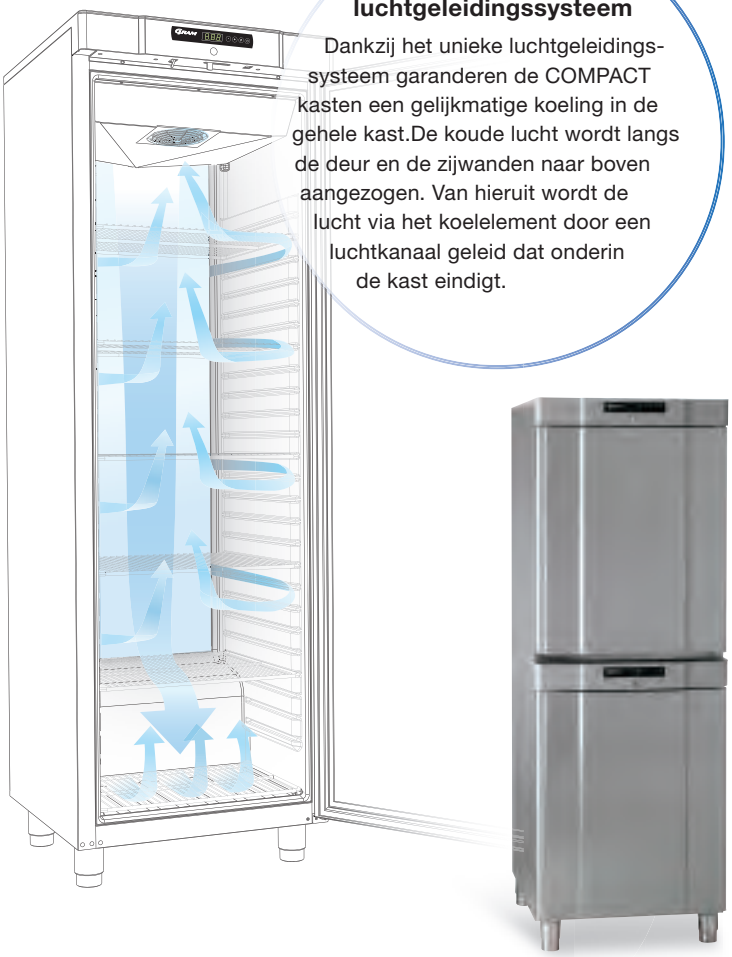

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidings-systeem garanderen de COMPACT kasten een gelijkmatige koeling in de gehele kast.De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven aangezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement door een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.



Eenvoudig onder-houd

Binnenwand is uit één stuk vormgegoten wit of grijs ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. Het dichtings-rubber in de deur is gemakke-lijk schoon te maken of te vervangen.

Ook als er weinig ruimte is

Dankzij een uitwendige breedte van 60 cm en diepte van 64 cm neemt de COMPACT maar weinig vloer-ruimte in beslag. Plaats ze onder een werktafel, zet ze op elkaar als zuil, of op een sokkel tegen de wand. De toepassingen zijn eindeloos.

Deurslot



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's waardoor in even-tuele storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.




Geïntegreerde LED verlichting

Glasdeurkasten zijn uit-gevoerd met in de deur geïntegreerde LED verlichting.



Functioneel design

Degelijke, geïnte-greerde handgreep over de volle hoogte van de deur.

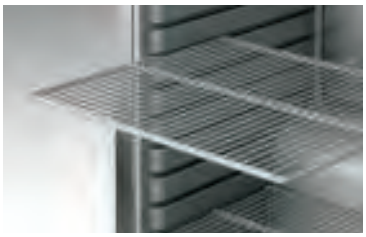

Solide en kantelvrije draad-roosters

De draadroosters zitten in U-vormige richels, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. In de COMPACT 610 zijn de wandrail en kantelvrije roos-tersteunen van RVS

- Unieke punten **GRAM COMPACT**

GRAM COMPACT



COMPACT K 210 RG 3N - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100441
Beschrijving:	COMPACT K 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.080,00



COMPACT F 210 RG 3N - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120441
Beschrijving:	COMPACT F 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.150,00



COMPACT K 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100461
Beschrijving:	COMPACT K 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 895,00



COMPACT F 210 LG 3W - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120461
Beschrijving:	COMPACT F 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 955,00



COMPACT K 310 RG L1 4N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100441
Beschrijving:	COMPACT K 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.305,00



COMPACT F 310 RG L1 4N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120441
Beschrijving:	COMPACT F 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230V,50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB (A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.365,00



COMPACT K 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100461
Beschrijving:	COMPACT K 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.065,00



COMPACT F 310 LG L1 4W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120461
Beschrijving:	COMPACT F 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.125,00



COMPACT K 410 RG L1 6N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100441
Beschrijving:	COMPACT K 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.455,00



COMPACT F 410 RG L1 6N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120441
Beschrijving:	COMPACT F 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.515,00



COMPACT K 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100461
Beschrijving:	COMPACT K 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.170,00



COMPACT F 410 LG L1 6W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120461
Beschrijving:	COMPACT F 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.230,00



COMPACT K 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100041
Beschrijving:	COMPACT K 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.440,00



COMPACT F 610 RG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100241
Beschrijving:	COMPACT F 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.750,00



COMPACT K 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100061
Beschrijving:	COMPACT K 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Optioneel	Ook leverbaar met dieptekoeling -5/+12°C

Prijs excl. BTW EUR 2.370,00



COMPACT F 610 LG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100261
Beschrijving:	COMPACT F 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl.slot, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (propaan)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

Prijs excl. BTW EUR 2.660,00



COMPACT K 1210 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000120
Beschrijving:	COMPACT K 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties, 2 witte roosters.(niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS-ABS(binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	93 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.435,00



COMPACT F 1210 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000121
Beschrijving:	COMPACT F 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	97 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.920,00



COMPACT K 1710 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000170
Beschrijving:	COMPACT K 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS/ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134 a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.045,00



COMPACT F 1710 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000171
Beschrijving:	COMPACT F 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.495,00



COMPACT KG 210 RG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862110441
Beschrijving:	COMPACT KG 210 RG 3W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	52 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,7 kWh/24h
Geluidsniveau	35,0 dB(A)
Let op	Linksdraaiend, alleen vanaf fabriek.
Prijs excl. BTW	EUR 1.250,00



COMPACT KG 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862110461
Beschrijving:	COMPACT KG 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	52 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,7 kWh/24h
Geluidsniveau	35,0 dB(A)
Let op	Linksdraaiend, alleen vanaf fabriek.
Prijs excl. BTW	EUR 1.200,00



COMPACT KG 310 RG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863110441
Beschrijving:	COMPACT KG 310 RG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	68 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	114 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.495,00



COMPACT KG 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863110461
Beschrijving:	COMPACT KG 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur incl. slot, LED verlichting in de deur en 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	68 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	114 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.445,00



COMPACT KG 410 RG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864110441
Beschrijving:	COMPACT KG 410 RG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit.
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	84 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.765,00



COMPACT KG 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864110461
Beschrijving:	COMPACT KG 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1900 mm
Gewicht, bruto	84 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.715,00



COMPACT KG 410 RG L1 10WV - Koeler - Wijnkast

Artikel nr.:	864110453
Beschrijving:	COMPACT KG 410 RG L1 10WV
Standaard	Rechts afgehangen glasdeur, incl. slot, LED verlichting in de deur en 10 witte wijnroosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	89 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	317 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	177 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	36,3 dB(A)
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 1.850,00



COMPACT KG 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866140041
Beschrijving:	COMPACT KG 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, interne LED verlichting, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	422 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 2.960,00



COMPACT KG 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866140061
Beschrijving:	COMPACT KG 610 LG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, interne LED verlichting, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	422 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Optioneel	Linksdraaiend alleen vanaf fabriek
Prijs excl. BTW	EUR 2.910,00



BAKER M 610 RG L2 10B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100186
Beschrijving:	BAKER M 610 RG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, droge werking, 10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	111 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz/297 Watt
Aansluitwaarde	297 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 2.595,00



BAKER M 610 LG L2 10B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100188
Beschrijving:	BAKER M 610 LG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, droge werking,10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr
Inhoud, bruto	583 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	111 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	297 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 2.545,00



BAKER F 610 RG L2 10B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100286
Beschrijving:	BAKER F 610 RG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, 10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 3.005,00



BAKER F 610 LG L2 10B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	866100288
Beschrijving:	BAKER F 610 LG L2 10B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot,10 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr
Inhoud, bruto	583 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 2.955,00



BAKER M 500 CBG T 5B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000186
Beschrijving:	BAKER M 500 CBG T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, voorzien van 25 sets plaatsteunen (40x60 cm), droge werking, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	1,5 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



BAKER F 500 CBG 5B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000286
Beschrijving:	BAKER F 500 CBG 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, voorzien van 25 sets plaatsteunen (40x60 cm), met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	3,4 KWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



BAKER M 500 LBG T 5B - Koeler - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000188
Beschrijving:	BAKER M 500 LBG T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, droge werking, 25 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 3.260,00



BAKER F 500 LBG 5B - Vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000288
Beschrijving:	BAKER F 500 LBG 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 3.720,00



BAKER M 625 CBG T 2B - Koeler - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250186
Beschrijving:	BAKER M 625 CBG T 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, droge werking, 20 sets plaatsteunen(60x40)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.640,00



BAKER F 625 CBG 2B - Vriezer - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250286
Beschrijving:	BAKER F 625 CBG 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 20 sets plaatsteunen (60x40)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	4,0kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.995,00



BAKER M 625 LBG T 2B - Koeler - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250188
Beschrijving:	BAKER M 625 LBG T 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, droge werking, 20 sets plaatsteunen (60x40)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.365,00



BAKER F 625 LBG 2B - Vriezer - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	866250288
Beschrijving:	BAKER F 625 LBG 2B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 20 sets plaatsteunen (60x40)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Aantal platen 60x40 cm	25 mm hoogtesteek: 49 platen. 50 mm hoogtesteek: 25 platen. 75 mm hoogtesteek: 17 platen. 100 mm hoogtesteek:13 platen.
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50/50 Hz
Aansluitwaarde	425 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.815,00



BAKER M 930 CBH T 5B - Koeler - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300186
Beschrijving:	BAKER M 930 CBH T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen (60x80), droge werking, met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	487 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	695 Watt
Energieverbruik	2,7 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.800,00



BAKER M 930 CBF T 5B - Koeler - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300183
Beschrijving:	BAKER M 930 CBF T 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen, droge werking,zonder compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS rondom, verdamper gecoat
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 134a
Koelcapaciteit bij -10°C	487 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50/60 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 4.445,00



BAKER F 930 CBH 5B - Vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300286
Beschrijving:	BAKER F 930 CBH 5B
Standaard	25 sets plaatsteunen (60x80), met compressor
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	701 Watt
Energieverbruik	6,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,9 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.450,00



BAKER F 930 CBF 5B - Vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300283
Beschrijving:	BAKER F 930 CBF 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen (60x80), zonder compressor
Temperatuurbereik	+10/-25°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz

Prijs excl. BTW EUR 5.265,00



BAKER M 930 LBH T 5 B - Koeler - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300198
Beschrijving:	BAKER M 930 LBH T 5 B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (60x80)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen/50 mm hoogstesteek:27 platen / 75 mm hoogtesteek: 18 platen / 100 mm hoogtesteek: 14 platen
Inhoud, netto	852 ltr
Inhoud, bruto	930 ltr
Uitwendig/Inwendig	WIT/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	487 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	695 Watt
Energieverbruik	2,7 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 4.070,00



BAKER F 930 LBH 5B - Vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300298
Beschrijving:	BAKER F 930 LBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 set plaatsteunen (60x80)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen/50 mm hoogstesteek:27 platen / 75 mm hoogtesteek: 18 platen / 100 mm hoogtesteek: 14 platen
Inhoud, netto	852 ltr
Inhoud, bruto	930 ltr
Uitwendig/Inwendig	WIT/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	714 Watt
Energieverbruik	6,3 kWh/24h (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 4.625,00



BAKER M 1500 CBG - Koeler - Roll-in bakkerij kast

Artikel nr.:	861500504
Beschrijving:	BAKER M 1500 CBG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard), of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek, later omhangen niet meer mogelijk)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr
Inhoud, bruto	1422 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	452 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.660,00



BAKER F 1500 CBG - Vriezer - Roll-in bakkerij kast

Artikel nr.:	861500505
Beschrijving:	BAKER F 1500 CBG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard), of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek, later omhangen niet meer mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-25/5°C
Inhoud, netto	1273 ltr
Inhoud, bruto	1422 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	633 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	648 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.355,00



BAKER SF 500 CBH - Snel koeler/vriezer - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865050505
Beschrijving:	BAKER SF 500 CBH
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur,pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen.(60x40)
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, netto	448 ltr
Inhoud, bruto	500 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (Cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1876 Watt
Aansluitspanning	230 V,50 Hz
Aansluitwaarde	1120 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.695,00



BAKER SF 930 CBH 5B - Snel koeler/vriezer - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869301386
Beschrijving:	BAKER SF 930 CBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (60x80), met compressor
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1660 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz / 1482 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.770,00



BAKER SF 1500 CBH - Snel koeler/vriezer - Roll-in bakkerij kast

Artikel nr.:	861540386
Beschrijving:	BAKER SF 1500 CBH
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard), of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek, later omhangen niet meer mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	1273 ltr
Inhoud, bruto	1422 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	695 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	228 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -25°C	2336 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	2185 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 9.175,00



BAKER GA 500 CBH 5B - Remrijskast - Plaatmaat 40x60 cm

Artikel nr.:	865000486
Beschrijving:	BAKER GA 500 CBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 25 sets plaatsteunen (40x60)
Temperatuurbereik	-25/+40°C
Aantal platen 40x60 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek: 14 platen.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2270 mm
Gewicht, bruto	140 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -25°C	568 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1815 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 8.155,00



BAKER GA 930 CBH 5B - Remrijskast - Plaatmaat 60x80 cm

Artikel nr.:	869300486
Beschrijving:	BAKER GA 930 CBH 5B
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener,25 sets plaatsteunen (60x80)
Temperatuurbereik	-25/+40°C
Aantal platen 60x80 cm	25 mm hoogtesteek: 53 platen. 50 mm hoogtesteek: 27 platen. 75 mm hoogtesteek: 18 platen. 100 mm hoogtesteek:14 platen.
Inhoud, netto	852 ltr.
Inhoud, bruto	930 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 1046 x 2240 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz / 1815 Watt
Geluidsniveau	48,6 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 11.595,00



BAKER K 1808 CBG A DLB DRB L2 - Gekoelde werkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	861810584
Beschrijving:	BAKER K 1808 CBG A DLB DRB L2
Standaard	2 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800/819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.480,00



BAKER F 1808 CBG A DLB DRB L2 - Vrieswerkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	861811530
Beschrijving:	BAKER F 1808 CBG A DLB DRB L2
Standaard	2 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800/819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	600 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	600 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.025,00



BAKER K 2408 CBG A DLB DLB DRB L2 - Gekoelde werkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	862411568
Beschrijving:	BAKER K 2408 CBG A DLB DLB DRB L2
Standaard	3 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x800/ 819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.515,00



BAKER F 2408 CBG A DLB DLB DRB L2 - Vrieswerkbank - Plaatmaat 60x40 cm

Artikel nr.:	862411567
Beschrijving:	BAKER F 2408 CBG A DLB DLB DRB L2
Standaard	3 secties met elk 9 set plaatsteunen (40 x 60)
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800/819 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	215 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	690 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.060,00



GRAM CF



CF 35 S - Diepvrieskist

Artikel nr.:	813939013
Beschrijving:	CF 35 S
Standaard	Balansscharnierdeksel met slot, Wateruitloop, 2 draadmanden.Gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-22/-11°C
Inhoud, netto	331 ltr.
Inhoud, bruto	347 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS Deksel, Body wit/gehamerd aluminium
Afmetingen B × D × H	1054 x 730 x 860 mm
Gewicht, bruto	58 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -25°C	117 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50/60 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 830,00



CF 45 S - Diepvrieskist

Artikel nr.:	813949013
Beschrijving:	CF 45 S
Standaard	Balansscharnierdeksel met slot, Wateruitloop, 2 draadmanden. Gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-22/-11°C
Inhoud, netto	427 ltr
Inhoud, bruto	447 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS Deksel, Body wit/gehamerd aluminium
Afmetingen B × D × H	1304 x 730 x 860 mm
Gewicht, bruto	68 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -25°C	149 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50/60 Hz
Aansluitwaarde	146 Watt
Energieverbruik	1,05 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 885,00



CF 53 S - Diepvrieskist

Artikel nr.:	813959013
Beschrijving:	CF 53 S
Standaard	Balansscharnierdeksel met slot, Wateruitloop, 3 draadmanden. Gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-22/-11°C
Inhoud, netto	504 ltr.
Inhoud, bruto	527 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS Deksel, Body wit/gehamerd aluminium
Afmetingen B × D × H	1504 x 730 x 860 mm
Gewicht, bruto	71 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -25°C	182 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50/60 Hz
Aansluitwaarde	211 Watt
Energieverbruik	1,3 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 985,00



CF 61S - Diepvrieskist

Artikel nr.:	813969013
Beschrijving:	CF 61S
Standaard	Balansscharnierdeksel met slot, Wateruitloop, 3 draadmanden. Gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	-22/-11°C
Inhoud, netto	580 ltr.
Inhoud, bruto	607 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS Deksel, Body wit/gehamerd aluminium
Afmetingen B × D × H	1704 x 730 x 860 mm
Gewicht, bruto	82 kg
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -25°C	197 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50/ 60 Hz
Aansluitwaarde	211 Watt
Energieverbruik	1,52 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 1.080,00



IM21CNE - IJsblokjes machine - Ijsblokjes machine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867220023
Beschrijving:	IM21CNE
Afmetingen B × D × H	398 × 446 × 695
Gewicht, bruto	34
Koelmiddel	R134a
Productiecapaciteit (kg/24u)	22
Soorten ijs	L blok 28 × 28 × 32 mm
Opslagcapaciteit (kg)	11,5
Opslagbunker	Ingebouwd
Aansluitspanning	1/220-240V/50Hz
Elektrisch vermogen (kW)	0,24 kW
Prijs excl. BTW	EUR 1.450,00



IM30 CNE - IJsblokjes machine - Ijsblokjes machine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867220033
Beschrijving:	IM30 CNE
Afmetingen B × D × H	398x446x695 mm
Afmetingen B x D x H (mm), stelpoten 100-135 mm	398x446x695 mm
Gewicht, bruto	34
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	28kg/24h
Soorten ijs	ijsblok
Opslagcapaciteit (kg)	11,5
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,25
Prijs excl. BTW	EUR 1.660,00



IM45CNE - IJsblokjes machine - Ijsblokjes machine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867220042
Beschrijving:	IM45CNE
Afmetingen B x D x H (mm), stelpoten 100-135 mm	633x506x690 mm
Gewicht, bruto	48
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	44 kg/24h
Soorten ijs	ijsblok
Opslagcapaciteit (kg)	15 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,32
Prijs excl. BTW	EUR 2.360,00



IM45NE - IJsblokjes machine - Ijsblokjes machine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867220047
Beschrijving:	IM45NE
Afmetingen B × D × H	503x456x840 mm
Afmetingen B x D x H (mm), stelpoten 100-135 mm	503x456x840 mm
Gewicht, bruto	46
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	44 kg/24h
Soorten ijs	ijsblok
Opslagcapaciteit (kg)	18 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,33
Prijs excl. BTW	EUR 2.360,00



IM65NE - IJsblokjes machine - Ijsblokjes machine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867220067
Beschrijving:	IM65NE
Afmetingen B x D x H (mm), stelpoten 100-135 mm	633x506x840 mm
Gewicht, bruto	53
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	63 kg
Soorten ijs	ijsblok
Opslagcapaciteit (kg)	26 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,40
Prijs excl. BTW	EUR 3.110,00



IM100NE - IJsblokjes machine - Ijsblokjes machine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867220103
Beschrijving:	IM100NE
Afmetingen B × D × H	704x506x1200 mm
Afmetingen B x D x H (mm), stelpoten 100-135 mm	704x506x1200 mm
Gewicht, bruto	76 kg
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	1/220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	95 kg
Soorten ijs	ijsblok
Opslagcapaciteit (kg)	50 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,63
Prijs excl. BTW	EUR 4.230,00



IM100CNE - IJsblokjes machine - Ijsblokjes machine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867220097
Beschrijving:	IM100CNE
Afmetingen B × D × H	1004x600x700 mm
Gewicht, bruto	77 kg
Koelmiddel	R134a
Productiecapaciteit (kg/24u)	95 kg/24u
Soorten ijs	ijsblok
Opslagcapaciteit (kg)	38 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Aansluitspanning	1/220-240V/50Hz
Elektrisch vermogen (kW)	0,63



IM130NE - IJsblokjes machine - Ijsblokjes machine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867220131
Beschrijving:	IM130NE
Afmetingen B x D X H (mm), stelpoten 90-135 mm	704x506x1200 mm
Gewicht, bruto	76 kg
Koelmiddel	R404a
Productiecapaciteit (kg/24u)	130 kg
Soorten ijs	ijsblok
Opslagcapaciteit (kg)	50 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Aansluitspanning	1/220-240V/50Hz
Elektrisch vermogen (kW)	0,70

Prijs excl. BTW EUR 4.980,00



IM240NE - IJsblokjes machine - Ijsblokjes machine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867220246
Beschrijving:	IM240NE
Afmetingen B x D X H (mm), stelpoten 90-135 mm	700x665x1510 mm
Gewicht, bruto	111 kg
Koelmiddel	R404a
Productiecapaciteit (kg/24u)	240 kg
Soorten ijs	ijsblok
Opslagcapaciteit (kg)	110 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Aansluitspanning	1/220-240V/50Hz
Elektrisch vermogen (kW)	1,3
Prijs excl. BTW	EUR 7.070,00



IM240ANE - IJsblokjes machine - Ijsblok Machine, modulair

Artikel nr.:	867220270
Beschrijving:	IM240ANE
Afmetingen B × D × H	560x700x880 mm
Gewicht, bruto	80 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	240 kg
Soorten ijs	ijsblok
Opslagbunker	separate opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	1,3
Prijs excl. BTW	EUR 5.350,00



IM240DNE - IJsblokjes machine - Ijsblok Machine, modulair

Artikel nr.:	867220250
Beschrijving:	IM240DNE
Afmetingen B × D × H	1084x700x500 mm
Gewicht, bruto	90 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	240 kg
Soorten ijs	ijsblok
Opslagbunker	separate opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	1,33
Prijs excl. BTW	EUR 5.350,00



IM65LE-C - IJsblokjes machine - Cilinder ijsmachine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	IM65LE-C
Beschrijving:	IM65LE-C
Afmetingen B × D × H	635x506x850 mm
Gewicht, bruto	63 kg
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	55 kg
Soorten ijs	cilinderijs
Opslagcapaciteit (kg)	26 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,43
Prijs excl. BTW	EUR 3.130,00



IM100LE-C - IJsblokjes machine - Cilinder ijsmachine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	IM100LE-C
Beschrijving:	IM100LE-C
Afmetingen B × D × H	704x506x1200 mm
Gewicht, bruto	80 kg
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	85 kg
Soorten ijs	cilinderijs
Opslagcapaciteit (kg)	50 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,65
Prijs excl. BTW	EUR 4.230,00



M130ME-C - IJsblokjes machine - Cilinder ijsmachine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	IM130ME-C
Beschrijving:	M130ME-C
Afmetingen B × D × H	704x506x1200 mm
Gewicht, bruto	80 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	105 kg
Soorten ijs	cilinderijs
Opslagcapaciteit (kg)	50 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,71
Prijs excl. BTW	EUR 4.980,00



IM240DNE-C - IJsblokjes machine - Cilinder Ijs Machines, molulair

Artikel nr.:	IM240DNE-C
Beschrijving:	IM240DNE-C
Afmetingen B × D × H	1084x700x500 mm
Gewicht, bruto	89 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	210 kg
Soorten ijs	cilinderijs
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	1,33
Prijs excl. BTW	EUR 5.350,00



IM65LE-Q - IJsblokjes machine - Bal ijs machine, ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	IM65LE-Q
Beschrijving:	IM65LE-Q
Afmetingen B × D × H	633x506x870 mm
Gewicht, bruto	60 kg
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	26 kg
Soorten ijs	bal ijs
Opslagcapaciteit (kg)	17 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,39
Prijs excl. BTW	EUR 6.160,00



KM35A - Crescent ijsmachine - Ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867221035
Beschrijving:	KM35A
Afmetingen B x D x H (mm), stelpoten 100-135 mm	450x610x840 mm
Gewicht, bruto	39 kg
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	36 kg
Soorten ijs	crescent ijs
Opslagcapaciteit (kg)	16 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,195
Prijs excl. BTW	EUR 1.420,00



KM50A - Crescent ijsmachine - Ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867221050
Beschrijving:	KM50A
Afmetingen B × D × H	603x610x840 mm
Gewicht, bruto	46
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	52 kg
Soorten ijs	crescent ijs
Opslagcapaciteit (kg)	23 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,33
Prijs excl. BTW	EUR 2.030,00



KM100A - Crescent ijsmachine - Ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867221100
Beschrijving:	KM100A
Afmetingen B × D × H	610x712x992
Gewicht, bruto	62 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	101 kg
Soorten ijs	crescent ijs
Opslagcapaciteit (kg)	45 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,584
Prijs excl. BTW	EUR 3.420,00



KM125A - Crescent ijsmachine - Ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867221125
Beschrijving:	KM125A
Afmetingen B × D × H	762x712x992
Gewicht, bruto	70 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	1/220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	128 kg
Soorten ijs	crescent ijs
Opslagcapaciteit (kg)	55 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,774
Prijs excl. BTW	EUR 3.860,00



KM650MAH-E - Crescent ijsmachine - Modulair

Artikel nr.:	867221650
Beschrijving:	KM650MAH-E
Afmetingen B × D × H	560x695x950 mm
Gewicht, bruto	77 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	333 kg
Soorten ijs	crescent ijs
Opslagbunker	separate opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	1,2
Prijs excl. BTW	EUR 4.730,00



KM1301SAH-E - Crescent ijsmachine - Modulair

Artikel nr.:	KM1301SAH-E
Beschrijving:	KM1301SAH-E
Afmetingen B × D × H	1219x695x695
Gewicht, bruto	125 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	600 kg
Soorten ijs	crescent ijs
Opslagbunker	separate opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	2,5
Prijs excl. BTW	EUR 7.850,00



KMD201AA - Crescent ijsmachine - Modulair

Artikel nr.:	KMD201AA
Beschrijving:	KMD201AA
Afmetingen B × D × H	560x625x610 mm
Gewicht, bruto	57 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	190 kg
Soorten ijs	crescent ijs
Opslagbunker	separate opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,65
Prijs excl. BTW	EUR 3.810,00



FM80KE - Schilfer-/ nugget ijsmachine - Ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867222082
Beschrijving:	FM80KE
Afmetingen B x D x H (mm), stelpoten 100-135 mm	640x600x800
Gewicht, bruto	65 kg
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	85 kg
Soorten ijs	schilferijs
Opslagcapaciteit (kg)	26 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,3
Prijs excl. BTW	EUR 4.040,00



FM150KE - Schilfer-/ nugget ijsmachine - Ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867222150
Beschrijving:	FM150KE
Afmetingen B × D × H	640x600x800 mm
Gewicht, bruto	71 kg
Koelmiddel	R134a
Productiecapaciteit (kg/24u)	150 kg
Soorten ijs	schilferijs
Opslagcapaciteit (kg)	26 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Aansluitspanning	1/220-240V/50Hz
Elektrisch vermogen (kW)	0,52
Prijs excl. BTW	EUR 4.710,00



FM150KE-50 - Schilfer-/ nugget ijsmachine - Ingebouwde opslagbunker

Artikel nr.:	867222153
Beschrijving:	FM150KE-50
Afmetingen B × D × H	940x600x800
Gewicht, bruto	81 kg
Koelmiddel	R134a
Productiecapaciteit (kg/24u)	150 kg
Soorten ijs	schilferijs
Opslagcapaciteit (kg)	57 kg
Opslagbunker	ingebouwde opslagbunker
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Elektrisch vermogen (kW)	0,52
Prijs excl. BTW	EUR 5.560,00



FM170AKE - Schilfer-/ nugget ijsmachine - Modulair

Artikel nr.:	867222172
Beschrijving:	FM170AKE
Afmetingen B × D × H	560x700x780
Gewicht, bruto	68 kg
Koelmiddel	R134a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	170 kg
Soorten ijs	schilferijs
Opslagcapaciteit (kg)	75 kg
Opslagbunker	separate opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,62
Prijs excl. BTW	EUR 4.110,00



FM300AKE - Schilfer-/ nugget ijsmachine - Modulair

Artikel nr.:	867222300
Beschrijving:	FM300AKE
Afmetingen B × D × H	560x700x780
Gewicht, bruto	80 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	320 kg
Soorten ijs	schilferijs
Opslagcapaciteit (kg)	86 kg
Opslagbunker	separate opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	0,83
Prijs excl. BTW	EUR 5.650,00



FM480AKE - Schilfer-/ nugget ijsmachine - Modulair

Artikel nr.:	867222480
Beschrijving:	FM480AKE
Afmetingen B × D × H	560x700x780
Gewicht, bruto	110 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	500 kg
Soorten ijs	schilferijs
Opslagbunker	separate opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	1,464
Prijs excl. BTW	EUR 9.110,00



FM600AKE - Schilfer-/ nugget ijsmachine - Modulair

Artikel nr.:	867222600
Beschrijving:	FM600AKE
Afmetingen B × D × H	560x700x780
Gewicht, bruto	110 kg
Koelmiddel	R404a
Aansluitspanning	220-240V/50Hz
Productiecapaciteit (kg/24u)	600 kg
Soorten ijs	schilferijs
Opslagbunker	separate opslagbunker
Elektrisch vermogen (kW)	1,92
Prijs excl. BTW	EUR 9.720,00



FM1000AKE - Schilfer-/ nugget ijsmachine - Modulair

Artikel nr.:	FM1000AKE
Beschrijving:	FM1000AKE

Prijs excl. BTW EUR 12.980,00



FM1200ALKE - Schilfer-/ nugget ijsmachine - Modulair

Artikel nr.:	FM1200ALKE
Beschrijving:	FM1200ALKE

Prijs excl. BTW EUR 11.680,00



FM1800ALKE - Schilfer-/ nugget ijsmachine - Modulair

Artikel nr.:	FM1800ALKE
Beschrijving:	FM1800ALKE

Prijs excl. BTW EUR 17.310,00



FM480AKE-HC - Schilfer-/ nugget ijsmachine - Modulair, Hydro Carbon

Artikel nr.:	867222482
Beschrijving:	FM480AKE-HC

Prijs excl. BTW EUR 10.470,00



DSM12CE - IJs dispenser - Shuttle ijs dispenser

Artikel nr.:	867223012
Beschrijving:	DSM12CE

Prijs excl. BTW EUR 2.410,00



HNC120BE-R-S - Sushivitrine - 1200 mm breed

Artikel nr.:	867227122
Beschrijving:	HNC120BE-R-S

Prijs excl. BTW EUR 2.190,00



HNC150BE-R-S - Sushivitrine - 1500 mm breed

Artikel nr.:	867227152
Beschrijving:	HNC150BE-R-S
Prijs excl. BTW	EUR 2.390,00



HNC180BE-R-S - Sushivitrine - 1800 mm breed

Artikel nr.:	867227182
Beschrijving:	HNC180BE-R-S
Prijs excl. BTW	EUR 2.605,00



HNC210BE-R-S - Sushivitrine - 2100 mm breed

Artikel nr.:	867227212
Beschrijving:	HNC210BE-R-S
Prijs excl. BTW	EUR 2.950,00



Algemene verkoop - , levering - en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid:
Van toepassing zijn de algemene verkoop -, levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S, gevestigd en kantoorhoudende te Vojens (Denemarken). In aanvulling en afwijking op deze voorwaarden gelden de volgende bepalingen:

Prijzen:
In de prijslijst genoemde prijzen zijn bruto prijzen in (euro's) en exclusief BTW.

Levering:
Franco adres in Nederland - op de stoep. (Incoterm = DDU >> Delivered Duty Unpaid (named destination place) >> FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN). Exclusief de eilanden. Bij gescheiden levering van onderdelen worden verzendkosten in rekening gebracht. Let op! Bij aflevering van uw order heeft u als klant de verantwoordelijkheid om het aantal dozen (collies) en de staat van de verpakking te controleren (de vereiste aantal collies (dozen) staat op de vrachtbrief). Bij zichtbare schade of ontbrekende dozen bent u verplicht dit aan te geven op de vrachtbrief die bij levering ter ondertekening wordt overlegd.

Betaling:
Netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen binnen 8 dagen mag 1% betalingskorting in mindering gebracht worden.

Garantie*:
Gram garandeert, dat elk geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan artikelen, welke vallen onder de Gram garantie, worden deze door Gram Nederland kosteloos hersteld. Kosteloos herstel houdt in: inclusieve onderdelen, arbeidsloon en eventuele voorrijkosten. Gram Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vervolg en/of gevolgschaden. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gram is alle aansprakelijkheid van Gram, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene, verkoop - en levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S alsmede de aanvullende voorwaarden. Voor het ontlenen van deze rechten op garantie hoeft u alleen bij melding van een storing het serienummer en typenummer (zie sticker apparaat) op te geven. De garantieperiode gaat in zodra het apparaat is geleverd.
Indien gedurende de garantieperiode ten onrechte een beroep op de technische dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervoor aan de gebruiker/opdrachtgever in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. De kosten die veroorzaakt zijn door de bespoediging van de vervanging of reparatie of door het verrichten van provisorische reparaties komen voor rekening van de koper. Voor service/garantiegevallen op de eilanden kan Gram Nederland B.V. een supplement in rekening brengen (kosten veerdiensten).
Werkbanken zonder blad en zonder plafondisolatie hebben geen garantie op het koelsysteem.

Garantieperiode:
Vijf jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PLUS**, Gram **TWIN**, Gram **EURO**, Gram **MIDI**, Gram **GASTRO 07**, Gram **GASTRO 08**, Gram **BAKER.**

Drie jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PROCESS,** Gram **COMPACT** en Gram **CF**.

Drie jaar op onderdelen voor volgende Gram apparatuur:
Gram **MARINE**.

Garantie geldt niet voor:
- Een gebrek ontstaan door bedieningsfouten, bediening in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing van het apparaat, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen.
- Een gebrek ontstaan door afstelling -/installatiefouten.
- Een gebrek ontstaan door vervoer.
- Een gebrek ontstaan door het niet afsluiten van een eventueel benodigd onderhoudscontract.
- Een gebrek ontstaan door onvoldoende afvoer van warmte of door onvoldoende ventilatie.
- Een gebrek die ontstaat door reparatie of poging daartoe door een niet STEK erkende reparateur.
- Kosten om vervanging of herstel te bespoedigen of van het verrichten van provisorische reparaties.
- Een gebrek, slijtage, roestvorming, kalkafzetting, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk gebrek optreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking van het normale gebruik van het gegarandeerde apparaat of ontstaan door nalatig onderhoud.
- Een gebrek waarvan het aannemelijk is, dat die zijn oorsprong vindt in, of samenhangt met het niet, onjuist of gebrekkig herkennen, verwerken en/of doorgeven van een datum, tijd, of tijdstip in computer hardware, software of microchip(s), dit ongeacht de oorzaak.

- Gebrek aan slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, rubbers, batterijen, diskettes, etc.
- Gebrek ontstaan door het niet vervangen van filters.
- Gebrek ontstaan door het niet goed schoonhouden van de apparatuur.
- Voor externe koelinstallaties (remote).
- Een gebrek ontstaan door externe koelinstallatie en/of andere technische installaties.

N.B. Gram is niet tot herstel gehouden indien de klant een in de voorwaarden gestelde verplichtingen niet nakomt en/of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een aanspraak op garantie.

Indien door ons - vóór levering - roosters gewijzigd c.q. weggenomen moeten worden, betekend dit een meerprijs van € 20,- netto per kast. Aan alle technische gegevens welke niet schriftelijk zijn bevestigd kunnen geen rechten worden ontleend.

Distributie:
In een aantal steden - of deelgebieden - mag onze expediteur niet meer uitleveren en moet gebruik worden gemaakt van een daartoe door de betreffende gemeente aangewezen plaatselijke vervoerder. Deze vervoerder distribueert met kleine wagens. Gemiddeld genomen geeft dit een vertraging van 1 dag. Hiermee moet dus rekening worden gehouden. Bovendien zijn wij genoodzaakt de meerprijs die hiervan het gevolg is netto aan u door te berekenen. Daar deze extra kosten niet bekend zijn, kunnen wij hier van nog geen meerprijs vermelden.

Note: 7 werkdagen voor levering kan order niet meer gewijzigd worden. Uitzondering: Gram KPS kunnen na bestelling niet meer gewijzigd worden.

Inhoudsopgave

1 :: SUPERIOR & ECO PLUS

pagina 2

2 :: GRAM PLUS

pagina 9

3 :: GRAM TWIN

pagina 21

4 :: GRAM EURO

pagina 28

5 :: GRAM MIDI

pagina 33

6 :: GRAM GASTRO 07

pagina 43

7 :: GRAM GASTRO 08

pagina 69

8 :: GRAM PROCESS

pagina 79

9 :: GRAM COMPACT

pagina 88

Nieuwe prijslijst ingaande 1 maart 2014. Gram behoudt het recht om wijzigingen door te voeren.

SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720011
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.400,00



SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720111
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720211
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 4.000,00



SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720041
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium,, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720241
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720061
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720261
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720x905x2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



ECO PLUS K 70 CCG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700011
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 CCG L 4N
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.000,00



ECO PLUS M 70 CCG T L 4N - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700111
Beschrijving:	ECO PLUS M 70 CCG T L 4N
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS F 70 CCG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700211
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 CCG L 4N
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.600,00



ECO PLUS K 70 RAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700041
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 RAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/uitwendig alumnium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 RAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700241
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 RAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS K 70 LAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700061
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 LAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 LAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700261
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 LAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



PLUS M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000101
Beschrijving:	PLUS M 600 CXG T 4S
Standaard	Koelkast met dieptekoeling.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



PLUS F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000201
Beschrijving:	PLUS F 600 CXG 4S
Standaard	Vriezer.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



PLUS K 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000021
Beschrijving:	PLUS K 600 CSG 4N
Standaard	Koelkast.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.350,00



PLUS K 600 CSF 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000023
Beschrijving:	PLUS K 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.165,00



PLUS F 600 CSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000221
Beschrijving:	PLUS F 600 CSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr
Inhoud, bruto	600 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.705,00



PLUS F 600 CSF 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000223
Beschrijving:	PLUS F 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	426 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.490,00



PLUS K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000041
Beschrijving:	PLUS K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.935,00



PLUS F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000241
Beschrijving:	PLUS F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.205,00



PLUS M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600101
Beschrijving:	PLUS M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600201
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600041
Beschrijving:	PLUS K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600241
Beschrijving:	PLUS F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600061
Beschrijving:	PLUS K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600261
Beschrijving:	PLUS F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 CXG HD 4S - Koeler - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645005
Beschrijving:	PLUS K 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee deuren, rechtsafgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr
Inhoud, bruto	660 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG HD 4S - Vriezer - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645010
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee halve deuren rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	450 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS M 1270 CXG T 8S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700101
Beschrijving:	PLUS M 1270 CXG T 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen,met slot , zelfsluitend,pedaalopeners,8 RvS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr
Inhoud, bruto	1270 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	616 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.840,00



PLUS K 1270 RSG 8N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700041
Beschrijving:	PLUS K 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	586 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.080,00



PLUS F 1270 CXG 8S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700201
Beschrijving:	PLUS F 1270 CXG 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners,8 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	830 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.650,00



PLUS F 1270 RSG 8N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700241
Beschrijving:	PLUS F 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1062 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.990,00



PLUS M 1400 CXG T 10S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000101
Beschrijving:	PLUS M 1400 CXG T 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	910 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.030,00



PLUS F 1400 CXG 10S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000201
Beschrijving:	PLUS F 1400 CXG 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.840,00



PLUS K 1400 RSG 10N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000041
Beschrijving:	PLUS K 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.630,00



PLUS F 1400 RSG 10N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000241
Beschrijving:	PLUS F 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.340,00



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de TWIN kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

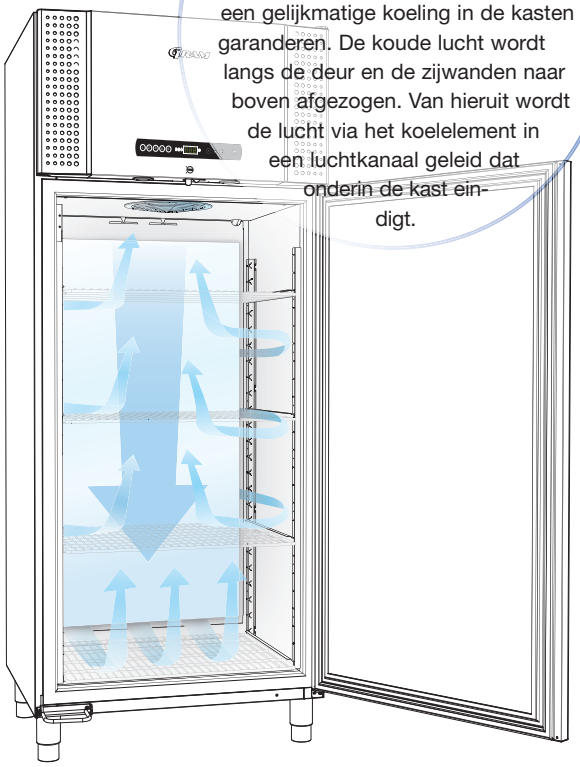

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten GRAM TWIN

GRAM TWIN

2/1 GN



TWIN M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010101
Beschrijving:	TWIN M 600 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



TWIN F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010201
Beschrijving:	TWIN F 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



TWIN K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010041
Beschrijving:	TWIN K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 2.935,00



TWIN F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010241
Beschrijving:	TWIN F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.205,00



TWIN M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610101
Beschrijving:	TWIN M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



TWIN F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610201
Beschrijving:	TWIN F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 4.245,00



TWIN K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610041
Beschrijving:	TWIN K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610241
Beschrijving:	TWIN F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610061
Beschrijving:	TWIN K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610261
Beschrijving:	TWIN F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



De eenvoudige besturing is voorzien

van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.
M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koude-verlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de EURO kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

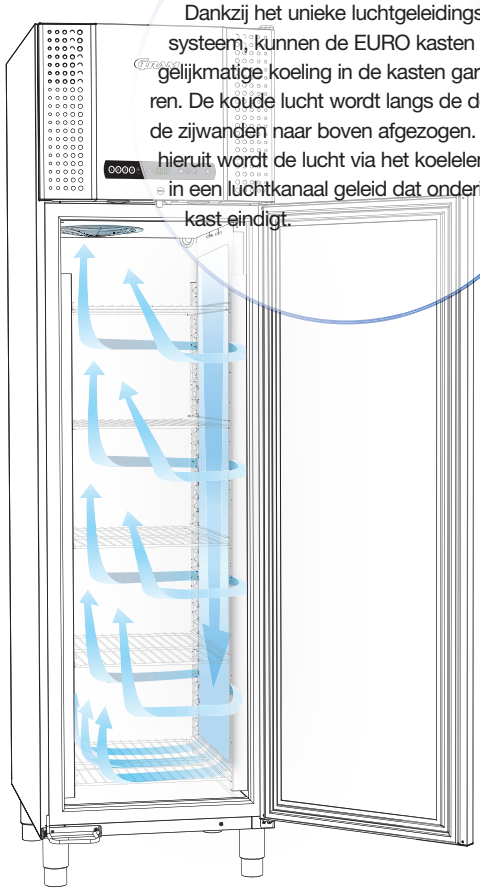

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen.
De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten **GRAM EURO**

GRAM EURO



EURO M 500 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000101
Beschrijving:	EURO M 500 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



EURO F 500 CXG 5S - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000201
Beschrijving:	EURO F 500 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



EURO K 500 RSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000041
Beschrijving:	EURO K 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 RSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000241
Beschrijving:	EURO F 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



EURO K 500 LSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000061
Beschrijving:	EURO K 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 LSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000261
Beschrijving:	EURO F 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



Verhoogde zekerheid


De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.



Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

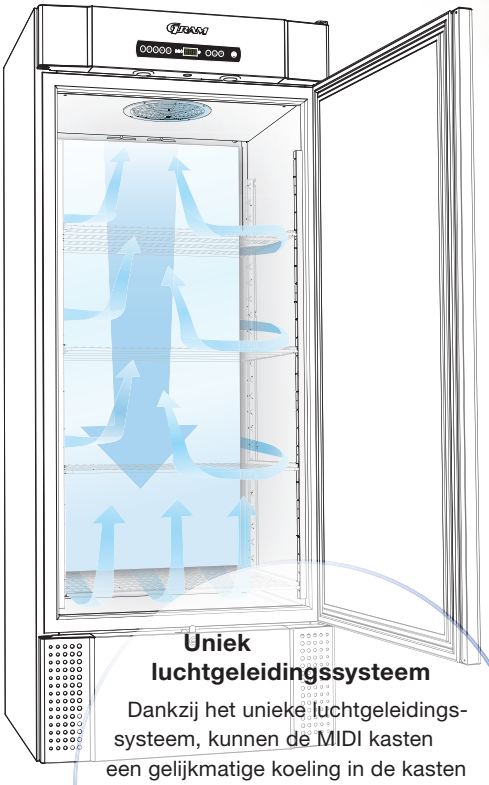

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de MIDI kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

Deurslot is standaard

Alle GRAM MIDI kasten zijn van een deurslot voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten normale werktijden beschermd.



Ergonomisch design

De Midi-lijn modellen zijn door hun constructie (motorcompartiment onder de kast) gemakkelijk te bevoorraden. Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur. De Midi kasten worden standaard geleverd op wielen, maar kunnen ook optioneel met poten geleverd worden. Een andere mogelijkheid is montage van de kast op een sokkel.

Functioneel design





Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

GRAM MIDI

2/1 GN
MIDI 625



MIDI M 425 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250101
Beschrijving:	MIDI M 425 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	275 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.995,00



MIDI F 425 CXG 4S - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250201
Beschrijving:	MIDI F 425 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.200,00



MIDI K 425 RSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250041
Beschrijving:	MIDI K 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.560,00



MIDI F 425 RSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250241
Beschrijving:	MIDI F 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr
Inhoud, bruto	425 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	600x731x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.930,00



MIDI K 425 LSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250061
Beschrijving:	MIDI K 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.510,00



MIDI F 425 LSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250261
Beschrijving:	MIDI F 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600x740x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.875,00



MIDI M 625 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250101
Beschrijving:	MIDI M 625 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.640,00



MIDI F 625 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250201
Beschrijving:	MIDI F 625 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.995,00



MIDI K 625 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250041
Beschrijving:	MIDI K 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	815x731x2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.265,00



MIDI F 625 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250241
Beschrijving:	MIDI F 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.715,00



MIDI K 625 LSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250061
Beschrijving:	MIDI K 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.215,00




MIDI F 625 LSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250261
Beschrijving:	MIDI F 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.660,00




MIDI			425 CX	425 RS	425 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 435×530 mm		4	-	-
	Aantal grijze draadroosters 435×530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	Optie	Optie
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor** *Natuurlijk koelgas*				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.200	2.930	2.875
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	2.975
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	3.885
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.200	2.930	2.875
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	2.310	2.260
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	2.745	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	2.575	2.140	2.090
	Vries, -5/-25°C	F __F	2.800	2.530	2.475
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	2.700
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	3.565
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 325×530 mm (met 5 dragersets)		-160	-100	-100
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	Set van 10 ABS bakken met RVS lekplaten		545	-	-
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9963		38
	Grijs draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9962		38
	RVS draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9961		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset KG/FG (452 mm)		81-879-0032		25

MIDI			625 CX	625 RS	625 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 650x530 mm		4	Optie	Optie
	Aantal grijze draadroosters 650x530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor**				
	Natuurlijk koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.995	3.715	3.660
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	3.985
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	5.275
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.995	3.715	3.660
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	3.020	2.970
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	3.395	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	3.430	3.055	3.005
	Vries, -5/-25°C	F __F	3.585	3.305	3.250
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	3.830
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	4.940
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 600x400 mm (met 20 dragersets)		140	200	200
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9969		42
	Grijs draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9968		42
	RVS draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9967		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset (452 mm) KG/FG		81-879-0032		25

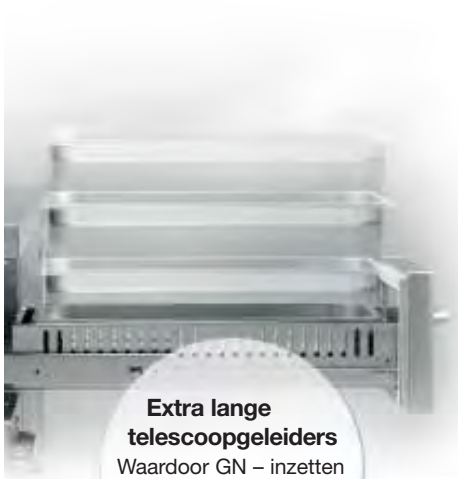

Extra lange telescoopgeleiders
Waardoor GN – inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.

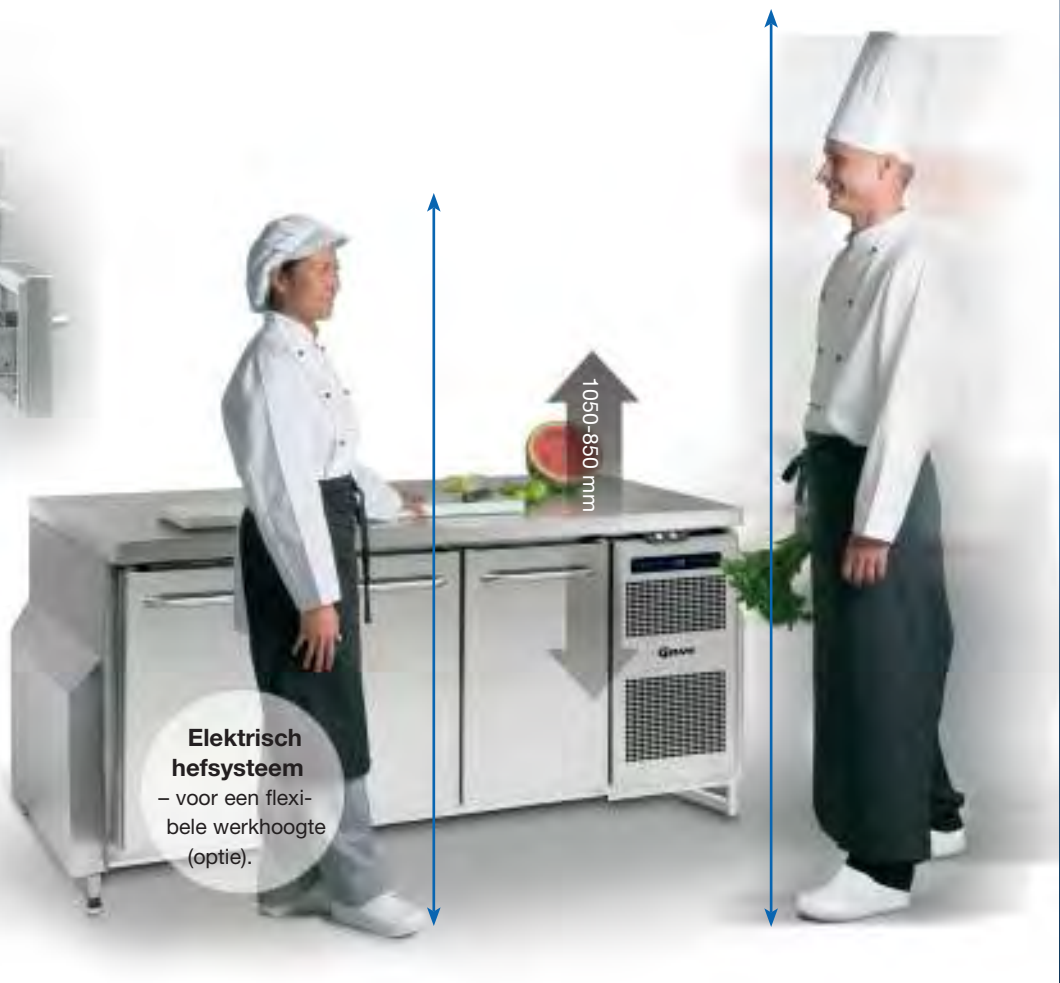

Elektrisch hefsysteem
– voor een flexibele werkhoogte (optie).

Sterke deur, stevig en gemakkelijk te reinigen laden

Met sterke deuren en/of laden (optie), welke men kan voorzien van sloten (optie). Alle onderdelen van de solide uitgevoerde laden zijn uit roest vast staal (RVS) en zijn daarom uitermate geschikt voor zware belasting (zelfs flessen frisdrank).



Finish

Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken voor een optimale hygiëne.





Geïsoleerd deksel

Dankzij het geïsoleerde deksel gemonteerd op het saladière werkblad blijven de producten in de GN-bakken goed gekoeld. Als het deksel is geopend, kan het blijven staan en de GN-bakken kunnen zonder problemen in en uit worden getild.

- Unieke punten GRAM GASTRO 07

GRAM GASTRO 07

1/1 GN



GRAM GASTRO 07 – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 07 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 07 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 07 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 07 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters en ladenstop tegen uittrekken.
2. Afneembare laden- en deurdichtingsrubber voor makkelijke reiniging.
3. Extra lange telescoopgeleiders, waardoor GN-inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.
4. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
5. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 07 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Optie:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
A1	Werkblad met 100 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
S5L	Saladière werkblad met 50 mm achteropstand en RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
2D	Ladenset van 2 × 1/2 lade
3D	Ladenset van 3 × 1/3 lade
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor

Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 07 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 07 is beschikbaar als 2,3 of 4 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren of laden, met of zonder slot. De hoogte van de werk-bank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 700 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!

Wijzigingen voorbehouden.


GASTRO 07 – 1407

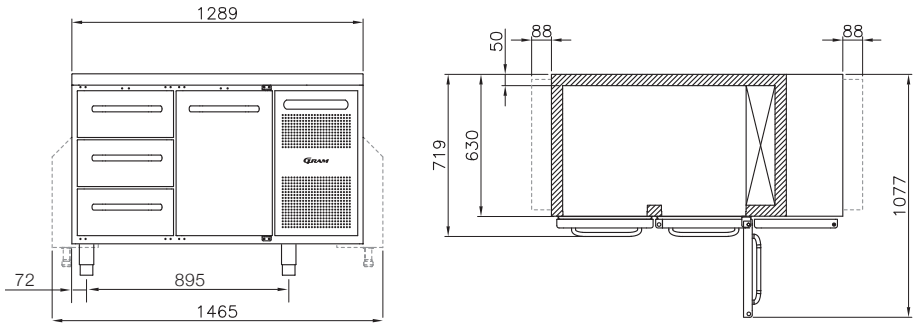


GASTRO 07 – 1807

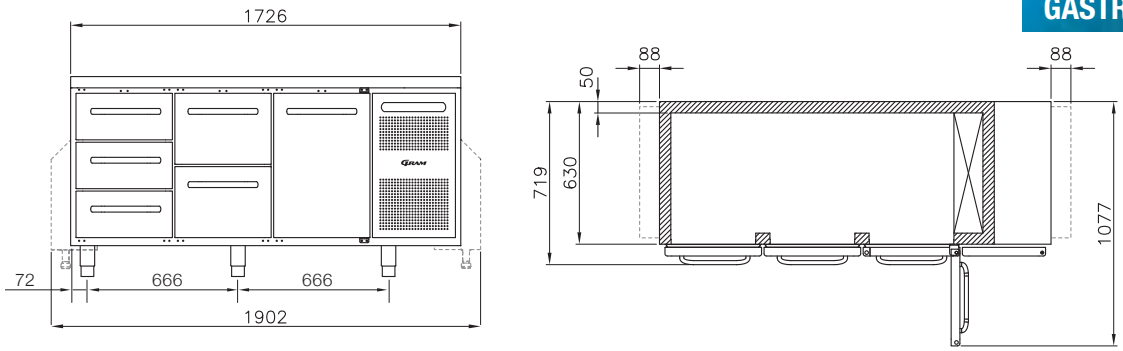

GASTRO 07 – 2207

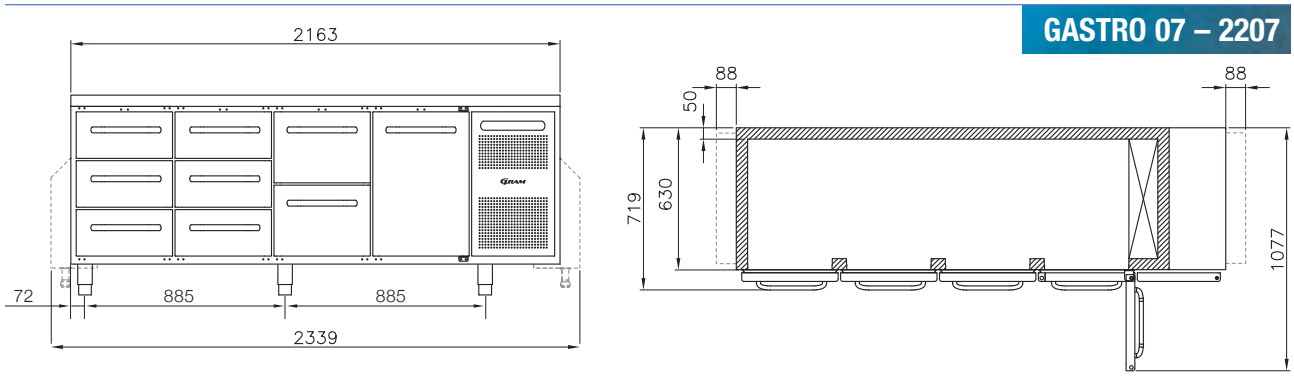

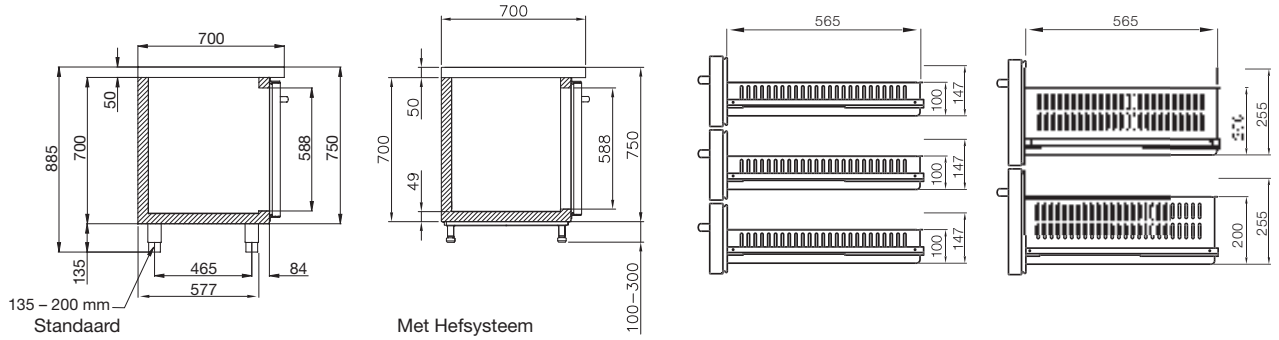

GASTRO 07			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400021
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.360,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400523
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.720,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400534
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.010,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400510
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.080,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400546
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.370,00



GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400616
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.660,00



GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861400071
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2
Standaard	RVS saladiéreblad met 4x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.615,00



GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861400951
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 7 x 1/3 GN bakken,2 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1289 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	144 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.685,00



GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400121
Beschrijving:	GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	343 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.440,00



GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400221
Beschrijving:	GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.
Prijs excl. BTW	EUR 3.765,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800021
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.065,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800599
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.425,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800549
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties , 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.715,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800511
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2/ laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.785,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800620
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 l
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.075,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800655
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.365,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800514
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.145,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800647
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.435,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800656
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.725,00



GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800657
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.015,00



GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861800071
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérewerkblad met 7x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.355,00



GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861801173
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 9 x 1/3 GN bakken,3 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1726 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	182 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.850,00



GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861801853
Beschrijving:	GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.140,00



GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800221
Beschrijving:	GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.
Prijs excl. BTW	EUR 4.470,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200553
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.135,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200564
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deur secties , 6 RvS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.425,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200522
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.495,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200511
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.785,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200533
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.855,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200607
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.145,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200608
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.435,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200609
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.725,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200544
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.215,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200610
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden ,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.085,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201735
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.835,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200612
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.130,00



GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200542
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad,4 secties 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 7.375,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200021
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 4.775,00



GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862200071
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérwerkblad met 9x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.085,00



GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	862200988
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 12 x 1/3 GN bakken,4 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	2163 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	220 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.995,00



GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201854
Beschrijving:	GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	479 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.850,00



GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200221
Beschrijving:	GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	670 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 5.180,00



GASTRO KS 0-4H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000025-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-4H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor. (niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	210 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1397 x 700 x 680
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.135,00



GASTRO KS 0-6H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000050-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-6H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor.(niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	305 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1850 x 700 x 680
Gewicht, bruto	141 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.310,00





Deurslot

Sloten op laden en deuren (optie).

Onmisbaar bij het bereiden van maaltijden

Een dubbele etagère is beschikbaar voor alle koel-werkbanken met sala-dière.



Druppelrand

Werkbladonderkant met “druppelrand” voorkomt water in de werkbank.



Afneembare rubbers

Afneembare deurdich-tingsrubber voor gemakkelijke reiniging.

Grote en flexibele werkplek

De doorgeefkoelwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmoge-lijkheden en zijn bij uitstek ges-chikt voor het creëren van twee werkplek-ken.



Naadloos verzonken Bodem

Met afgeronde hoeken.

Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfunc-ties en noodprogramma’s, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. Toetsenbordblokkering, potentiaal vrij contact en digitale temperatuuruit-lezing maken de werkbank tot een voedselveilig appa-raat.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 08

GRAM GASTRO 08



2/1 GN



GRAM GASTRO 08 2/1 GN – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 08 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 08 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 08 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 08 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters.
2. Deuren aan één zijde of aan twee zijden. (alleen bij koelwerkbank)
3. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
4. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 08 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Options:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor


Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 08 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 08 is beschikbaar als 2 of 3 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren aan één zijde of twee zijden, met of zonder slot.
De doorgeefwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmogelijkheden en zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van twee werkplekken. Alleen de GASTRO 08 koelwerkbanken zijn in doorgeefmodel beschikbaar. De hoogte van de werkbank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 800 mm diep. Het werkblad van de doorgeefwerkbank is 870 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!


Wijzigingen voorbehouden.

GASTRO 08 – 1808




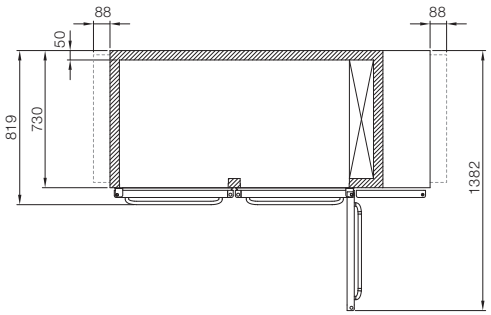

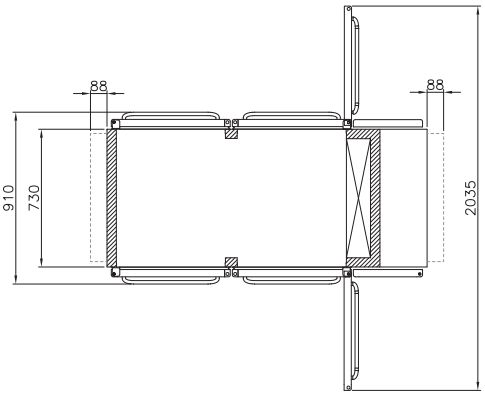





Standaard





Met hefsysteem

GASTRO 08 – 2408

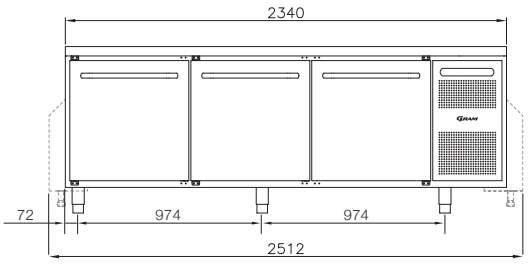


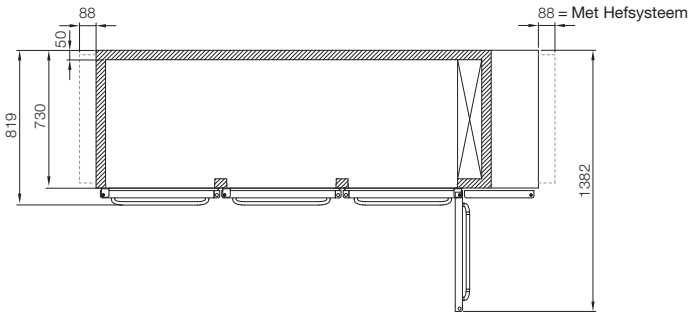

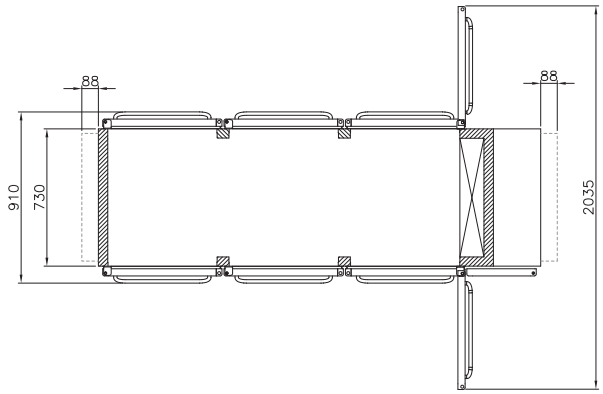



Standaard



Met hefsysteem

GASTRO 08			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers, incl.compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.160,00



GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810121
Beschrijving:	GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,dieptekoeling, met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1700 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	370 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.280,00



GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810221
Beschrijving:	GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	600 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.710,00



GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.040,00



GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410121
Beschrijving:	GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	643 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	501 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.155,00



GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410221
Beschrijving:	GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl.compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	215 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	690 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.585,00



GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861810071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862410071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.395,00



GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	861820021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (Koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	862420021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.480,00



GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	861820071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.325,00



GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	862420071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



GRAM PROCESS



GRAM PROCESS - Roll-in en Doorgeef Kasten

Roll-in koeler / vriezer:

GRAM K 1500 CSG	Roll-in koeler Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0021	€ 5.530
GRAM K 1500 CSF	Roll-in koeler - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0023	€ 5.150
GRAM M 1500 CSG	Roll-in koeler met dieptekoeling Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0121	€ 5.660
GRAM M 1500 CSF	Roll-in koeler met dieptekoeling Zonder compressor Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0123	€ 5.280
GRAM F 1500 CSG	Roll-in vriezer Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0221	€ 6.355
GRAM F 1500 CSF	Roll-in vriezer - Zonder compressor Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0223	€ 5.980
GRAM KG 1500 CSG	Roll-in koeler met glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0321	€ 6.170
GRAM KG 1500 CSF	Roll-in koeler met glasdeur Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0323	€ 5.790

Koeler Doorrij-model:

GRAM K 1500D CSG	Koeler doorrij-model Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0021	€ 6.640
GRAM K 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0023	€ 6.325
GRAM KG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0321	€ 7.030
GRAM KG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0323	€ 6.655
GRAM KGG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0421	€ 7.360
GRAM KGG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0423	€ 6.980

K 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500021
Beschrijving:	K 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.530,00



K 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500023
Beschrijving:	K 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk), zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.150,00



M 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500121
Beschrijving:	M 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	452 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.660,00



M 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500123
Beschrijving:	M 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek , later omhangen niet meer mogelijk), zonder compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyklopentan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.280,00



F 1500 CSG - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500221
Beschrijving:	F 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	633 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	648 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.355,00



F 1500 CSF - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500223
Beschrijving:	F 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend ,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RvS bodemplaat met verwarming,zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	625 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	531 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.980,00



KG 1500 CSG - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510321
Beschrijving:	KG 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) Glasdeur incl. werpsluiting.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.170,00



KG 1500 CSF - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510323
Beschrijving:	KG 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Glasdeur incl. werpsluiting, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.790,00



K 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520021
Beschrijving:	K 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 liter
Inhoud, bruto	1523 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.640,00



K 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520023
Beschrijving:	K 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk).Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr
Inhoud, bruto	1523 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.325,00



KG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530321
Beschrijving:	KG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur. Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.030,00



KG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530323
Beschrijving:	KG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	80 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.655,00



KGG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met glasdeuren


Artikel nr.:	861530421
Beschrijving:	KGG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.360,00



KGG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530423
Beschrijving:	KGG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.980,00



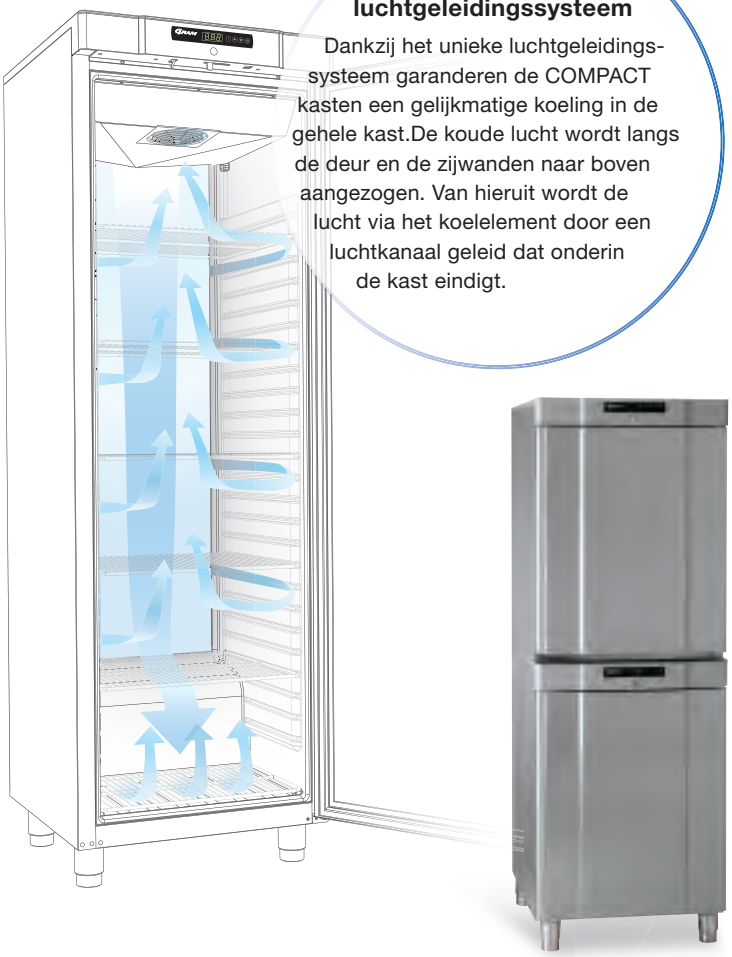

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem garanderen de COMPACT kasten een gelijkmatige koeling in de gehele kast.De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven aangezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement door een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.



Eenvoudig onderhoud

Binnenwand is uit één stuk vormgegoten wit of grijs ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. Het dichtingsrubber in de deur is gemakkelijk schoon te maken of te vervangen.

Ook als er weinig ruimte is

Dankzij een uitwendige breedte van 60 cm en diepte van 64 cm neemt de COMPACT maar weinig vloerruimte in beslag. Plaats ze onder een werktafel, zet ze op elkaar als zuil, of op een sokkel tegen de wand. De toepassingen zijn eindeloos.

Deurslot



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's waardoor in eventuele storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.




Geïntegreerde LED verlichting

Glasdeurkasten zijn uitgevoerd met in de deur geïntegreerde LED verlichting.



Functioneel design

Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur.

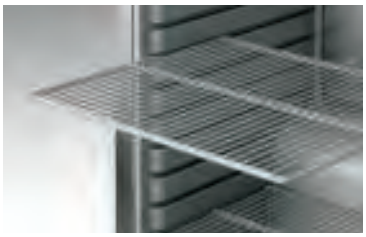

Solide en kantelvrije draadroosters

De draadroosters zitten in U-vormige richels, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. In de COMPACT 610 zijn de wandrail en kantelvrije roostersteunen van RVS

GRAM COMPACT



COMPACT K 210 RG 3N - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100441
Beschrijving:	COMPACT K 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.080,00



COMPACT F 210 RG 3N - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120441
Beschrijving:	COMPACT F 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.150,00



COMPACT K 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100461
Beschrijving:	COMPACT K 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 895,00



COMPACT F 210 LG 3W - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120461
Beschrijving:	COMPACT F 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 955,00



COMPACT K 310 RG L1 4N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100441
Beschrijving:	COMPACT K 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.305,00



COMPACT F 310 RG L1 4N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120441
Beschrijving:	COMPACT F 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230V,50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB (A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.365,00



COMPACT K 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100461
Beschrijving:	COMPACT K 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.065,00



COMPACT F 310 LG L1 4W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120461
Beschrijving:	COMPACT F 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.125,00



COMPACT K 410 RG L1 6N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100441
Beschrijving:	COMPACT K 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.455,00



COMPACT F 410 RG L1 6N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120441
Beschrijving:	COMPACT F 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.515,00



COMPACT K 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100461
Beschrijving:	COMPACT K 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.170,00



COMPACT F 410 LG L1 6W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120461
Beschrijving:	COMPACT F 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.230,00



COMPACT K 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100041
Beschrijving:	COMPACT K 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.440,00



COMPACT F 610 RG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100241
Beschrijving:	COMPACT F 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.750,00



COMPACT K 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100061
Beschrijving:	COMPACT K 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Optioneel	Ook leverbaar met dieptekoeling -5/+12°C

Prijs excl. BTW EUR 2.370,00



COMPACT F 610 LG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100261
Beschrijving:	COMPACT F 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl.slot, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (propaan)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

Prijs excl. BTW EUR 2.660,00



COMPACT K 1210 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000120
Beschrijving:	COMPACT K 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties, 2 witte roosters.(niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS-ABS(binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	93 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.435,00



COMPACT F 1210 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000121
Beschrijving:	COMPACT F 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	97 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.920,00



COMPACT K 1710 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000170
Beschrijving:	COMPACT K 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS/ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134 a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.045,00



COMPACT F 1710 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000171
Beschrijving:	COMPACT F 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.495,00



Algemene verkoop - , levering - en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid:
Van toepassing zijn de algemene verkoop -, levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S, gevestigd en kantoorhoudende te Vojens (Denemarken). In aanvulling en afwijking op deze voorwaarden gelden de volgende bepalingen:

Prijzen:
In de prijslijst genoemde prijzen zijn bruto prijzen in (euro's) en exclusief BTW.

Levering:
Franco adres in Nederland - op de stoep. (Incoterm = DDU >> Delivered Duty Unpaid (named destination place) >> FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN). Exclusief de eilanden. Bij gescheiden levering van onderdelen worden verzendkosten in rekening gebracht. Let op! Bij aflevering van uw order heeft u als klant de verantwoordelijkheid om het aantal dozen (collies) en de staat van de verpakking te controleren (de vereiste aantal collies (dozen) staat op de vrachtbrief). Bij zichtbare schade of ontbrekende dozen bent u verplicht dit aan te geven op de vrachtbrief die bij levering ter ondertekening wordt overlegd.

Betaling:
Netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen binnen 8 dagen mag 1% betalingskorting in mindering gebracht worden.

Garantie*:
Gram garandeert, dat elk geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan artikelen, welke vallen onder de Gram garantie, worden deze door Gram Nederland kosteloos hersteld. Kosteloos herstel houdt in: inclusieve onderdelen, arbeidsloon en eventuele voorrijkosten. Gram Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vervolg en/of gevolgschaden. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gram is alle aansprakelijkheid van Gram, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene, verkoop - en levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S alsmede de aanvullende voorwaarden. Voor het ontlenen van deze rechten op garantie hoeft u alleen bij melding van een storing het serienummer en typenummer (zie sticker apparaat) op te geven. De garantieperiode gaat in zodra het apparaat is geleverd.
Indien gedurende de garantieperiode ten onrechte een beroep op de technische dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervoor aan de gebruiker/opdrachtgever in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. De kosten die veroorzaakt zijn door de bespoediging van de vervanging of reparatie of door het verrichten van provisorische reparaties komen voor rekening van de koper. Voor service/garantiegevallen op de eilanden kan Gram Nederland B.V. een supplement in rekening brengen (kosten veerdiensten).
Werkbanken zonder blad en zonder plafondisolatie hebben geen garantie op het koelsysteem.

Garantieperiode:
Vijf jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PLUS**, Gram **TWIN**, Gram **EURO**, Gram **MIDI**, Gram **GASTRO 07**, Gram **GASTRO 08**, Gram **BAKER.**

Drie jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PROCESS,** Gram **COMPACT** en Gram **CF**.

Drie jaar op onderdelen voor volgende Gram apparatuur:
Gram **MARINE**.

Garantie geldt niet voor:
- Een gebrek ontstaan door bedieningsfouten, bediening in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing van het apparaat, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen.
- Een gebrek ontstaan door afstelling -/installatiefouten.
- Een gebrek ontstaan door vervoer.
- Een gebrek ontstaan door het niet afsluiten van een eventueel benodigd onderhoudscontract.
- Een gebrek ontstaan door onvoldoende afvoer van warmte of door onvoldoende ventilatie.
- Een gebrek die ontstaat door reparatie of poging daartoe door een niet STEK erkende reparateur.
- Kosten om vervanging of herstel te bespoedigen of van het verrichten van provisorische reparaties.
- Een gebrek, slijtage, roestvorming, kalkafzetting, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk gebrek optreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking van het normale gebruik van het gegarandeerde apparaat of ontstaan door nalatig onderhoud.
- Een gebrek waarvan het aannemelijk is, dat die zijn oorsprong vindt in, of samenhangt met het niet, onjuist of gebrekkig herkennen, verwerken en/of doorgeven van een datum, tijd, of tijdstip in computer hardware, software of microchip(s), dit ongeacht de oorzaak.

- Gebrek aan slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, rubbers, batterijen, diskettes, etc.
- Gebrek ontstaan door het niet vervangen van filters.
- Gebrek ontstaan door het niet goed schoonhouden van de apparatuur.
- Voor externe koelinstallaties (remote).
- Een gebrek ontstaan door externe koelinstallatie en/of andere technische installaties.

N.B. Gram is niet tot herstel gehouden indien de klant een in de voorwaarden gestelde verplichtingen niet nakomt en/of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een aanspraak op garantie.

Indien door ons - vóór levering - roosters gewijzigd c.q. weggenomen moeten worden, betekend dit een meerprijs van € 20,- netto per kast. Aan alle technische gegevens welke niet schriftelijk zijn bevestigd kunnen geen rechten worden ontleend.

Distributie:
In een aantal steden - of deelgebieden - mag onze expediteur niet meer uitleveren en moet gebruik worden gemaakt van een daartoe door de betreffende gemeente aangewezen plaatselijke vervoerder. Deze vervoerder distribueert met kleine wagens. Gemiddeld genomen geeft dit een vertraging van 1 dag. Hiermee moet dus rekening worden gehouden. Bovendien zijn wij genoodzaakt de meerprijs die hiervan het gevolg is netto aan u door te berekenen. Daar deze extra kosten niet bekend zijn, kunnen wij hier van nog geen meerprijs vermelden.

Note: 7 werkdagen voor levering kan order niet meer gewijzigd worden. Uitzondering: Gram KPS kunnen na bestelling niet meer gewijzigd worden.

Inhoudsopgave

1 :: SUPERIOR & ECO PLUS
pagina 2

2 :: GRAM PLUS
pagina 9

3 :: GRAM TWIN
pagina 21

4 :: GRAM EURO
pagina 28

5 :: GRAM MIDI
pagina 33

6 :: GRAM GASTRO 07
pagina 43

7 :: GRAM GASTRO 08
pagina 69

8 :: GRAM PROCESS
pagina 79

9 :: GRAM COMPACT
pagina 106

Nieuwe prijslijst ingaande 1 maart 2014. Gram behoudt het recht om wijzigingen door te voeren.

SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720011
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.400,00



SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720111
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720211
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 4.000,00



SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720041
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium,, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720241
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720061
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720261
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720x905x2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



ECO PLUS K 70 CCG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700011
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 CCG L 4N
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.000,00



ECO PLUS M 70 CCG T L 4N - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700111
Beschrijving:	ECO PLUS M 70 CCG T L 4N
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS F 70 CCG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700211
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 CCG L 4N
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.600,00



ECO PLUS K 70 RAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700041
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 RAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/uitwendig alumnium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 RAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700241
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 RAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS K 70 LAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700061
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 LAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 LAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700261
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 LAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



PLUS M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000101
Beschrijving:	PLUS M 600 CXG T 4S
Standaard	Koelkast met dieptekoeling.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



PLUS F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000201
Beschrijving:	PLUS F 600 CXG 4S
Standaard	Vriezer.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



PLUS K 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000021
Beschrijving:	PLUS K 600 CSG 4N
Standaard	Koelkast.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.350,00



PLUS K 600 CSF 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000023
Beschrijving:	PLUS K 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.165,00



PLUS F 600 CSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000221
Beschrijving:	PLUS F 600 CSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr
Inhoud, bruto	600 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.705,00



PLUS F 600 CSF 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000223
Beschrijving:	PLUS F 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	426 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.490,00



PLUS K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000041
Beschrijving:	PLUS K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.935,00



PLUS F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000241
Beschrijving:	PLUS F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.205,00



PLUS M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600101
Beschrijving:	PLUS M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600201
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600041
Beschrijving:	PLUS K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600241
Beschrijving:	PLUS F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600061
Beschrijving:	PLUS K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600261
Beschrijving:	PLUS F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 CXG HD 4S - Koeler - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645005
Beschrijving:	PLUS K 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee deuren, rechtsafgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr
Inhoud, bruto	660 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG HD 4S - Vriezer - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645010
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee halve deuren rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	450 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS M 1270 CXG T 8S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700101
Beschrijving:	PLUS M 1270 CXG T 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen,met slot , zelfsluitend,pedaalopeners,8 RvS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr
Inhoud, bruto	1270 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	616 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.840,00



PLUS K 1270 RSG 8N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700041
Beschrijving:	PLUS K 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	586 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.080,00



PLUS F 1270 CXG 8S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700201
Beschrijving:	PLUS F 1270 CXG 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners,8 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	830 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.650,00



PLUS F 1270 RSG 8N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700241
Beschrijving:	PLUS F 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1062 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.990,00



PLUS M 1400 CXG T 10S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000101
Beschrijving:	PLUS M 1400 CXG T 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	910 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.030,00



PLUS F 1400 CXG 10S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000201
Beschrijving:	PLUS F 1400 CXG 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.840,00



PLUS K 1400 RSG 10N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000041
Beschrijving:	PLUS K 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.630,00



PLUS F 1400 RSG 10N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000241
Beschrijving:	PLUS F 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.340,00



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de TWIN kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

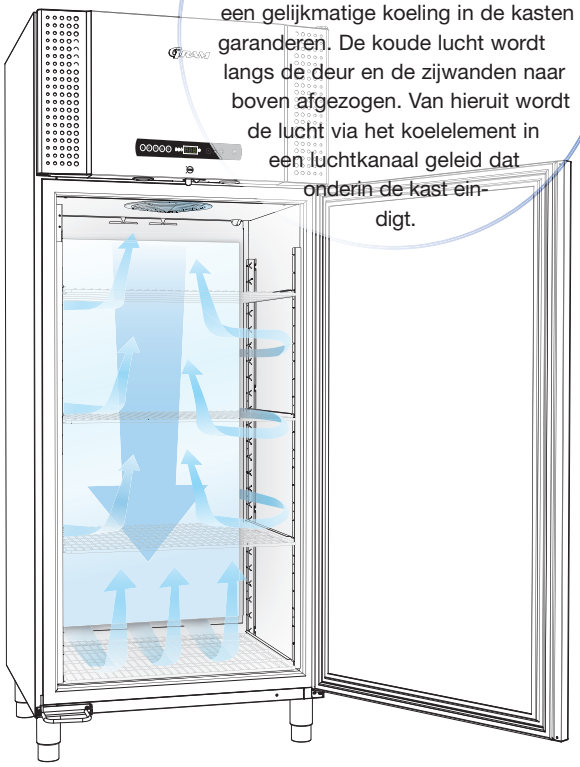

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten GRAM TWIN

GRAM TWIN

2/1 GN



TWIN M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010101
Beschrijving:	TWIN M 600 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



TWIN F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010201
Beschrijving:	TWIN F 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



TWIN K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010041
Beschrijving:	TWIN K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 2.935,00



TWIN F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010241
Beschrijving:	TWIN F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.205,00



TWIN M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610101
Beschrijving:	TWIN M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



TWIN F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610201
Beschrijving:	TWIN F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 4.245,00



TWIN K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610041
Beschrijving:	TWIN K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610241
Beschrijving:	TWIN F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610061
Beschrijving:	TWIN K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610261
Beschrijving:	TWIN F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



De eenvoudige besturing is voorzien

van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.
M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koude-verlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de EURO kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

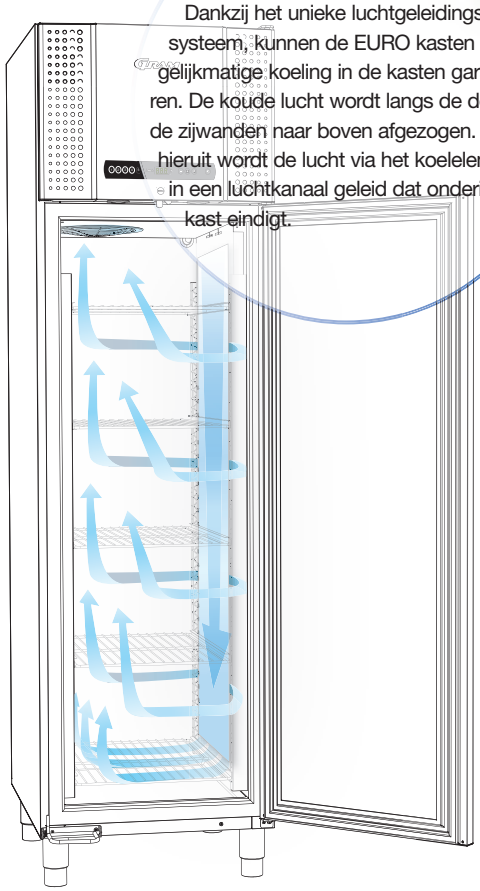

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen.
De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten **GRAM EURO**

GRAM EURO



EURO M 500 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000101
Beschrijving:	EURO M 500 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



EURO F 500 CXG 5S - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000201
Beschrijving:	EURO F 500 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



EURO K 500 RSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000041
Beschrijving:	EURO K 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 RSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000241
Beschrijving:	EURO F 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



EURO K 500 LSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000061
Beschrijving:	EURO K 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 LSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000261
Beschrijving:	EURO F 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



Verhoogde zekerheid


De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.



Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

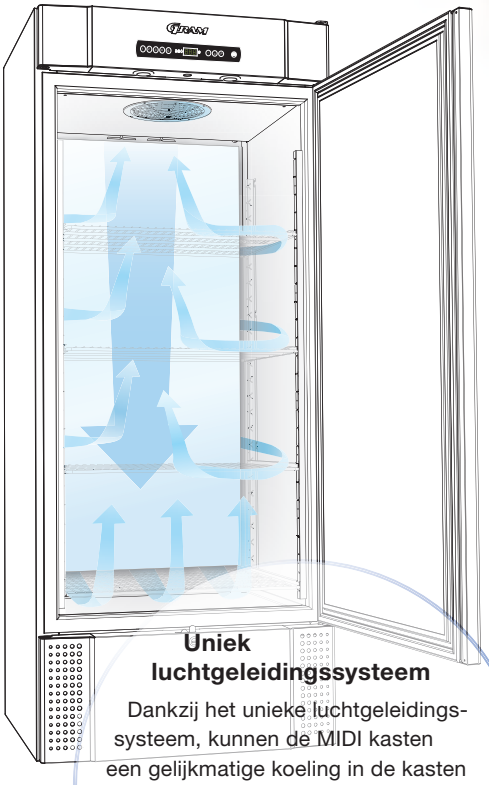

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de MIDI kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

Deurslot is standaard

Alle GRAM MIDI kasten zijn van een deurslot voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten normale werktijden beschermd.



Ergonomisch design

De Midi-lijn modellen zijn door hun constructie (motorcompartiment onder de kast) gemakkelijk te bevoorraden. Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur. De Midi kasten worden standaard geleverd op wielen, maar kunnen ook optioneel met poten geleverd worden. Een andere mogelijkheid is montage van de kast op een sokkel.

Functioneel design





Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

GRAM MIDI

2/1 GN
MIDI 625



MIDI M 425 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250101
Beschrijving:	MIDI M 425 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	275 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.995,00



MIDI F 425 CXG 4S - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250201
Beschrijving:	MIDI F 425 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.200,00



MIDI K 425 RSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250041
Beschrijving:	MIDI K 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.560,00



MIDI F 425 RSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250241
Beschrijving:	MIDI F 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr
Inhoud, bruto	425 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	600x731x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.930,00



MIDI K 425 LSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250061
Beschrijving:	MIDI K 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.510,00



MIDI F 425 LSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250261
Beschrijving:	MIDI F 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600x740x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.875,00



MIDI M 625 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250101
Beschrijving:	MIDI M 625 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.640,00



MIDI F 625 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250201
Beschrijving:	MIDI F 625 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.995,00



MIDI K 625 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250041
Beschrijving:	MIDI K 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	815x731x2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.265,00



MIDI F 625 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250241
Beschrijving:	MIDI F 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.715,00



MIDI K 625 LSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250061
Beschrijving:	MIDI K 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.215,00




MIDI F 625 LSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250261
Beschrijving:	MIDI F 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.660,00




MIDI			425 CX	425 RS	425 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 435×530 mm		4	-	-
	Aantal grijze draadroosters 435×530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	Optie	Optie
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor** *Natuurlijk koelgas*				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.200	2.930	2.875
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	2.975
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	3.885
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.200	2.930	2.875
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	2.310	2.260
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	2.745	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	2.575	2.140	2.090
	Vries, -5/-25°C	F __F	2.800	2.530	2.475
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	2.700
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	3.565
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 325×530 mm (met 5 dragersets)		-160	-100	-100
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	Set van 10 ABS bakken met RVS lekplaten		545	-	-
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9963		38
	Grijs draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9962		38
	RVS draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9961		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset KG/FG (452 mm)		81-879-0032		25

MIDI			625 CX	625 RS	625 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 650x530 mm		4	Optie	Optie
	Aantal grijze draadroosters 650x530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor**				
	Natuurlijk koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.995	3.715	3.660
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	3.985
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	5.275
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.995	3.715	3.660
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	3.020	2.970
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	3.395	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	3.430	3.055	3.005
	Vries, -5/-25°C	F __F	3.585	3.305	3.250
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	3.830
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	4.940
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 600x400 mm (met 20 dragersets)		140	200	200
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9969		42
	Grijs draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9968		42
	RVS draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9967		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset (452 mm) KG/FG		81-879-0032		25

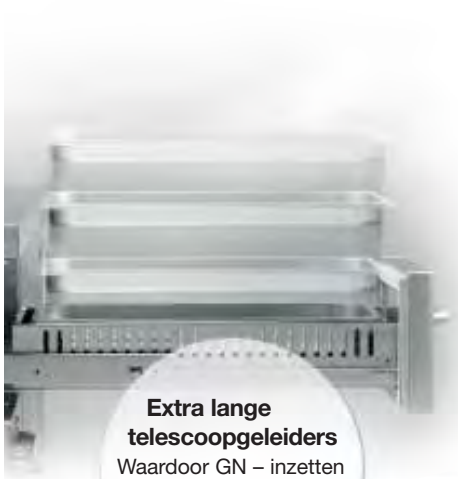

Extra lange telescoopgeleiders
Waardoor GN – inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.

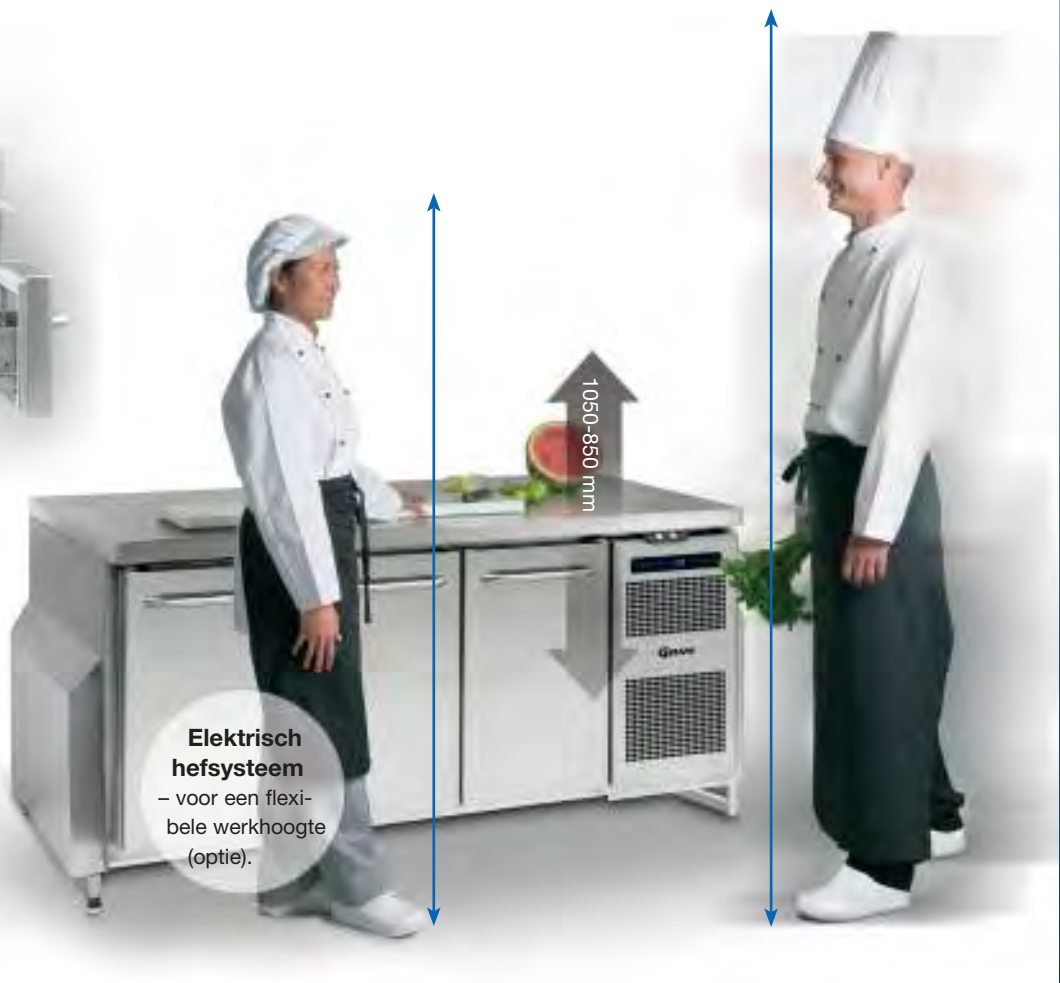

Elektrisch hefsysteem
– voor een flexibele werkhoogte (optie).

Sterke deur, stevig en gemakkelijk te reinigen laden

Met sterke deuren en/of laden (optie), welke men kan voorzien van sloten (optie). Alle onderdelen van de solide uitgevoerde laden zijn uit roest vast staal (RVS) en zijn daarom uitermate geschikt voor zware belasting (zelfs flessen frisdrank).



Finish

Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken voor een optimale hygiëne.





Geïsoleerd deksel

Dankzij het geïsoleerde deksel gemonteerd op het saladière werkblad blijven de producten in de GN-bakken goed gekoeld. Als het deksel is geopend, kan het blijven staan en de GN-bakken kunnen zonder problemen in en uit worden getild.

- Unieke punten GRAM GASTRO 07

GRAM GASTRO 07

1/1 GN



GRAM GASTRO 07 – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 07 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 07 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 07 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 07 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters en ladenstop tegen uittrekken.
2. Afneembare laden- en deurdichtingsrubber voor makkelijke reiniging.
3. Extra lange telescoopgeleiders, waardoor GN-inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.
4. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
5. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 07 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Optie:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
A1	Werkblad met 100 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
S5L	Saladière werkblad met 50 mm achteropstand en RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
2D	Ladenset van 2 × 1/2 lade
3D	Ladenset van 3 × 1/3 lade
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor

Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 07 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 07 is beschikbaar als 2,3 of 4 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren of laden, met of zonder slot. De hoogte van de werk-bank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 700 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!

Wijzigingen voorbehouden.


GASTRO 07 – 1407

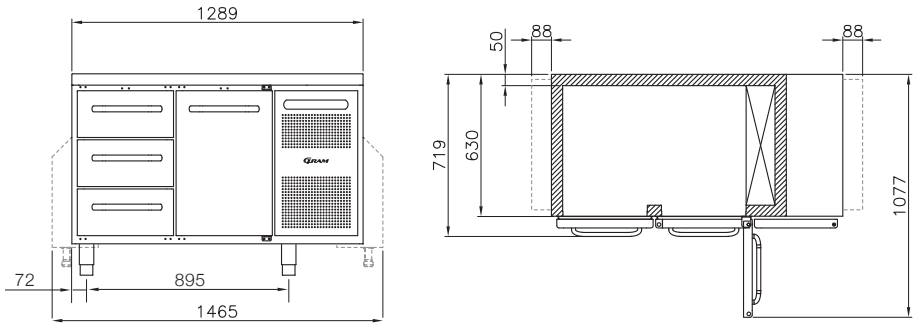


GASTRO 07 – 1807

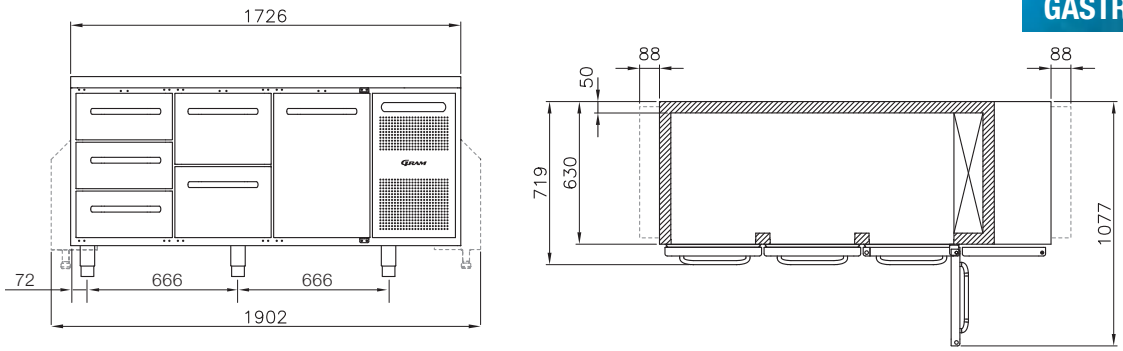

GASTRO 07 – 2207

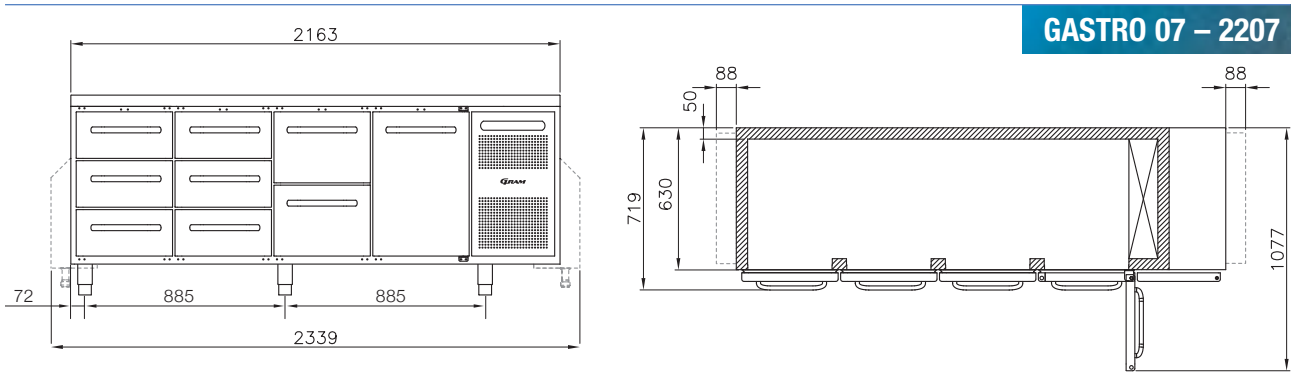

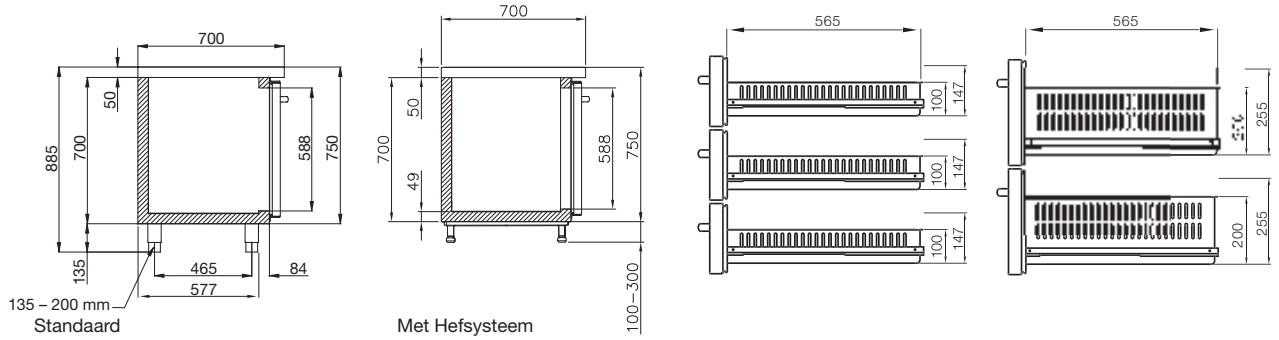

GASTRO 07			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400021
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.360,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400523
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.720,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400534
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.010,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400510
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.080,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400546
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.370,00



GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400616
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.660,00



GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861400071
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2
Standaard	RVS saladiéreblad met 4x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.615,00



GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861400951
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 7 x 1/3 GN bakken,2 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1289 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	144 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.685,00



GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400121
Beschrijving:	GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	343 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.440,00



GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400221
Beschrijving:	GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.
Prijs excl. BTW	EUR 3.765,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800021
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.065,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800599
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.425,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800549
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties , 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.715,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800511
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2/ laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.785,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800620
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 l
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.075,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800655
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.365,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800514
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.145,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800647
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.435,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800656
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.725,00



GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800657
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.015,00



GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861800071
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérewerkblad met 7x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.355,00



GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861801173
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 9 x 1/3 GN bakken,3 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1726 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	182 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.850,00



GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861801853
Beschrijving:	GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.140,00



GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800221
Beschrijving:	GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.
Prijs excl. BTW	EUR 4.470,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200553
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.135,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200564
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deur secties , 6 RvS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.425,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200522
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.495,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200511
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.785,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200533
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.855,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200607
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.145,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200608
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.435,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200609
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.725,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200544
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.215,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200610
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden ,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.085,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201735
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.835,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200612
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.130,00



GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200542
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad,4 secties 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 7.375,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200021
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)

Prijs excl. BTW EUR 4.775,00



GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862200071
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérwerkblad met 9x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.085,00



GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	862200988
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 12 x 1/3 GN bakken,4 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	2163 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	220 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.995,00



GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201854
Beschrijving:	GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	479 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.850,00



GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200221
Beschrijving:	GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	670 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 5.180,00



GASTRO KS 0-4H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000025-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-4H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor. (niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	210 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1397 x 700 x 680
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.135,00



GASTRO KS 0-6H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000050-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-6H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor.(niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	305 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1850 x 700 x 680
Gewicht, bruto	141 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.310,00





Deurslot

Sloten op laden en deuren (optie).

Onmisbaar bij het bereiden van maaltijden

Een dubbele etagère is beschikbaar voor alle koel-werkbanken met sala-dière.



Druppelrand

Werkbladonderkant met “druppelrand” voorkomt water in de werkbank.



Afneembare rubbers

Afneembare deurdich-tingsrubber voor gemakkelijke reiniging.

Grote en flexibele werkplek

De doorgeefkoelwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmoge-lijkheden en zijn bij uitstek ges-chikt voor het creëren van twee werkplek-ken.



Naadloos verzonken Bodem

Met afgeronde hoeken.

Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfunc-ties en noodprogramma’s, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. Toetsenbordblokkering, potentiaal vrij contact en digitale temperatuuruit-lezing maken de werkbank tot een voedselveilig appa-raat.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 08

GRAM GASTRO 08



2/1 GN



GRAM GASTRO 08 2/1 GN – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 08 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 08 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 08 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 08 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters.
2. Deuren aan één zijde of aan twee zijden. (alleen bij koelwerkbank)
3. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
4. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 08 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Options:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor


Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 08 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 08 is beschikbaar als 2 of 3 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren aan één zijde of twee zijden, met of zonder slot.
De doorgeefwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmogelijkheden en zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van twee werkplekken. Alleen de GASTRO 08 koelwerkbanken zijn in doorgeefmodel beschikbaar. De hoogte van de werkbank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 800 mm diep. Het werkblad van de doorgeefwerkbank is 870 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!


Wijzigingen voorbehouden.

GASTRO 08 – 1808




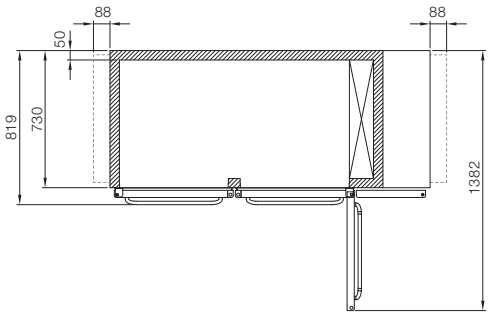

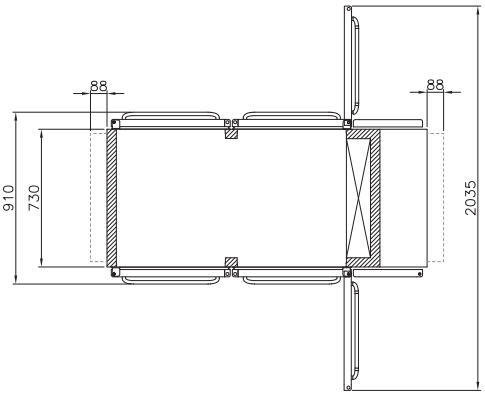





Standaard





Met hefsysteem

GASTRO 08 – 2408

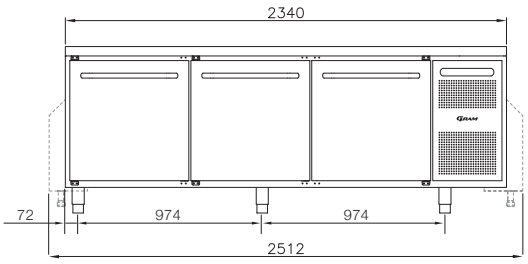


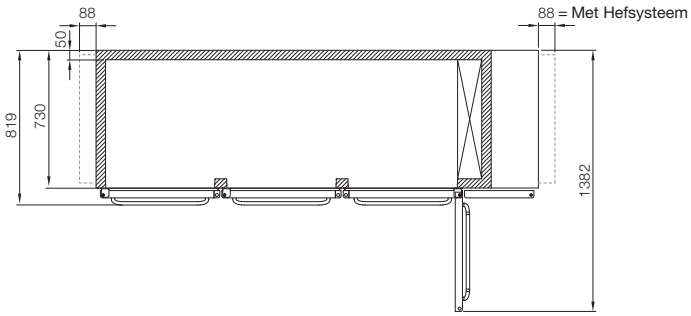

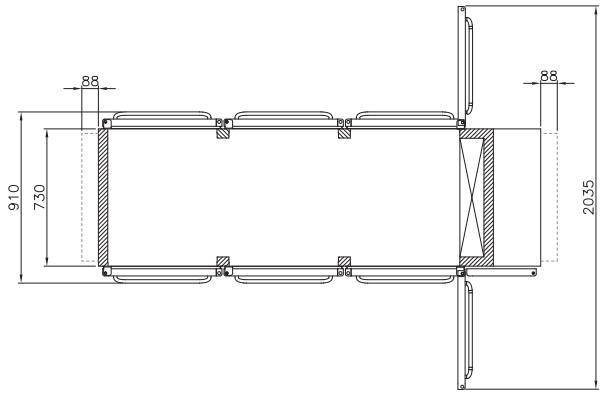



Standaard



Met hefsysteem

GASTRO 08			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers, incl.compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.160,00



GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810121
Beschrijving:	GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,dieptekoeling, met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1700 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	370 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.280,00



GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810221
Beschrijving:	GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	600 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.710,00



GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.040,00



GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410121
Beschrijving:	GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	643 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	501 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.155,00



GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410221
Beschrijving:	GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl.compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	215 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	690 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.585,00



GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861810071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862410071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.395,00



GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	861820021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (Koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	862420021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.480,00



GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	861820071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.325,00



GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	862420071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



GRAM PROCESS



GRAM PROCESS - Roll-in en Doorgeef Kasten

Roll-in koeler / vriezer:

GRAM K 1500 CSG	Roll-in koeler Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0021	€ 5.530
GRAM K 1500 CSF	Roll-in koeler - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0023	€ 5.150
GRAM M 1500 CSG	Roll-in koeler met dieptekoeling Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0121	€ 5.660
GRAM M 1500 CSF	Roll-in koeler met dieptekoeling Zonder compressor Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0123	€ 5.280
GRAM F 1500 CSG	Roll-in vriezer Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0221	€ 6.355
GRAM F 1500 CSF	Roll-in vriezer - Zonder compressor Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0223	€ 5.980
GRAM KG 1500 CSG	Roll-in koeler met glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0321	€ 6.170
GRAM KG 1500 CSF	Roll-in koeler met glasdeur Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0323	€ 5.790

Koeler Doorrij-model:

GRAM K 1500D CSG	Koeler doorrij-model Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0021	€ 6.640
GRAM K 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0023	€ 6.325
GRAM KG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0321	€ 7.030
GRAM KG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0323	€ 6.655
GRAM KGG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0421	€ 7.360
GRAM KGG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0423	€ 6.980

Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF - Toebehoren

Artikel nr.:	8609000(30-31-32)
Beschrijving:	Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF
KPS 90 SF-2 PR	860900031

Prijs excl. BTW EUR 860,00



K 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500021
Beschrijving:	K 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.530,00



K 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500023
Beschrijving:	K 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk), zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.150,00



M 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500121
Beschrijving:	M 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	452 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.660,00



M 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500123
Beschrijving:	M 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek , later omhangen niet meer mogelijk), zonder compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyklopentan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.280,00



F 1500 CSG - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500221
Beschrijving:	F 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	633 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	648 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.355,00



F 1500 CSF - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500223
Beschrijving:	F 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend ,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RvS bodemplaat met verwarming,zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	625 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	531 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.980,00



KG 1500 CSG - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510321
Beschrijving:	KG 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) Glasdeur incl. werpsluiting.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.170,00



KG 1500 CSF - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510323
Beschrijving:	KG 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Glasdeur incl. werpsluiting, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.790,00



K 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520021
Beschrijving:	K 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 liter
Inhoud, bruto	1523 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.640,00



K 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520023
Beschrijving:	K 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk).Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr
Inhoud, bruto	1523 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.325,00



KG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530321
Beschrijving:	KG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur. Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.030,00



KG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530323
Beschrijving:	KG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	80 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.655,00



KGG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530421
Beschrijving:	KGG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.360,00



KGG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530423
Beschrijving:	KGG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.980,00



KPS 20 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789950
Beschrijving:	KPS 20 CH
Standaard	5 plaatssteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 20 CH T - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789955
Beschrijving:	KPS 20 CH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



KPS 20 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789951
Beschrijving:	KPS 20 SH
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 20 SH T - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789956
Beschrijving:	KPS 20 SH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.865,00



KPS 21 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789950
Beschrijving:	KPS 21 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 21 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789951
Beschrijving:	KPS 21 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	13 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 40 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789954
Beschrijving:	KPS 40 CH
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 40 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789958
Beschrijving:	KPS 40 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Let op	Shock koeler is ook voor extern koelsyteem verkrijgbaar

Prijs excl. BTW EUR 9.995,00



KPS 40 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809954
Beschrijving:	KPS 40 CF
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.

Prijs excl. BTW EUR 7.370,00



KPS 40 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	815809958
Beschrijving:	KPS 40 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	3000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 40 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789959
Beschrijving:	KPS 40 SH
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 40 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789960
Beschrijving:	KPS 40 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	Shock koeler/vriezer is ook voor extern koelsysteem verkrijgbaar

Prijs excl. BTW EUR 10.705,00



KPS 40 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809959
Beschrijving:	KPS 40 SF
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur

Prijs excl. BTW EUR 7.895,00



KPS 42 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789954
Beschrijving:	KPS 42 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 42 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809954
Beschrijving:	KPS 42 CF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.370,00



KPS 42 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789959
Beschrijving:	KPS 42 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 42 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809959
Beschrijving:	KPS 42 SF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 7.895,00



KPS 42 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789958
Beschrijving:	KPS 42 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.995,00



KPS 42 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809968
Beschrijving:	KPS 42 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 42 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789960
Beschrijving:	KPS 42 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.705,00



KPS 60 CH - Shock koeler - Roll-in

Artikel nr.:	860600110
Beschrijving:	KPS 60 CH
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2215 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4588 Watt
Aansluitspanning	3x400 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	3011 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,0 dB(A)
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) Prijs 760,00 euro
Let op	De kast dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer
Prijs excl. BTW	EUR 12.180,00



KPS 60 CF - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860600120
Beschrijving:	KPS 60 CF
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2025 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	301 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) 760,00 euro
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 9.990,00



KPS 90 SF-1 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900040
Beschrijving:	KPS 90 SF-1
Compatibel met	Rational type CPC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 2055 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C to +3°C in 90 minutes
Snelvries capaciteit	50 kg from +70°C to -18°C in 4 ours
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900041
Beschrijving:	KPS 90 SF-2
Compatibel met	Rational type SCC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	de kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900031
Beschrijving:	KPS 90 SF-2 PR
Standaard	KPS 90 SF-2 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 90 SF-3 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900042
Beschrijving:	KPS 90 SF-3
Compatibel met	Convotherm 20 x 1/1 GN
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Let op	de kast niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-3 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900032
Beschrijving:	KPS 90 SF-3 PR
Standaard	KPS 90 SF-3 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 120 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120020
Beschrijving:	KPS 120 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70 tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 18.395,00



KPS 120 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120021
Beschrijving:	KPS 120 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530,00 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.150,00



KPS 120 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120030
Beschrijving:	KPS 120 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler/Vriezer als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 21.395,00



KPS 120 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120031
Beschrijving:	KPS 120 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 23.225,00



KPS 180 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180020
Beschrijving:	KPS 180 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.420,00



KPS 180 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180021
Beschrijving:	KPS 180 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 22.160,00



KPS 180 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor


Artikel nr.:	860180030
Beschrijving:	KPS 180 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 24.085,00



KPS 180 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180031
Beschrijving:	KPS 180 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 25.820,00



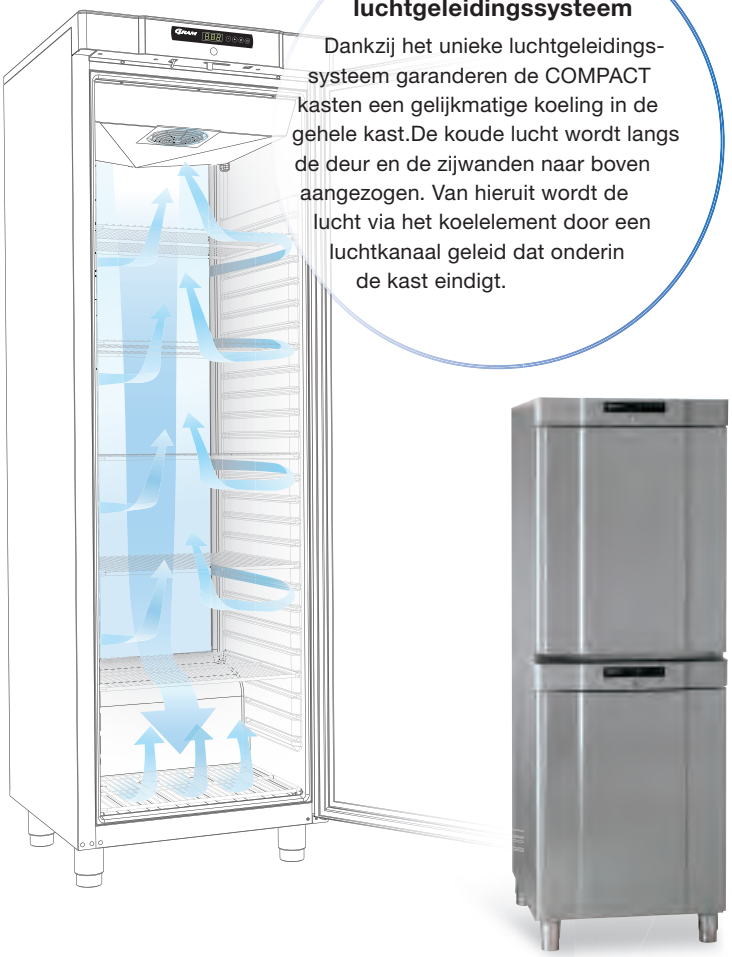

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidings-systeem garanderen de COMPACT kasten een gelijkmatige koeling in de gehele kast.De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven aangezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement door een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.



Eenvoudig onder-houd

Binnenwand is uit één stuk vormgegoten wit of grijs ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. Het dichtings-rubber in de deur is gemakke-lijk schoon te maken of te vervangen.

Ook als er weinig ruimte is

Dankzij een uitwendige breedte van 60 cm en diepte van 64 cm neemt de COMPACT maar weinig vloer-ruimte in beslag. Plaats ze onder een werktafel, zet ze op elkaar als zuil, of op een sokkel tegen de wand. De toepassingen zijn eindeloos.

Deurslot



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's waardoor in even-tuele storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.




Geïntegreerde LED verlichting

Glasdeurkasten zijn uit-gevoerd met in de deur geïntegreerde LED verlichting.



Functioneel design

Degelijke, geïnte-greerde handgreep over de volle hoogte van de deur.

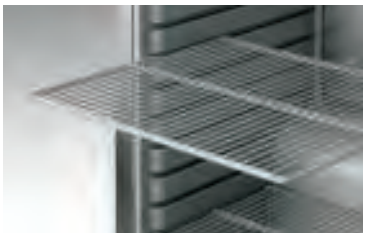

Solide en kantelvrije draad-roosters

De draadroosters zitten in U-vormige richels, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. In de COMPACT 610 zijn de wandrail en kantelvrije roos-tersteunen van RVS

- Unieke punten **GRAM COMPACT**

GRAM COMPACT



COMPACT K 210 RG 3N - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100441
Beschrijving:	COMPACT K 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.080,00



COMPACT F 210 RG 3N - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120441
Beschrijving:	COMPACT F 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.150,00



COMPACT K 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100461
Beschrijving:	COMPACT K 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 895,00



COMPACT F 210 LG 3W - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120461
Beschrijving:	COMPACT F 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 955,00



COMPACT K 310 RG L1 4N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100441
Beschrijving:	COMPACT K 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.305,00



COMPACT F 310 RG L1 4N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120441
Beschrijving:	COMPACT F 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230V,50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB (A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.365,00



COMPACT K 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100461
Beschrijving:	COMPACT K 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.065,00



COMPACT F 310 LG L1 4W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120461
Beschrijving:	COMPACT F 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.125,00



COMPACT K 410 RG L1 6N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100441
Beschrijving:	COMPACT K 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.455,00



COMPACT F 410 RG L1 6N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120441
Beschrijving:	COMPACT F 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.515,00



COMPACT K 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100461
Beschrijving:	COMPACT K 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.170,00



COMPACT F 410 LG L1 6W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120461
Beschrijving:	COMPACT F 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.230,00



COMPACT K 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100041
Beschrijving:	COMPACT K 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.440,00



COMPACT F 610 RG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100241
Beschrijving:	COMPACT F 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.750,00



COMPACT K 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100061
Beschrijving:	COMPACT K 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Optioneel	Ook leverbaar met dieptekoeling -5/+12°C

Prijs excl. BTW EUR 2.370,00



COMPACT F 610 LG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100261
Beschrijving:	COMPACT F 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl.slot, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (propaan)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

Prijs excl. BTW EUR 2.660,00



COMPACT K 1210 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000120
Beschrijving:	COMPACT K 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties, 2 witte roosters.(niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS-ABS(binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	93 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.435,00



COMPACT F 1210 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000121
Beschrijving:	COMPACT F 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	97 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.920,00



COMPACT K 1710 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000170
Beschrijving:	COMPACT K 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS/ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134 a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.045,00



COMPACT F 1710 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000171
Beschrijving:	COMPACT F 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.495,00



Algemene verkoop - , levering - en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid:
Van toepassing zijn de algemene verkoop -, levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S, gevestigd en kantoorhoudende te Vojens (Denemarken). In aanvulling en afwijking op deze voorwaarden gelden de volgende bepalingen:

Prijzen:
In de prijslijst genoemde prijzen zijn bruto prijzen in (euro's) en exclusief BTW.

Levering:
Franco adres in Nederland - op de stoep. (Incoterm = DDU >> Delivered Duty Unpaid (named destination place) >> FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN). Exclusief de eilanden. Bij gescheiden levering van onderdelen worden verzendkosten in rekening gebracht. Let op! Bij aflevering van uw order heeft u als klant de verantwoordelijkheid om het aantal dozen (collies) en de staat van de verpakking te controleren (de vereiste aantal collies (dozen) staat op de vrachtbrief). Bij zichtbare schade of ontbrekende dozen bent u verplicht dit aan te geven op de vrachtbrief die bij levering ter ondertekening wordt overlegd.

Betaling:
Netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen binnen 8 dagen mag 1% betalingskorting in mindering gebracht worden.

Garantie*:
Gram garandeert, dat elk geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan artikelen, welke vallen onder de Gram garantie, worden deze door Gram Nederland kosteloos hersteld. Kosteloos herstel houdt in: inclusieve onderdelen, arbeidsloon en eventuele voorrijkosten. Gram Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vervolg en/of gevolgschaden. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gram is alle aansprakelijkheid van Gram, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene, verkoop - en levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S alsmede de aanvullende voorwaarden. Voor het ontlenen van deze rechten op garantie hoeft u alleen bij melding van een storing het serienummer en typenummer (zie sticker apparaat) op te geven. De garantieperiode gaat in zodra het apparaat is geleverd.
Indien gedurende de garantieperiode ten onrechte een beroep op de technische dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervoor aan de gebruiker/opdrachtgever in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. De kosten die veroorzaakt zijn door de bespoediging van de vervanging of reparatie of door het verrichten van provisorische reparaties komen voor rekening van de koper. Voor service/garantiegevallen op de eilanden kan Gram Nederland B.V. een supplement in rekening brengen (kosten veerdiensten).
Werkbanken zonder blad en zonder plafondisolatie hebben geen garantie op het koelsysteem.

Garantieperiode:
Vijf jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PLUS**, Gram **TWIN**, Gram **EURO**, Gram **MIDI**, Gram **GASTRO 07**, Gram **GASTRO 08**, Gram **BAKER.**

Drie jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PROCESS,** Gram **COMPACT** en Gram **CF**.

Drie jaar op onderdelen voor volgende Gram apparatuur:
Gram **MARINE**.

Garantie geldt niet voor:
- Een gebrek ontstaan door bedieningsfouten, bediening in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing van het apparaat, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen.
- Een gebrek ontstaan door afstelling -/installatiefouten.
- Een gebrek ontstaan door vervoer.
- Een gebrek ontstaan door het niet afsluiten van een eventueel benodigd onderhoudscontract.
- Een gebrek ontstaan door onvoldoende afvoer van warmte of door onvoldoende ventilatie.
- Een gebrek die ontstaat door reparatie of poging daartoe door een niet STEK erkende reparateur.
- Kosten om vervanging of herstel te bespoedigen of van het verrichten van provisorische reparaties.
- Een gebrek, slijtage, roestvorming, kalkafzetting, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk gebrek optreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking van het normale gebruik van het gegarandeerde apparaat of ontstaan door nalatig onderhoud.
- Een gebrek waarvan het aannemelijk is, dat die zijn oorsprong vindt in, of samenhangt met het niet, onjuist of gebrekkig herkennen, verwerken en/of doorgeven van een datum, tijd, of tijdstip in computer hardware, software of microchip(s), dit ongeacht de oorzaak.

- Gebrek aan slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, rubbers, batterijen, diskettes, etc.
- Gebrek ontstaan door het niet vervangen van filters.
- Gebrek ontstaan door het niet goed schoonhouden van de apparatuur.
- Voor externe koelinstallaties (remote).
- Een gebrek ontstaan door externe koelinstallatie en/of andere technische installaties.

N.B. Gram is niet tot herstel gehouden indien de klant een in de voorwaarden gestelde verplichtingen niet nakomt en/of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een aanspraak op garantie.

Indien door ons - vóór levering - roosters gewijzigd c.q. weggenomen moeten worden, betekend dit een meerprijs van € 20,- netto per kast. Aan alle technische gegevens welke niet schriftelijk zijn bevestigd kunnen geen rechten worden ontleend.

Distributie:
In een aantal steden - of deelgebieden - mag onze expediteur niet meer uitleveren en moet gebruik worden gemaakt van een daartoe door de betreffende gemeente aangewezen plaatselijke vervoerder. Deze vervoerder distribueert met kleine wagens. Gemiddeld genomen geeft dit een vertraging van 1 dag. Hiermee moet dus rekening worden gehouden. Bovendien zijn wij genoodzaakt de meerprijs die hiervan het gevolg is netto aan u door te berekenen. Daar deze extra kosten niet bekend zijn, kunnen wij hier van nog geen meerprijs vermelden.

Note: 7 werkdagen voor levering kan order niet meer gewijzigd worden. Uitzondering: Gram KPS kunnen na bestelling niet meer gewijzigd worden.

Inhoudsopgave

1 :: SUPERIOR & ECO PLUS

pagina 2

2 :: GRAM PLUS

pagina 9

3 :: GRAM TWIN

pagina 21

4 :: GRAM EURO

pagina 28

5 :: GRAM MIDI

pagina 33

6 :: GRAM GASTRO 07

pagina 43

7 :: GRAM GASTRO 08

pagina 69

8 :: GRAM COMPACT

pagina 79

Nieuwe prijslijst ingaande 1 maart 2014. Gram behoudt het recht om wijzigingen door te voeren.

SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720011
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.400,00



SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720111
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720211
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 4.000,00



SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720041
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium,, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720241
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720061
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720261
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720x905x2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



ECO PLUS K 70 CCG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700011
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 CCG L 4N
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.000,00



ECO PLUS M 70 CCG T L 4N - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700111
Beschrijving:	ECO PLUS M 70 CCG T L 4N
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS F 70 CCG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700211
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 CCG L 4N
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.600,00



ECO PLUS K 70 RAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700041
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 RAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/uitwendig alumnium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 RAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700241
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 RAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS K 70 LAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700061
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 LAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 LAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700261
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 LAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



PLUS M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000101
Beschrijving:	PLUS M 600 CXG T 4S
Standaard	Koelkast met dieptekoeling.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



PLUS F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000201
Beschrijving:	PLUS F 600 CXG 4S
Standaard	Vriezer.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



PLUS K 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000021
Beschrijving:	PLUS K 600 CSG 4N
Standaard	Koelkast.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.350,00



PLUS K 600 CSF 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000023
Beschrijving:	PLUS K 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.165,00



PLUS F 600 CSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000221
Beschrijving:	PLUS F 600 CSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr
Inhoud, bruto	600 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.705,00



PLUS F 600 CSF 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000223
Beschrijving:	PLUS F 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	426 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.490,00



PLUS K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000041
Beschrijving:	PLUS K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.935,00



PLUS F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000241
Beschrijving:	PLUS F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.205,00



PLUS M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600101
Beschrijving:	PLUS M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600201
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600041
Beschrijving:	PLUS K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600241
Beschrijving:	PLUS F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600061
Beschrijving:	PLUS K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600261
Beschrijving:	PLUS F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 CXG HD 4S - Koeler - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645005
Beschrijving:	PLUS K 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee deuren, rechtsafgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr
Inhoud, bruto	660 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG HD 4S - Vriezer - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645010
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee halve deuren rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	450 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS M 1270 CXG T 8S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700101
Beschrijving:	PLUS M 1270 CXG T 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen,met slot , zelfsluitend,pedaalopeners,8 RvS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr
Inhoud, bruto	1270 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	616 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.840,00



PLUS K 1270 RSG 8N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700041
Beschrijving:	PLUS K 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	586 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.080,00



PLUS F 1270 CXG 8S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700201
Beschrijving:	PLUS F 1270 CXG 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners,8 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	830 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.650,00



PLUS F 1270 RSG 8N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700241
Beschrijving:	PLUS F 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1062 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.990,00



PLUS M 1400 CXG T 10S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000101
Beschrijving:	PLUS M 1400 CXG T 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	910 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.030,00



PLUS F 1400 CXG 10S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000201
Beschrijving:	PLUS F 1400 CXG 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.840,00



PLUS K 1400 RSG 10N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000041
Beschrijving:	PLUS K 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.630,00



PLUS F 1400 RSG 10N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000241
Beschrijving:	PLUS F 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.340,00



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de TWIN kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

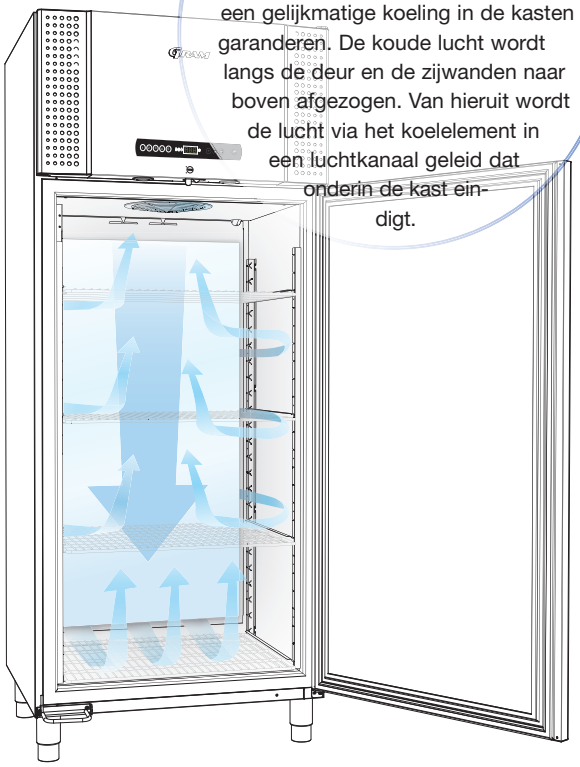

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten GRAM TWIN

GRAM TWIN

2/1 GN



TWIN M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010101
Beschrijving:	TWIN M 600 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



TWIN F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010201
Beschrijving:	TWIN F 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



TWIN K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010041
Beschrijving:	TWIN K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 2.935,00



TWIN F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010241
Beschrijving:	TWIN F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.205,00



TWIN M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610101
Beschrijving:	TWIN M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



TWIN F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610201
Beschrijving:	TWIN F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 4.245,00



TWIN K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610041
Beschrijving:	TWIN K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610241
Beschrijving:	TWIN F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610061
Beschrijving:	TWIN K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610261
Beschrijving:	TWIN F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



De eenvoudige besturing is voorzien

van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.
M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koude-verlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de EURO kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

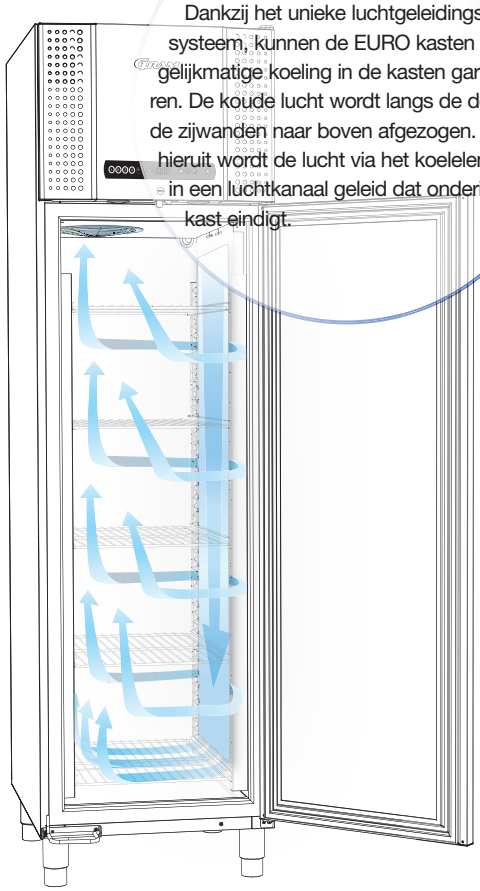

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen.
De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten **GRAM EURO**

GRAM EURO



EURO M 500 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000101
Beschrijving:	EURO M 500 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



EURO F 500 CXG 5S - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000201
Beschrijving:	EURO F 500 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



EURO K 500 RSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000041
Beschrijving:	EURO K 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 RSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000241
Beschrijving:	EURO F 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



EURO K 500 LSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000061
Beschrijving:	EURO K 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 LSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000261
Beschrijving:	EURO F 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



Verhoogde zekerheid


De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.



Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

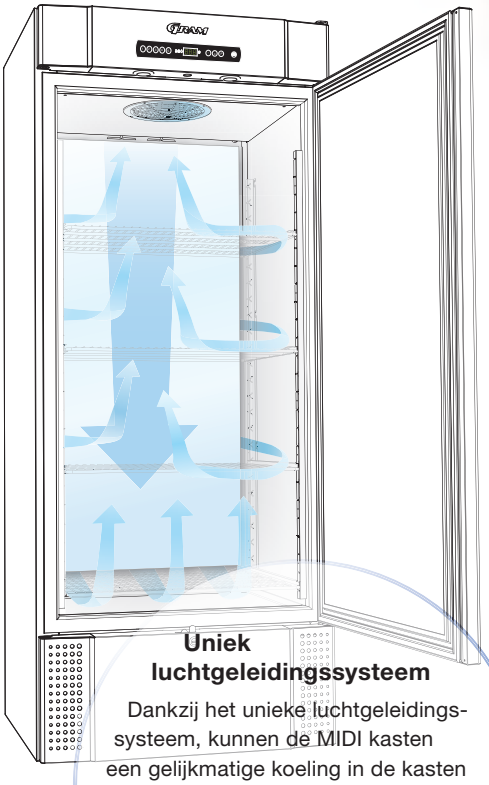

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de MIDI kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

Deurslot is standaard

Alle GRAM MIDI kasten zijn van een deurslot voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten normale werktijden beschermd.



Ergonomisch design

De Midi-lijn modellen zijn door hun constructie (motorcompartiment onder de kast) gemakkelijk te bevoorraden. Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur. De Midi kasten worden standaard geleverd op wielen, maar kunnen ook optioneel met poten geleverd worden. Een andere mogelijkheid is montage van de kast op een sokkel.

Functioneel design





Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

GRAM MIDI

2/1 GN
MIDI 625



MIDI M 425 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250101
Beschrijving:	MIDI M 425 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	275 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.995,00



MIDI F 425 CXG 4S - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250201
Beschrijving:	MIDI F 425 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.200,00



MIDI K 425 RSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250041
Beschrijving:	MIDI K 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.560,00



MIDI F 425 RSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250241
Beschrijving:	MIDI F 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr
Inhoud, bruto	425 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	600x731x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.930,00



MIDI K 425 LSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250061
Beschrijving:	MIDI K 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.510,00



MIDI F 425 LSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250261
Beschrijving:	MIDI F 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600x740x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.875,00



MIDI M 625 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250101
Beschrijving:	MIDI M 625 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.640,00



MIDI F 625 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250201
Beschrijving:	MIDI F 625 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.995,00



MIDI K 625 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250041
Beschrijving:	MIDI K 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	815x731x2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.265,00



MIDI F 625 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250241
Beschrijving:	MIDI F 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.715,00



MIDI K 625 LSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250061
Beschrijving:	MIDI K 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.215,00




MIDI F 625 LSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250261
Beschrijving:	MIDI F 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.660,00




MIDI			425 CX	425 RS	425 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 435×530 mm		4	-	-
	Aantal grijze draadroosters 435×530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	Optie	Optie
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor** *Natuurlijk koelgas*				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.200	2.930	2.875
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	2.975
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	3.885
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.200	2.930	2.875
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	2.310	2.260
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	2.745	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	2.575	2.140	2.090
	Vries, -5/-25°C	F __F	2.800	2.530	2.475
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	2.700
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	3.565
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 325×530 mm (met 5 dragersets)		-160	-100	-100
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	Set van 10 ABS bakken met RVS lekplaten		545	-	-
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9963		38
	Grijs draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9962		38
	RVS draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9961		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset KG/FG (452 mm)		81-879-0032		25

MIDI			625 CX	625 RS	625 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 650x530 mm		4	Optie	Optie
	Aantal grijze draadroosters 650x530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor**				
	Natuurlijk koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.995	3.715	3.660
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	3.985
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	5.275
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.995	3.715	3.660
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	3.020	2.970
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	3.395	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	3.430	3.055	3.005
	Vries, -5/-25°C	F __F	3.585	3.305	3.250
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	3.830
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	4.940
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 600x400 mm (met 20 dragersets)		140	200	200
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9969		42
	Grijs draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9968		42
	RVS draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9967		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset (452 mm) KG/FG		81-879-0032		25

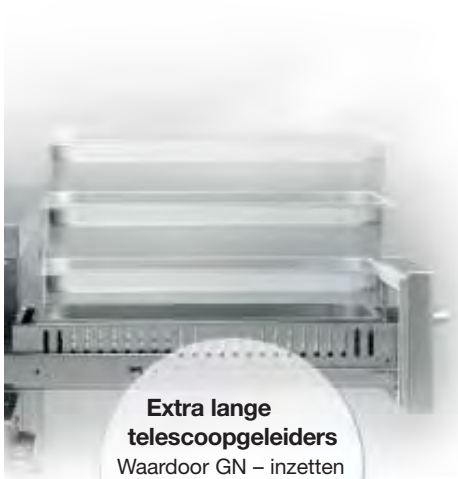

Extra lange telescoopgeleiders
Waardoor GN – inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.

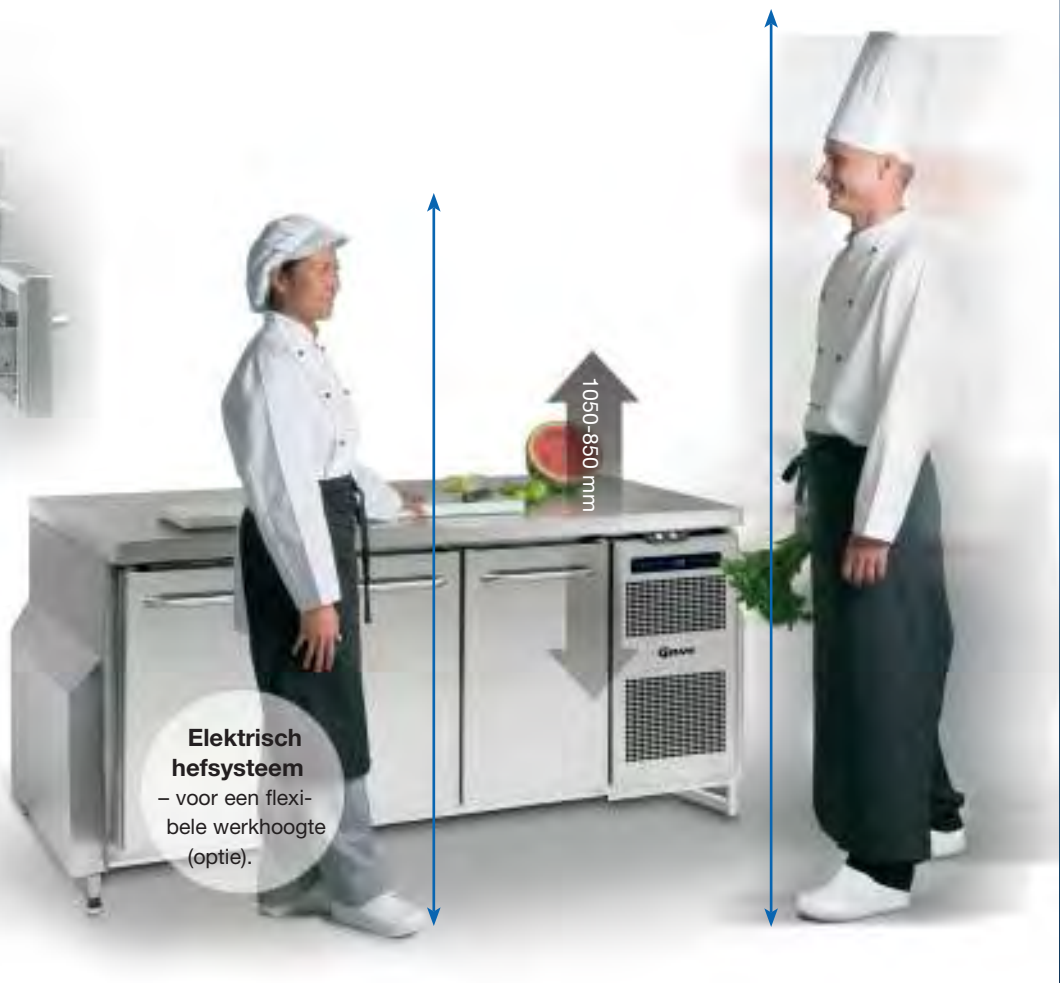

Elektrisch hefsysteem
– voor een flexibele werkhoogte (optie).

Sterke deur, stevig en gemakkelijk te reinigen laden

Met sterke deuren en/of laden (optie), welke men kan voorzien van sloten (optie). Alle onderdelen van de solide uitgevoerde laden zijn uit roest vast staal (RVS) en zijn daarom uitermate geschikt voor zware belasting (zelfs flessen frisdrank).



Finish

Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken voor een optimale hygiëne.





Geïsoleerd deksel

Dankzij het geïsoleerde deksel gemonteerd op het saladière werkblad blijven de producten in de GN-bakken goed gekoeld. Als het deksel is geopend, kan het blijven staan en de GN-bakken kunnen zonder problemen in en uit worden getild.

- Unieke punten GRAM GASTRO 07

GRAM GASTRO 07

1/1 GN



GRAM GASTRO 07 – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 07 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 07 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 07 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 07 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters en ladenstop tegen uittrekken.
2. Afneembare laden- en deurdichtingsrubber voor makkelijke reiniging.
3. Extra lange telescoopgeleiders, waardoor GN-inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.
4. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
5. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 07 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Optie:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
A1	Werkblad met 100 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
S5L	Saladière werkblad met 50 mm achteropstand en RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
2D	Ladenset van 2 × 1/2 lade
3D	Ladenset van 3 × 1/3 lade
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor

Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 07 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 07 is beschikbaar als 2,3 of 4 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren of laden, met of zonder slot. De hoogte van de werk-bank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 700 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!

Wijzigingen voorbehouden.


GASTRO 07 – 1407

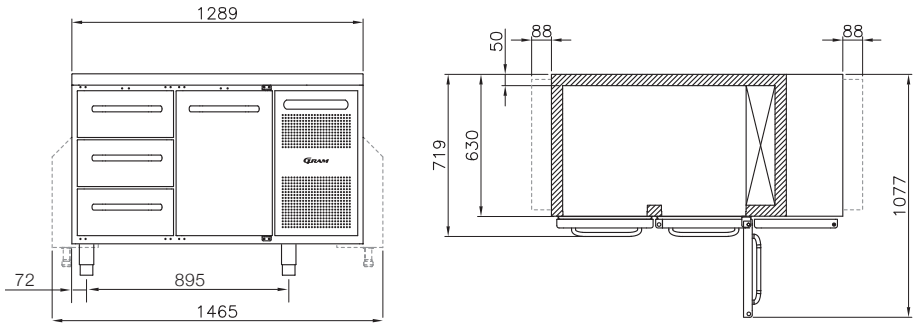


GASTRO 07 – 1807

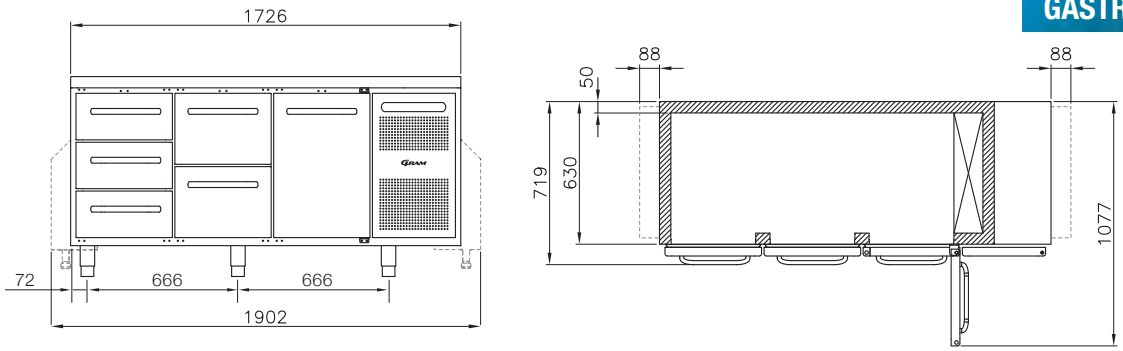

GASTRO 07 – 2207

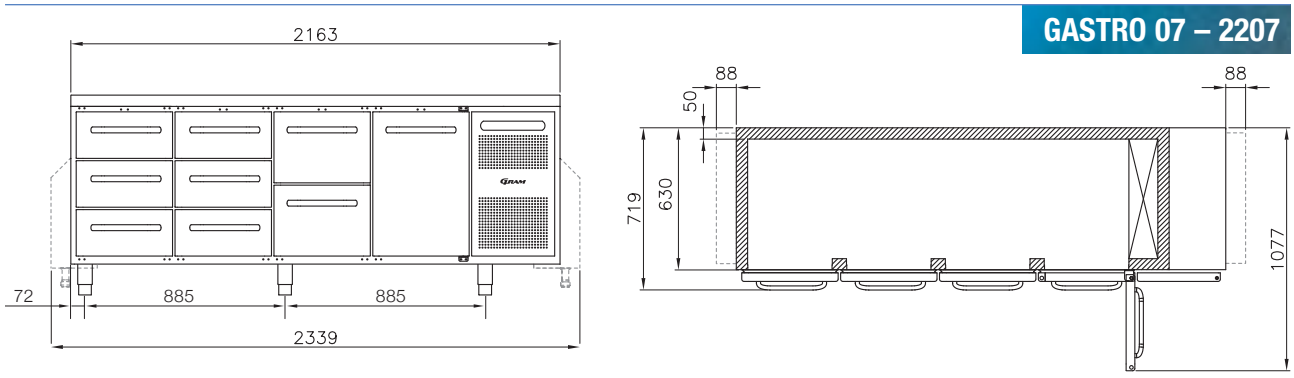

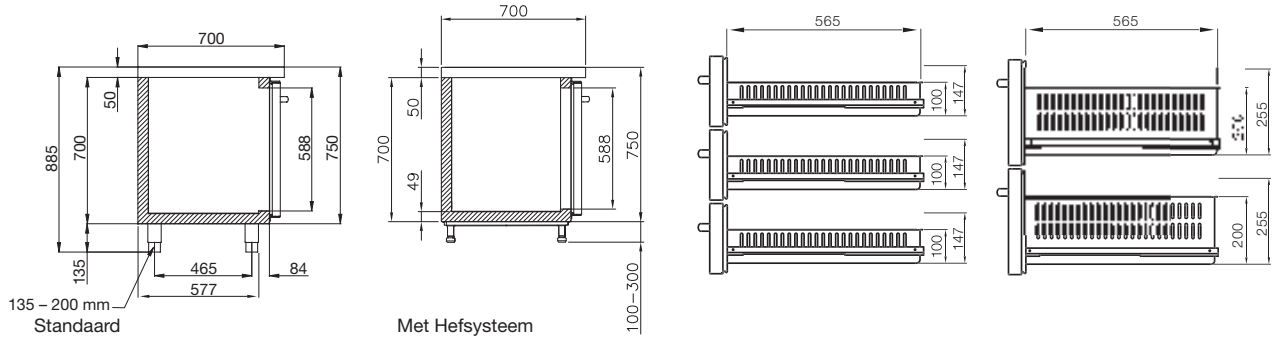

GASTRO 07			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400021
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.360,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400523
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.720,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400534
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.010,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400510
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.080,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400546
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.370,00



GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400616
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.660,00



GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861400071
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2
Standaard	RVS saladiéreblad met 4x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.615,00



GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861400951
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 7 x 1/3 GN bakken,2 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1289 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	144 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.685,00



GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400121
Beschrijving:	GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	343 Watt

Prijs excl. BTW EUR 3.440,00



GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400221
Beschrijving:	GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 3.765,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800021
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.065,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800599
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.425,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800549
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties , 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.715,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800511
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2/ laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.785,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800620
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 l
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.075,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800655
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.365,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800514
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.145,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800647
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.435,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800656
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.725,00



GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800657
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.015,00



GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861800071
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérewerkblad met 7x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.355,00



GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861801173
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 9 x 1/3 GN bakken,3 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1726 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	182 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.850,00



GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861801853
Beschrijving:	GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.140,00



GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800221
Beschrijving:	GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.
Prijs excl. BTW	EUR 4.470,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200553
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.135,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200564
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deur secties , 6 RvS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.425,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200522
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.495,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200511
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.785,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200533
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.855,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200607
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.145,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200608
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.435,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200609
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.725,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200544
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.215,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200610
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden ,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.085,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201735
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.835,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200612
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.130,00



GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200542
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad,4 secties 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.375,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200021
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.775,00



GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862200071
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérwerkblad met 9x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.085,00



GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	862200988
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 12 x 1/3 GN bakken,4 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	2163 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	220 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.995,00



GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201854
Beschrijving:	GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	479 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.850,00



GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200221
Beschrijving:	GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	670 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 5.180,00



GASTRO KS 0-4H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000025-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-4H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor. (niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	210 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1397 x 700 x 680
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.135,00



GASTRO KS 0-6H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000050-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-6H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor.(niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	305 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1850 x 700 x 680
Gewicht, bruto	141 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.310,00





Deurslot

Sloten op laden en deuren (optie).

Onmisbaar bij het bereiden van maaltijden

Een dubbele etagère is beschikbaar voor alle koel-werkbanken met sala-dière.



Druppelrand

Werkbladonderkant met “druppelrand” voorkomt water in de werkbank.



Afneembare rubbers

Afneembare deurdich-tingsrubber voor gemakkelijke reiniging.

Grote en flexibele werkplek

De doorgeefkoelwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmoge-lijkheden en zijn bij uitstek ges-chikt voor het creëren van twee werkplek-ken.



Naadloos verzonken Bodem

Met afgeronde hoeken.

Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfunc-ties en noodprogramma’s, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. Toetsenbordblokkering, potentiaal vrij contact en digitale temperatuuruit-lezing maken de werkbank tot een voedselveilig appa-raat.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 08

GRAM GASTRO 08



2/1 GN



GRAM GASTRO 08 2/1 GN – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 08 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 08 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 08 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 08 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters.
2. Deuren aan één zijde of aan twee zijden. (alleen bij koelwerkbank)
3. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
4. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 08 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Options:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor


Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 08 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 08 is beschikbaar als 2 of 3 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren aan één zijde of twee zijden, met of zonder slot.
De doorgeefwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmogelijkheden en zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van twee werkplekken. Alleen de GASTRO 08 koelwerkbanken zijn in doorgeefmodel beschikbaar. De hoogte van de werkbank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 800 mm diep. Het werkblad van de doorgeefwerkbank is 870 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!


Wijzigingen voorbehouden.

GASTRO 08 – 1808




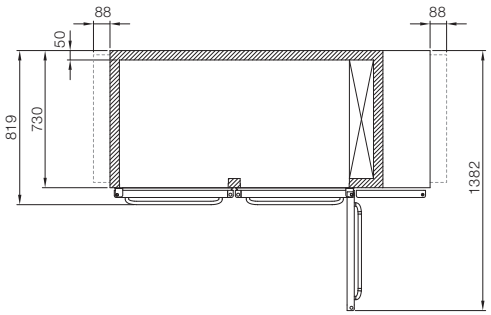

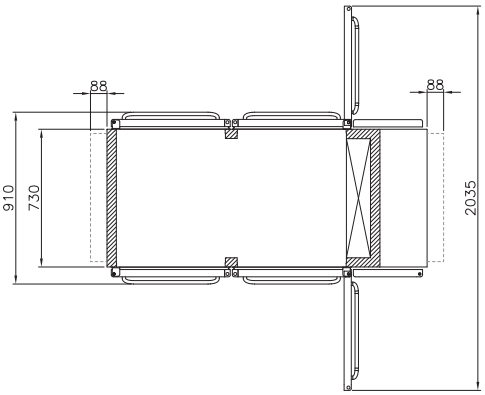





Standaard





Met hefsysteem

GASTRO 08 – 2408

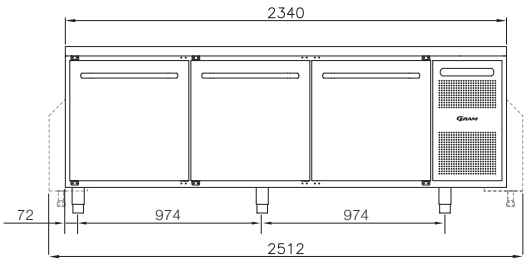


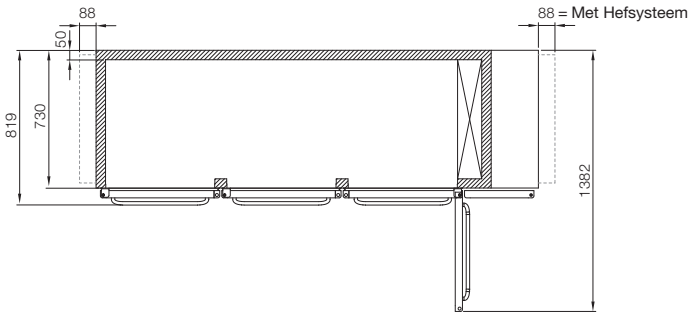

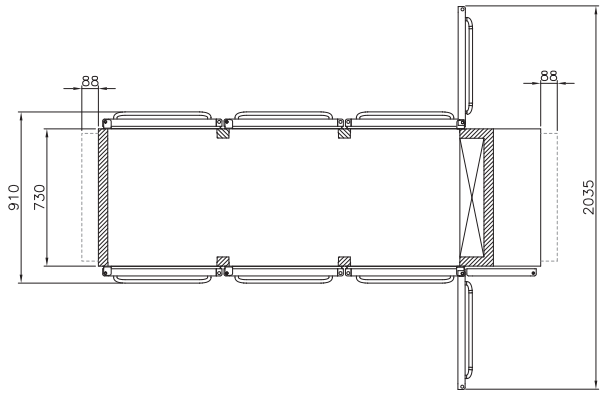



Standaard



Met hefsysteem

GASTRO 08			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers, incl.compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.160,00



GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810121
Beschrijving:	GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,dieptekoeling, met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1700 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	370 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.280,00



GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810221
Beschrijving:	GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	600 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.710,00



GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.040,00



GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410121
Beschrijving:	GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	643 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	501 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.155,00



GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410221
Beschrijving:	GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl.compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	215 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	690 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.585,00



GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861810071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862410071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.395,00



GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	861820021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (Koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	862420021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.480,00



GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière


Artikel nr.:	861820071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.325,00



GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	862420071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



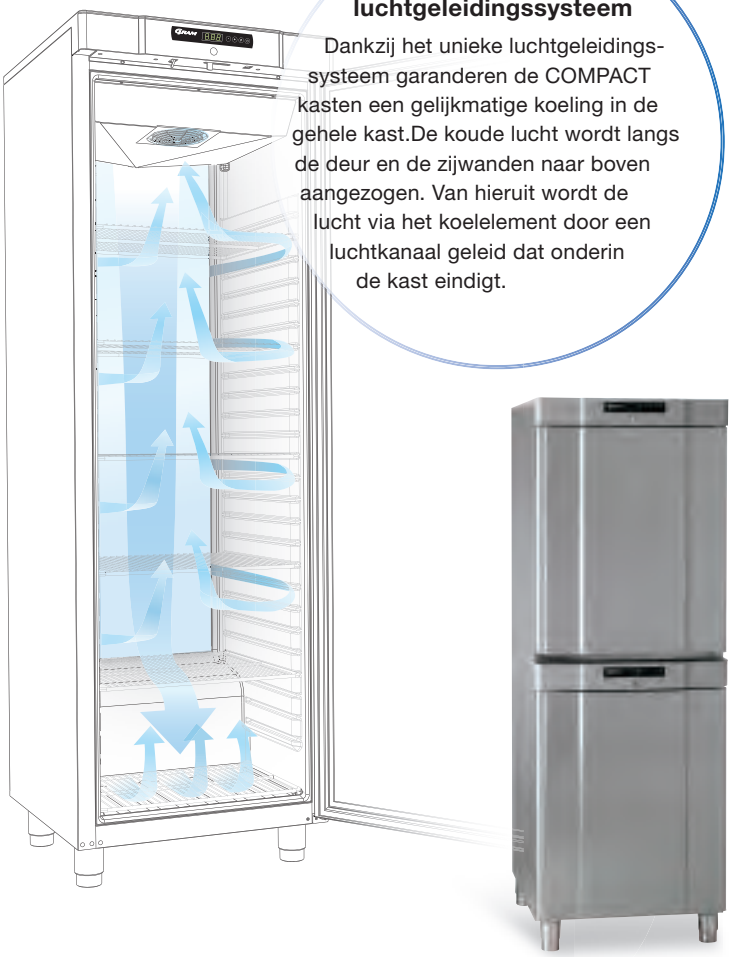

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem garanderen de COMPACT kasten een gelijkmatige koeling in de gehele kast.De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven aangezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement door een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.



Eenvoudig onderhoud

Binnenwand is uit één stuk vormgegoten wit of grijs ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. Het dichtingsrubber in de deur is gemakkelijk schoon te maken of te vervangen.

Ook als er weinig ruimte is

Dankzij een uitwendige breedte van 60 cm en diepte van 64 cm neemt de COMPACT maar weinig vloerruimte in beslag. Plaats ze onder een werktafel, zet ze op elkaar als zuil, of op een sokkel tegen de wand. De toepassingen zijn eindeloos.

Deurslot



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's waardoor in eventuele storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.




Geïntegreerde LED verlichting

Glasdeurkasten zijn uitgevoerd met in de deur geïntegreerde LED verlichting.



Functioneel design

Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur.

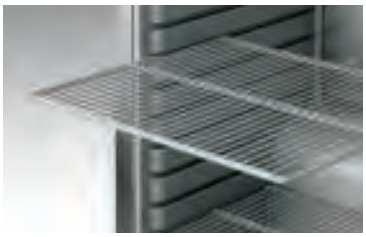

Solide en kantelvrije draadroosters

De draadroosters zitten in U-vormige richels, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. In de COMPACT 610 zijn de wandrail en kantelvrije roostersteunen van RVS

GRAM COMPACT



COMPACT K 210 RG 3N - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100441
Beschrijving:	COMPACT K 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.080,00



COMPACT F 210 RG 3N - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120441
Beschrijving:	COMPACT F 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.150,00



COMPACT K 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100461
Beschrijving:	COMPACT K 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 895,00



COMPACT F 210 LG 3W - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120461
Beschrijving:	COMPACT F 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 955,00



COMPACT K 310 RG L1 4N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100441
Beschrijving:	COMPACT K 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 1.305,00



COMPACT F 310 RG L1 4N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120441
Beschrijving:	COMPACT F 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230V,50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB (A)

Prijs excl. BTW EUR 1.365,00



COMPACT K 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100461
Beschrijving:	COMPACT K 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.065,00



COMPACT F 310 LG L1 4W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120461
Beschrijving:	COMPACT F 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.125,00



COMPACT K 410 RG L1 6N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100441
Beschrijving:	COMPACT K 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.455,00



COMPACT F 410 RG L1 6N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120441
Beschrijving:	COMPACT F 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.515,00



COMPACT K 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100461
Beschrijving:	COMPACT K 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.170,00



COMPACT F 410 LG L1 6W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120461
Beschrijving:	COMPACT F 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.230,00



COMPACT K 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100041
Beschrijving:	COMPACT K 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.440,00



COMPACT F 610 RG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100241
Beschrijving:	COMPACT F 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.750,00



COMPACT K 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100061
Beschrijving:	COMPACT K 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Optioneel	Ook leverbaar met dieptekoeling -5/+12°C
Prijs excl. BTW	EUR 2.370,00



COMPACT F 610 LG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100261
Beschrijving:	COMPACT F 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl.slot, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (propaan)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h
Prijs excl. BTW	EUR 2.660,00



COMPACT K 1210 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000120
Beschrijving:	COMPACT K 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties, 2 witte roosters.(niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS-ABS(binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	93 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.435,00



COMPACT F 1210 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000121
Beschrijving:	COMPACT F 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	97 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.920,00



COMPACT K 1710 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000170
Beschrijving:	COMPACT K 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS/ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134 a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.045,00



COMPACT F 1710 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000171
Beschrijving:	COMPACT F 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.495,00



Algemene verkoop - , levering - en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid:
Van toepassing zijn de algemene verkoop -, levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S, gevestigd en kantoorhoudende te Vojens (Denemarken). In aanvulling en afwijking op deze voorwaarden gelden de volgende bepalingen:

Prijzen:
In de prijslijst genoemde prijzen zijn bruto prijzen in (euro's) en exclusief BTW.

Levering:
Franco adres in Nederland - op de stoep. (Incoterm = DDU >> Delivered Duty Unpaid (named destination place) >> FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN). Exclusief de eilanden. Bij gescheiden levering van onderdelen worden verzendkosten in rekening gebracht. Let op! Bij aflevering van uw order heeft u als klant de verantwoordelijkheid om het aantal dozen (collies) en de staat van de verpakking te controleren (de vereiste aantal collies (dozen) staat op de vrachtbrief). Bij zichtbare schade of ontbrekende dozen bent u verplicht dit aan te geven op de vrachtbrief die bij levering ter ondertekening wordt overlegd.

Betaling:
Netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen binnen 8 dagen mag 1% betalingskorting in mindering gebracht worden.

Garantie*:
Gram garandeert, dat elk geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan artikelen, welke vallen onder de Gram garantie, worden deze door Gram Nederland kosteloos hersteld. Kosteloos herstel houdt in: inclusieve onderdelen, arbeidsloon en eventuele voorrijkosten. Gram Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vervolg en/of gevolgschaden. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gram is alle aansprakelijkheid van Gram, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene, verkoop - en levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S alsmede de aanvullende voorwaarden. Voor het ontlenen van deze rechten op garantie hoeft u alleen bij melding van een storing het serienummer en typenummer (zie sticker apparaat) op te geven. De garantieperiode gaat in zodra het apparaat is geleverd.
Indien gedurende de garantieperiode ten onrechte een beroep op de technische dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervoor aan de gebruiker/opdrachtgever in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. De kosten die veroorzaakt zijn door de bespoediging van de vervanging of reparatie of door het verrichten van provisorische reparaties komen voor rekening van de koper. Voor service/garantiegevallen op de eilanden kan Gram Nederland B.V. een supplement in rekening brengen (kosten veerdiensten).
Werkbanken zonder blad en zonder plafondisolatie hebben geen garantie op het koelsysteem.

Garantieperiode:
Vijf jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PLUS**, Gram **TWIN**, Gram **EURO**, Gram **MIDI**, Gram **GASTRO 07**, Gram **GASTRO 08**, Gram **BAKER.**

Drie jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PROCESS,** Gram **COMPACT** en Gram **CF**.

Drie jaar op onderdelen voor volgende Gram apparatuur:
Gram **MARINE**.

Garantie geldt niet voor:
- Een gebrek ontstaan door bedieningsfouten, bediening in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing van het apparaat, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen.
- Een gebrek ontstaan door afstelling -/installatiefouten.
- Een gebrek ontstaan door vervoer.
- Een gebrek ontstaan door het niet afsluiten van een eventueel benodigd onderhoudscontract.
- Een gebrek ontstaan door onvoldoende afvoer van warmte of door onvoldoende ventilatie.
- Een gebrek die ontstaat door reparatie of poging daartoe door een niet STEK erkende reparateur.
- Kosten om vervanging of herstel te bespoedigen of van het verrichten van provisorische reparaties.
- Een gebrek, slijtage, roestvorming, kalkafzetting, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk gebrek optreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking van het normale gebruik van het gegarandeerde apparaat of ontstaan door nalatig onderhoud.
- Een gebrek waarvan het aannemelijk is, dat die zijn oorsprong vindt in, of samenhangt met het niet, onjuist of gebrekkig herkennen, verwerken en/of doorgeven van een datum, tijd, of tijdstip in computer hardware, software of microchip(s), dit ongeacht de oorzaak.

- Gebrek aan slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, rubbers, batterijen, diskettes, etc.
- Gebrek ontstaan door het niet vervangen van filters.
- Gebrek ontstaan door het niet goed schoonhouden van de apparatuur.
- Voor externe koelinstallaties (remote).
- Een gebrek ontstaan door externe koelinstallatie en/of andere technische installaties.

N.B. Gram is niet tot herstel gehouden indien de klant een in de voorwaarden gestelde verplichtingen niet nakomt en/of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een aanspraak op garantie.

Indien door ons - vóór levering - roosters gewijzigd c.q. weggenomen moeten worden, betekend dit een meerprijs van € 20,- netto per kast. Aan alle technische gegevens welke niet schriftelijk zijn bevestigd kunnen geen rechten worden ontleend.

Distributie:
In een aantal steden - of deelgebieden - mag onze expediteur niet meer uitleveren en moet gebruik worden gemaakt van een daartoe door de betreffende gemeente aangewezen plaatselijke vervoerder. Deze vervoerder distribueert met kleine wagens. Gemiddeld genomen geeft dit een vertraging van 1 dag. Hiermee moet dus rekening worden gehouden. Bovendien zijn wij genoodzaakt de meerprijs die hiervan het gevolg is netto aan u door te berekenen. Daar deze extra kosten niet bekend zijn, kunnen wij hier van nog geen meerprijs vermelden.

Note: 7 werkdagen voor levering kan order niet meer gewijzigd worden. Uitzondering: Gram KPS kunnen na bestelling niet meer gewijzigd worden.

Inhoudsopgave

1 :: SUPERIOR & ECO PLUS pagina 2

2 :: GRAM PLUS pagina 9

3 :: GRAM TWIN pagina 21

4 :: GRAM EURO pagina 32

5 :: GRAM MIDI pagina 37

6 :: GRAM GASTRO 07 pagina 47

7 :: GRAM GASTRO 08 pagina 73

8 :: GRAM PROCESS pagina 83

9 :: GRAM COMPACT pagina 114

Nieuwe prijslijst ingaande 1 maart 2014. Gram behoudt het recht om wijzigingen door te voeren.

SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720011
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 CCG L 4S
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.400,00



SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720111
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS M 72 CCG T L 4S
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720211
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 CCG L 4S
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 4.000,00



SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720041
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 RAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium,, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720241
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720061
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS K 72 LAG L 4S
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	377 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	181 Watt
Energieverbruik, per jaar	329 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.100,00



SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960720261
Beschrijving:	SUPERIOR PLUS F 72 LAG L 4S
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	720x905x2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	80 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1628 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.700,00



ECO PLUS K 70 CCG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700011
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 CCG L 4N
Standaard	Koeler, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.000,00



ECO PLUS M 70 CCG T L 4N - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700111
Beschrijving:	ECO PLUS M 70 CCG T L 4N
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS F 70 CCG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700211
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 CCG L 4N
Standaard	Vriezer, RvS, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 3.600,00



ECO PLUS K 70 RAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700041
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 RAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig Vario Silver/uitwendig alumnium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 RAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700241
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 RAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig Vario Silver/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 v, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



ECO PLUS K 70 LAG L 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700061
Beschrijving:	ECO PLUS K 70 LAG L 4N
Standaard	Koeler, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 600a (propaan)
Koelcapaciteit bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energy efficiency index EEI (EN441)	6,3 kWh/48t/m3
Energieverbruik, per jaar	543 kWh
Prijs excl. BTW	EUR 2.700,00



ECO PLUS F 70 LAG L 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	960700261
Beschrijving:	ECO PLUS F 70 LAG L 4N
Standaard	Vriezer, uitwendig wit/inwendig aluminium, rechts of links afgehangen deur incl. slot, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijze nylon gecoate roosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	477 liter
Inhoud, bruto	601 liter
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Aluminium
Afmetingen B × D × H	700 x 905 x 2125 mm
Gewicht, bruto	136 kg
Isolatie	70 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	490 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50Hz
Aansluitwaarde	379 Watt
Energieverbruik, per jaar	1725 kWh (geschatte)
Prijs excl. BTW	EUR 3.300,00



PLUS M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000101
Beschrijving:	PLUS M 600 CXG T 4S
Standaard	Koelkast met dieptekoeling.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



PLUS F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000201
Beschrijving:	PLUS F 600 CXG 4S
Standaard	Vriezer.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



PLUS K 600 CSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000021
Beschrijving:	PLUS K 600 CSG 4N
Standaard	Koelkast.Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.350,00



PLUS K 600 CSF 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000023
Beschrijving:	PLUS K 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	345 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.165,00



PLUS F 600 CSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000221
Beschrijving:	PLUS F 600 CSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr
Inhoud, bruto	600 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.705,00



PLUS F 600 CSF 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000223
Beschrijving:	PLUS F 600 CSF 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	152 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	426 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.490,00



PLUS K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000041
Beschrijving:	PLUS K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,0 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.935,00



PLUS F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866000241
Beschrijving:	PLUS F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, alu./RVS, alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	120 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.205,00



PLUS M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600101
Beschrijving:	PLUS M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600201
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaal deuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600041
Beschrijving:	PLUS K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600241
Beschrijving:	PLUS F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600061
Beschrijving:	PLUS K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,9 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



PLUS F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866600261
Beschrijving:	PLUS F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



PLUS K 660 CXG HD 4S - Koeler - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645005
Beschrijving:	PLUS K 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee deuren, rechtsafgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RvS roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr
Inhoud, bruto	660 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.825,00



PLUS F 660 CXG HD 4S - Vriezer - 2/1 GN diep, met halve deuren

Artikel nr.:	866645010
Beschrijving:	PLUS F 660 CXG HD 4S
Standaard	Twee halve deuren rechts afgehangen, met slot, zelfsluitende deuren, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	695 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	450 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.245,00



PLUS M 1270 CXG T 8S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700101
Beschrijving:	PLUS M 1270 CXG T 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen,met slot , zelfsluitend,pedaalopeners,8 RvS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr
Inhoud, bruto	1270 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	616 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.840,00



PLUS K 1270 RSG 8N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700041
Beschrijving:	PLUS K 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	249 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	586 Watt
Energieverbruik	2,3 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.080,00



PLUS F 1270 CXG 8S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700201
Beschrijving:	PLUS F 1270 CXG 8S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners,8 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	830 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 6.650,00



PLUS F 1270 RSG 8N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	862700241
Beschrijving:	PLUS F 1270 RSG 8N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 8 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1020 ltr.
Inhoud, bruto	1270 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2010 mm
Gewicht, bruto	255 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1062 Watt
Energieverbruik	7,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	51,0 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 5.990,00



PLUS M 1400 CXG T 10S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000101
Beschrijving:	PLUS M 1400 CXG T 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	910 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.030,00



PLUS F 1400 CXG 10S - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000201
Beschrijving:	PLUS F 1400 CXG 10S
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitend, pedaalopeners, 10 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.840,00



PLUS K 1400 RSG 10N - Koeler - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000041
Beschrijving:	PLUS K 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	259 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	946 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Energieverbruik	2,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.630,00



PLUS F 1400 RSG 10N - Vriezer - 2/1 GN diep, dubbeldeurs kast

Artikel nr.:	864000241
Beschrijving:	PLUS F 1400 RSG 10N
Standaard	2 deuren, rechts en links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 10 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1134 ltr.
Inhoud, bruto	1400 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	1390 x 876 x 2160 mm
Gewicht, bruto	265 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	950 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1100 Watt
Energieverbruik	7,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.340,00



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de TWIN kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

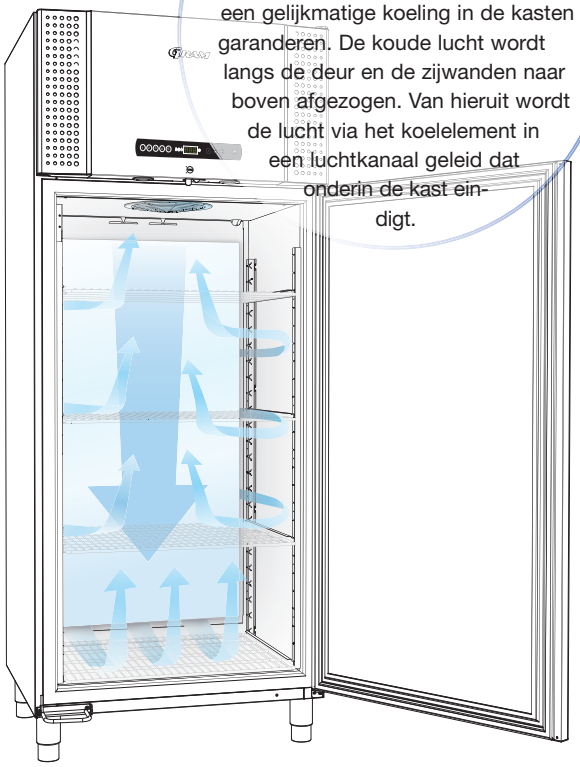

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten GRAM TWIN

GRAM TWIN

2/1 GN



TWIN M 600 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010101
Beschrijving:	TWIN M 600 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.760,00



TWIN F 600 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010201
Beschrijving:	TWIN F 600 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 4.155,00



TWIN K 600 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010041
Beschrijving:	TWIN K 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 2.935,00



TWIN F 600 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866010241
Beschrijving:	TWIN F 600 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	506 ltr.
Inhoud, bruto	600 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2010 mm
Gewicht, bruto	122 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,5 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	45,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.205,00



TWIN M 660 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610101
Beschrijving:	TWIN M 660 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	435 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 3.825,00



TWIN F 660 CXG 5S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610201
Beschrijving:	TWIN F 660 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 4.245,00



TWIN K 660 RSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610041
Beschrijving:	TWIN K 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 RSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610241
Beschrijving:	TWIN F 660 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN K 660 LSG 5N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610061
Beschrijving:	TWIN K 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	123 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	44,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.540,00



TWIN F 660 LSG 5N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866610261
Beschrijving:	TWIN F 660 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	563 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	wit gemoffeld/RVS bodem, aluminium wanden
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	130 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	475 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	3,6 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	49,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.950,00



TWIN KK 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Koeler

Artikel nr.:	866630001
Beschrijving:	TWIN KK 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	+2/+12°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	138 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.590,00



TWIN KM 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630101
Beschrijving:	TWIN KM 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	-5/+12°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.665,00



TWIN KF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630201
Beschrijving:	TWIN KF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	+2/+12°C
Temperatuurbereik II	-25/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	143 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelkapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.965,00



TWIN MK 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630533
Beschrijving:	TWIN MK 660 CXG 4S
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RvS roosters,
Temperatuurbereik I	-5/+12°C
Temperatuurbereik II	+2/+12°C
Inhoud, netto	242 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R290
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt / 389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.665,00



TWIN MM 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Dieptekoeler/Dieptekoeler

Artikel nr.:	866630535
Beschrijving:	TWIN MM 660 CXG 4S
Standaard	Deuren rechtsdraaiend of linksdraaiend incl.slot, zelfsluitende deur, 4 RvS roosters,
Temperatuurbereik I	-5/+12°C
Temperatuurbereik II	-5/+12°C
Inhoud, bruto	282 ltr. / 225 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290
Koelcapaciteit bij -10°C	389 Watt/389 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	549 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.750,00



TWIN MF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Dieptekoeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630301
Beschrijving:	TWIN MF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-5°C/+12°C
Temperatuurbereik II	-25°C/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelkapaciteit bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	555 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.050,00



TWIN FF 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Vriezer/Vriezer

Artikel nr.:	866630401
Beschrijving:	TWIN FF 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/-5°C
Temperatuurbereik II	-25/-5°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	148 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	205 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.350,00



De eenvoudige besturing is voorzien

van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.
M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.




Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koude-verlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de EURO kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

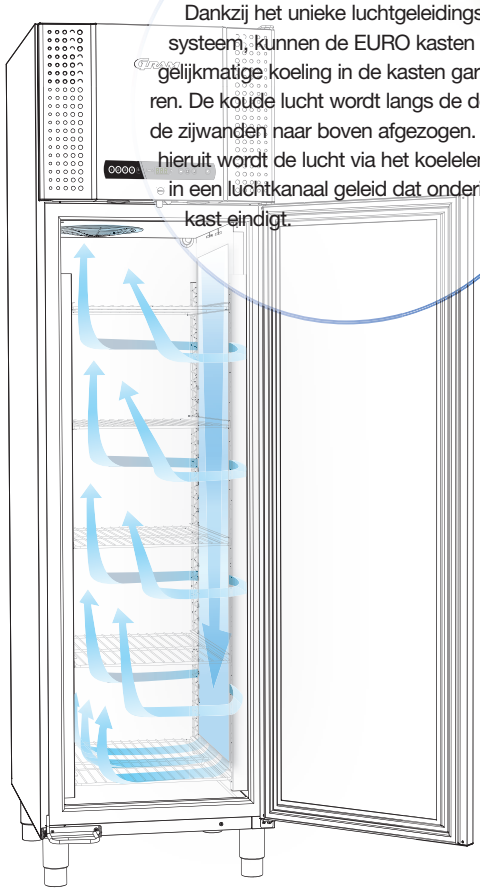

Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters liggen in RVS U-profiel dragers, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen.
De dragers zijn ook geschikt voor GN bakken.





Functioneel design



Deurslot is standaard



Voetpedaal (CX-model)

- Unieke punten **GRAM EURO**

GRAM EURO



EURO M 500 CXG T 5S - Koelkast met dieptekoeling - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000101
Beschrijving:	EURO M 500 CXG T 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, droge werking
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	385 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.380,00



EURO F 500 CXG 5S - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000201
Beschrijving:	EURO F 500 CXG 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.855,00



EURO K 500 RSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000041
Beschrijving:	EURO K 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 RSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000241
Beschrijving:	EURO F 500 RSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	127 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



EURO K 500 LSG 5N - Koeler - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000061
Beschrijving:	EURO K 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	308 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.155,00



EURO F 500 LSG 5N - Vriezer - EURONORM rooster 40x60 cm

Artikel nr.:	865000261
Beschrijving:	EURO F 500 LSG 5N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 5 grijs nylon gecoat stalen draadroosters
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2160 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	415 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.620,00



Verhoogde zekerheid


De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. M- uitvoeringen beschikken over de mogelijkheid van droge werking.

Hierdoor wordt condensvorming op producten tot een minimum gereduceerd.



Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

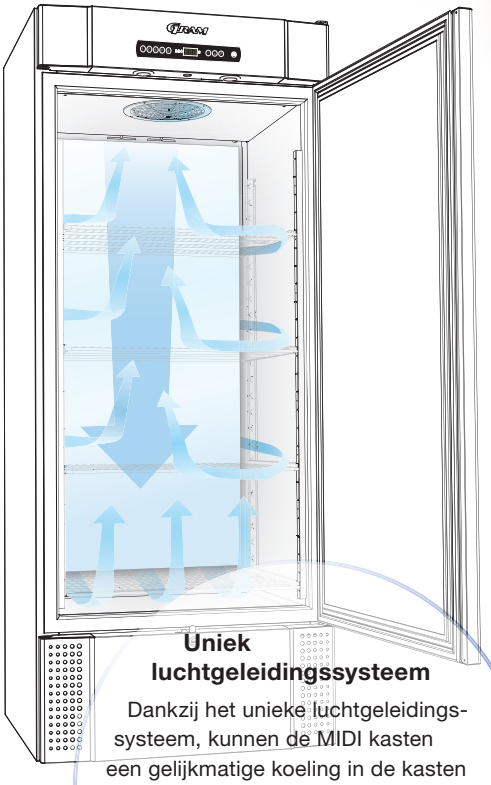

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem, kunnen de MIDI kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.

Deurslot is standaard

Alle GRAM MIDI kasten zijn van een deurslot voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten normale werktijden beschermd.



Ergonomisch design

De Midi-lijn modellen zijn door hun constructie (motorcompartiment onder de kast) gemakkelijk te bevoorraden. Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur. De Midi kasten worden standaard geleverd op wielen, maar kunnen ook optioneel met poten geleverd worden. Een andere mogelijkheid is montage van de kast op een sokkel.

Functioneel design





Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

GRAM MIDI

2/1 GN
MIDI 625



MIDI M 425 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250101
Beschrijving:	MIDI M 425 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	275 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.995,00



MIDI F 425 CXG 4S - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250201
Beschrijving:	MIDI F 425 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.200,00



MIDI K 425 RSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250041
Beschrijving:	MIDI K 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.560,00



MIDI F 425 RSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250241
Beschrijving:	MIDI F 425 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr
Inhoud, bruto	425 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	600x731x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.930,00



MIDI K 425 LSG 4N - Koeler - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250061
Beschrijving:	MIDI K 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	114 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	0,8 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	47,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.510,00



MIDI F 425 LSG 4N - Vriezer - Rooster 435x530 mm

Artikel nr.:	864250261
Beschrijving:	MIDI F 425 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	388 ltr.
Inhoud, bruto	425 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	600x740x2000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	331 Watt
Energieverbruik	3,2 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,3 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 2.875,00



MIDI M 625 CXG T 4S - Koelkast met dieptekoeling - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250101
Beschrijving:	MIDI M 625 CXG T 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, droge werking, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	375 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.640,00



MIDI F 625 CXG 4S - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250201
Beschrijving:	MIDI F 625 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.995,00



MIDI K 625 RSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250041
Beschrijving:	MIDI K 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS,Alu/RVS,Alu
Afmetingen B × D × H	815x731x2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.265,00



MIDI F 625 RSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250241
Beschrijving:	MIDI F 625 RSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS, Alu./RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.715,00



MIDI K 625 LSG 4N - Koeler - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250061
Beschrijving:	MIDI K 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energieverbruik	1,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	46,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.215,00




MIDI F 625 LSG 4N - Vriezer - 2/1 GN breed

Artikel nr.:	866250261
Beschrijving:	MIDI F 625 LSG 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 grijs nylon gecoat stalen draadroosters, gemonteerd op 4 wielen
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	571 ltr.
Inhoud, bruto	625 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS, Alu.
Afmetingen B × D × H	815 x 731 x 2000 mm
Gewicht, bruto	128 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Aansluitspanning	230, 50 Hz
Aansluitwaarde	512 Watt
Energieverbruik	4,0 kWh/24h (ISO 23953)
Geluidsniveau	48,4 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 3.660,00



MIDI			425 CX	425 RS	425 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 435×530 mm		4	-	-
	Aantal grijze draadroosters 435×530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	Optie	Optie
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor** *Natuurlijk koelgas*				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.200	2.930	2.875
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	2.975
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	3.885
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	2.560	2.510
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	2.995	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.200	2.930	2.875
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	2.310	2.260
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	2.745	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	2.575	2.140	2.090
	Vries, -5/-25°C	F __F	2.800	2.530	2.475
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	2.700
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	3.565
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 325×530 mm (met 5 dragersets)		-160	-100	-100
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	Set van 10 ABS bakken met RVS lekplaten		545	-	-
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9963		38
	Grijs draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9962		38
	RVS draadrooster (435×530 mm) excl. dragers		81-877-9961		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset KG/FG (452 mm)		81-879-0032		25

MIDI			625 CX	625 RS	625 LS
Standaard specificatie	Uitwendig front		RVS	RVS	Wit
	Uitwendig zijkanten		RVS	Alu.	Wit
	Inwendig zijkanten		RVS	Alu.	Alu.
	Inwendig bodem		RVS	RVS	RVS
	Rechts afgehangen geïsoleerde deur		Incl.	Incl.	Incl.
	Slot		Incl.	Incl.	Incl.
	Zelfsluitende deur, blijft open op 90° hoek		Incl.	Incl.	Incl.
	Wielset geintergreerd in bodemplaat		Incl.	Incl.	Incl.
	Aantal roestvast draadroosters 650x530 mm		4	Optie	Optie
	Aantal grijze draadroosters 650x530 mm		Optie	4	4
	Droge werking (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
	Ontdooiing (alleen M uitvoering)		Incl.	-	-
Prijzen in € excl. BTW	**Ingebouwde compressor**				
	Natuurlijk koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 290	K __G	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 290	M __G	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 290	F __G	3.995	3.715	3.660
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C, R 290	KG__G	-	-	3.985
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C, R 290	FG__G	-	-	5.275
	HFC koelgas				
	Koel, +2/+12°C, R 134a	K __H	-	3.265	3.215
	Dieptekoeling, -5/+12°C, R 134a	M __H	3.640	-	-
	Vries, -5/-25°C, R 404A	F __H	3.995	3.715	3.660
	Voorbereid voor externe compressor				
	Koel, +2/+12°C	K __F	-	3.020	2.970
	Dieptekoeling, -5/+12°C	M __F	3.395	-	-
	Koel, pekel, +2/+12°C	K __S	3.430	3.055	3.005
	Vries, -5/-25°C	F __F	3.585	3.305	3.250
	Koeler met glasdeur*, +2/+12°C	KG__F	-	-	3.830
	Vriezer met glasdeur*, -5/-20°C	FG__F	-	-	4.940
Meerprijzen t.o.v. standaard	**Uitwendige toebehoren**				
	Deur omhangen, links i.p.v. rechts		zonder meerprijs		
	Roestvast achterwandpaneel		120	120	120
	Poten (4 stuks) H=135/200 mm		15	15	15
	Inwendige toebehoren				
	Modificatieset 600x400 mm (met 20 dragersets)		140	200	200
	Extra wit/grijs draadrooster + dragers		50	50	50
	Extra roestvast draadrooster + dragers		65	65	65
	Extra dragerset		20	20	20
	*Modellen met glazen deur: witte binnenwanden, witte roosters en verlichting				
Toebehoren (losse levering)	**Uitwendig**				
	Condensor filterset (5 stuks)		81-877-9800		29
	Inwendig				
	Wit draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9969		42
	Grijs draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9968		42
	RVS draadrooster (650x530 mm) excl. dragers		81-879-9967		58
	RVS roosterdragerset (491 mm)		81-879-0030		25
	RVS roosterdragerset (452 mm) KG/FG		81-879-0032		25

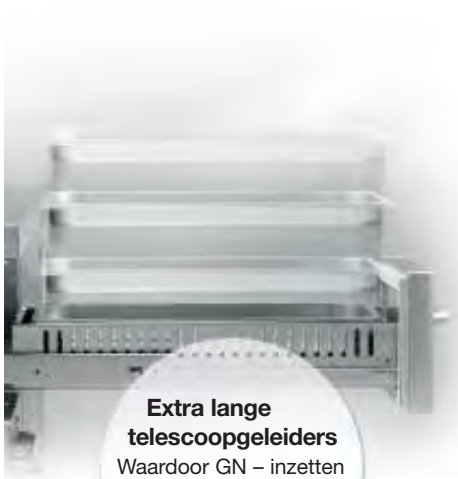

Extra lange telescoopgeleiders
Waardoor GN – inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.



Elektrisch hefsysteem
– voor een flexibele werkhoogte (optie).

Sterke deur, stevig en gemakkelijk te reinigen laden

Met sterke deuren en/of laden (optie), welke men kan voorzien van sloten (optie). Alle onderdelen van de solide uitgevoerde laden zijn uit roest vast staal (RVS) en zijn daarom uitermate geschikt voor zware belasting (zelfs flessen frisdrank).



Finish

Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken voor een optimale hygiëne.





Geïsoleerd deksel

Dankzij het geïsoleerde deksel gemonteerd op het saladière werkblad blijven de producten in de GN-bakken goed gekoeld. Als het deksel is geopend, kan het blijven staan en de GN-bakken kunnen zonder problemen in en uit worden getild.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 07

GRAM GASTRO 07

1/1 GN



GRAM GASTRO 07 – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 07 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 07 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 07 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 07 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters en ladenstop tegen uittrekken.
2. Afneembare laden- en deurdichtingsrubber voor makkelijke reiniging.
3. Extra lange telescoopgeleiders, waardoor GN-inzetten er verticaal uitgehaald kunnen worden.
4. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
5. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 07 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Optie:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
A1	Werkblad met 100 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
S5L	Saladière werkblad met 50 mm achteropstand en RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
2D	Ladenset van 2 × 1/2 lade
3D	Ladenset van 3 × 1/3 lade
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor

Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 07 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 07 is beschikbaar als 2,3 of 4 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren of laden, met of zonder slot. De hoogte van de werk-bank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 700 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!

Wijzigingen voorbehouden.


GASTRO 07 – 1407

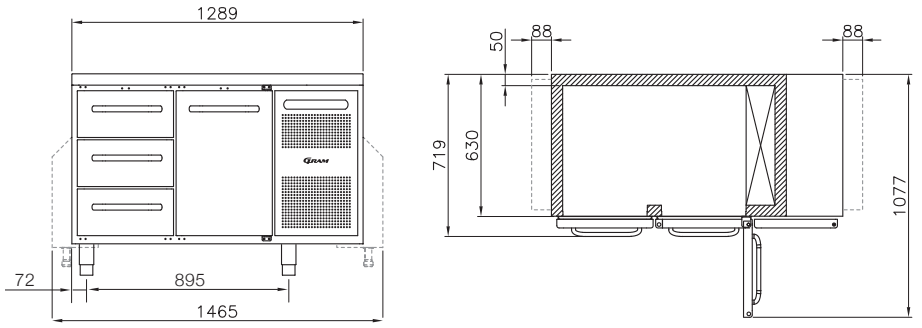


GASTRO 07 – 1807

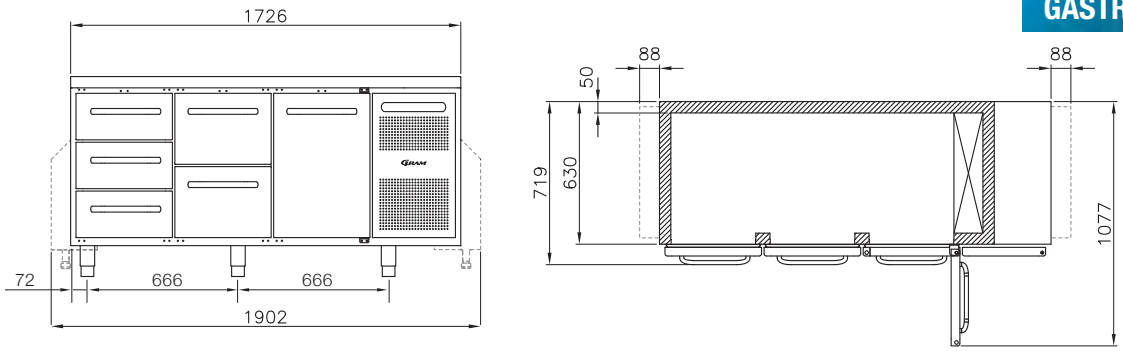

GASTRO 07 – 2207

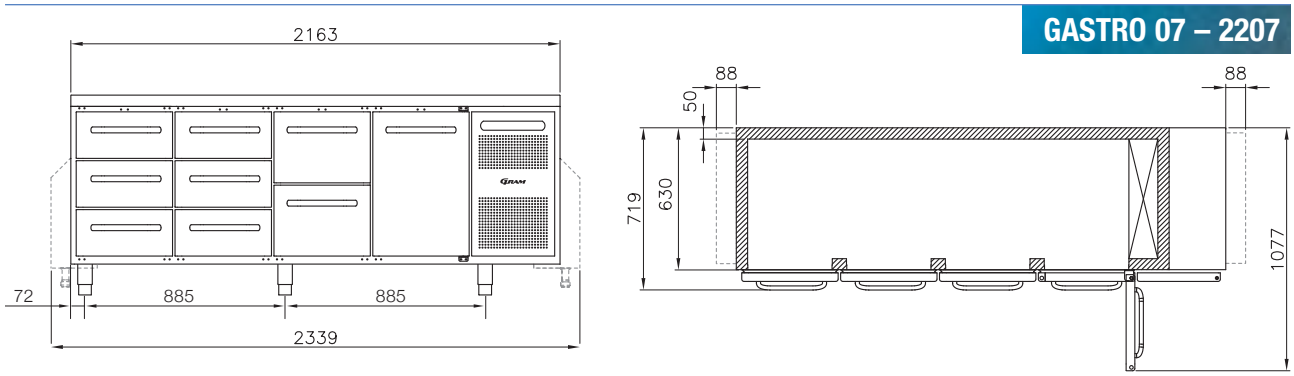

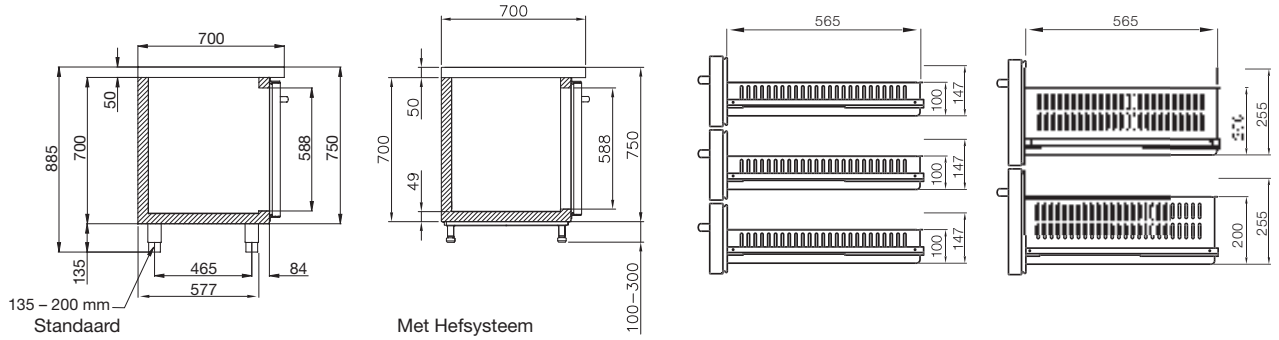

GASTRO 07			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400021
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.360,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400523
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.720,00



GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400534
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.010,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400510
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.080,00



GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400546
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.370,00



GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400616
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG A 3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	255 ltr
Inhoud, bruto	345 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.660,00



GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861400071
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG SL DL/DR L2
Standaard	RVS saladiéreblad met 4x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 3.615,00



GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861400951
Beschrijving:	GASTRO K 1407 CSG PT DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 7 x 1/3 GN bakken,2 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1289 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	144 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,55 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.685,00



GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400121
Beschrijving:	GASTRO M 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	343 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 3.440,00



GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861400221
Beschrijving:	GASTRO F 1407 CSG A DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	275 ltr.
Inhoud, bruto	345 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1289 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	124 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.
Prijs excl. BTW	EUR 3.765,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800021
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.065,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800599
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.425,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800549
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties , 4 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.715,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800511
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2/ laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.785,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800620
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 l
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.075,00



GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800655
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A DL/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.365,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800514
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.145,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800647
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.435,00



GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800656
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.725,00



GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800657
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG A 3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr
Inhoud, bruto	506 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.015,00



GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861800071
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG SL DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérewerkblad met 7x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.355,00



GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	861801173
Beschrijving:	GASTRO K 1807 CSG PT DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 9 x 1/3 GN bakken,3 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	1726 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	182 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	1,99 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.850,00



GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861801853
Beschrijving:	GASTRO M 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.140,00



GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	861800221
Beschrijving:	GASTRO F 1807 CSG A DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	397 ltr.
Inhoud, bruto	506 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1726 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	158 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	580 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 4.470,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200553
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deursecties, 6 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.135,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200564
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 deur secties , 6 RvS roosters incl. dragers, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.425,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200522
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.495,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200511
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 deursecties, 4 RVS roosters incl. dragers, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.785,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200533
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.855,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200607
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/2D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 2 secties 2 x 1/2 laden, 1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.145,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200608
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/2D/3D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers,1 sectie 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.435,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200609
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 deursectie, 2 RVS roosters incl. dragers, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.725,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200544
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/2D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 secties 2 x 1/2 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.215,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200610
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/2D/3D L2 L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 3 secties 2 x 1/2 laden ,1 sectie 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.085,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201735
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 2 secties 2 x 1/2 laden, 2 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.835,00



GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200612
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 2D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 1 sectie 2 x 1/2 laden, 3 secties 3 x 1/3 laden, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.130,00



GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200542
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A 3D/3D/3D/3D L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad,4 secties 3 x 1/3 laden , met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr
Inhoud, bruto	668 ltr
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 7.375,00



GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200021
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 4.775,00



GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 1/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862200071
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG SL DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RVS saladiérwerkblad met 9x1/3 GN uitsparing voor GN bakken, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 5.085,00



GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - 1/1 GN pizza Prep koelwerkbank

Artikel nr.:	862200988
Beschrijving:	GASTRO K 2207 CSG PT DL/DL/DL/DR L2
Standaard	RvS werkblad incl.gekoelde opstand geschikt voor 12 x 1/3 GN bakken,4 RvS deuren incl. 2 RvS rooster achter elke deur. Inclusief nachtdeksel.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afmetingen B × D × H	2163 x 800 x 1131/1196 mm
Gewicht, bruto	220 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	279 Watt
Energieverbruik	2,35 kWh (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.995,00



GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862201854
Beschrijving:	GASTRO M 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	479 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.850,00



GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	862200221
Beschrijving:	GASTRO F 2207 CSG A DL/DL/DL/DR L2
Standaard	Vlak gesloten RVS werkblad, 4 deursecties, 8 RVS roosters incl. dragers, met compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	539 ltr.
Inhoud, bruto	668 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2163 x 700 (719) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	189 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	670 Watt
Optioneel	Ook leverbaar met laden.

Prijs excl. BTW EUR 5.180,00



GASTRO KS 0-4H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000025-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-4H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor. (niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	210 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1397 x 700 x 680
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.135,00



GASTRO KS 0-6H - Gekoelde werkbank - Snack werkbanken

Artikel nr.:	897000050-L
Beschrijving:	GASTRO KS 0-6H
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 secties met 2 x 1/2 laden, inclusief compressor.(niet leverbaar met deuren)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Inhoud, bruto	305 liter
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1850 x 700 x 680
Gewicht, bruto	141 kg
Isolatie	55 mm (polyuretaan)
Koelmiddel	R 404A
Koelcapaciteit bij -10°C	289 Watt
Aansluitspanning	230 V/ 50 Hz
Aansluitwaarde	350 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.310,00





Deurslot

Sloten op laden en deuren (optie).

Onmisbaar bij het bereiden van maaltijden

Een dubbele etagère is beschikbaar voor alle koel-werkbanken met sala-dière.



Druppelrand

Werkbladonderkant met “druppelrand” voorkomt water in de werkbank.



Afneembare rubbers

Afneembare deurdich-tingsrubber voor gemakkelijke reiniging.

Grote en flexibele werkplek

De doorgeefkoelwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmoge-lijkheden en zijn bij uitstek ges-chikt voor het creëren van twee werkplek-ken.

Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfunc-ties en noodprogramma’s, zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden. Toetsenbordblokkering, potentiaal vrij contact en digitale temperatuuruit-lezing maken de werkbank tot een voedselveilig appa-raat.



Naadloos verzonken Bodem

Met afgeronde hoeken.

- *Unieke punten* GRAM GASTRO 08

GRAM GASTRO 08



2/1 GN



GRAM GASTRO 08 2/1 GN – net zo uniek als u.

Indien u kiest voor een GASTRO 08 werkbank kiest u voor goede hygiëne, een gebruiksvriendelijke werkplek en de modernste techniek en design. De 08 serie werkbanken biedt u ook de optie van een elektrisch hefsysteem.

Hygiëne
Het keukenpersoneel, de consument en de vele instanties eisen de hoogst mogelijke hygiëne. GRAM GASTRO 08 voldoet aan deze hoge eisen.

1. RvS in- en uitwendig.
2. Werkbladonderkant met ‘’druppelrand” voorkomt water in de werkbank.
3. Werkblad optioneel met achteropstand tegen vuil en water achter de bank.
4. Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken.
5. Gladde oppervlakte en afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk
De GRAM GASTRO 08 is veelzijdig en multifunctioneel.

1. RvS kantelvrije roosters.
2. Deuren aan één zijde of aan twee zijden. (alleen bij koelwerkbank)
3. Keuze uit poten en wielen in verschillende hoogtes voor een goede werkhoogte.
4. Elektrisch hefsysteem voor een flexibele werkhoogte (optie)

Techniek en design
De GRAM GASTRO 08 is uitgevoerd met de nieuwste elektronische techniek en een uniek design.

1. Ongeëvenaard laag energieverbruik.
2. Natuurlijk koudemiddel en isolatiemateriaal, vrij van HFK’s
3. Intelligente digitale besturing.
4. Koelsysteem op compacte sleeconstructie. Minimum aan geluid.
5. Design met veel uitvoeringsmogelijkheden.

Options:


Code	Omschrijving
A	Werkblad
A5	Werkblad met 50 mm achteropstand
B	Plafondisolatie
S	Saladièrewerkblad - zonder deksel
PL	Acryl deksels voor saladière (in geval van ongekoelde opstand)
SL	Saladière werkblad met RVS deksel
O	Dubbele ongekoelde opstand
LC	Slot
DR	Deur rechts afgehangen, met twee draadroosters
DL	Deur links afgehangen, met twee draadroosters
C1	Wielset, H = 127 mm, voor bankhoogte 877 mm
C2	Wielset, H = 155 mm, voor bankhoogte 905 mm
C3	Wielset, H = 177 mm, voor bankhoogte 927 mm
C4	Wielset, H = 205 mm, voor bankhoogte 955 mm
L1	Poten, H = 100/135 mm, voor bankhoogte 850/885 mm
L2	Poten, H = 135/200 mm, voor bankhoogte 885/950 mm
L3	Poten, H = 185/250 mm, voor bankhoogte 935/1000 mm
P	Voorbereid voor sokkelmontage
V	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken met ingebouwde compressor
VF	Elektrische hefsysteem voor bankhoogte 850-1050 mm, werkbanken voorbereid voor externe compressor


Standaard uitvoering en accessoires
De GRAM GASTRO 08 serie kan als eilandopstelling, tegen een muur of zelfs onder een bestaand werkblad geplaatst worden. De GASTRO 08 is beschikbaar als 2 of 3 sectie werkbank. Vlak werkblad of saladière werkblad met of zonder achteropstand. Deuren aan één zijde of twee zijden, met of zonder slot.
De doorgeefwerkbanken met deuren aan beide kanten bieden nog betere toepassingsmogelijkheden en zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van twee werkplekken. Alleen de GASTRO 08 koelwerkbanken zijn in doorgeefmodel beschikbaar. De hoogte van de werkbank is zonder poten of wielen 750 mm. Het werkblad is 800 mm diep. Het werkblad van de doorgeefwerkbank is 870 mm diep.


U beslist wat uw keuken nodig heeft!


Wijzigingen voorbehouden.

GASTRO 08 – 1808




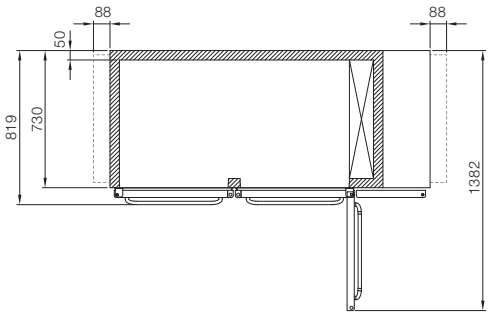

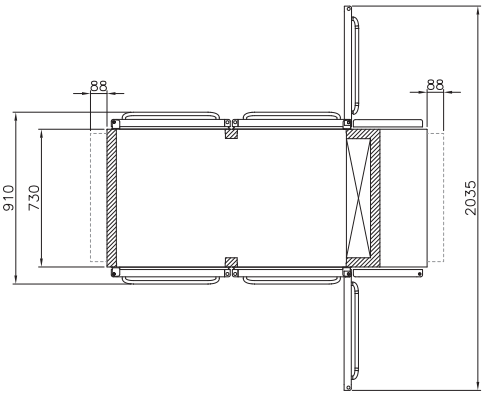





Standaard





Met hefsysteem

GASTRO 08 – 2408

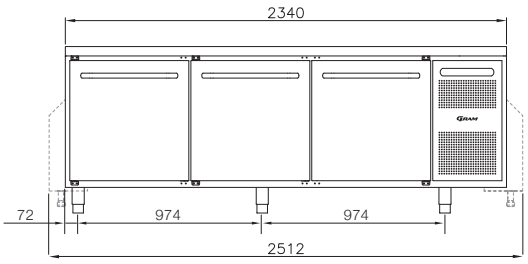


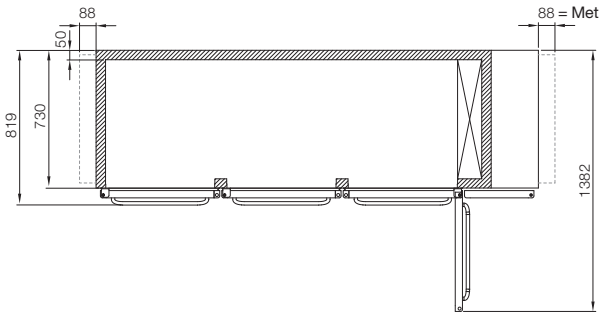

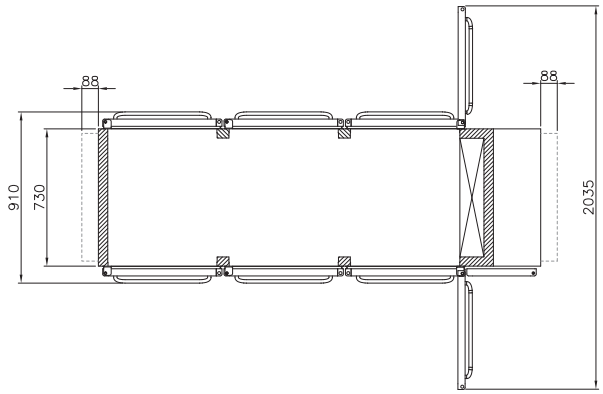



Standaard



Met hefsysteem

GASTRO 08			
Technische specificaties:	**Temp.bereik**	**Omgevingstemp.**	**Koelmiddel**
Koeler	+2/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Koeler, pekel	+2/+12° C	40° C	Pekel
Dieptekoeler	-5/+12° C	40° C	R290 of R134 a
Vriezer	-25/-5° C	30° C	R290 of R404 A

GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers, incl.compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.160,00



GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810121
Beschrijving:	GASTRO M 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,dieptekoeling, met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1700 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	370 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.280,00



GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	861810221
Beschrijving:	GASTRO F 1808 CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	614 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	600 Watt

Prijs excl. BTW EUR 4.710,00



GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl. compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.040,00



GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410121
Beschrijving:	GASTRO M 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,met compressor.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	643 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	501 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.155,00



GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2 - Vrieswerkbank - Werkbank, 2/1 GN diep

Artikel nr.:	862410221
Beschrijving:	GASTRO F 2408 CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,incl.compressor.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	215 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	714 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	690 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.585,00



GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	861810071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 CSG SL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 2 deursecties, 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Gekoelde werkbank, 2/1 GN diep - Saladière

Artikel nr.:	862410071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 CSG SL DL DL DR L2
Standaard	Saladiereblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, 3 deursecties, 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 800 (819) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.395,00



GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	861820021
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG A DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (Koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.540,00



GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank 2/1 diep

Artikel nr.:	862420021
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG A DL DL DR L2
Standaard	Vlak gesloten werkblad, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.480,00



GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	861820071
Beschrijving:	GASTRO K 1808 D CSG S OPL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 2 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 2 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 4 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	457 ltr.
Inhoud, bruto	586 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1698 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	184 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.325,00



GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2 - Gekoelde werkbank - Doorgeef werkbank, 2/1 diep - Saladière

Artikel nr.:	862420071
Beschrijving:	GASTRO K 2408 D CSG S OPL DL DL DR L2
Standaard	RVS werkblad met 3 x 1/1 GN uitsparing voor GN bakken, Acryl deksel en ongekoelde etagere, 3 deursecties aan beide kanten (doorgeefmodel), 6 RVS draadroosters incl. dragers,
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	702 ltr.
Inhoud, bruto	865 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	2340 x 870 (910) x 885/950 mm
Gewicht, bruto	212 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	386 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	310 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



GRAM PROCESS



GRAM PROCESS - Roll-in en Doorgeef Kasten

Roll-in koeler / vriezer:

GRAM K 1500 CSG	Roll-in koeler Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0021	€ 5.530
GRAM K 1500 CSF	Roll-in koeler - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-150-0023	€ 5.150
GRAM M 1500 CSG	Roll-in koeler met dieptekoeling Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0121	€ 5.660
GRAM M 1500 CSF	Roll-in koeler met dieptekoeling Zonder compressor Temperatuurbereik -5°/+12°C	86-150-0123	€ 5.280
GRAM F 1500 CSG	Roll-in vriezer Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0221	€ 6.355
GRAM F 1500 CSF	Roll-in vriezer - Zonder compressor Temperatuurbereik -25°/-5°C	86-150-0223	€ 5.980
GRAM KG 1500 CSG	Roll-in koeler met glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0321	€ 6.170
GRAM KG 1500 CSF	Roll-in koeler met glasdeur Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-151-0323	€ 5.790

Koeler Doorrij-model:

GRAM K 1500D CSG	Koeler doorrij-model Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0021	€ 6.640
GRAM K 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-152-0023	€ 6.325
GRAM KG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0321	€ 7.030
GRAM KG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Geïsoleerd deur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0323	€ 6.655
GRAM KGG 1500D CSG	Koeler doorrij-model Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0421	€ 7.360
GRAM KGG 1500D CSF	Koeler doorrij-model - Zonder compressor Glasdeur / Glasdeur Temperatuurbereik +2°/+12°C	86-153-0423	€ 6.980

Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF - Toebehoren

Artikel nr.:	8609000(30-31-32)
Beschrijving:	Temperatuurregistratie printer poor KPS 90 SF
KPS 90 SF-2 PR	860900031

Prijs excl. BTW EUR 860,00



K 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500021
Beschrijving:	K 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt

Prijs excl. BTW EUR 5.530,00



K 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500023
Beschrijving:	K 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk), zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.150,00



M 1500 CSG - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500121
Beschrijving:	M 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk)
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	452 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.660,00



M 1500 CSF - Roll-in koeler - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500123
Beschrijving:	M 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek , later omhangen niet meer mogelijk), zonder compressor
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyklopentan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	108 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.280,00



F 1500 CSG - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500221
Beschrijving:	F 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RVS bodemplaat met verwarming
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	633 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	648 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.355,00



F 1500 CSF - Roll-in vriezer - Met dichte deur

Artikel nr.:	861500223
Beschrijving:	F 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend ,(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) RvS bodemplaat met verwarming,zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2354 mm
Gewicht, bruto	160 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	625 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	531 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.980,00



KG 1500 CSG - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510321
Beschrijving:	KG 1500 CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) Glasdeur incl. werpsluiting.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 895 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.170,00



KG 1500 CSF - Roll-in koeler - Met glasdeur

Artikel nr.:	861510323
Beschrijving:	KG 1500 CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Glasdeur incl. werpsluiting, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1273 ltr.
Inhoud, bruto	1422 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Inwendig, B x D x H	720 x 894 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1088 x 2330 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 134 a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.790,00



K 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520021
Beschrijving:	K 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 liter
Inhoud, bruto	1523 liter
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	384 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.640,00



K 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deuren

Artikel nr.:	861520023
Beschrijving:	K 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk).Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr
Inhoud, bruto	1523 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	185 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.325,00



KG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530321
Beschrijving:	KG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur. Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	195 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	434 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.030,00



KG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met dichte deur en glasdeur

Artikel nr.:	861530323
Beschrijving:	KG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 1 Glasdeur en 1 Geïsoleerde deur.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 965 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	700 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	80 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.655,00



KGG 1500 D CSG - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530421
Beschrijving:	KGG 1500 D CSG
Standaard	Deur rechtsdraaiend (standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk). 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 7.360,00



KGG 1500 D CSF - Doorrij-koeler - Met glasdeuren

Artikel nr.:	861530423
Beschrijving:	KGG 1500 D CSF
Standaard	Deur rechtsdraaiend.(standaard) of linksdraaiend (alleen vanaf fabriek; later omhangen niet mogelijk) 2 Glasdeuren.Incl. werpsluiting en RvS oprijdplaat, zonder compressor.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	1370 ltr.
Inhoud, bruto	1523 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Inwendig, B x D x H	720 x 968 x 1900 mm
Uitwendig, B x D x H	880 x 1108 x 2354 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R134a
Koelcapaciteit bij -10°C	719 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	464 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.980,00



PROCESS U/U 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer

Artikel nr.:	866630557
Beschrijving:	PROCESS U/U 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/+10°C
Temperatuurbereik II	-25/+10°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	175 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit I bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Koelcapaciteit II bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.310,00



PROCESS U/U 660 CXF 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer - Zonder compressor

Artikel nr.:	866630556
Beschrijving:	PROCESS U/U 660 CXF 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik I	-25/+10°C
Temperatuurbereik II	-25/+10°C
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	133 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit I bij -25°C	150 Watt
Koelcapaciteit II bij -25°C	150 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	829 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 5.455,00



PROCESS U/KP 660 CXG 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer/Terug koeler-vriezer

Artikel nr.:	866630514
Beschrijving:	PROCESS U/KP 660 CXG 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters
Temperatuurbereik I	-25/+10°C (bewaar koel/vries)
Temperatuurbereik II	-30/+10°C (terug koel)
Inhoud, netto	225 ltr. / 188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr. / 242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit I bij -10/-25°C	389 Watt / 205 Watt (bewaar)
Koelcapaciteit II bij -10/-25°C	719 Watt / 374 Watt (terug koel)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	779 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.905,00



PROCESS U/KP 660 CXF 4S - Tweetemperaturen kast Koeler/Vriezer/Terug koeler-vriezer - Zonder compressor

Artikel nr.:	866630518
Beschrijving:	PROCESS U/KP 660 CXF 4S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, 4 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik I	-25/+10°C (bewaar koel/vries)
Temperatuurbereik II	-30/+10°C (terug koel)
Inhoud, netto	225 ltr./188 ltr.
Inhoud, bruto	282 ltr./242 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	133 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit I bij -25°C	205 Watt (bewaar)
Koelcapaciteit II bij -25°C	374 Watt (terug koel)
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	829 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 6.065,00



KP 500 CXH 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	865050216
Beschrijving:	KP 500 CXH 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, deuropener, 5 RVS draadroosters.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	134 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1120 Watt
Geluidsniveau	49,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 5.535,00



KP 500 CXF 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	865050213
Beschrijving:	KP 500 CXF 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, deuropenener, 5 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	448 ltr.
Inhoud, bruto	500 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	600 x 806 x 2175 mm
Gewicht, bruto	119 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	111 Watt
Prijs excl. BTW	EUR 4.995,00



KP 660 CXH 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	866650216
Beschrijving:	KP 660 CXH 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Inhoud, netto	565 ltr.
Inhoud, bruto	660 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1232 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1529 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	18 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Energieverbruik	7,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 6.330,00



KP 660 CXF 5S - Snel koeler/vriezer

Artikel nr.:	866650213
Beschrijving:	KP 660 CXF 5S
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, met slot, zelfsluitende deur, pedaaldeuropener, 5 RVS draadroosters, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-30/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	815 x 756 x 2160 mm
Gewicht, bruto	140 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	1200 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	171 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	18 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Prijs excl. BTW	EUR 5.475,00



KPS 20 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789950
Beschrijving:	KPS 20 CH
Standaard	5 plaatssteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 20 CH T - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789955
Beschrijving:	KPS 20 CH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	112 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	18 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.365,00



KPS 20 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789951
Beschrijving:	KPS 20 SH
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 850 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 20 SH T - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789956
Beschrijving:	KPS 20 SH T
Standaard	5 plaatsteunsets (60x40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 700 x 1000 mm
Gewicht, bruto	117 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	20 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	12 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.865,00



KPS 21 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789950
Beschrijving:	KPS 21 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	711 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	900 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	58,2 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.255,00



KPS 21 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789951
Beschrijving:	KPS 21 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 5 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	745 x 720 x 900 mm
Isolatie	55 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	947 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	1350 Watt
Snelkoel capaciteit	22 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	13 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Geluidsniveau	58,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 6.760,00



KPS 40 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789954
Beschrijving:	KPS 40 CH
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 40 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789958
Beschrijving:	KPS 40 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Let op	Shock koeler is ook voor extern koelsyteem verkrijgbaar

Prijs excl. BTW EUR 9.995,00



KPS 40 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809954
Beschrijving:	KPS 40 CF
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.

Prijs excl. BTW EUR 7.370,00



KPS 40 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	815809958
Beschrijving:	KPS 40 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (60 x 40, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend), zonder compressor.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	165 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	3000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	36 kg van +70°C tot +3°C
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 40 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789959
Beschrijving:	KPS 40 SH
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 40 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815789960
Beschrijving:	KPS 40 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	10 plaatsteunsets (40 x 60, 1/1 GN). Let op: deur is rechtsdraaiend (kan niet linksdraaiend)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1795 mm
Gewicht, bruto	194 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400 V/50 Hz of 3 x 230 V/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	Shock koeler/vriezer is ook voor extern koelsysteem verkrijgbaar

Prijs excl. BTW EUR 10.705,00



KPS 40 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	815809959
Beschrijving:	KPS 40 SF
Standaard	10 plaatsteunset (60 x 40,1/1 GN), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1750 mm
Gewicht, bruto	170 kg
Isolatie	75 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	42 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	25 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur

Prijs excl. BTW EUR 7.895,00



KPS 42 CH - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789954
Beschrijving:	KPS 42 CH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 9.545,00



KPS 42 CF - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809954
Beschrijving:	KPS 42 CF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.370,00



KPS 42 SH - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm

Artikel nr.:	865789959
Beschrijving:	KPS 42 SH
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.190,00



KPS 42 SF - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809959
Beschrijving:	KPS 42 SF
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 60 x 40), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2400 Watt
Aansluitspanning	230V/1/50 Hz
Aansluitwaarde	300 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 7.895,00



KPS 42 CH R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789958
Beschrijving:	KPS 42 CH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2245 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	2000 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Geluidsniveau	63,8 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 9.995,00



KPS 42 CF R - Shock koeler - Voor 1/1 GN of 60x40 cm. Zonder compressor

Artikel nr.:	865809968
Beschrijving:	KPS 42 CF R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	0/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	2300 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	274 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Prijs excl. BTW	EUR 7.865,00



KPS 42 SH R - Shock koeler/vriezer - Voor 1/1 GN of 40x60 cm

Artikel nr.:	865789960
Beschrijving:	KPS 42 SH R
Compatibel met	Rational type SCC 101
Standaard	Rechts afgehangen zelfsluitende deur, voorzien van 10 plaatsteunsets (1/1 GN, 40 x 60), Kernthermometer met 3 meetpunten, HACCP alarmen, Digitaal display + eenvoudige menubesturing d.m.v. schrolknop.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	800 x 830 x 1850 mm
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	2345 Watt
Aansluitspanning	400V/3/50 Hz
Aansluitwaarde	3500 Watt
Snelkoel capaciteit	45 Kg. van +70°C tot +3°C in 90 Min.
Snelvries capaciteit	27 Kg. van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Prijs excl. BTW	EUR 10.705,00



KPS 60 CH - Shock koeler - Roll-in

Artikel nr.:	860600110
Beschrijving:	KPS 60 CH
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek)
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2215 mm
Gewicht, bruto	205 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4588 Watt
Aansluitspanning	3x400 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	3011 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Geluidsniveau	63,0 dB(A)
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) Prijs 760,00 euro
Let op	De kast dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer
Prijs excl. BTW	EUR 12.180,00



KPS 60 CF - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860600120
Beschrijving:	KPS 60 CF
Standaard	Deur rechts of linksdraaiend (linksdraaiend alleen vanaf fabriek), zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	780 x 995 x 2025 mm
Gewicht, bruto	180 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	4500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	301 Watt
Snelkoel capaciteit	60 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Verwarmde vloer compleet (81-864-9994) 760,00 euro
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 9.990,00



KPS 90 SF-1 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900040
Beschrijving:	KPS 90 SF-1
Compatibel met	Rational type CPC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 2055 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C to +3°C in 90 minutes
Snelvries capaciteit	50 kg from +70°C to -18°C in 4 ours
Let op	De kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900041
Beschrijving:	KPS 90 SF-2
Compatibel met	Rational type SCC 201
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Let op	de kast is niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-2 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900031
Beschrijving:	KPS 90 SF-2 PR
Standaard	KPS 90 SF-2 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 90 SF-3 - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860900042
Beschrijving:	KPS 90 SF-3
Compatibel met	Convotherm 20 x 1/1 GN
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor.
Temperatuurbereik	-25/+10°C
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1100 x 840 x 1985 mm
Gewicht, bruto	200 kg
Isolatie	60 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	8000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	440 Watt
Snelkoel capaciteit	90 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	50 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur.
Let op	de kast niet stekkerklaar en dient aangesloten te worden op een externe waterafvoer

Prijs excl. BTW EUR 11.600,00



KPS 90 SF-3 PR - Shock koeler/vriezer - Roll-in

Artikel nr.:	860900032
Beschrijving:	KPS 90 SF-3 PR
Standaard	KPS 90 SF-3 met temperatuurregistratie printer

Prijs excl. BTW EUR 860,00



KPS 120 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120020
Beschrijving:	KPS 120 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70 tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 18.395,00



KPS 120 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120021
Beschrijving:	KPS 120 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	8500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530,00 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.150,00



KPS 120 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120030
Beschrijving:	KPS 120 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler/Vriezer als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 21.395,00



KPS 120 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860120031
Beschrijving:	KPS 120 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1500 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	260 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	9000 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	120 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	120 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 23.225,00



KPS 180 CF LS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180020
Beschrijving:	KPS 180 CF LS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 20.420,00



KPS 180 CF CS U - Shock koeler - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180021
Beschrijving:	KPS 180 CF CS U
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -10°C	10800 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW : 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten

Prijs excl. BTW EUR 22.160,00



KPS 180 SF LS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor


Artikel nr.:	860180030
Beschrijving:	KPS 180 SF LS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	Wit/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 24.085,00



KPS 180 SF CS B - Shock koeler/vriezer - Roll-in - Zonder compressor

Artikel nr.:	860180031
Beschrijving:	KPS 180 SF CS B
Standaard	Deur rechtsdraaiend, zonder compressor. Kernthermometer houder voor 1/1 of 2/1 GN bak.
Uitwendig/Inwendig	RVS/RVS
Afmetingen B × D × H	1800 x 1326 x 2235 mm
Gewicht, bruto	285 kg
Isolatie	100 mm
Koelmiddel	R 404 A
Koelcapaciteit bij -25°C	11500 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Snelkoel capaciteit	180 kg van +70°C tot +3°C in 90 min.
Snelvries capaciteit	180 kg van +70°C tot -18°C in 4 uur
Optioneel	Shock koeler als doorrij model uitvoering, prijs excl. BTW: Euro 1.530 bruto
Let op	Het meubel is niet stekkerklaar en dient aan een externe waterafvoer te worden aangesloten
Prijs excl. BTW	EUR 25.820,00



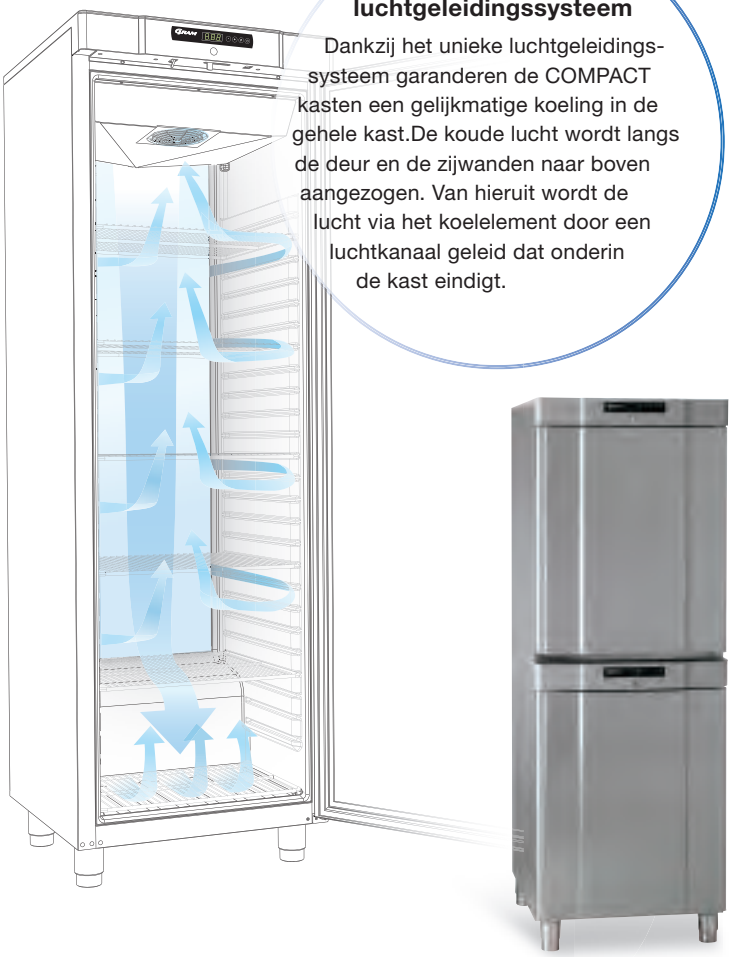

Uniek luchtgeleidingssysteem

Dankzij het unieke luchtgeleidings-systeem garanderen de COMPACT kasten een gelijkmatige koeling in de gehele kast.De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven aangezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement door een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.



Eenvoudig onder-houd

Binnenwand is uit één stuk vormgegoten wit of grijs ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. Het dichtings-rubber in de deur is gemakke-lijk schoon te maken of te vervangen.

Ook als er weinig ruimte is

Dankzij een uitwendige breedte van 60 cm en diepte van 64 cm neemt de COMPACT maar weinig vloer-ruimte in beslag. Plaats ze onder een werktafel, zet ze op elkaar als zuil, of op een sokkel tegen de wand. De toepassingen zijn eindeloos.

Deurslot



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's waardoor in even-tuele storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.




Geïntegreerde LED verlichting

Glasdeurkasten zijn uit-gevoerd met in de deur geïntegreerde LED verlichting.



Functioneel design

Degelijke, geïnte-greerde handgreep over de volle hoogte van de deur.

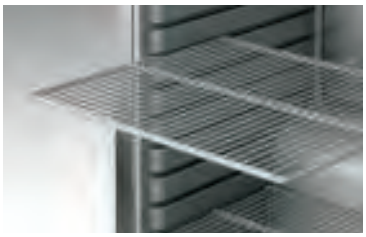

Solide en kantelvrije draad-roosters

De draadroosters zitten in U-vormige richels, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. In de COMPACT 610 zijn de wandrail en kantelvrije roos-tersteunen van RVS

- Unieke punten **GRAM COMPACT**

GRAM COMPACT



COMPACT K 210 RG 3N - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100441
Beschrijving:	COMPACT K 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.080,00



COMPACT F 210 RG 3N - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120441
Beschrijving:	COMPACT F 210 RG 3N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.150,00



COMPACT K 210 LG 3W - Koeler - Onderbouw

Artikel nr.:	862100461
Beschrijving:	COMPACT K 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,5 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 895,00



COMPACT F 210 LG 3W - Vriezer - Onderbouw

Artikel nr.:	862120461
Beschrijving:	COMPACT F 210 LG 3W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 3 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	104 ltr.
Inhoud, bruto	125 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 830 mm
Gewicht, bruto	46 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	156 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	120 Watt
Energieverbruik	1,1 kWh/24h
Geluidsniveau	39,7 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 955,00



COMPACT K 310 RG L1 4N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100441
Beschrijving:	COMPACT K 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 1.305,00



COMPACT F 310 RG L1 4N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120441
Beschrijving:	COMPACT F 310 RG L1 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230V,50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB (A)

Prijs excl. BTW EUR 1.365,00



COMPACT K 310 LG L1 4W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	863100461
Beschrijving:	COMPACT K 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	61 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	154 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	99 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,8 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 1.065,00



COMPACT F 310 LG L1 4W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	863120461
Beschrijving:	COMPACT F 310 LG L1 4W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 witte roosters
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	189 ltr
Inhoud, bruto	218 ltr
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595x640x1300 mm
Gewicht, bruto	62 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	204 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	141 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	39,9 dB(A)

Prijs excl. BTW EUR 1.125,00



COMPACT K 410 RG L1 6N - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100441
Beschrijving:	COMPACT K 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.455,00



COMPACT F 410 RG L1 6N - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120441
Beschrijving:	COMPACT F 410 RG L1 6N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.515,00



COMPACT K 410 LG L1 6W - Koeler - Compact kast

Artikel nr.:	864100461
Beschrijving:	COMPACT K 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	75 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	207 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	103 Watt
Energieverbruik	0,6 kWh/24h
Geluidsniveau	35,1 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.170,00



COMPACT F 410 LG L1 6W - Vriezer - Compact kast

Artikel nr.:	864120461
Beschrijving:	COMPACT F 410 LG L1 6W
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 6 witte roosters.
Temperatuurbereik	-22/-5°C
Inhoud, netto	312 ltr.
Inhoud, bruto	346 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS wit
Afmetingen B × D × H	595 x 640 x 1875 mm
Gewicht, bruto	78 kg
Isolatie	50 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	212 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	142 Watt
Energieverbruik	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	38,6 dB(A)
Prijs excl. BTW	EUR 1.230,00



COMPACT K 610 RG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100041
Beschrijving:	COMPACT K 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.440,00



COMPACT F 610 RG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100241
Beschrijving:	COMPACT F 610 RG L2 4N
Standaard	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RVS/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h (ISO 23953)
Prijs excl. BTW	EUR 2.750,00



COMPACT K 610 LG L2 4N - Koeler - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100061
Beschrijving:	COMPACT K 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl. slot, 4 grijze roosters
Temperatuurbereik	+2/+12°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	110 kg
Isolatie	60 mm(cyclopentaan)
Koelmiddel	R 600 a (koolwaterstof)
Koelcapaciteit bij -10°C	354 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	291 Watt
Energieverbruik	0,9 kWh/24h
Optioneel	Ook leverbaar met dieptekoeling -5/+12°C

Prijs excl. BTW EUR 2.370,00



COMPACT F 610 LG L2 4N - Vriezer - 2/1 GN diep

Artikel nr.:	866100261
Beschrijving:	COMPACT F 610 LG L2 4N
Standaard	Deur rechts of links afgehangen, incl.slot, 4 grijze roosters.
Temperatuurbereik	-25/-5°C
Inhoud, netto	513 ltr.
Inhoud, bruto	583 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Wit/ABS grijs
Afmetingen B × D × H	695 x 868 x 2010 mm
Gewicht, bruto	113 kg
Isolatie	60 mm (cyclopentaan)
Koelmiddel	R 290 (propaan)
Koelcapaciteit bij -25°C	512 Watt
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Aansluitwaarde	485 Watt
Energieverbruik	3,4 kWh/24h

Prijs excl. BTW EUR 2.660,00



COMPACT K 1210 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000120
Beschrijving:	COMPACT K 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties, 2 witte roosters.(niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS-ABS(binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	93 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.435,00



COMPACT F 1210 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000121
Beschrijving:	COMPACT F 1210 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 2 deursecties met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	265 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1200 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	97 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 2.920,00



COMPACT K 1710 RH - Gekoelde werkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000170
Beschrijving:	COMPACT K 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-6/+12°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS/ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	115 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 134 a
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.045,00



COMPACT F 1710 RH - Vrieswerkbank - Werkbank, 1/1 GN

Artikel nr.:	894000171
Beschrijving:	COMPACT F 1710 RH
Standaard	Vlak gesloten RvS werkblad, 3 deursecties , met ieder 1 wit rooster.(Niet leverbaar met laden)
Temperatuurbereik	-25/-7°C
Inhoud, netto	412 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS, ABS (binnenzijde deuren)
Afmetingen B × D × H	1660 x 700 x 850-880 mm
Gewicht, bruto	121 kg
Isolatie	50-60 mm (polyurethaan)
Koelmiddel	R 404A
Aansluitspanning	230 V, 50 Hz
Prijs excl. BTW	EUR 3.495,00



Algemene verkoop - , levering - en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid:
Van toepassing zijn de algemene verkoop -, levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S, gevestigd en kantoorhoudende te Vojens (Denemarken). In aanvulling en afwijking op deze voorwaarden gelden de volgende bepalingen:

Prijzen:
In de prijslijst genoemde prijzen zijn bruto prijzen in (euro's) en exclusief BTW.

Levering:
Franco adres in Nederland - op de stoep. (Incoterm = DDU >> Delivered Duty Unpaid (named destination place) >> FRANCO EXCLUSIEF RECHTEN). Exclusief de eilanden. Bij gescheiden levering van onderdelen worden verzendkosten in rekening gebracht. Let op! Bij aflevering van uw order heeft u als klant de verantwoordelijkheid om het aantal dozen (collies) en de staat van de verpakking te controleren (de vereiste aantal collies (dozen) staat op de vrachtbrief). Bij zichtbare schade of ontbrekende dozen bent u verplicht dit aan te geven op de vrachtbrief die bij levering ter ondertekening wordt overlegd.

Betaling:
Netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen binnen 8 dagen mag 1% betalingskorting in mindering gebracht worden.

Garantie*:
Gram garandeert, dat elk geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan artikelen, welke vallen onder de Gram garantie, worden deze door Gram Nederland kosteloos hersteld. Kosteloos herstel houdt in: inclusieve onderdelen, arbeidsloon en eventuele voorrijkosten. Gram Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vervolg en/of gevolgschaden. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gram is alle aansprakelijkheid van Gram, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene, verkoop - en levering en betalingsvoorwaarden van Gram Commercial A/S alsmede de aanvullende voorwaarden. Voor het ontlenen van deze rechten op garantie hoeft u alleen bij melding van een storing het serienummer en typenummer (zie sticker apparaat) op te geven. De garantieperiode gaat in zodra het apparaat is geleverd.
Indien gedurende de garantieperiode ten onrechte een beroep op de technische dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervoor aan de gebruiker/opdrachtgever in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. De kosten die veroorzaakt zijn door de bespoediging van de vervanging of reparatie of door het verrichten van provisorische reparaties komen voor rekening van de koper. Voor service/garantiegevallen op de eilanden kan Gram Nederland B.V. een supplement in rekening brengen (kosten veerdiensten).
Werkbanken zonder blad en zonder plafondisolatie hebben geen garantie op het koelsysteem.

Garantieperiode:
Vijf jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PLUS**, Gram **TWIN**, Gram **EURO**, Gram **MIDI**, Gram **GASTRO 07**, Gram **GASTRO 08**, Gram **BAKER.**

Drie jaar voor volgende Gram apparatuur:
Gram **PROCESS,** Gram **COMPACT** en Gram **CF**.

Drie jaar op onderdelen voor volgende Gram apparatuur:
Gram **MARINE**.

Garantie geldt niet voor:
- Een gebrek ontstaan door bedieningsfouten, bediening in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing van het apparaat, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen.
- Een gebrek ontstaan door afstelling -/installatiefouten.
- Een gebrek ontstaan door vervoer.
- Een gebrek ontstaan door het niet afsluiten van een eventueel benodigd onderhoudscontract.
- Een gebrek ontstaan door onvoldoende afvoer van warmte of door onvoldoende ventilatie.
- Een gebrek die ontstaat door reparatie of poging daartoe door een niet STEK erkende reparateur.
- Kosten om vervanging of herstel te bespoedigen of van het verrichten van provisorische reparaties.
- Een gebrek, slijtage, roestvorming, kalkafzetting, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk gebrek optreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking van het normale gebruik van het gegarandeerde apparaat of ontstaan door nalatig onderhoud.
- Een gebrek waarvan het aannemelijk is, dat die zijn oorsprong vindt in, of samenhangt met het niet, onjuist of gebrekkig herkennen, verwerken en/of doorgeven van een datum, tijd, of tijdstip in computer hardware, software of microchip(s), dit ongeacht de oorzaak.

- Gebrek aan slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, rubbers, batterijen, diskettes, etc.
- Gebrek ontstaan door het niet vervangen van filters.
- Gebrek ontstaan door het niet goed schoonhouden van de apparatuur.
- Voor externe koelinstallaties (remote).
- Een gebrek ontstaan door externe koelinstallatie en/of andere technische installaties.

N.B. Gram is niet tot herstel gehouden indien de klant een in de voorwaarden gestelde verplichtingen niet nakomt en/of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een aanspraak op garantie.

Indien door ons - vóór levering - roosters gewijzigd c.q. weggenomen moeten worden, betekend dit een meerprijs van € 20,- netto per kast. Aan alle technische gegevens welke niet schriftelijk zijn bevestigd kunnen geen rechten worden ontleend.

Distributie:
In een aantal steden - of deelgebieden - mag onze expediteur niet meer uitleveren en moet gebruik worden gemaakt van een daartoe door de betreffende gemeente aangewezen plaatselijke vervoerder. Deze vervoerder distribueert met kleine wagens. Gemiddeld genomen geeft dit een vertraging van 1 dag. Hiermee moet dus rekening worden gehouden. Bovendien zijn wij genoodzaakt de meerprijs die hiervan het gevolg is netto aan u door te berekenen. Daar deze extra kosten niet bekend zijn, kunnen wij hier van nog geen meerprijs vermelden.

Note: 7 werkdagen voor levering kan order niet meer gewijzigd worden. Uitzondering: Gram KPS kunnen na bestelling niet meer gewijzigd worden.