

VAATWASSEN MET HOBART

DOORSCHUIF VAATWASMACHINES



MODELLEN EN UITVOERINGEN

AANZIENLIJKE BESPARINGEN DANKZIJ EFFICIENT ONTWERP

Hobart voert een innovatieve strategie om de markt te voorzien van duurzame, functionele en energiezuinige vaatwassers.

Uw Hobart doorschuif vaatwasmachine staat garant voor uitstekende en constante resultaten. Het efficiënte verbruik van water, energie en zeep resulteert in lagere gebruikskosten en spaart het milieu.

De unieke kapconstructie, het ingenieuze verwarmingselement en de gepatenteerde groothoeksproeiers dragen aanzienlijk bij tot deze besparingen.

MODELLEN EN UITVOERINGEN

Samen analyseren we nauwkeurig de nodige capaciteit, de samenstelling van uw vaat en de werkwijze in uw afwaskeuken.

De doorschuif vaatwasmachines zijn verkrijgbaar in diverse modellen en uitvoeringen.

Er zijn vijf basismodellen:

AMX

AMXX

AUXX

AUXXL

PREMAX AUPS



MODELLEN EN UITVOERINGEN



MODEL AMX

AMX - UITSTEKEND WASRESULTAAT EN MAKKELIJKE BEDIENING

De AMX heeft een capaciteit van 60 rekken per uur, is uitgevoerd met het Hobart Genius X2 fijnfiltersysteem en heeft een rondom gesloten kap. De machine heeft een zeer eenvoudige bediening en een uiterst licht te openen kap. De AMX doorschuif vaatwasmachine is een uitstekend instapmodel.

AMXX - EXTRA PLUSPUNTEN EXTRA WASRESULTAAT

De AMXX heeft dezelfde uitvoering als de AMX maar biedt daarnaast extra pluspunten. De machine is o.a. uitgevoerd met het turbolator wassysteem, een viervleugelige wasarm, een extra snelle cyclus, extra wasdruk, extra tankinhoud en extra boilervermogen. De AMXX heeft een capaciteit van 70 rekken per uur.

AMXT - MEER CAPACITEIT

Met deze uitvoering, het zogenoemde TWIN model, kunt u twee rekken tegelijk naast elkaar wassen. U vergroot de maximale capaciteit van uw vaatwasser aanzienlijk.



MODELLEN EN UITVOERINGEN



MODEL AUXXT

AUX - GROTERE WASKRACHT

Indien extra waskracht gewenst is, sluit dit model uitstekend hierbij aan. Voorzien van 2 in serie geschakelde waspompen wordt de waskracht verdubbeld. Het model is uitermate geschikt voor het wassen van gereedschappen en hardnekkig vervuilde potten en pannen.

AUXXL - EXTRA HOOG


De AUXXL is een EXTRA BREDE machine van 735mm en heeft een EXTRA HOGE INVOER van maar liefst 540mm i.p.v. 440mm. Voor het wassen van grotere componenten, zoals kratten, bakken en gereedschappen, is de AUXXL bijzonder geschikt.

AUXXT - MEER CAPACITEIT

Met deze uitvoering, het zogenoemde TWIN model, kunt u twee rekken tegelijk naast elkaar wassen. U vergroot de maximale capaciteit van uw vaatwasser.

4 schakelbare hoge druk waspompen garanderen een perfect resultaat.

MODELLEN EN UITVOERINGEN

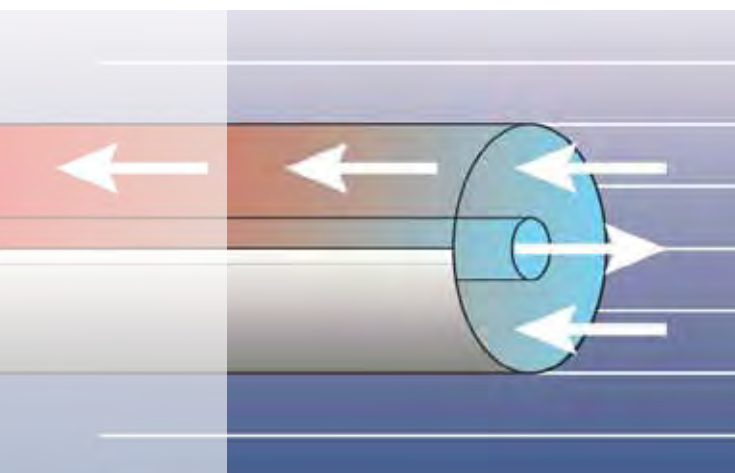

R UITVOERING MET ENERGIETERUGWINNING

Uw doorschuif vaatwasmachine kan worden voorzien van een energierugwinningssysteem. Aan de buitenzijde van een dubbelwandige buis wordt koud voedingswater in tegenstroom gevoerd naar de naspoelboiler. Dit systeem verwarmt het koude voedingswater door het langs het warme afvalwater te leiden. Zo krijgt het water een temperatuurverhoging van circa 34°C. In de naspoelboiler wordt het water vervolgens doorverwarmd tot +85°C.

Uw voordeel: energie wordt gratis teruggewonnen.

S UITVOERING & HYDROLINE WATERBEHANDELING

Alle HOBART vaatwassers kunnen uitgerust worden met ingebouwde of individuele waterontharders.



MODELLEN EN UITVOERINGEN

PREMAX AUPS

BIJZONDERE FUNCTIONALITEITEN

De PREMAX AUPS doorschuif vaatwasmachine kent enkele bijzondere functionaliteiten, voor extra hygiëne, capaciteit en energiebesparing.

De naspoeling van de PREMAX AUPS gebruikt slechts 2,3 liter water waardoor u tot 30% bespaart aan water, energie en chemie. In de eco-modus wordt het waterverbruik zelfs gereduceerd tot 1,6 liter waarvan 1,4 liter water en 0,2 liter stoom!

HOGE CAPACITEIT - SNEL SCHOON

Een andere bijzondere functionaliteit van de PREMAX AUPS is het HOT-TEMP heetwater wassysteem. Het waseffect is het resultaat van een samenwerking van temperatuur, tijd, mechanische en chemische werking.

Conventionele machines wassen af op ca. 60°C. Het HOT-TEMP wassysteem van de PREMAX AUPS wast op meer dan 63°C. Daardoor wordt de efficiëntie van de detergents aanzienlijk verbeterd; het vaatwerk wordt sneller schoon, hetgeen door de producenten in de afwasmiddelenindustrie bevestigd wordt. Het HOT-TEMP wassysteem verhoogt de capaciteit van uw machine naar 75 rekken per uur.


ZETMEELVERWIJDERING

Het basisreinigingsprogramma "Zetmeelverwijdering" verwijderd het zetmeel van het vaatwerk in de machine. De tijdrovende handmatige voorbehandeling van de vaat is niet nodig.

Het programma ontlast het personeel en garandeert glanzend vaatwerk.

BESTEK PROGRAMMA

Het bestekprogramma maakt gebruik van hete stoom waardoor het resultaat ook na één keer wassen prima is. Voorbehandeling wordt tot een minimum beperkt.

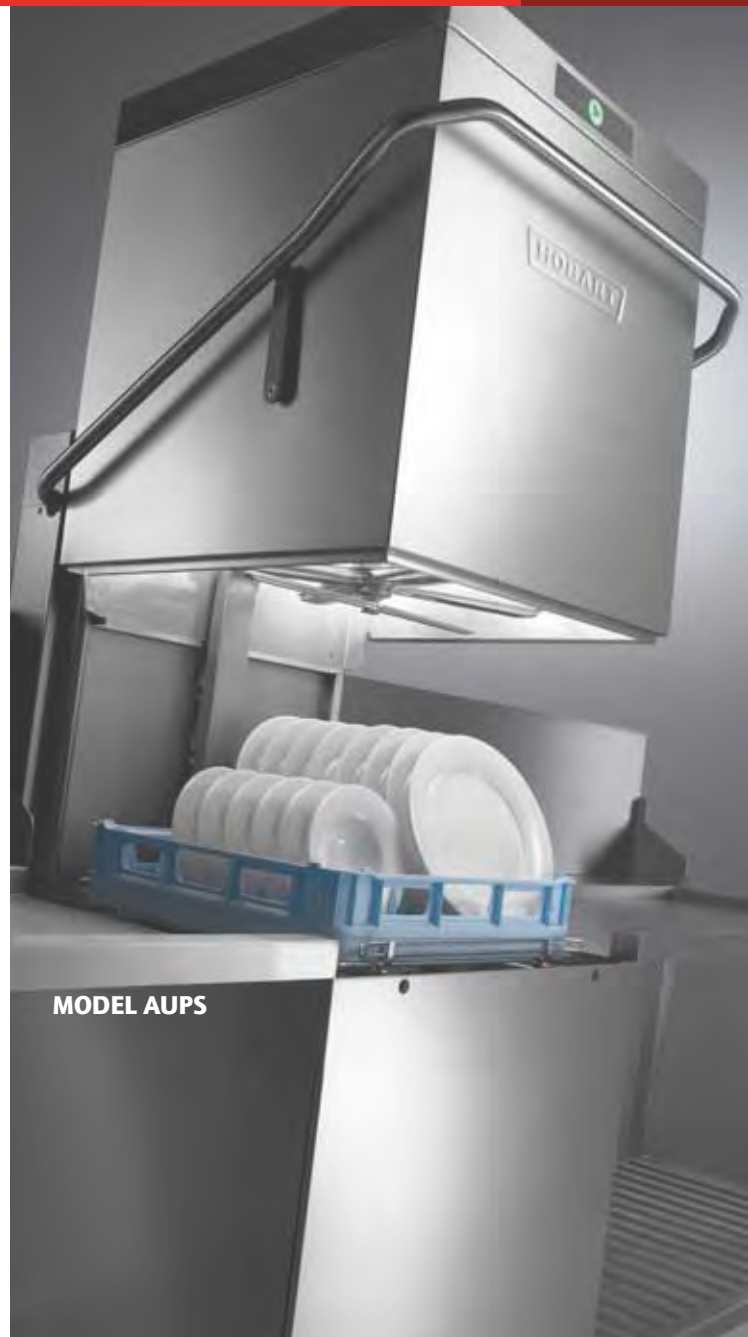

MODEL AUPS

AKOESTISCH SIGNAAL

Een akoestisch signaal is in te stellen bij het einde van elk wascyclus.

EFFICIENT GEBRUIK VAN WATER, ZEEP EN ENERGIE



UNIEKE KAPCONSTRUCTIE VOOR ENERGIEBESPARING

Bij het openen van de meeste vaatwasmachines ontsnapt de hete stoom langs de geopende achterzijde van de kap. Zowel de binnenruimte als de kap zelf koelen daarbij af. Tijdens het eerstvolgende wasprogramma onttrekken de afgekoelde binnenruimte en de afgekoelde kap warmte aan het afwaswater. Om de noodzakelijke temperaturen in de machine te bereiken, moet dit energieverlies door verwarmingsvermogen gecompenseerd worden.

Het unieke kapconcept van de Hobart doorschuif vaatwasmachine berust op een aan 4 zijden gesloten kap. Deze kap met een isolatie van 15 mm is warmte- en geluidsgeïsoleerd (optioneel bij de AMX, overige modellen standaard). Tijdens het vaatwassen blijft de aanwezige warmte behouden in het systeem.

Het Hobart concept levert een besparing van 3 kWh. Bij 15 cent/kWh, 5 uur/dag, 365 dagen/jaar bespaart u circa 821 euro/jaar.

VAPOSTOP

VAPOSTOP onttrekt de vochtige lucht uit de kap door middel van een geïntegreerd meertraps afzuigsysteem en vermijdt dat stoom vrijkomt. De stoom van ca. 60°C blijft binnen de kap en wordt afgevoerd en gecondenseerd binnen de machine. Slechts 4 gram vocht per programma komt vrij in de lucht.

BESPARENDE NASPOELPOMP 2,5 LITER WATERVERBRUIK

De naspoelpomp pompt steeds exact 2,5 liter water van 80°C in de doorschuif vaatwasmachine. De hoeveelheid water is niet afhankelijk van de waterdruk op de locatie en wordt niet met nastromend koud water vermengd. De Hobart naspoelpomp bespaart tot 30% water, energie en vaatwasmiddel!

1-KNOPS BEDIENING SMARTRONIC


Vooraf tijdens het spitsuur moet uw machine snel en eenvoudig te bedienen zijn. De gepatenteerde 1-knopsbediening SMARTRONIC geeft in logische kleuren de programmastatus weer. Alleen het hoogst noodzakelijke wordt weergegeven: 'verwarmen', 'wassen' en 'klaar voor gebruik'. De statusklok toont de vooruitgang van het wasprogramma.

Details kunnen met één druk op de knop worden opgeroepen. Onjuiste bediening en daardoor veroorzaakte stilstand zijn uitgesloten.



UITSTEKENDE CONSTATE RESULTATEN

KRACHTIG - HYGIENISCH - SCHOON

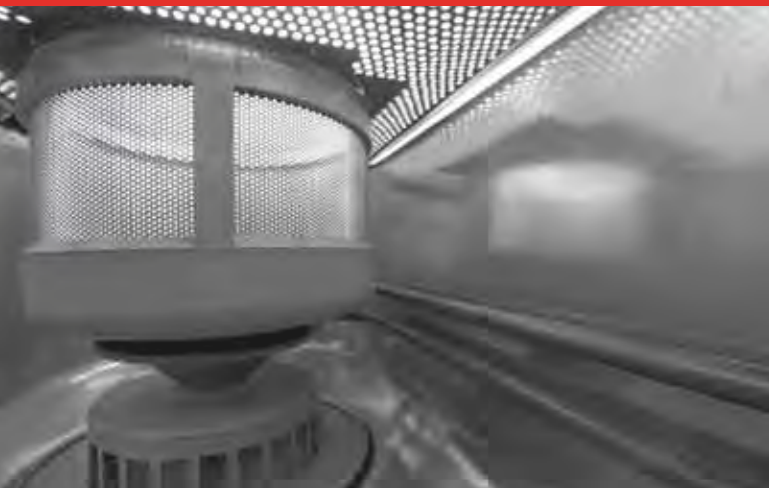

GENIUS X2 FIJNFILTERSYSTEEM

Een duurzaam schoon wasbad is de voorwaarde voor het beste wasresultaat, alsook een lager zeep- en waterverbruik. Tijdens het afwassen wordt het water constant door een fijnfiltersysteem geleid. 8 seconden na de opstart van de machine wordt het opgevangen vuil reeds afgepompt. Voorafgaand aan de naspoeling wordt het resterende vuil verwijderd. Het resultaat is continu schoon waswater, geen tussentijdse versivering van het wasbad en een besparing op het zeepverbruik.

ZEEFINDICATIESENSOR

De zeefindicatiesensor controleert of de GENIUS X2 filter juist geplaatst is. Zo niet, wordt u gewaarschuwd. Het programma wordt voortgezet van zodra de zeef correct gepositioneerd is.

TURBOLATOR WASSYSTEEM & VIERVLEUGELIGE WASARMEN

Om ook het hardnekkigste vuil onder druk te zetten, heeft Hobart een speciale waspomp ontwikkeld. In vergelijking met traditionele pompen is de druk bijna verdrievoudigd. **Een echte krachtpatser!** Tegelijkertijd wordt de contacttijd tussen water, afwasmiddel en vaatwerk verdubbeld door de dynamische waskracht van het turbolator-wassysteem.

Het TURBOLATOR-wassysteem: 100% meer waskracht. In combinatie met de viervleugelige wasarm vormt de hoge druk waspomp het belangrijkste onderdeel van het Hobart wassysteem. De stroomverhoudingen worden zo geoptimaliseerd dat de constant hoge wasdruk eerst boven en dan onder wordt opgebouwd. Daarmee blijft het vaatwerk ook bij een zeer hoog pompendement op dezelfde plaats (belangrijk bij holle voorwerpen). Uw voordeel: de hoogst mogelijke capaciteit en een prima resultaat bij intensief gebruik.



GROOTHOEKSPROEIER VOOR UITSTEKENDE WASPRESTATIES

De efficiëntie van het wasprogramma is afhankelijk van de verdeling van het waswater en het voorkomen van dode hoeken. De sproeihoeken en de precisie van de waterstralen spelen hierbij een grote rol. De nieuwe gepatenteerde groothoeksproeier bereikt een aanzienlijk breder en preciezer oppervlak.

LICHTE KAPOENING

Met haar innovatieve constructie is de kap van de Hobart doorschuif vaatwasmachine de meest licht te openen kap op de markt. De kracht die nodig is om de kap te openen is 50% lager dan bij andere vaatwasmachines.

LAAG NIVEAU CHEMIE SENSORS

De geïntegreerde LAAG NIVEAU CHEMIE SENSORS maken de gebruiker attent op de noodzakelijke navulling van reinigingsmiddel en naspoelmiddel. Ook dit garandeert te allen tijde een smetteloos resultaat. Afwassen zonder product is niet meer mogelijk.

EENVOUD EN CONFORT



MET DE HAND POLIEREN? DOFFE GLAZEN?

Een perfect streepvrij was- en droogresultaat van glaswerk en servies kan alleen bereikt worden als de hoeveelheid mineralen in het water onder bepaalde kritische waarden blijft.

Bij omgekeerde osmose wordt het water onder druk door een halfdoorlatend membraan geperst. Deze zeef met microscopisch kleine gaatjes filtert onzuiverheden en kalk uit het water.

Het **RO-C** omgekeerde osmose-toestel van HOBART is bijzonder geschikt voor gebruik met professionele toestellen.

VRIJE OPSTELLING

HOGE CAPACITEIT 130-150 WASBEURTEN PER DAG

COMPACTE AFMETINGEN

NOOIT MEER POLEREN!

HYDROLINE WATERONTHARDER

In België bevat het leidingwater calcium en magnesium. Dit water noemen we ook wel 'hard water'. Door dit harde water te verwarmen ontstaat er een opbouw van kalkaanslag op verwarmingselementen en boiler met als gevolg:

- Verminderde effectiviteit van de verwarmingselementen
- Hoger chemie verbruik
- Verminderde effectiviteit van wasarmen door verstopte sproeiers

Uiteindelijk resulteert kalkaanslag tot uitval van de machine en dure reparaties. Controleer dus de hardheid van het water en win over de hele lijn!

De **SD-H** waterontharder is geschikt voor voorladers, doorschuif vaatwasmachines, gereedschappen wasmachines, rekkentransport- en transportband vaatwasmachines. Er is geen elektrische aansluiting nodig, geen regeneratietijd en de ontharder kan continue onthard water leveren.

«KWALITEIT IS MENSENWERK» HOBART INVESTEERT NIET ALLEEN IN ZIJN PRODUCTEN MAAR OOK IN ZIJN MENSEN.

Uw wensen staan centraal, onze service gaat verder dan techniek. Bij Hobart Belgium krijgt u méér dan alleen standaard service.

SERVICE GAAT VERDER DAN TECHNIEK U KRIJGT MÉÉR DAN EEN SLEUTELBEURT.

Als klant kan u rekenen op:

- vaste, vakbekwame techniekers uit uw regio
- een landelijke spreiding voor minimale responstijden
- 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar
- onderhoudscontracten op maat.

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERKEN VOLGENS MODEL	AMX	AMXX	AUXX	AUXXL	AUPS	AMXT	AUXXT
in- & uitwendig RVS	•	•	•	•	•	•	•
waterterugstroombeveiliging	•	•	•	•	•	•	•
waskamer met "dak" constructie	•	•	•	•	•	•	•
ingebouwde was- en naglansmiddel dispenser	•	•	•	•	•	•	•
RVS verstoppingsvrije was- & naspoelarmen	•	•	•	•	•	•	•
TURBOLATOR wassysteem 4-vleugelige wasarmen	-	•	•	•	•	-	•
groothoeksproeiers	•	•	•	•	•	•	•
kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig)	•	•	•	•	•	•	•
geïsoleerde kap	optie	•	•	•	•	•	•
1-knopsbediening, display met "status" indicatie	•	•	•	•	•	•	•
digitale temperatuurweergave	•	•	•	•	•	•	•
teller aantal programma's en waterverbruik	•	•	•	•	•	•	•
automatische tankvulling	•	•	•	•	•	•	•
GENIUS X2 filtersysteem met zeefindicatiesensor	•	•	•	•	•	•	•
invoerhoogte 440 mm	•	•	•	-	•	•	•
invoerhoogte 540 mm	-	-	-	•	-	-	-
vul indicatie sensor	•	•	•	•	•	•	•
"continu" programma	-	•	•	•	•	-	•
schakelbare hoge druk waspompen	-	-	•	•	•	-	•
naspoelpomp, waterdruk onafhankelijk	•	•	•	•	•	•	•
hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST	•	•	•	•	•	•	•
bestekprogramma met stoominjectie	-	-	-	-	•	-	-
VAPOSTOP, ingebouwd ventilatiesysteem	-	optie	-	optie	•	-	-
akoestisch signaal einde wasprogramma	-	-	-	-	•	-	-
model met ingebouwde warmterecuperatie	AMXR	AMXXR	AUXXR	AUXXL	AUPRS	-	-
model met ingebouwde waterontharder	AMXS/RS	AMXXS/RS	AUXXS/RS	AUXXLS/RS	•	AMXTS	AUXXTS

• Standaard - Niet beschikbaar

EIGENSCHAPPEN



MODELLEN	AMX / S / R / RS	AMXX / S / R / RS	AMXT / S
programmaduur	60 / 90 / 360	52 / 75 / 360 / continu	60 / 90 / 120
capaciteit rekken/borden per uur	60 / 1080	70 / 1260	120 / 2160
afmetingen toestel, bxdxh in mm	635 x 742 x 1510	635 x 742 x 1510	1268 x 742 x 1510
hoogte bij kap open/invoerhoogte in mm	1995 / 440	1995 / 440	1995 / 440
rekafmeting in mm	500 x 500	500 x 500	2 keer 500 x 500
aansluitwaarde warm-/koudwateraansluiting in kW	7	9,7 / 15,9	12,6 / 18,8
tankinhoud in liter	21	33	42
waterverbruik per wasbeurt in liter	2,5	2,5	5

MODELLEN	AUXX / S / R / RS	AUXXL / S / R / RS	AUXXT / S
programmaduur	52 / 90 / 360 / continu	52 / 90 / 360 / continu	52 / 90 / 120 / continu
capaciteit rekken/borden per uur	70 / 1260	70 / 1260	140 / 2520
afmetingen bxdxh in mm	635 x 742 x 1510	735 x 742 x 1610	1268 x 742 x 1510
hoogte bij kap open/invoerhoogte in mm	1995 / 440	2195 / 540	1995 / 440
rekafmeting mm	500 x 500	500 x 500	2 keer 500 x 500
aansluitwaarde warm-/koudwateraansluiting in kW	10,9 / 17,1	10,9 / 17,1	15,6 / 21,7
tankinhoud in liter	40	40	80
waterverbruik per wasbeurt in liter	2,5	2,5	5

MODELLEN	PREMAX AUPS / R
programmaduur	47 / 70 / 360 / continu
capaciteit rekken/borden per uur	75 / 1350
afmetingen bxdxh in mm	635 x 742 x 1510
hoogte bij kap open/invoerhoogte in mm	1995 / 440
rekafmeting mm	500 x 500
aansluitwaarde warm-/koudwateraansluiting in kW	10,9 / 17,1
tankinhoud in liter	40
waterverbruik per wasbeurt in liter	2,3 OF 1,6 met aquaspar

VAATWASSEN MET HOBART

DOORSCHUIF VAATWASMACHINES



www.hobart.be

sales@hobart.be

T 32 (0)16 60 60 40 • F 32 (0)16 60 59 88

HOBART BELGIUM

Industriestraat 6
1910 Kampenhout