


Premium
Corium
Collectie



De Dietrich 

DE DIETRICH

COLLECTIE 2013 - 2014

4	INTRODUCTIE	TECHNISCHE PAGINAS
10	COLLECTIE PREMIUM & CORIUM	
14	COLLECTIE OVENS	91
18	COLLECTIE Premium	
19	COLLECTIE 60	
21	COLLECTIE 45	
24	COLLECTIE Corium	
25	COLLECTIE 60	
30	COLLECTIE 45	
37	COLLECTIE INDUCTIEKOOKPLATEN	100
40	COLLECTIE Premium	
46	COLLECTIE Corium	
50	COLLECTIE DOMINOS	105
54	COLLECTIE VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN	108
57	COLLECTIE GASKOOKPLATEN	109
58	COLLECTIE DAMPKAPPEN	110
62	COLLECTIE Premium	
64	COLLECTIE Corium	
70	COLLECTIE VAATWAS	121
74	COLLECTIE Premium	
75	COLLECTIE Corium	
78	COLLECTIE KOELEN & VRIEZEN	123
136	LEGENDE	



Beste klant,
U staat op het punt zich De Dietrich apparaten aan te schaffen op vakkundig advies van uw handelaar. Als lid van de De Dietrich dynastie, wordt u uitgenodigd in een wereld

waar ons belangrijkste doel is om u permanente tevredenheid te garanderen, door het aanbieden van full-service op topniveau.

ONZE VERBINTENIS

1 – Culinaire galerij

Om u te helpen bij uw keuze, maken wij graag tijd voor een afspraak in onze culinaire toonzaal te Roeselare, waar u alle uitleg kan bekomen over onze producten.

2 – Demonstratie

Bij aankoop van een set van minimum vier inbouwtoestellen van De Dietrich, schenken wij u een gratis kookdemo voor 2 personen bij nv New Rovatec.**

3 – Ontvangst

Een gespecialiseerd team staat tot uw beschikking van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u.

4 – Direct contact

Om snel op vragen in te spelen, werd een exclusieve directe lijn naar het merk De Dietrich opgezet met toegewijde medewerkers. Nummer 051/27.23.30.

5 – Gespecialiseerd team

Alle interventies worden uitgevoerd door gespecialiseerde technici van De Dietrich, continu opgeleid in de nieuwe technologieën.

6 – Productwaarborg tot 6 jaar

Op alle nieuwe toestellen is een volledige waarborg van 2 jaar voorzien. Vraag de voorwaarden van de verlengde waarborg tot 6 jaar bij uw verkooppunt. ***

7 – Waarborg op interventie

Alle interventies aan toestellen zijn gewaarborgd gedurende 1 jaar (onderdelen).

8 – Contactname binnen de 24 uren

In geval van een panne, verbinden wij ons ertoe om binnen de 24 uren, tijdens werkdagen, contact op te nemen met het oog op een afspraak. ***

9 – Interventie binnen de 3 dagen

In het geval van een interventie, komt een technicus bij u langs binnen de 3 werkdagen na contactname met nv New Rovatec. ***

** Vraag de voorwaarden van de kookdemonstratie bij uw verkooppunt.

*** Alle waarborg voorwaarden gelden uitsluitend op toestellen verdeeld door nv New Rovatec sa.

* = levertermijn op aanvraag

**Pierre Gagnaire,**

Chef-kok van verschillende sterrenrestaurants in de Michelin gids, gelegen in Parijs, Londen, Dubai, Hong Kong, Tokio en Las Vegas.

Pierre Gagnaire werkt zeer nauw samen met De Dietrich in de research & development afdeling en koos het merk voor zijn privégebruik.

**Driesterrengenot met lage temperatuurovens**

Bakken op lage temperatuur is een techniek die tot voor kort enkel in toprestaurants werd gebruikt. De Dietrich stelt een gamma ovens voor waarmee het ook voor de consument mogelijk wordt om gerechten op een eenvoudige manier volgens deze techniek perfect te garen.

Dankzij de voorgeprogrammeerde recepten is het kinderspel om een gerecht perfect te laten garen zonder uitdroging en met behoud van de natuurlijke smaak en vitamines.

Sterrenchef Pierre Gagnaire ontwikkelde voor De Dietrich tien volautomatische programma's om op lage temperatuur te koken. Gerechten, zoals je die normaal enkel in een sterrenrestaurant krijgt geserveerd...



Professionele topgastronomie met ICS

De intelligente oven van De Dietrich maakt een unieke samensmelting tussen eenvoud en topgastronomie.

De oven bepaalt autonoom alle parameters voor een geslaagd gerecht op topniveau. U hoeft enkel de bereiding te selecteren en de tafel te decoreren. De oven detecteert volautomatisch het gewicht van uw gerecht en bepaalt de ideale bakwijze, temperatuur en duur voor een smakelijk resultaat.



Grenzeloos culinair genot met de Piano

Met de 100% zoneloze Piano inductiekookplaat voegt De Dietrich een nieuwe, revolutionaire dimensie toe aan koken.

De Piano heeft geen afgebakende kookzones en laat toe om gelijktijdig vijf kookelementen te gebruiken, op verschillende temperaturen eender waar op de kookplaat. Grillen, stoven, koken of warm houden... Laat uw creativiteit de vrije loop en plaats zelf uw stempel op de culinaire scheppingen.

DESIGN



Emmanuel Pouzin,
designer De Dietrich.

De Dietrich is sinds jaar en dag pionier op het vlak van professioneel koken voor de consument. Als koploper in de culinaire gastronomie, ontwikkelt De Dietrich toestellen die state-of-the-art technologie koppelen aan functioneel design.



Corium

De Dietrich beantwoordt aan de eisen van een merk dat een unieke Art de Vivre wil aanbieden. Het verfijnde design kent uw keuken zo het begeerde exclusieve tintje toe. Bijzondere aandacht werd besteed aan de afwerking op alle mogelijke vlakken om te beantwoorden aan alle wensen van de keuken. De Corium collectie kenmerkt zich door de omlijsting in geborstelde inox, de stempel van De Dietrich. Het uitgebreide gamma met een strak design is ontworpen in Dark Pearl, White Pearl en het kenmerkende Platinum.



Premium

Alle knowhow en perfectie van het merk komen ten volle tot uiting in de collectie Premium.

De Franse topdesigner Emmanuel Pouzin ontwierp de Premium collectie. De Premium collectie is een parel in zijn soort en kenmerkt zich door het samenspel van handvat en omlijsting in chroom. De hoogglans omlijsting in chroom past perfect bij de exclusieve lijnen in White Pearl, Dark Pearl en het nieuwe Grey Pearl.



Grey Pearl

In 2013 lanceert De Dietrich deze collectie in een nieuwe kleur: Grey Pearl.

Zowel de ovens, inductiekookplaat, dampkappen en vaatwas uit de Premium collectie zijn ontworpen in Grey Pearl. De combinatie van witte of donkere houtstructuren met de Grey Pearl collectie zorgt voor een hedendaagse, warme look die er uit springt.



Non sibi sed aliis.

“Niet voor zichzelf maar voor anderen”

Deze uitspraak drukt perfect de filosofie uit van de De Dietrich dynastie. Dankzij de expertise van de researchers uit de culinaire top, slaagt De Dietrich er in de technologie uit de beste keukens ook naar uw keuken te brengen. Met De Dietrich bent u écht de chef in uw keuken!



- 1648** Johan De Dietrich, rijke bankier in de Elzas, verwerft in het noorden van Straatsburg een artisanale ijzergieterij.
- 1778** De Dietrich jachthoorn. Het eerste industriële logo van Frankrijk.
- 1850** Metzwiller fornuis De Dietrich: 's werelds eerste oven door De Dietrich.
- 1896** Eerste Bugatti sportwagen ontworpen met het De Dietrich logo.
- 1930** Eerste elektrisch fornuis.



- 1978** De Dietrich vindt het inductiekoken uit en presenteert het eerste prototype op het salon van huishoudtoestellen in Parijs.
- 1982** De Dietrich innoveert met inbouwtoestellen voor de keuken en lanceert de eerste pyrolyse oven op de markt.
- 1997** De Dietrich brengt de eerste stoomoven uit.
- 2004** De Dietrich ontvangt de Janus industrieprijs voor de Matrics-oven, inductiekookplaat Infinity en ICS dampkap.

- 2005** De Dietrich lanceert de eerste lage temperatuuroven.
- 2007** Innovatie prijs voor de Quattro vaatwas. Janus industrieprijs voor de Matrics Color display.
- 2008** De grootste inductiezone Continuum 43cm.
- 2011** De Dietrich lanceert de eerste 100% zoneloze inductiekookplaat van 2600cm².
- 2013** Horizone Chef lancering solo – duo – trio – quattro vrije kookzones.

COLLECTIE PREMIUM



COLLECTIE PREMIUM

Alle knowhow en perfectie van het merk komen ten volle tot uiting in de Collectie Premium.

De Franse topdesigner Emmanuel Pouzin ontwierp de Premium collectie die in 2012 aan het publiek werd voorgesteld. De Premium collectie is een parel in zijn soort en kenmerkt zich door het samenspel van het handvat en de omlijsting in chroom. De hoogglans omlijsting in chroom past perfect bij de exclusieve lijnen in White Pearl, Dark Pearl en het nieuwe Grey Pearl.

COLLECTIE OVENS COLLECTIE PREMIUM



GREY PEARL met Chroom kader

Collectie 60 cm

OVEN TACTILIUM DOP1190GX p.19

OVEN MATRICS DOP1170GX p.20

Collectie 45 cm

POLYOVEN MATRICS DOM1195GX p.21

GECOMBINEERDE MICROFOLFOVEN MATRICS DME1195GX p.21

STOOMOVEN MATRICS DOV1146GX p.22

COMBISTOOMOVEN MATRICS DOS1195GX p.23

TELESCOPISCHE WARMHOUDLADE 14cm DWD1194GX p.23



DARK PEARL met Chroom kader

Collectie 60 cm

OVEN TACTILIUM DOP1190B p.19

OVEN MATRICS DOP1170B p.20

Collectie 45 cm

POLYOVEN MATRICS DOM1195B p.21

COMBISTOOMOVEN MATRICS DOS1195B p.23



WHITE PEARL met Chroom kader

Collectie 60 cm

OVEN TACTILIUM DOP1190W p.19

OVEN MATRICS DOP1170W p.20

Collectie 45 cm

POLYOVEN MATRICS DOM1195W p.21

GECOMBINEERDE MICROFOLFOVEN MATRICS DME1195W p.21

COMBISTOOMOVEN MATRICS DOS1195W p.23

COLLECTIE **CORIUM**



C O L L E C T I E C O R I U M

De Dietrich beantwoordt aan de eisen van een merk dat een unieke *Art de Vivre* wil aanbieden. Het verfijnde design kent uw keuken zo het begeerde exclusieve tintje toe.

De Corium collectie kenmerkt zich door de omlijsting in geborstelde inox. Het uitgebreide gamma met een strak design is ontworpen in Dark Pearl, White Pearl en het kenmerkende Platinum.

COLLECTIE OVENS COLLECTIE CORIUM



PLATINIUM met tiptoetsbediening

Collectie 60 cm

COMBISTOOMOVEN DOS1160X.....	p.25
OVEN COLOR MATRICS DOP1180X.....	p.26
OVEN MATRICS DOP1160X.....	p.27

Collectie 45 cm

COMBISTOOMOVEN DOS1180X.....	p.31
GECOMBINEERDE MICROGOLFOVEN MATRICS DME1145X	p.32

PLATINIUM met draaiknop

Collectie 60 cm

OVEN TWIN DRAAIKNOP DOP1150X & DOP1140X	p.28
OVEN MULTISTART DOC1110X & DOE1110X.....	p.29

Collectie 45 cm

OVEN MULTIFUNCTIE PLUS DOP1145X	p.30
POLYOVEN MATRICS DOM1145X.....	p.30
STOOMOVEN DOV1145X.....	p.31
GECOMBINEERDE MICROGOLFOVEN DME1140X.....	p.32
SOLO MICROGOLFOVEN DME1135X	p.33
MICROGOLFOVEN MET GRILL DME1129X	p.33

Aanvulling Platinum collectie

TELESCOPISCHE WARMHOUDLADES & OPBERGLADES	p.34
INBOUW KOFFIEMACHJNE EXPRESSO DED1140X.....	p.34



DARK PEARL met tiptoetsbediening

Collectie 60 cm

OVEN COLOR MATRICS DOP1180B	p.26
OVEN MATRICS DOP1160B.....	p.27

Collectie 45 cm

GECOMBINEERDE MICROGOLFOVEN MATRICS DME1145B	p.32
--	------

DARK PEARL met draaiknop

Collectie 60 cm

OVEN TWIN DRAAIKNOP DOP1150B & DOP1140B.....	p.28
OVEN MULTISTART DOC1110B.....	p.29

Collectie 45 cm

OVEN MULTIFUNCTIE PLUS DOP1145B.....	p.30
STOOMOVEN DOV1145B.....	p.31
GECOMBINEERDE MICROGOLFOVEN DME1140B	p.32
SOLO MICROGOLFOVEN DME1135B	p.33
MICROFOLGOVEN MET GRILL DME1129B	p.33

Aanvulling Dark Pearl collectie

TELESCOPISCHE WARMHOUDLADE	p.34
----------------------------------	------



WHITE PEARL met tiptoetsbediening

Collectie 60 cm

OVEN MATRICS DOP1160W	p.27
-----------------------------	------

Collectie 45 cm

GECOMBINEERDE MICROGOLFOVEN MATRICS DME1145W	p.32
--	------

WHITE PEARL met draaiknop

Collectie 60 cm

OVEN TWIN DRAAIKNOP DOP1140W.....	p.28
-----------------------------------	------

Collectie 45 cm

SOLO MICROGOLFOVEN DME1135W	p.33
MICROFOLGOVEN MET GRILL DME1129W.....	p.33

COLLECTIE OVENS

BEDIENINGSPANEEL: INTUITIEF & NAUWKEURIG



TACTILIUM

Hedendaags koken met het Tactilium touchscreen Display op de Premium oven DOP1190 (p.19).

De eenvoudige en intuïtieve navigatie door de programma's gebeurt door een licht glijden met de vinger over het scherm, verticaal of horizontaal. Totaal interactief geeft dit allernieuwste TFT scherm u een optimale leesbaarheid dankzij 16.000.000 kleuren.



COLOR MATRICS

De unieke Color Matric Display op de Corium oven DOP1180 (p.26).

Deze oven met kleurendisplay voorziet u van reële afbeeldingen waardoor de bediening van deze oven zeer eenvoudig wordt door de duidelijke visuele afbeeldingen.

Kortom, een 100% bruikbare oven voor het hele gezin, van Culinaire Gids tot Lage Temperatuur en ICS.

MATRICES BLACK ON WHITE

De interface van de ovens met Matrics Black on White biedt u een geperfectioneerd scherm aan met een eenvoudige en logische bediening. Met de verlichte sensortoetsen kan u vlot door de menu's navigeren. Iedere kookparameter wordt nauwkeurig in het zwart weergegeven op het witte scherm.



RETRO-VERLICHTE DRAAIKNOP TWIN HIFI

Dit bedieningspaneel is uitgerust met een unieke Turn & Press draaiknop. Het retroverlichte scherm begeleidt u doorheen het bakproces en toont duidelijk de gekozen bakwijze, temperatuur, baktijd en eindtijd.



COLLECTIE OVENS

PROFESSIONELE TOPGASTRONOMIE OP EEN EENVOUDIGE MANIER



BAKKEN OP LAGE TEMPERATUUR

Dankzij deze baktechniek uit de topgastronomie, wordt u topchef in uw keuken.

Kies de gewenste schotel uit tot 10 volautomatische programma's en de oven neemt het werk over.

Het **automatische bereidingsproces** verloopt met **temperatuurimpulsen** tot 186°C, om het vlees bij aanvang snel te laten dichtschroeien.

De temperatuurintervallen worden volautomatisch aangepast, in functie van het gewicht, zodat de kern van het gerecht opwarmt tot maximaal 80°C, afhankelijk van de gewenste bakwijze.

Het resultaat:

- mooi bruin korstje aan de buitenkant
- mals en sappig vlees, zonder uitdroging
- behoud van de natuurlijke smaken
- de textuur en de vorm van de gerechten blijven onaangetast

Geen vleessonde nodig en een garantie op 100% baksucces!

Op de types: DOP1190, DOP1180, DOP1170, DOP1160, DOP1150.



INTELLIGENT COOKING SYSTEM: ICS

De enige echte automatische oven op de markt!

Selecteer één van de tot 16 **volautomatische programma's** en uw oven bepaalt automatisch alle parameters: bakwijze, temperatuur en baktijd.

Een **gepatenteerde vochtigheidsmeter** meet de hoeveelheid damp die vrijkomt bij aanvang van het bakproces. Aan de hand van deze meting wordt het gewicht van de bereiding bepaald en wordt de baktijd aangepast.

Het ICS-programma werkt volautomatisch, zonder vleessonde!

Op de types: DOP1190, DOP1180, DOP1170, DOP1160.

CULINAIRE GIDS

De culinaire gids biedt u maar liefst tot 60 verschillende bereidingen waarbij U als gebruiker enkel het gewicht dient in te stellen van het soort gerecht, de rest volgt vanzelf ... U kan zelfs vleessoorten instellen à point, saignant of bien cuit.

MULTIFUNCTIE PLUS

De functie Expert geeft u de vrijheid om zelf uw culinaire talenten te ontplooiën.

De perfect gelijkmatige verdeling van de warmte (bijvoorbeeld bij Hete Lucht en Gecombineerde Warmte) behoudt de broze structuur van wit vlees of de geur en smaak van verse papillot.

U kan zelfs drie gerechten tegelijkertijd bereiden zonder vermenging van geuren.

UW OVEN ONTPOPT ZICH TOT EEN WARE CULINAIRE DESKUNDIGE.

De functie Brood Bakken bewaart het geheime bakprocedé van een goudkleurig, mals en krokant brood. De geheimen van de ambachtelijke bakkers maken deel uit van ons gastronomische erfgoed en worden bij De Dietrich uitgekiend tot een speciale broodfunctie.



COLLECTIE OVENS

DE DIETRICH STAAT VOOR TOPKWALITEIT & GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID



BIOGRILL: GOUDKLEURIG, PERFECT KROKANT KORSTJE

De Biogrill laat u kiezen tussen “medium” of “volle” grill. Per gekozen stand, heeft u bovendien een keuze tussen 4 instelmogelijkheden:

1. Warmhouden
 - vb: kleuren van schuimpudding
2. Licht gratineren
 - vb: kaaskorstje van gratin of pizza
3. Grillen
 - vb: vlees grillen
4. Onmiddellijk grillen
 - vb: kleinere stukken grillen

Met **Biogrill Plus** wordt uw gerecht 100% automatisch en perfect afgewerkt. De grill wordt automatisch geactiveerd tijdens de laatste 5 minuten van het bakproces.



STOOMOVEN

Met behoud van vitamines en mineralen, smaak, textuur en kleur van uw voedingswaren, biedt stoomkoken een nieuwe manier van koken. De techniek van atmosferische druk zorgt ervoor dat verschillende bereidingen samen kunnen gestoomd worden, zonder het risico dat uw voedingswaren overgaar worden. Het volume van 29 liter laat u toe om verschillende bereidingen samen in de stoomoven te bereiden, zonder geurvermenging!

De stoomoven biedt met een extreme precisie deze unieke, verse, gezonde en lichte manier van koken.



COMBI STOOMOVEN

Om uw meest rijke culinaire variaties te realiseren, biedt de combi stoomoven de keuze tussen Multifunctie Plus en gecombineerd stomen, een technologie uit de professionele keuken. Het volstaat om het voorziene waterreservoir te vullen met water en het programma naar keuze te selecteren: Menu Expert of Culinaire Gids. Bij Menu Expert kan u de gewenste temperatuur en duur instellen en het stoomgehalte regelen tussen 20% en 80%. Met de Culinaire Gids volstaat het om het gewenste gerecht te selecteren en het gewicht in te stellen. Gecombineerd stomen is ideaal voor levensgenieters die houden van klassieke bereidingen met traditionele smaak zonder uitdroging en met behoud van alle natuurlijke smaken en vitamines.



UNIEKE POLYOVEN

De prestaties van de Multifunctie Plus ovens en de Microgolfovens 1000W verenigd in één apparaat: de polyoven. De Multifunctie Plus baksystemen kunnen ook worden gecombineerd met regelbare microgolff vermogens, waardoor u tot 50% kan besparen op de kooktijd (bvb kalfsgebraad). De polyoven heeft Menu Expert, een Culinaire Gids met voorgeprogrammeerde gerechten en automatische ontdooifuncties. Dit juweel met 40 liter volume is met zijn pure verfijning en uiterste eenvoud onontbeerlijk in uw keuken.

Geldt voor de toestellen: DOM1195, DOM1145.




SUBLIEME MICROGOLFOVEN MET HOMOGENE OPWARMING

Dankzij het systeem Quattro worden de golven in de microgolf verdeeld aan de hand van een “diamant verdeler”. De warmteverdeling gebeurt perfect gelijkmatig en zorgt voor een geoptimaliseerde, homogene opwarming van uw gerecht.

COLLECTIE OVENS

FUNCTIONELE & INNOVATIEVE UITRUSTING

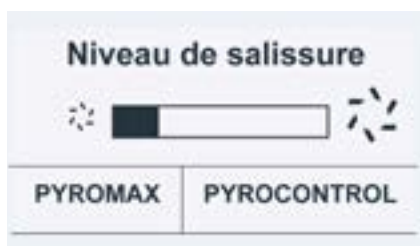

Automatische en uiterst efficiënte reiniging

De Dietrich heeft, als expert in uitmuntendheid, zijn pyrolyse-ovens voorzien van een nog vernuftigere reiniging: **PyroTurbo**. Dankzij de werking van de ventilator tijdens de pyrolyse, zorgt de evenwichtig verdeelde lucht in de oven voor een optimale algehele reiniging. Met het programma **PyroControl**, bepaalt de oven automatisch de vuiltegraad en beheert het de nodige pyrolyseduur tot op de minuut. Dit reinigingsproces combineert doeltreffendheid en zuinigheid, voor steeds een onberispelijke oven.

Volume van 60 liter

De Dietrich ovens onderscheiden zich door de Enamelite-ovenruimte van 60 liter en de vlakke glazen binnendeur. De grijze, gladde, blinkende en ultrabestendige email heeft een uitzonderlijke duurzaamheid en is eenvoudig te reinigen. De zijwanden van deze ovens zijn voorzien van inschuifsluven in email. Dit materiaal is bestendig tegen de hoogste temperaturen (in het bijzonder pyrolysetemperaturen) en houdt uw roosters perfect stabiel. De vlakke binnendeur is eenvoudig afneembaar voor een complete reiniging.



Uitzonderlijke beveiliging

Dankzij de **Koude Deur** is de ovendeur nog veiliger dan de toegelaten norm en bedraagt de maximale temperatuur ervan 60°C bij pyrolyse. De ovendeur bestaat uit vier glazen met een exclusief ventilatiesysteem. De bedieningsvergrendeling laat u toe om het bedieningspaneel van de oven te vergrendelen en de extra veiligheid **Auto-Stop** zet de oven automatisch uit na 23 uren indien dit vergeten werd.



Veiligheidsroosters

De roosters waarop u uw schotels plaatst zijn zodanig ontworpen dat ze tot drie vierde van hun diepte uitgetrokken kunnen worden. Ze hebben vooraan een handvat, zodat u ze eenvoudig kunt grijpen en achteraan een boog, waardoor ze niet kunnen kantelen.



Eolyse: enkel heerlijke geuren in de lucht

De uitmuntendheid van De Dietrich zit vervat in dit exclusieve procédé, voor maximaal geurcomfort. Een weerstand rond de katalysator wordt systematisch geactiveerd, waardoor geuren en rook geëlimineerd worden. De intelligente filter werkt zodra het bakken begint, zelfs op lage temperatuur. De lucht uit de oven, ontdaan van het vet, laat enkel de heerlijke geur van de bereiding achter, als voorbode van groot culinair genot.



Halogeenverlichting een krachtige en natuurlijke verlichting

Halogeenverlichting is ideaal: het licht is zowel natuurlijk, krachtig, als diffuus. Alle uithoeken van de ovenruimte worden uitstekend verlicht, zelfs met verschillende schotels. Een nieuwe zingeving aan comfort, getekend De Dietrich.

Vernuftige uitrusting

De oppervlakte van de vetvangende Enameliteplaat is 40% groter dan de traditionele vetopvanger. Het uitschuifstelsel op rails laat toe om bakroosters volledig uit de oven te glijden, zonder kantelgevaar van uw gerecht.



De Dietrich is niet alleen koploper in innovatieve technologische producten. Ook qua design blinkt het merk uit door geregeld nieuwigheden op de markt te brengen. De Franse topdesigner Emmanuel Pouzin ontwierp de Premium collectie die in 2012 aan het publiek werd voorgesteld. De Premium collectie is een parel in zijn soort en kenmerkt zich door het samenspel van het handvat en de omlijsting in chroom. De hoogglans omlijsting in chroom past perfect bij de exclusieve lijnen in White Pearl, Dark Pearl en het nieuwe Grey Pearl.

COLLECTIE PREMIUM

COLLECTIE OVENS

COLLECTIE 60

- 19 Oven Tactilium Pyrolyse
- 20 Oven Matrics Pyrolyse

COLLECTIE 45

- 21 Polyoven Matrics
- 21 Gecombineerde Microgolfoven Matrics
- 22 Stoomoven Matrics
- 23 Combistoomoven Matrics
- 23 Telescopische Warmhoudlade

COLLECTIE OVENS 60

OVENS MULTIFUNCTIE PLUS PYROLYSE



OVEN TACTILIUM DOP1190GX

Multifunctie Plus PyroControl Plus

Tactilium Bedieningspaneel

Kader en handvat in chroom

Energieklasse A-10%

Bakken op lage temperatuur met

9 voorgeprogrammeerde recepten

Automatisch ICS programma met 16

voorgeprogrammeerde recepten

Culinaire gids met 60 gerechten

Menu Expert 11 bakstanden

- Biogrill Plus met 4 vermogenniveaus
- Koude deur (4 glazen) met afneembare vlakke glazen binnendeur
- Automatische PyroControl Plus reiniging (aanduiding vuiltegraad)
- Inschuifsluven in email tegen pyrolyse bestand
- Enamelite ovenruimte 60 L
- Halogeenverlichting 2 x 25W
- Eolyse functie voor filtering van geuren
- Uitschuifbaar systeem 1 niveau met bijhorende vetopvanger
- 2 veiligheidsroosters met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster en 1 Lissium bakplaat
- Getemporiseerde draaispit met bijhorende vetopvanger
- Nisafmetingen (mm): H 585 x B 560 x D 550

DOP1190GX € 2299




DOP1190W* € 2299

DOP1190B € 2299

GREY PEARL

WHITE PEARL

DARK PEARL

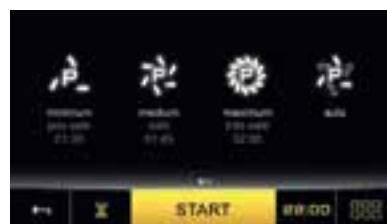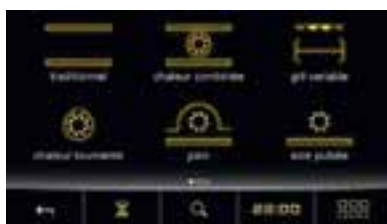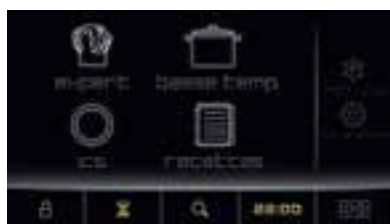

COLLECTIE OVENS 60

OVENS MULTIFUNCTIE PLUS PYROLYSE

OVEN MATRICS DOP1170B

Multifunctie Plus PyroControl Plus
Bedieningspaneel Matrics Black on White
Kader en handvat in chroom
Energieklasse A-10%
Bakken op lage temperatuur met 9
voorgeprogrammeerde recepten
Automatisch ICS programma met 14
voorgeprogrammeerde recepten
Culinaire gids met 49 gerechten
Menu Expert 9 bakstanden

- Biogrill Plus met 4 vermogenniveaus
- Koude deur (4 glazen) met afneembare vlakke glazen binnendeur
- Automatische PyroControl Plus reiniging (aanduiding vuiltegraad)
- Inschuifseuven in email tegen pyrolyse bestand
- Enamelite ovenruimte 60 L
- Halogeenverlichting 2 x 25W
- Eolyse functie voor filtering van geuren
- Uitschuifbaar systeem 1 niveau met bijhorende vetopvanger
- 2 veiligheidsroosters met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster en 1 Lissium bakplaat
- Getemporeerde draaispit met bijhorende vetopvanger
- Nisafmetingen (mm): H 585 x B 560 x D 550

DOP1170B	€ 1949	DARK PEARL
DOP1170GX	€ 1949	GREY PEARL
DOP1170W*	€ 1949	WHITE PEARL



Matrics Expert



Matrics Culinaire gids



Matrics Programma ICS



Matrics Lage temperatuur

COLLECTIE OVENS 45



POLYOVEN MATRICS DOM1195W*

**Oven Multifunctie Plus, Microgolfoven,
Oven + microgolfoven**
Bedieningspaneel Matrics Black on White
Kader en handvat in chroom

- Vlakke glazen binnendeur
- Enamelite kuip 40 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- Inschuifsluven in email
- 1 veiligheidsrooster met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm
- Opklapbaar rooster

Functie Oven:

- Culinaire gids met 11 gerechten
- Menu Expert 13 bakstanden waarvan 4 gecombineerd met microgolf

Functie Microgolf:

- 10 bakstanden
- Vermogen 1000W, met verdeling van de golven d.m.v. draaiantenne
- Automatische ontthooing 7 programma's
- 3 geheugenprogramma's
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550

DOM1195W*	€ 1599	WHITE PEARL
DOM1195GX	€ 1599	GREY PEARL
DOM1195B	€ 1599	DARK PEARL



GECOMBINEERDE MICROGOLFOVEN MATRICS DME1195GX

Bedieningspaneel Matrics Black on White
Kader en handvat in chroom
Automatische kookfuncties met 10 voorgeprogrammeerde gerechten

- Vermogen 1000W, met verdeling van de golven Quattro
- Warme lucht 1600W
- Biogrill met 4 vermogenniveaus
- 4 kookwijzen waarvan 2 gecombineerd: grill + microgolf en warme lucht + microgolf
- 3 geheugenprogramma's
- Koken op 2 niveaus
- Snelontdooien 2 programma's Speed Frost
- Uitgestelde start met timer 60 minuten
- Vlakke glazen binnendeur
- Geëmailleerde kuip 40 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- 1 rooster en 1 glazen vetopvanger
- 1 geïntegreerd ontkoppelbaar draaiplateau 36cm
- Opklapbaar rooster
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550

DME1195GX	€ 1499	GREY PEARL
DME1195W*	€ 1499	WHITE PEARL

COLLECTIE OVENS 45

STOOMOVEN MATRICES DOV1146GX

Vanaf oktober 2013

Bedieningspaneel Matrics Black on White
Kader en handvat in chroom
Regelbaar stoomgehalte van 55% tot 100%

- 8 stoomstanden
- Binnenkuip in inox
- Uitneembaar waterreservoir
- 1 speciale stoomplaat in inox met houder
- 1 geperforeerde inox plaat
- 1 rooster
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550

DOV1146GX € 1349 **GREY PEARL**

Supplementaire stoomkit - accessoires in optie:
 KITVAPIX € 115



STOOMOVEN: ONEINDIG VEEL CULINAIRE MOGELIJKHEDEN

De techniek van zachtjes stomen is ideaal voor het bereiden van vis en groenten, maar ook om te slagen in de bereiding van zeevruchten, wit vlees, fruit of pudding. De stoomoven blinkt ook uit bij het opwarmen van een gekookte maaltijd of het ontdooien van voedingsmiddelen. De Dietrich stoomovens hebben **8 vooraf ingestelde bereidingswijzen met voorgeprogrammeerde temperaturen en kooktijden**, volgens de aard van het gerecht en de perfecte bereidingswijze om alle smaken te bewaren. Alle De Dietrich stoomovens zijn uitgerust met een speciale stoomplaat in inox met houder.

8 voorgeprogrammeerde bereidingen

FUNCTIE Temperatuur °C	STOOMWIJZE	VOORBEELDEN VAN GERECHTEN
100	Meest gebruikte stoomwijze	Groenten en vlees.
85	Voor het bereiden van delicate gerechten	Fragiele vis op zijn geheel (forel).
75	Het gerecht behoudt zijn natuurlijke textuur en kleur	Delicate vis (sardienfilets of andere visfilets)
90	Voor het bereiden van delicate gerechten, fruitcompotes	Zacht spiegelei, gevulde tomaten. Ramekins, pudding.
95		Terrines, kipperecht. Opwarmen van gekookte maaltijd.
80	Zachtjes opwarmen	Gesmolten chocolade en boter. Licht verwarmd fruit voor directe consumptie.
55	Langzaam ontdooien zonder risico op gaar worden	Ontdooien visfilets alvorens te worden gepaneerd. Ontdooien rode vruchten die koud blijven (voor taarten en sauzen).
60		Ontdooien vlees alvorens te bakken (bvb worst).

COLLECTIE OVENS 45



COMBISTOOMOVEN MATRICES DOS1195GX

Oven Multifunctie Plus + Combi stoomoven

Bedieningspaneel Matrics Black on White

Kader en handvat in chroom

Energieklasse A-10%

Pyromax & Pyrocontrol

- Koude deur (4 glazen) met afneembare vlakke glazen binnendeur
- Enamelite ovenruimte 40 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- Inschuifsluizen in email tegen pyrolyse bestand
- 1 veiligheidsrooster met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster en 1 Lissium bakplaat

Functie oven

- Multifunctie Plus
- Menu Expert 7 bakstanden
- Biogrill met 4 vermogenniveaus

Combi stoomoven

- Regelbaar stoomgehalte tussen 20% en 80%
- Culinaire gids met 12 gerechten en 13 automatische programma's
- Menu Expert 3 functies
- Automatische opening waterreservoir
- Aanduiding waterniveau met blauw verlichte retro sensortoets
- Aanbeveling ontkalking
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550

DOS1195GX	€ 1955	GREY PEARL
DOS1195W*	€ 1955	WHITE PEARL
DOS1195B	€ 1955	DARK PEARL

TELESCOPISCHE WARMHOUDLADE



TELESCOPISCHE WARMHOUDLADE DWD1194GX

Hoogte 14 cm

Push Pull Systeem: zachte sluiting

Volume 24 L, met capaciteit van 20 grote borden, 30 kommen of 80 koffietassen

Kader en handvat in chroom

- Warmeluchtcirculatie
- Regelbare thermostaat van 30°C tot 70°C
- Aanduidingslichtje
- Timer tot 90 minuten met biepsignaal
- Quadro glijders
- Draagcapaciteit 20 kg
- Antislip binnenbekleding in vilt

DWD1194GX	€ 899	GREY PEARL
-----------	-------	-------------------

De Dietrich beantwoordt aan de eisen van een merk dat een unieke *Art de Vivre* wil aanbieden. Het verfijnde design kent uw keuken zo het begeerde exclusieve tintje toe.

De Corium collectie kenmerkt zich door de omlijsting in geborstelde inox. Het uitgebreide gamma met een strak design is ontworpen in Dark Pearl, White Pearl en het kenmerkende Platinum.

COLLECTIE CORIUM

COLLECTIE OVENS

COLLECTIE 60

- 25 Combi Stoomoven Pyrolyse
- 26 Oven Color Matrics Pyrolyse
- 27 Oven Matrics Pyrolyse
- 28 Oven Twin Draaiknop Pyrolyse
- 29 Oven Multistart Catalyse
- 29 Oven Multifunctie Plus

COLLECTIE 45

- 30 Oven Multifunctie Plus Pyrolyse
- 30 Polyoven Matrics
- 31 Combi Stoomoven Matrics
- 31 Stoomoven
- 32 Gecombineerde Microgolfoven Matrics
- 32 Gecombineerde Microgolfoven Twin Draaiknop
- 33 Solo Microgolfoven Twin Draaiknop
- 33 Microgolfoven met Grill
- 34 Telescopische Warmhoudlade 29cm
- 34 Telescopische Warmhoudlade 14cm
- 34 Telescopische Opberglade 14cm
- 35 Inbouw Koffiemachine Espresso

COLLECTIE OVENS 60 COMBI STOOMOVEN



COMBI STOOMOVEN DOS1160X

Oven Multifunctie Plus + Combi stoomoven

Bedieningspaneel Matrics Black on White

Energieklasse A-10%

Pyromax & Pyrocontrol

- Koude deur (4 glazen) met afneembare vlakke glazen binnendeur
- Enamelite ovenruimte 60 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- Inschuifsluizen in email tegen pyrolyse bestand
- 2 veiligheidsroosters met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster en 1 Lissium bakplaat

Functie oven

- Multifunctie Plus
- Menu Expert 9 bakstanden
- Biogrill met 4 vermogenniveaus

Functie combi stoomoven

- Regelbaar stoomgehalte tussen 20% en 80%
- Culinaire gids met 15 gerechten en 13 automatische programma's
- Menu Expert 3 functies
- Automatische opening waterreservoir
- Aanduiding waterniveau met blauw verlichte retro sensortoets
- Aanbeveling ontkalking
- Nisafmetingen (mm): H 590 x B 560 x D 550

DOS1160X

€ 1949

PLATINIUM

COMBI STOOMOVEN

Geïnspireerd door professioneel koken, zorgt de techniek van het gecombineerd stomen voor het **behoud van vitaminen, smaak, mineralen, consistentie en kleur van de bereiding.**

Het gecombineerde stoomkoken kan met de 3 Expert functies of met de Culinaire Gids. Met de Culinaire Gids, hoef je enkel te kiezen uit **15 voorgeprogrammeerde gerechten** en het gewicht in te geven. De oven bepaalt automatisch alle kookparameters die het succes van een **gezond en smaakvol** gerecht garanderen.



DE VEELEISENDHEID
VAN EEN MERK ALTIJD
VOORUIT OP ZIJN TIJD



COLLECTIE OVENS 60

OVENS MULTIFUNCTIE PLUS PYROLYSE

OVEN COLOR MATRICS DOP1180B

Multifunctie Plus PyroControl Plus
Bedieningspaneel Color Matrics

Energieklasse A-10%

Bakken op lage temperatuur met
10 voorgeprogrammeerde recepten

Automatisch ICS programma met
16 voorgeprogrammeerde recepten

Culinaire gids met 50 gerechten

Menu Expert 9 bakstanden

- Biogrill Plus met 4 vermogenniveaus
- Koude deur (4 glazen) met afneembare vlakke glazen binnendeur
- Automatische PyroControl Plus reiniging (aanduiding vuiltegraad)
- Inschuifsluven in email tegen pyrolyse bestand
- Enamelite ovenruimte 60 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- Eolyse functie voor filtering van geuren
- 2 veiligheidsroosters met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster en 1 Lissium bakplaat
- Getemporiseerde draaispit met bijhorende vetopvanger
- Nisafmetingen (mm): H 585 x B 560 x D 550

DOP1180B € 1799 **DARK PEARL**
DOP1180X € 1849 **PLATINIUM**



COLLECTIE OVENS 60

OVENS MULTIFUNCTIE PLUS PYROLYSE



OVEN MATRICES DOP1160W*

Multifunctie Plus PyroControl Plus
Bedieningspaneel Matrics Black on White
Energieklasse A-10%
Bakken op lage temperatuur met
9 voorgeprogrammeerde recepten
Automatisch ICS programma met
14 voorgeprogrammeerde recepten
Culinaire gids met 49 gerechten
Menu Expert 9 bakstanden

- Biogrill Plus met 4 vermogenniveaus
- Koude deur (4 glazen) met afneembare vlakke glazen binnendeur
- Automatische PyroControl Plus reiniging (aanduiding vuiltegraad)
- Inschuijsleuven in email tegen pyrolyse bestand
- Enamelite ovenruimte 60 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- Eolyse functie voor filtering van geuren
- 2 veiligheidsroosters met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster en 1 Lissium bakplaat
- Getemporiseerde draaispit met bijhorende vetopvanger
- Nisafmetingen (mm): H 585 x B 560 x D 550

DOP1160W*	€ 1599	WHITE PEARL
DOP1160B	€ 1599	DARK PEARL
DOP1160X	€ 1649	PLATINIUM



Matrics Expert



Matrics Culinaire Gids



Matrics Programma ICS



Matrics Lage Temperatuur

COLLECTIE OVENS 60

OVENS MULTIFUNCTIE PLUS PYROLYSE

OVEN TWIN DRAAIKNOP DOP1150X

Multifunctie Plus PyroTurbo

Bedieningspaneel met Twin HIFI draaiknop
en retro verlichte sensortoetsen

Energieklasse A-10%

Bakken op lage temperatuur met
8 voorgeprogrammeerde recepten

Menu Expert 9 bakstanden

- Biogrill met 4 vermogenniveaus
- Koude deur (4 glazen) met afneembare vlakke glazen binnendeur
- PyroTurbo reiniging met 3 cycli: eco, normaal en super
- Inschuifsluven in email tegen pyrolyse bestand
- Enamelite ovenruimte 60 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- 2 veiligheidsroosters met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster en 1 Lissium bakplaat
- Getemporeerde draaispit met bijhorende vetopvanger
- Nisafmetingen (mm): H 585 x B 560 x D 550

DOP1150X € 1399

PLATINIUM

DOP1150B € 1349

DARK PEARL



OVEN TWIN DRAAIKNOP DOP1140W*

Multifunctie Plus PyroTurbo

Bedieningspaneel met Twin HIFI draaiknop
en retro verlichte sensortoetsen

Energieklasse A-10%

Menu Expert 9 bakstanden

- Biogrill met 4 vermogenniveaus
- Koude deur (4 glazen) met afneembare vlakke glazen binnendeur
- PyroTurbo reiniging met 3 cycli: eco, normaal en super
- Inschuifsluven in email tegen pyrolyse bestand
- Enamelite ovenruimte 60 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- 2 veiligheidsroosters met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster en 1 Lissium bakplaat
- Getemporeerde draaispit met bijhorende vetopvanger
- Nisafmetingen (mm): H 585 x B 560 x D 550

DOP1140W* € 1245

WHITE PEARL

DOP1140X € 1285

PLATINIUM

DOP1140B € 1245

DARK PEARL



COLLECTIE OVENS 60

OVENS MULTIFUNCTIE PLUS



OVEN MULTISTART DOC1110B

Multifunctie Plus Catalyse
Bedieningspaneel Multistart
Energieklasse A-10%
Menu Expert 8 bakstanden

- Biogrill met 4 vermogenniveaus
- Geventileerde deur met afneembare vlakke glazen binnendeur
- Catalyse reiniging
- Enamelite ovenruimte 60 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- Inschuifsluven
- 2 veiligheidsroosters met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster
- Getemporiseerde draaispit met bijhorende vetopvanger
- Nisafmetingen (mm): H 585 x B 560 x D 550

DOC1110B	€ 999	DARK PEARL
DOC1110X	€ 999	PLATINIUM



OVEN MULTIFUNCTIE PLUS DOE1110X

Multifunctie Plus
Bedieningspaneel Multistart
Energieklasse A-10%
Menu Expert 8 bakstanden

- Geventileerde deur met afneembare vlakke glazen binnendeur
- Manuele reiniging
- Enamelite ovenruimte 60 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- Inschuifsluven
- 2 veiligheidsroosters met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster
- Nisafmetingen (mm): H 585 x B 560 x D 550

DOE1110X	€ 799	PLATINIUM
----------	-------	------------------

Toebehoren ovens: telescopisch systeem
 met legroosters op 3 niveaus:
 KITSORTF1: € 102

OVENS COLLECTIE 45

OVEN MULTIFUNCTIE PLUS DOP1145B

Multifunctie Plus Pyrolyse

Bedieningspaneel met Twin HIFI draaiknop en retro verlichte sensortoetsen

Energieklasse A-10%

Menu Expert 9 bakstanden

- Biogrill met 4 vermogenniveaus
- Koude deur (4 glazen) met afneembare vlakke glazen binnendeur
- Inschuifsluven in email tegen pyrolyse bestand
- Enamelite ovenruimte 40 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- 1 veiligheidsrooster met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster en 1 Lissium bakplaat
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550

DOP1145B	€ 1549	DARK PEARL
DOP1145X	€ 1549	PLATINIUM



POLYOVEN MATRICS DOM1145X

Oven Multifunctie Plus, Microgolfoven,

Oven + microgolfoven

Bedieningspaneel met Twin HIFI draaiknop en retro verlichte sensortoetsen

- Vlakke glazen binnendeur
- Enamelite kuip 40 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- Inschuifsluven in email
- 1 veiligheidsrooster met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm
- Opklapbaar rooster

Functie Oven:

- Culinaire gids met 11 gerechten
- Menu Expert 13 bakstanden waarvan 4 gecombineerd met microgolf

Functie Microgolf:

- 10 bakstanden
- Vermogen 1000W, met verdeling van de golven d.m.v. draaiantenne
- Automatische ontdooiing 7 programma's
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550

DOM1145X	€ 1549	PLATINIUM
----------	--------	------------------



STOOMOVENS COLLECTIE 45



STOOMOVEN DOV1145B

Bedieningspaneel met Twin HIFI draaiknop en retro verlichte sensortoetsen

Regelbaar stoomgehalte van 55% tot 100%

- 8 stoomstanden
- Binnenkuip in inox
- Uitneembaar waterreservoir
- 1 speciale stoomplaat in inox met houder
- 1 geperforeerde inox plaat
- 1 rooster
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550

DOV1145B	€ 1299	DARK PEARL
DOV1145X	€ 1299	PLATINIUM

Supplementaire stoomkit - accessoires in optie:

KITVAPIX	€ 115
----------	-------



COMBISTOOMOVEN MATRICS DOS1180X

Oven Multifunctie Plus + Combi stoomoven

Bedieningspaneel Matrics Black on White

Energieklasse A-10%

Pyromax & Pyrocontrol

- Koude deur (4 glazen) met afneembare vlakke glazen binnendeur
- Enamelite ovenruimte 40 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- Inschuifsluizen in email tegen pyrolyse bestand
- 1 veiligheidsrooster met handvat
- 1 bakplaat van 45 mm met rooster en 1 Lissium bakplaat

Functie oven

- Multifunctie Plus
- Menu Expert 7 bakstanden
- Biogrill met 4 vermogenniveaus

Functie combi stoomoven

- Regelbaar stoomgehalte tussen 20% en 80%
- Culinaire gids met 12 gerechten en 13 automatische programma's
- Menu Expert 3 functies
- Automatische opening waterreservoir
- Aanduiding waterniveau met blauw verlichte retro sensortoets
- Aanbeveling ontkalking
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550

DOS1180X	€ 1849	PLATINIUM
----------	--------	------------------

MICROGOLFOVENS COLLECTIE 45

GECOMBINEERDE MICROGOLFOVEN MATRICS DME1145W*

Bedieningspaneel Matrics Black on White

Automatische kookfuncties met 10 voorgeprogrammeerde gerechten

- Vermogen 1000W, met verdeling van de golven Quattro
- Warme lucht 1600W
- Biogrill met 4 vermogenniveaus
- 4 kookwijzen waarvan 2 gecombineerd: grill + microgolf en warme lucht + microgolf
- 3 geheugenprogramma's
- Koken op 2 niveaus
- Snel ontdooien 2 programma's Speed Frost
- Uitgestelde start met timer 60 minuten
- Vlakke glazen binnendeur
- Geëmailleerde kuip 40 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- 1 rooster en 1 glazen vetopvanger
- 1 geïntegreerd ontkoppelbaar draaiplateau 36cm
- Opklapbaar rooster
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550

DME1145W*	€ 1440	WHITE PEARL
DME1145X	€ 1440	PLATINIUM
DME1145B	€ 1440	DARK PEARL



GECOMBINEERDE MICROGOLFOVEN TWIN DRAAIKNOP DME1140B

DME1140B

Bedieningspaneel met Twin HIFI draaiknop en retro verlichte sensortoetsen

Automatische kookfuncties met 10 voorgeprogrammeerde gerechten

- Vermogen 1000W, met verdeling van de golven Quattro
- Warme lucht 1600W
- Biogrill met 4 vermogenniveaus
- 4 kookwijzen waarvan 2 gecombineerd: grill + microgolf en warme lucht + microgolf
- 3 geheugenprogramma's
- Koken op 2 niveaus
- Snel ontdooien 2 programma's Speed Frost
- Uitgestelde start met timer 60 minuten
- Vlakke glazen binnendeur
- Geëmailleerde kuip 40 L
- Halogeenverlichting 1 x 25W
- 1 rooster en 1 glazen vetopvanger
- 1 geïntegreerd ontkoppelbaar draaiplateau 36cm
- Opklapbaar rooster
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550

DME1140B	€ 1340	DARK PEARL
DME1140X	€ 1340	PLATINIUM



MICROGOLFOVENS COLLECTIE 45



SOLO MICROGOLFOVEN TWIN DRAAIKNOP DME1135W*

Bedieningspaneel met Twin HIFI draaiknop en retro verlichte sensortoetsen

- Vermogen 1000W, met verdeling van de golven Quattro
- 10 kookmogelijkheden
- 3 geheugenprogramma's
- Koken op 2 niveaus
- Snel ontdooien 2 programma's Speed Frost
- Uitgestelde start met timer 60 minuten
- Vlakke glazen binnendeur
- Volume kuip 40 L
- Halogeenvverlichting 1 x 25W
- 1 rooster
- 1 geïntegreerd ontkoppelbaar draaiplateau 36cm
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550



DME1135W*	€ 999	WHITE PEARL
DME1135X	€ 999	PLATINIUM
DME1135B	€ 999	DARK PEARL

MICROGOLFOVENS COLLECTIE 38



MICROGOLFOVEN MET GRILL DME1129X

Elektronische bediening

- Vermogen 900W, met verdeling van de golven Quattro
- Quartz Grill 1200W met 2 vermogenniveaus
- 6 kookmogelijkheden
- 3 geheugenprogramma's
- Anti-condens systeem
- Timer 60 minuten
- Binnenkuip inox 26 L
- 1 Pizza plaat
- 1 geïntegreerd ontkoppelbaar draaiplateau 32 cm
- Inbouwkader inbegrepen
- Nisafmetingen (mm): H 450 x B 560 x D 550



DME1129X	€ 775	PLATINIUM
DME1129B	€ 775	DARK PEARL
DME1129W*	€ 775	WHITE PEARL

TELESCOPISCHE WARMHOUDLADES



TELESCOPISCHE WARMHOUDLADE DWD1129X

Hoogte 29 cm

Push Pull Systeem: zachte sluiting

Volume 60 L, met capaciteit van 40 grote borden, 60 kommen of 120 koffietassen

- Warmeluchtcirculatie
- Regelbare thermostaat van 30°C tot 70°C
- Verklipperlichtje
- Timer tot 90 minuten met biepsignaal
- Quadro glijders
- Draagcapaciteit 20 kg
- Antislip binnenbekleding in vilt

DWD1129X € 819 **PLATINIUM**



TELESCOPISCHE WARMHOUDLADE DWD1114B

Hoogte 14 cm

Push Pull Systeem: zachte sluiting

Volume 24 L, met capaciteit van 20 grote borden, 30 kommen of 80 koffietassen

- Warmeluchtcirculatie
- Regelbare thermostaat van 30°C tot 70°C
- Verklipperlichtje
- Timer tot 90 minuten met biepsignaal
- Quadro glijders
- Draagcapaciteit 20 kg
- Antislip binnenbekleding in vilt

DWD1114B € 749 **DARKPEARL**

DWD1114X € 749 **PLATINIUM**



TELESCOPISCHE OPBERGLADE DSD1114X

Hoogte 14 cm

Push Pull Systeem: zachte sluiting

Volume 24 L, met capaciteit van 20 grote borden, 30 kommen of 80 koffietassen

- Quadro glijders
- Draagcapaciteit 20 kg
- Antislip binnenbekleding in vilt

DSD1114X € 619 **PLATINIUM**

INBOUW KOFFIEMACHINE EXPRESSO



INBOUW KOFFIEMACHINE EXPRESSO DED1140X

Inox front

Bediening met retroverlichte sensortoetsen

- Volledig automatische werking
- Keuze uit 3 soorten koffie: Espresso, Normal, Long
- Gelijktijdig bereiden van 2 tassen
- Stoomproductie
- Waterreservoir 1,8 L
- Opslag 200 gram koffiebonen
- Pomp 15 bar
- Schoonmaaklade
- Toegang tot reservoirs langs voorzijde
- Nisafmetingen (mm): H 540 x B 560 x D 550

DED1140X

€ 2595

PLATINIUM

De Dietrich is niet alleen koploper in innovatieve technologische producten. Ook qua design blinkt het merk uit door geregeld nieuwigheden op de markt te brengen. De Franse topdesigner Emmanuel Pouzin ontwierp de Premium collectie die in 2012 aan het publiek werd voorgesteld. De Premium collectie is een parel in zijn soort en kenmerkt zich door de omlijsting in chroom. De verfijnde reeks van inductiekookplaten in hoogglans Dark Pearl is aangevuld met een unieke kookplaat in White Pearl en in het nieuwe design van Grey Pearl.

COLLECTIE KOOKPLATEN

COLLECTIE PREMIUM & CORIUM

COLLECTIE INDUCTIEKOOKPLATEN

Collectie Premium

- 40 100% Zoneloze Inductiekookplaat Piano
- 42 Inductiekookplaat Horizone Chef
- 44 Panoramische Inductiekookplaat Continuum Grey Pearl
- 45 Inductiekookplaat Continuum White Pearl

Collectie Corium

- 46 Inductiekookplaat 90cm 5 kookzones
- 47 Panoramische Inductiekookplaat 90cm
- 48 Inductiekookplaten 80cm
- 49 Inductiekookplaten 65cm

50 COLLECTIE DOMINOS

54 COLLECTIE VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN

57 COLLECTIE GASKOOKPLATEN

COLLECTIE INDUCTIEKOOKPLATEN



DE DIETRICH INDUCTIE: DESIGN, INNOVATIE EN PERFECTIE



Als uitvinder van de inductietechnologie, brengt De Dietrich een collectie van subtiele, elegante inductiekookplaten van topkwaliteit.

Exclusieve inductiekookplaten in hoogglans glas, afgewerkt met een kader in chroom bij de Premium Collectie, met inox bij de Corium Collectie of in vlakbouw in het werkblad ingewerkt... De Dietrich tekent een verfijnde reeks van inductiekookplaten, aangevuld met een unieke kookplaat in White Pearl en in het nieuwe design van Grey Pearl.

VERFIJNDE AFWERKING VOOR ELKE INSTALLATIEWIJZE

De Collectie Inductiekookplaten van De Dietrich heeft vier exclusieve afwerkingen:

1. **Collectie Premium:**
verfijnde afwerking met profiel in glanzend chroom
2. **Collectie Corium:**
rijke metaallook met profiel in inox
3. Schuine randen Dark Pearl
4. In één geheel met het werkblad in vlakbouw integratie

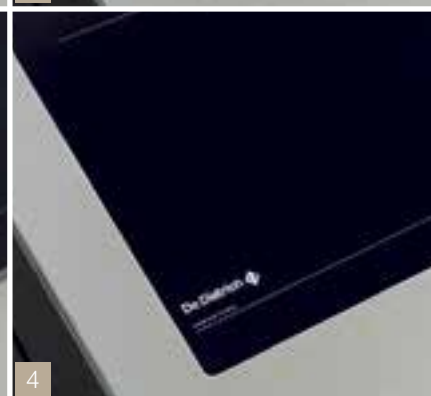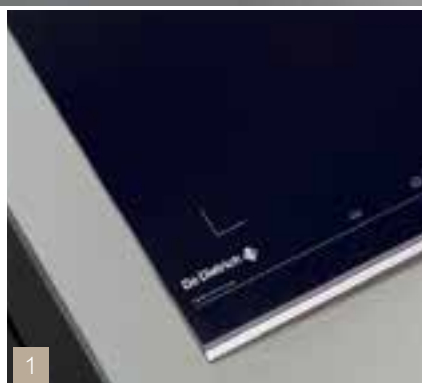

COLLECTIE INDUCTIEKOOKPLATEN

DE DIETRICH STAAT VOOR TOPKWALITEIT & GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

INTUÏTIEVE EN NAUWKEURIGE BEDIENING

Elke kookplaat beschikt over sensitieve bediening met de mogelijkheid tot **vijftien vermogenniveaus**, plus **Boost** (niet gelimiteerd in tijd).

Drie personaliseerbare snelingaven laten toe om de posities die u vaak gebruikt op te slaan, bijvoorbeeld Maxi, Hevig bakken en Sudderren.

Onafhankelijke elektronische timers tot 99 minuten maken het koken eenvoudiger. Om het kookproces optimaal te volgen, laat de functie **Elapsed Time** u toe de verstreken tijd af te lezen op het display, sinds de laatste aanpassing van het vermogen.

Start Control werd ontworpen voor recepten die nog smakelijker zijn wanneer ze op voorhand bereid worden. Om uw boeuf bourguignon te laten sudderen of op te warmen tot u aan tafel gaat, hoeft u enkel het gewenste vermogen (1 tot 4), de duur en de eindtijd van het bakken in te stellen.



Met de functie **Switch** kunt u de kookpot van de ene kookzone verplaatsen naar een andere met behoud van het ingestelde vermogen en de timer.

De functie **Boil** is ideaal voor het precies koken van bijvoorbeeld pasta. U geeft juist aan hoeveel liter water u aan de kook wenst te brengen (1 tot 6 liter), waarna de **automatische kookcontrole** het vermogen en de duurtijd bepaalt. Er wordt een biepsignaal gegeven van zodra het water het kookpunt bereikt heeft.




Inductie is, naast de snelste kookmethode, ook de zuinigste en eenvoudigste te onderhouden. De warmteproductie vindt enkel plaats op het raakpunt tussen het kookgerei en de kookplaat, waardoor er niets kan aanbakken op het glazen oppervlak.

De vergrendelfunctie **Clean Lock** laat u toe de bediening 2 minuten te blokkeren om rustig de kookplaat schoon te maken.



ONVERGELIJKBARE BEVEILIGING, VOLDOET AAN DE HOOGSTE VEREISTEN

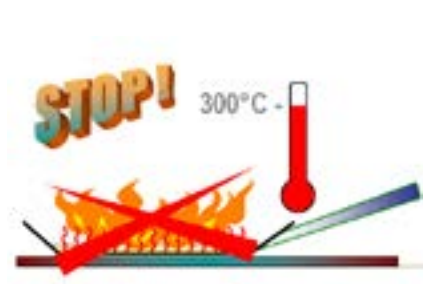

1. Anti-oververhittingsbeveiliging: Een **exclusiviteit** van De Dietrich. De temperatuur onder de kookzone is **begrensd tot 300°C**. Olie blijft bijvoorbeeld op een constante temperatuur, zonder ontvlammingsrisico.

2. Anti-overkookbeveiliging: Wanneer een vloeistof overloopt op het bedieningspaneel, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld.

3. Toetsenvergrendeling: Vermijdt dat de kookplaten ongewild opwarmen en is vooral voor kinderen bedoeld.

4. Restwarmteverklippers: Na een lange kookbeurt blijft de kookzone warm. Een indicatie "H" verschijnt op het klavier zolang de temperatuur boven de 60°C blijft.

5. Automatic-Stop-Systeem: Zet de kookplaat uit wanneer een schotel op de kookzone vergeten wordt.

6. Kookpotdetector: Wanneer de plaat wordt ingeschakeld zonder dat er een kookpot op staat, schakelt het systeem zichzelf na 1 minuut uit.

7. Detectie van kleine voorwerpen: Bestekken of klein bestek zullen niet opwarmen wanneer de kookzone aan staat. Inductie vindt slechts plaats in aanraking met metalen oppervlakten van meer dan 10 cm diameter.

8. Voltage: De kookplaat ontdekt zelf wanneer er een te zwakke voltage is.

9. Verkeerde aansluiting: Een signaal geeft een te lage spanning aan of een slechte verbinding.

10. Overspanningsbeveiliging: Voorkomt schade bij overspanning en beschermt de elektronische circuits, bijvoorbeeld bij blikseminslag.



COLLECTIE INDUCTIEKOOKPLATEN

PROFESSIONELE TOPGASTRONOMIE OP EEN EENVOUDIGE MANIER

UITVINDER VAN DE INDUCTIE-TECHNOLOGIE

Sinds 1978 ontketent De Dietrich een revolutie in de keukenwereld met vooruitstrevende kennis in het inductiekoken. Met de meest geavanceerde inductietechnologie, lanceerde De Dietrich in 2007 de eerste moduleerbare kookzone: Continuum.



LAAT UW CULINAIRE FANTASIE DE VRIJE LOOP, MET DE FLEXIBILITEIT VAN DE CONTINUUMZONE:

- 1. XL-zone**
Het Continuum-principe is bestudeerd voor een perfect homogene bereiding in een grote stoofpan, een vispan of grill-plaat.
- 2. Moduleerbare zone**
De grote zone kan perfect gebruikt worden voor verschillende kleine kookpotjes op eenzelfde vermogen: sauzen, groenten of andere begeleidend gerechten.
- 3. Opsplitsbaar: voor en achter**
De Continuum-zone kan worden opgesplitst in twee zones, met twee onafhankelijke vermogensinstellingen en timers.



ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN MET DE CONTINUUM-KOOKZONES.

Met een moduleerbare kookzone van maar liefst 920cm² (40 x 23 cm) en een vermogen van 4600W zijn De Dietrich Continuumzones de krachtigste van hun generatie. De Continuum-zone biedt u een ongekende hoeveelheid combinaties voor het koken in totale vrijheid met zekerheid van een homogene opwarming



KOOKZONES MET UITZONDERLIJKE PERFORMANTIES.

De inductiekookplaten van De Dietrich bieden recordvermogens: 2200W tot 3100W op de klassieke kookzones, 3600W op de grote kookzones met diameter 28cm en tot 4600W op de Continuumzones. Het geheim van elke culinaire hoogstand is naast precisie, ook het opwarmingsvermogen en de snelheid waarmee de temperatuur stijgt. Deze kwaliteiten zijn allemaal vervat in de inductiecollectie van De Dietrich.



Energieverbruik bij het opwarmen van twee liter water van 20°C tot 95°C

	Vermogen input	Geleverd vermogen	Doeltreffendheid	Duur	Energie verbruik	Afkoeltijd 60°C na verwarmen 2 liter
Gas	3,5 kW	1,75 kW	50 %	8min 20s	390 W	13min20s
Elektrisch	2 kW	1,10 kW	55 %	9min 50s	320 W	49 min
Vitrokeraamisch	2,2 kW	1,32 kW	60 %	9 min	270 W	24 min
Inductie	2,8 kW	2,52 kW	90 %	4min 40s	225 W	6min 10s
De Dietrich Inductie	Het hoogste vermogen			De snelste	De meest economische	De meest zekere

100% ZONELOZE INDUCTIEKOOKPLAAT PIANO



DE DIETRICH VINDT DE EERSTE 100% ZONELOZE INDUCTIEKOOKPLAAT UIT

Onder het elegante Dark Pearl glas, schuilt de innoverende spitstechnologie van 36 inductoren. De inductoren leveren perfecte homogene opwarming, in functie van de grootte, vorm en positie van uw kookgerei en bieden een 100% vrije inductiezone, met het hoogste rendement, het beste resultaat en de grootste precisie.




Solo

Deze functie is ideaal om grote hoeveelheden of identieke gerechten te bereiden. Het volledige kookveld is ingesteld op eenzelfde vermogen, om gelijktijdig verschillende gerechten te bereiden: bijvoorbeeld met vijf pannen tegelijk pannenkoeken bakken of verschillende gerechten opwarmen of warmhouden.



GEEN GRENZEN AAN UW CULINAIRE CREATIVITEIT

De unieke, uitgestrekte kookzone van 2600m², zonder enige afgebakende zone, laat u toe om gelijktijdig tot vijf kookpotten te gebruiken van om het even welke vorm of grootte en om het even waar op het kookveld.

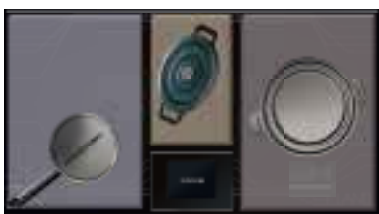

Piano

De Piano-modus is een professionele toepassing uit de horeca. Het totale kookveld wordt in drie zones onderverdeeld. Voor elke zone wordt een verschillend vermogen ingesteld, volgens de bereiding. Bijvoorbeeld: in de linker zone warmhouden, in het midden sudderen en in het rechter gedeelte koken. Geniet van totale vrijheid en laat je culinaire fantasie de vrije loop.



Expert

De Expert functie staat voor vijf individuele instellingen vrij te verplaatsen. De kookplaat memoriseert de individuele instellingen van elke kookpot. U bent dus vrij om het kookgerei te verplaatsen met behoud van het vermogen en de tijdsinstelling. Zo kookt u in alle vrijheid, ongeacht vorm, grootte of positie van uw kookgerei.

TOUCH & PLAY

Het grote touchscreen scherm van 115,2 x 86,4 mm maakt gebruik van de recentste technologieën. Maar liefst 250.000 kleuren zorgen voor een uitstekende leesbaarheid en optimaal gebruiksgemak. Het scherm toont constant de positie van elke kookpot, alsook het bijhorende vermogen en de tijdsinstelling.

100% ZONELOZE INDUCTIEKOOKPLAAT PIANO



INDUCTIEKOOKPLAAT PIANO 90 CM DTIM1000C

Gelijktijdig vijf kookpotten om het even waar op het kookveld

Totaal vermogen: 10 800 W

Tactilium display


3 kookmodi: Expert, Piano, Solo

- Aanduiding positie kookpotten en vermogensinstellingen
- Aanduiding timer en uitgestelde start
- Functies: Timer, Elapsed Time, Start Control
- Totale veiligheid met 10 veiligheden, o.a. aanduiding restwarmte en toets centrale vergrendeling
- Aansluiting: 400 V 2N
- Video Pierre Gagnaire
- Profiel voor en achter in chroom
- Nisafmetingen (mm): H 90 x B 900 x D 490

Tactilium display



DTIM1000C € 4990 **DARK PEARL**

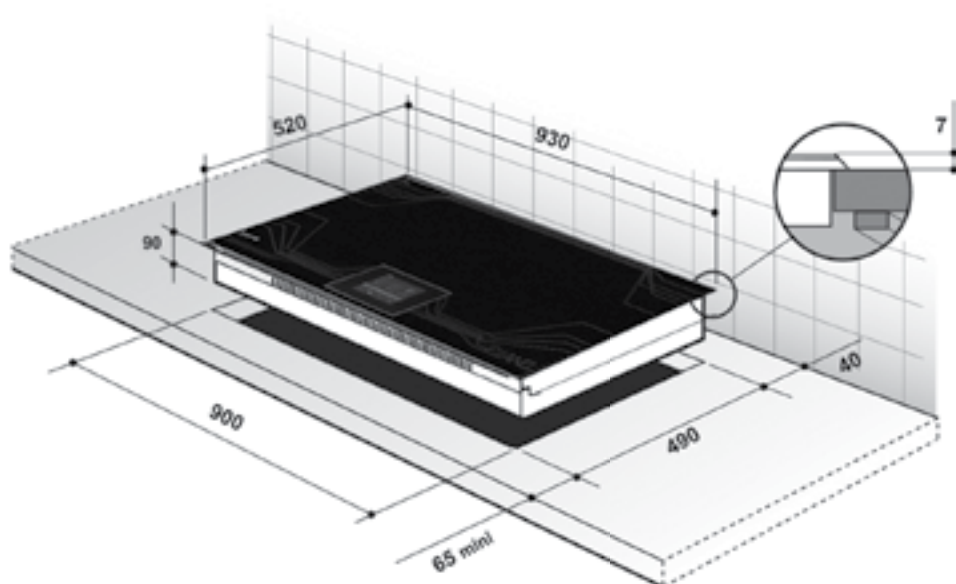

INDUCTIEKOOKPLAAT **HORIZONE CHEF**



HORIZONE VERRUIMT JE MOGELIJKHEDEN!

Gebruik de Horizone inductieplaat als één grote zone of in verschillende zones naar keuze. Met in totaal 12 inductoren verspreid over het gehele kookoppervlakte kunt u deze kookplaat gebruiken in verschillende modi.

Het grote kleurendisplay volgt de kookpotten, met bijhorend vermogen en kooktijd.

1. SOLO

De gebruiker selecteert de volledige kookplaat en stelt een vermogen in, bijvoorbeeld om tegelijk verschillende gerechten te bereiden aan eenzelfde temperatuur of om alle kookpotten warm te houden.

2. DUO


Met de functie Duo verdeelt de gebruiker het kookoppervlak in twee afzonderlijke zones, met elk een afzonderlijk vermogen en timer.

3. TRIO

De gebruiker verdeelt het kookoppervlak in drie zones: één grote zone van 40 x 23 cm en twee afzonderlijke zones van 20 x 23 cm.

4. QUATTRO

Met de functie Quattro wordt het oppervlak verdeeld in vier afzonderlijke kookzones met elk een apart vermogen en een afzonderlijke timer.

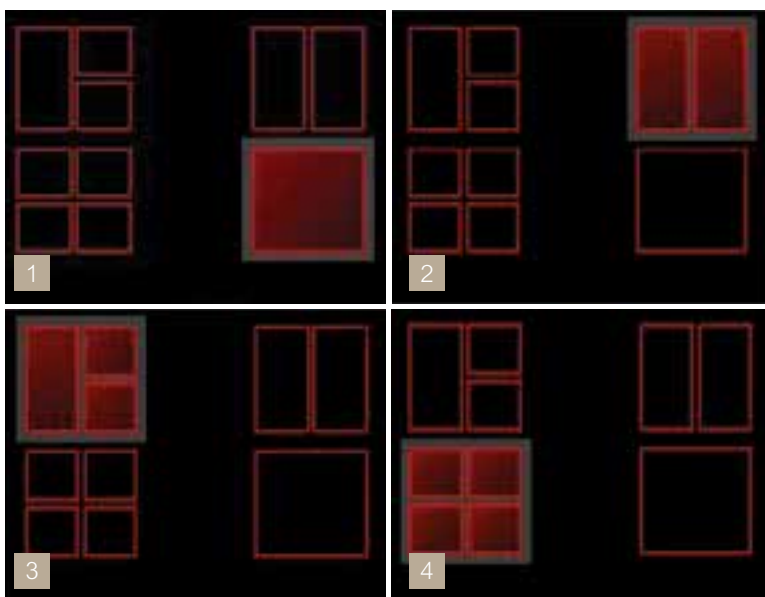

INDUCTIEKOOKPLAAT HORIZONE CHEF



INDUCTIEKOOKPLAAT HORIZONE CHEF 65CM DTI1358DG

4 zones met mogelijkheid solo – duo – trio – quattro

Totaal vermogen 7200W

16 vermogenniveaus

- 2 personaliseerbare snelgaven
- 1 booster per kookzone
- 1 timer 1 tot 99 minuten per kookzone
- Functies: Elapsed Time, Boil, Start Control, Switch
- Clean Lock
- 10 beveiligingsniveaus
- Aansluiting: mono of 400 v 2N
- Profiel voor en achter in chroom

Nisafmetingen (mm): H 59 x B 560 x D 490

DTI1358DG € 1995 **DARK GREY**



Advies:

Ideaal in combinatie met Dark Grey Box dampkap 90 cm.
DHD1129DG op p.62



FRANCE - 1925

Bij aankoop van Horizone, gratis Grill In Pack.

De Horizone-kookzones zijn speciaal ontwikkeld met het oog op grillen.
De uniforme verdeling van warmte zorgt voor het ideale gebruik van de grillroosters.

Grootte: 32.5 x 22 cm

Capaciteit: 1,10L, voor 4 tot 6 personen.

- De ribbels zijn ontworpen om het gerecht mooi te braden en aan te kleuren.
- Volledig verglaasd: geen smaakoverdracht
- Hittebestendig handvat dat koel blijft voor eenvoudig en veilig gebruik
- Zwart kookoppervlak in email, voor duurzaamheid en sterkte gedurende vele jaren

INDUCTIEKOOKPLAAT CONTINUUM 90 CM



PANORAMISCHE KOOKPLAAT DTI1199GE

4 onafhankelijke kookzones:
2x Continuum 40x23cm, 3600W
Totaal vermogen 7200W
16 vermogenniveaus

- 3 personaliseerbare snelingaven
- 1 booster per kookzone
- 1 timer 1 tot 99 minuten per kookzone
- Functies: Elapsed Time, Boil, Start Control, Switch
- Clean Lock
- 10 beveiligingsniveaus
- Aansluiting: mono of 400 v 2N
- Nisafmetingen (mm): H 64 x B 900 x D 410

DTI1199GE € 1990 **GREY PEARL**

PERFECTE VLAKBOUW-INTEGRATIE



Advies:

Ideaal in combinatie met crescendo dampkap
DHD1191G met Grey Pearl buitenbekleding op p.63.

INDUCTIEKOOKPLAAT CONTINUUM 65 CM



INDUCTIEKOOKPLAAT CONTINUUM DTI1053W

4 onafhankelijke kookzones:

2x Continuum 40x23cm, 4600W

Totaal vermogen 7200W

16 vermogenniveaus

- 3 personaliseerbare snelgaven
- 1 booster per kookzone
- 1 timer 1 tot 99 minuten per kookzone
- Functies: Elapsed Time, Boil, Start Control, Switch
- Clean Lock
- 10 beveiligingsniveaus
- Aansluiting: mono
- Nisafmetingen (mm): H 59 x B 560 x D 490

DTI1053W € 1749 **WHITE PEARL**

PERFECTE VLAKBOUW-INTEGRATIE



Advies:

Ideaal in combinatie met crescendo dampkap DHD1191W met White Pearl buitenbekleding op p.63.

INDUCTIEKOOKPLATEN CONTINUUM 90 CM



INDUCTIEKOOKPLAAT 90 CM DTI1049XE

5 onafhankelijke kookzones:

Links Continuum Ø 40x23 cm 3600 W,

Centraal Ø 28 cm 3 600 W,


Rechts achter Ø 16 cm 2 200 W,

Rechts voor Ø 23 cm 3 100 W.

Totaal vermogen: 10 800 W.

16 vermogenniveaus.

- 3 personaliseerbare snelgaven
- 1 booster per kookzone
- 1 timer tot 99 minuten per kookzone
- Functies: Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- Clean Lock
- 10 beveiligingniveaus
- Profiel voor en achter in inox of in vlakbouw
- Aansluiting: mono of 400 V 3N
- Nisafmetingen (mm): H 59 x B 900 x D 490

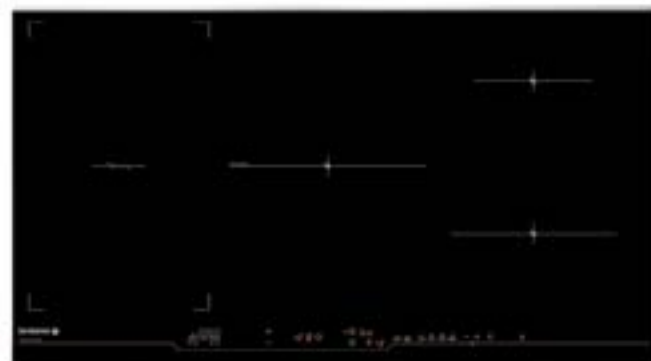

DTI1049XE

€ 1899

PLATINIUM

DTI1049JE

€ 1899

VLAKBOUW/INTEGRATIE

INDUCTIEKOOKPLATEN CONTINUUM 90 CM



PANORAMISCHE INDUCTIEKOOKPLAAT 90 CM DTI1089VE

4 onafhankelijke kookzones:

Links Continuum Ø 40x23 cm 3 600 W,


Centraal Ø 16 cm 2 200 W,

Rechts Ø 23 cm 3 100 W.

Totaal vermogen: 7 200 W.

16 vermogenniveaus.

- 3 personaliseerbare snelingaven
- 1 booster per kookzone
- 1 timer tot 99 minuten per kookzone
- Functies: Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- Clean Lock
- 10 beveiligingniveaus
- Schuine randen
- Aansluiting: mono of 400 V 2N
- Nisafmetingen (mm): H 64 x B 900 x D 410

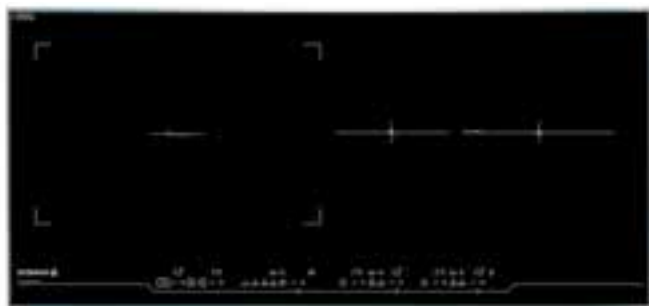

Advies:

Ideaal met werkbladdampkap:
(DHD1102X en DHD1100X op pg 64-65)

DTI1089VE € 1849 **DARK PEARL**

INDUCTIEKOOKPLAAT CONTINUUM 80 CM

INDUCTIEKOOKPLAAT 80 CM DTI1167XE

Bediening Slider Twin

4 onafhankelijke kookzones:

Links Continuum 40x23 cm 3 600 W,

Rechts voor Ø 16 cm 2 200 W,


Rechts achter Ø 23 cm 3 100 W.

Totaal vermogen: 7 200 W.

16 vermogenniveaus.

- 3 personaliseerbare snelgaven
- 1 booster per kookzone
- 1 timer tot 99 minuten per kookzone
- Functies: Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- Clean Lock
- 10 beveiligingniveaus
- Aansluiting: mono of 400 V 2N
- Profiel voor en achter in inox
- Nisafmetingen (mm): H 59 x B 750 x D 490

DTI1167XE € 1599 **PLATINIUM**

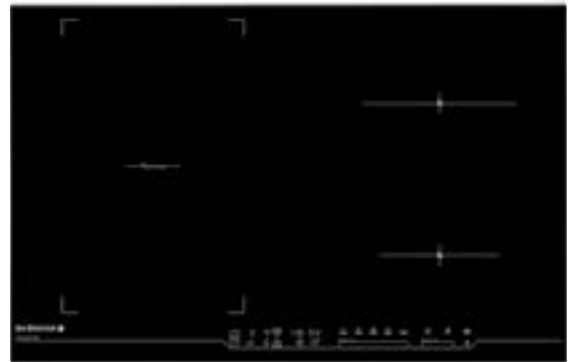

INDUCTIEKOOKPLAAT 80 CM

INDUCTIEKOOKPLAAT 80 CM DTI1008J

4 onafhankelijke kookzones:

Links Ø 23 cm 3 200 W,

Midden achter Ø 18 cm 2 800 W,

Midden voor Ø 16 cm 2 200 W,


Rechts Ø 23 cm 3 200 W.

Totaal vermogen: 7 200 W.

16 vermogenniveaus.

- 3 personaliseerbare snelgaven
- 1 booster per kookzone
- 1 timer tot 99 minuten per kookzone
- Functies: Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- Clean Lock
- 10 beveiligingniveaus
- Aansluiting: mono of 400 V 2N
- Profiel voor en achter in inox of in vlakbouw
- Nisafmetingen (mm): H 59 x B 750 x D 490

DTI1008J € 1549 **VLAKBOUW INTEGRATIE**
DTI1008X € 1549 **PLATINIUM**

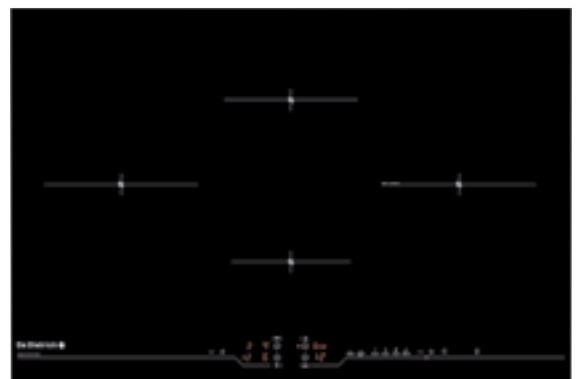

INDUCTIEKOOKPLATEN 65 CM



Ref. DTI1053XE (= 2 x 3600 W)
met aansluiting mono of 400 V 2N

DTI1053X € 1659 **PLATINIUM**
DTI1053XE € 1659 **PLATINIUM**

INDUCTIEKOOKPLAAT CONTINUUM 65 CM DTI1053X

4 onafhankelijke kookzones:

Links Continuum Ø 40x23 cm 4 600 W,
Rechts Continuum Ø 40x23 cm 4 600 W.

Totaal vermogen: 7 200 W.

16 vermogenniveaus.

- 3 personaliseerbare snelingaven
- 1 booster per kookzone
- 1 timer tot 99 minuten per kookzone
- Functies: Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- Clean Lock
- 10 beveiligingniveaus
- Aansluiting: mono
- Profiel voor en achter in inox
- Nisafmetingen (mm): H 59 x B 560 x D 490



Ref. DTI1043XE (= 3600 W)
met aansluiting mono of 400 V 2N

DTI1043X € 1499 **PLATINIUM**
DTI1043XE € 1499 **PLATINIUM**

INDUCTIEKOOKPLAAT CONTINUUM 65 CM DTI1043X


4 onafhankelijke kookzones:

Links Continuum Ø 40x23 cm 4 600 W,
Rechts achter Ø 23 cm 3 100 W,
Rechts voor Ø 16 cm 2 200 W.

Totaal vermogen: 7 200 W.

16 vermogenniveaus.

- 3 personaliseerbare snelingaven
- 1 booster per kookzone
- 1 timer tot 99 minuten per kookzone
- Functies: Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- Clean Lock
- 10 beveiligingniveaus
- Aansluiting: mono
- Profiel voor en achter in inox
- Nisafmetingen (mm): H 59 x B 560 x D 490

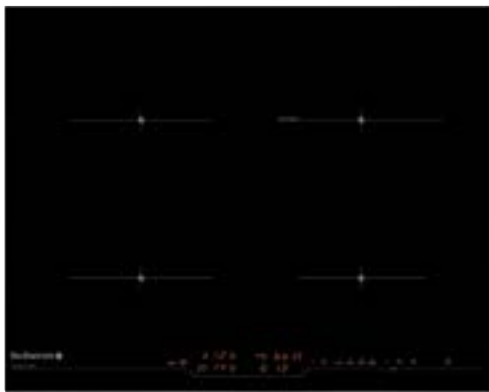

DTI1105XE € 999 **PLATINIUM**

INDUCTIEKOOKPLAAT 65 CM DTI1105XE

4 onafhankelijke kookzones:

Links achter Ø 18 cm 2 800 W, Links voor Ø 18 cm 2800 W,
Rechts achter Ø 23 cm 3 200 W, Rechts voor Ø 16 cm 2 200 W.

Totaal vermogen: 7 200 W.

16 vermogenniveaus.

- 3 personaliseerbare snelingaven
- 1 booster per kookzone
- 1 timer tot 99 minuten per kookzone
- Functies: Elapsed Time, Boil, Switch, Start Control
- Clean Lock
- 10 beveiligingniveaus
- Aansluiting: mono of 400 V 2N
- Profiel vooraan in inox
- Nisafmetingen (mm): H 59 x B 560 x D 490

COLLECTIE DOMINOS



VOLSTREKTE COMBINATIEVRIJHEID

Inductie, Teppan Yaki, Wok, Friteuse, Grill... Met de Collectie Domino's biedt De Dietrich een bundel van elegantie en technologische vernieuwing met een waaier aan uitmuntende producten! Combineer de domino's naar eigen goeddunken om een unieke en authentieke kookruimte te creëren. Geniet zo van alle kookenergie en -technieken die de buitengewone knowhow van De Dietrich u ter beschikking stelt.

DE COLLECTIE 38-DOMINO'S, EEN EXCLUSIEF CONCEPT

Net zoals de instrumenten van een orkest zijn de toestellen van de Collectie 38 perfect op elkaar afgestemd. De Collectie Domino's zijn tegelijk complementair en onafhankelijk. Hun design en afmetingen integreren mooi in eender welke keuken. Vele opstellingen en combinaties zijn mogelijk...



DE VEELEISENDHEID VAN
EEN MERK ALTIJD
VOORUIT OP ZIJN TIJD



DE CONTINUUM INDUCTIE: CREATIEVE INNOVATIE VAN DE DIETRICH

De Continuumdomino van De Dietrich is de grootste en krachtigste van haar generatie (4600 W) en bezorgt uitzonderlijke prestaties. Deze domino geeft een nieuwe dimensie aan koken: vrijheid. Continuum is een moduleerbare zone die twee klassieke kookzones ter beschikking stelt en ook als een grote ééngemaakte zone kan gebruikt worden, voor bijvoorbeeld een vispan, met zekerheid van een homogene opwarming.



TEPPAN YAKI, VOOR LICHT KOKEN EN IMPROVISEREN

Deze kooktechniek, afkomstig uit de Japanse cultuur, laat u toe garnalen, kleine brochettes of eender welk ander gerecht te grillen zonder dat ze aanplakken op de inoxplaat en bovendien... zonder vetstoffen.

DE DOMINOGRILL: EEN WARE BINNENBARBECUE

Thuis heerlijke gerechten bereiden op de grill, met de typisch geroosterde smaak, zonder enige hinder noch ongemak... Het is eindelijk mogelijk. Door water of lavastenen aan te wenden kunnen de vetten en rook opgevangen en geabsorbeerd worden.



DE FRITEUSE

Beignets smullen zonder gewetenswroeging. De dubbele thermostaat met elektronische temperatuurregeling vermijdt dat achterblijvende voedingsmiddelen verbranden en de smaak van de olie aantasten. De kuip bestaat uit 1 massief stuk zodat logischerwijs geen olie kan lekken in de meubels.



DE WOKINDUCTIE: EEN GRENZELOZE CULINAIRE KUNST

Eigenschap: een uitgehold glasoppervlak van 38 cm, handig in gebruik, waarop u de wok plaatst die bij de domino geleverd wordt. De uitzonderlijke instellingsmogelijkheden en de kookprestaties worden verkregen dankzij de inductietechnologie, maar dat is niet alles... De warmteontwikkeling is intenser in het centrum van de wok om uw voedingsmiddelen goed aan te braden, zoals de vlam van een gasfornuis dat zou doen.



DE PLANCHA OF SPAANSE GRILL

De gietijzeren plaat zorgt voor een ideaal verspreide warmte van maximaal 270°C. Ideaal om thuis alvast in zuiderse vakantiesfeer te vertoeven.



COLLECTIE DOMINOS

DOMINO WOK INDUCTIE 38 CM DTI1032X

Domino met inox frame.

1 speciale wok zone 3 000 W.

10 vermogenniveaus waarvan

1 booster. 1 directe toegang



Geleverd met wok

- 1 tijdschakelaar van 99 minuten
- Vergrendeling toetsenbord
- Totale beveiliging
- Nisafmetingen (mm): H 117 x B 340 x D 490
- Wok bijgeleverd

DTI1032X € 2049 **PLATINIUM**



DOMINO INDUCTIE 38 CM DTI1041X

Domino met inox frame.

1 vrije zone Continuum 40x23 cm van 4 600 W.

16 vermogenniveaus waarvan 1 booster.

3 directe toegangen.

- 2 onafhankelijke tijdschakelaars van 99 minuten
- Functies: Elapsed Time, Boil
- Clean Lock
- 10 beveiligingniveaus
- Nisafmetingen (mm): H 59 x B 340 x D 490

DTI1041X € 1135 **PLATINIUM**



DOMINO GRILL 38 CM DTE1148X

Domino met inox frame.

Totaal vermogen: 2 500 W.

- 7 vermogenniveaus
- Verwarmingselement, grill en uitneembare inox kuip
- Lavastenen om de vetten te absorberen en de rookafscheiding te verminderen
- Controlelampje spanning
- Nisafmetingen (mm): H 82 x B 340 x D 490

DTE1148X € 1135 **PLATINIUM**



COLLECTIE DOMINOS



DOMINO PLANCHA 38 CM DTE1128X

Domino met inox frame

Totaal vermogen: 2 500 W.

- 7 vermogenniveaus
- Verwarmingselement, grill en uitneembare inox kuip
- Controlelampje spanning
- Nisafmetingen (mm): H 82 x B 340 x D 490

DTE1128X € 1135 **PLATINIUM**



DOMINO FRITEUSE 38 CM DTE1158X

Domino met inox frame

Totaal vermogen: 2 500 W.

- Mechanische tijdschakelaar 15 minuten
- Veiligheidsthermostaat
- Controlelampje spanning
- Geleverd met inox deksel
- Nisafmetingen (mm): H 202 x B 340 x D 490

DTE1158X € 1099 **PLATINIUM**



DOMINO TEPPAN YAKI 38 CM DTE1168X

Domino met inox frame

Totaal vermogen: 2 500 W.

- Controlelampje spanning en restwarmte-indicatie
- Nisafmetingen (mm): H 82 x B 340 x D 490

DTE1168X € 1499 **PLATINIUM**

DBJ1000X

Kit tussenstuk voor dominos 38 cm

DBJ1000X € 99 **INOX KADER**



COLLECTIE **VITROKERAMISCHE** KOOKPLATEN



VITROKERAMISCHE KOOKZONES, HET SUMMUM VAN COMFORT EN ESTHETIEK.

De vitrokeramische De Dietrich kookplaten hebben het strakke design van een volglazen oppervlak van 80 of 65 cm, benadrukt door een prachtig profielkader in inox (Platinum) vooraan. Om uw culinaire talenten tot hun volle recht te laten komen, bieden de speedrings efficiëntie en gebruiksgemak.

COLLECTIE VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN



ALLE NODIGE COMFORT, SOUPLESSE EN NAUWKEURIGHEID OM HAUTE CUISINE TE REALISEREN.

De kookplatenlijn met sensitieve bediening en eigenzinnig design, combineert verfijning en functionaliteit.

Vier sensorklavieren om de kookplaten te bedienen, tekenen zich af op het glazen oppervlak: aangezien er geen knoppen zijn, is de ruimte om te koken volledig vrij. Met een eenvoudige vingeraanraking kunt u het vermogen van de kookplaten opstarten en programmeren aan de hand van **17 vermogensniveaus**. De temperatuur wordt nauwkeurig geregeld om uw recepten perfect te bereiden. Om sneller te werken en toch precies te blijven, beschikt elke kookplaat over een **directe toegang** tot de vermogens "Hevig bakken" en "Sudderen" en over een **autonome elektronische timer**.



Koken op hoge temperatuur, of zachtjes laten sudderen, de glaskeramische kookplaten van De Dietrich beschikken over alle nodige knowhow...

TOTALE VEILIGHEID: 5 PUNTEN

Naast de prestaties draagt De Dietrich uiteraard ook veiligheid uiterst hoog in het vaandel. Een aantal ongeziene functies zijn terug te vinden op alle toestellen van de collectie:

- 1. Anti-oververhittingsbeveiliging:** een exclusiviteit van De Dietrich. De temperatuur onder de kookzone is begrensd tot 300 °C. Olie blijft bijvoorbeeld op een constante temperatuur, zonder ontvlammingsrisico.
- 2. Anti-overkookbeveiliging:** wanneer een vloeistof overloopt op het bedieningspaneel wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld.
- 3. Automatic-Stop-Systeem:** schakelt de kookplaat uit wanneer een schotel op de kookzone vergeten wordt.
- 4. Restwarmteverklippers:** na een lange kookbeurt blijft de kookzone warm. Een indicatie "H" verschijnt op het klavier zolang de temperatuur boven de 60°C blijft.
- 5. Toetsenvergrendeling:** vermijdt dat de kookplaten ongewild opwarmen en is voornamelijk voor kinderen bedoeld.

KOOKPLATEN MET UITZONDERLIJKE PRESTATIES



Speedringkookplaten: Of het nu gaat over zachtjes laten sudderen, of over een grote hoeveelheid vloeistof laten koken, de speedring toont keer op keer zijn talenten.



Uitbreidbare Speedring kookplaten: Met een maximale diameter van 23 cm, kunnen deze kookzones hun volledige vermogen ontplooiën, tot 2500 W. De kookplaat kan zich aanpassen aan allerlei bereidingen en aan het grootste keukengerei.

VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN

VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT 80 CM DTV1118X

4 kookzones Speedring:

Links achter Ø 16,5 cm 1 200 W,

Links voor Ø 14/23 cm 750/2 200 W,


Rechts achter Ø 23 cm 2 500 W,

Rechts voor Ø 16,5 cm 1 200 W.

Totaal vermogen: 7 100 W.

17 vermogenniveaus

- 1 dubbele kookzone
- 2 directe toegangen met monotoets per kookzone
- 1 Boost: Power 2500 W (Zone rechtsachter)
- 1 onafhankelijke tijdschakelaar 1 tot 99 minuten per kookzone
- Functie Elapsed Time
- Clean Lock
- 5 beveiligingniveaus
- Profiel vooraan Inox
- Nisafmetingen (mm): H 37 x B 750 x D 490

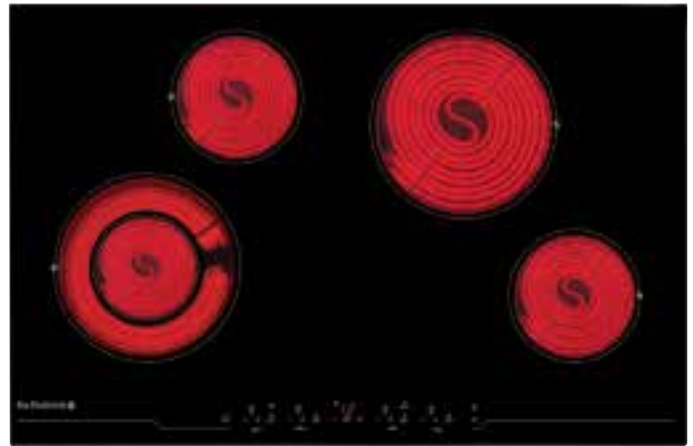

DTV1118X € 875 **PLATINIUM**

VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT 65 CM DTV1120X

4 kookzones Speedring:

Links achter Ø 21,5 cm 2 000 W,

Links voor Ø 16,5 cm 1 200 W,


Rechts achter Ø 23 cm 2 500 W,

Rechts voor Ø 16,5 cm 1 200 W.

Totaal vermogen: 6 900 W.

17 vermogenniveaus

- 2 directe toegangen met monotoets per kookzone
- 1 onafhankelijke tijdschakelaar 1 tot 99 minuten per kookzone
- Functie Elapsed Time
- Clean Lock
- 5 beveiligingniveaus
- Profiel vooraan Inox
- Nisafmetingen (mm): H 37 x B 560 x D 490

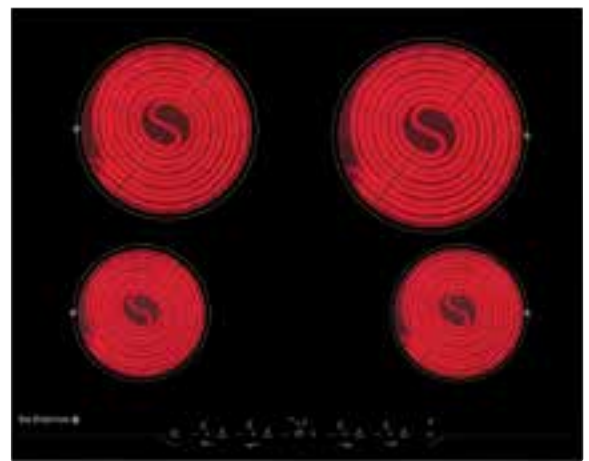

DTV1120X € 625 **PLATINIUM**

COLLECTIE GASKOOKPLATEN



GASKOOKPLAAT 112 CM XL DTE1197X

4 kookzones:

Links Triple gasbekken 4 000 W,

Links midden 1 000 W,

Rechts midden 1 650 W,

Rechts 3 000 W.

Totaal vermogen: 9 650 W.

- Geïntegreerde ontsteking
- Gietijzeren pannendragers
- Thermokoppelbeveiliging
- Nisafmetingen (mm): H 70 x B 1 055 x D 375

DTE1197X € 1029 **PLATINIUM**

GASKOOKPLAAT 90 CM GP9B-5

5 kookzones:

Rechts voor 1 750 W

Rechts achter 3 000 W

Midden voor 1 100 W

Midden achter 1 750 W

Links Triple gasbekken 3 800 W

Totaal vermogen: 11 400 W

- Geïntegreerde ontsteking
- Gietijzeren pannendragers
- Thermokoppelbeveiliging
- Steel versie
- Nisafmetingen (mm): H 55 x B 860 x D 480

GP9B-5 € 979 **INOX**

Bestaat ook in 75 cm GP7B-5

5 kookzones: 1 x 1,1kW; 2 x 1,75 kW; 1 x 3 kW; 1 x 3,8 kW

Nisafmetingen (mm): B 720 x D 480

GP7B-5 € 899 **INOX**

GASKOOKPLAAT 60 CM GP6B-4

4 kookzones:

Rechts voor 1 000 W

Rechts achter 1 750 W

Links voor 3 800 W

Links achter 1 750 W

Totaal vermogen: 8 400 W

- Geïntegreerde ontsteking
- Gietijzeren pannendragers
- Thermokoppelbeveiliging
- Steel versie
- Nisafmetingen (mm) H 55 x B 560 x D 480
-

GP6B-4 € 669 **INOX**



**DE AFZUIGKAPPEN PREMIUM EN CORIUM:
EEN SYMBIOSE VAN ESTHETIEK EN FUNCTIONALITEIT.**

Om tot een toonbeeld van harmonie te komen, werd voor de structurele dimensie en de vloeiendheid van de Collectie Premium en Corium resoluut de designkaart doorgetrokken van de ovens en kookplaten tot de afzuigkappen. Als bundeling van verfijning, functionele perfectie en esthetische harmonie, werd bij de Collectie Premium gekozen voor Dark Pearl, White Pearl en Grey Pearl gecombineerd met een omlijsting in chroom. De Collectie Corium kenmerkt zich door geborstelde inox (Platinum), op de toon van strakke design en vooruitstrevende technologie.

COLLECTIE AFZUIGING

COLLECTIE PREMIUM & CORIUM

COLLECTIE PREMIUM

- 62 Decoratieve Dampkap Box Design
- 62 Telescopische Werkbladdampkap
- 63 Crescendo Dampkap

COLLECTIE CORIUM

- 64 Telescopische Werkbladdampkappen
- 66 Decoratieve Eilanddampkappen
- 67 Decoratieve Dampkap met Randafzuiging
- 67 Decoratieve Dampkap Box Design
- 68 Telescopische Dampkappen
- 69 Afzuiggroepen met Randafzuiging



DE AFZUIGKAPPEN, VAN KNOWHOW TOT VERNIEUWING

De Collectie 2013 van De Dietrich is meer dan ooit zijn exclusiviteit waard. Het is een perfecte combinatie van design, knowhow en vernieuwing. De afzuigkappen van De Dietrich zijn ontworpen met de meeste verfijning, in perfecte harmonie met de Premium en Corium Collecties. Steeds beter presterend, intuïtief en stil, weten de dampkappen zich perfect te integreren in uw keuken, in een sfeer van comfort en sereniteit.

COLLECTIE AFZUIGING

DE DIETRICH STAAT VOOR TOPKWALITEIT EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

ICS TECHNOLOGIE : AUTOMATISCHE AFZUIGKAPPEN MET INTELLIGENTE AUTONOMIE

De Dietrich is de uitvinder van de collectie met ICS technologie.

Uitgerust met sensoren, neemt de afzuigkap onmiddellijk warmte of damp waar en past het automatisch de snelheid van de afzuiging aan. Eenmaal de laatste dampen weggezogen zijn, stopt de afzuiging na een getemporeerde uitschakeling van 10 minuten.

BEDIENINGEN: DESIGN EN FUNCTIONALITEIT VERENIGD

In perfecte harmonie met de bedieningsfronten van de collectie Premium, starten deze elektronische afzuigkappen door een simpele aanraking van de vinger op het sensitieve front of met een afstandsbediening.



DE VEELEISENDHEID
VAN EEN MERK
ALTIJD VOORUIT
OP ZIJN TIJD

Veiligheid Auto-stop

Dit preventief systeem laat toe de afzuiging of verlichting automatisch uit te schakelen indien er geen enkele interventie was na 9 uren werking.

Aanduiding verzadiging vetfilter en koolstoffilter

Teneinde de grootste efficiëntie te garanderen wordt aanbevolen de vetfilters regelmatig te reinigen en regelmatig de koolfilter te vervangen. Deze opgelichte indicator activeert zich wanneer de vetfilter, verzadigd met vet, zijn missie niet meer optimaal kan uitvoeren.



Functie Boost

Eenmaal geselecteerd werkt de dampkap op het maximale afzuigvermogen, waardoor de doeltreffendheid verdubbelt. Optimaal bij sterke en intensieve rookontwikkeling of geur.




Functie Getemporeerd Stoppen

Dit systeem werd bestudeerd om de resterende dampen na de kookbeurt te neutraliseren. De afzuigkap blijft functioneren gedurende 10 minuten op de laatst gebruikte stand en stopt daarna automatisch. Getemporeerd stoppen wordt automatisch geactiveerd bij de afzuigkappen met de ICS technologie.



Functie Eolyse®

Laat niet na deze functie te kiezen zelfs als u niet kookt. Door het activeren van deze functie met een simpele aanraking van de sensitieve toets, zal Eolyse® de circulerende lucht gedurende een uur in de grootste stilte filteren en frisse lucht geven.



COLLECTIE AFZUIGING

FUNCTIONELE EN VERNUFTIGE UITRUSTING

SPECIFIEKE DECORATIEVE DAMPKAPPEN

TELESCOPISCHE WERKBLADDAMPKAP: ZUIGKRACHT EN KOKEN OP DEZELFDE GOLFLENGTE

Deze specifieke afzuigkappen zijn ontworpen om in uiterste discretie te zorgen voor een grote efficiëntie tijdens het koken. Ze worden in het werkblad dichtbij de kookplaat geïnstalleerd of tussen twee domino kookplaten. De motor zit verborgen onder het werkblad en het afzuigpaneel schuift uit naar de gewenste hoogte. Dit toestel kan tot 30 cm uit het werkblad gelift worden en laat u toe om het afzuigvermogen naar uw behoefte te regelen.



ENERGIEBESPARENDE VERLICHTING

De decoratieve dampkappen met sensitieve bediening zijn uitgerust met aanpasbare verlichting naargelang uw behoefte in te stellen: vol licht om uw bereiding goed te observeren en zacht licht om sfeer te creëren.

VERMOGEN, DE VOORWAARDE VOOR DOELTREFFENDHEID

Als centrale plaats heeft de keuken zich geopend tot leefruimte. Met hun recordvermogens passen de afzuigkappen van De Dietrich perfect in deze gewijzigde ruimtelijke inrichting, die een doeltreffende en regelmatige luchtverversing tot een noodzaak maakt.



INTREKBARE DAMPKAP CRESCENDO: EEN AVANT-GARDE CONCEPT GETEKEND DE DIETRICH

Verborgen in een strak kader omgeven van een zwarte, witte of grijze glas-bekleding met chroom profiel of volledig ingebouwd in een keukenmeubel: de nieuwe Crescendo dampkap toont zich als sublieme oplossing voor het efficiënt afzuigen van dampen. Totale afzuigoptimalisatie tijdens het koken door het element dat, door middel van een afstandsbediening, naar beneden komt om dicht bij de bron van dampen alle geuren en vetten meteen weg te zuigen. Bij niet gebruik laat men de Crescendo terug verdwijnen in de kast.

DECORATIEVE DAMPKAPPEN

BOX DAMPKAP 90 CM DHD1129B

Decoratieve Boxdampkap ICS. Sierband Slim van 6cm.

Maximum debiet 875m³/u.

Sensitieve bediening met 4 snelheden waarvan 1 boost.

Geluidsniveau: min. 44dB(A), max. 75dB(A)

- Getemporeerde stop
- Controlelampje filterverzadiging
- LED-verlichting 2x3W
- Functie ICS: automatische start
- Functie Eolyse
- Silence Inside
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in inox (vaatwasbestendig)
- Schouw in inox
- Nieuw systeem voor eenvoudige installatie
- Binnenkant eenvoudig te reinigen
- Profiel in chroom
- Installatie: recyclage of afvoer
- Beveiliging: Auto-stop
- Bijpassende muurplaat 90cm in optie, hoogte 70cm: CHD179X

DHD1129B	€ 1159	DARK PEARL
DHD1129G	€ 1159	GREY PEARL
DHD1129W*	€ 1159	WHITE PEARL
DHD1129DG*	€ 1159	DARK GREY

CHD179X	€ 199	MUURPLAAT INOX 90cm x 70cm
---------	-------	-----------------------------------



WERKBLADDAMPKAP 86 CM DHD1103X

Dampkap ingebouwd in werkblad.

Maximum debiet 900m³/u.

Sensitieve bediening met afstandsbediening: 4 snelheden.

Geluidsniveau: min. 30dB(A), max. 57dB(A)

- Getemporeerde stop
- Controlelampje filterverzadiging
- Energiebesparende verlichting
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in inox (vaatwasbestendig)
- Profiel in chroom
- Installatie: recyclage of afvoer
- Beveiligingen: Auto-stop + Antiklemvoorziening
- Installatie mogelijk in combinatie met gaskookplaat
- Kit voor motor op afstand: DHK900

DHD1103X	€ 2575	DARK PEARL MET CHROOM PROFIEL
----------	--------	--------------------------------------

DHK900	€ 150	KIT MOTOR OP AFSTAND Maximum 7 meter rechtdoor (1 elleboog = 15% vermogensverlies)
--------	-------	---



DECORATIEVE DAMPKAPPEN



PERSONALISATIE VAN DE **DHD1190B** IS
MOGELIJK VOOR EEN DIRECTE
MUURBEVESTIGING

INTREKBARE DAMPKAP CRESCENDO DHD1190B

Maximum debiet 800m³/u.

4 snelheden met afstandsbediening.

Geluidsniveau: min. 42dB(A), max. 69dB(A)

- Getemporiseerde stop
- Aanduiding filterverzadiging
- LED-verlichting 7W
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in aluminium (vaatwasbestendig)
- Installatie: recyclage of afvoer
- Beveiliging: Auto-stop
- Bijpassende muurplaat 90cm in optie, hoogte 70cm: CHD179X
- Verlengstuk schouw voor installatie met afvoer: ATC-1190

DHD1190B € 2275

CHD179X € 199

ATC-1190 € 225

DARK PEARL

MUURPLAAT INOX 90cm x 70cm

VERLENGSTUK SCHOUW



BUITENBEKLEDING DARK PEARL DHD1191B*

- 90 cm
- Profiel in chroom

DHD1191B € 330

DARK PEARL



BUITENBEKLEDING GREY PEARL DHD1191G*

- 90 cm
- Profiel in chroom

DHD1191G € 330

GREY PEARL



BUITENBEKLEDING WHITE PEARL DHD1191W*

- 90 cm
- Profiel in chroom

DHD1191W € 330

WHITE PEARL

SPECIFIEKE DECOR EILANDDAMPKAPPEN



WERKBLADDAMPKAP 120 CM DHD1102X

Dampkap ingebouwd in werkblad.

Maximum debiet 900 m³/u.

Sensitieve bediening: 4 snelheden.

Geluidsniveau: min. 30dB(A), max. 57dB(A)

- Getemporeerde stop
- Controlelampje filterverzadiging
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in inox (vaatwasbestendig)
- Profiel in inox
- Installatie: recyclage of afvoer
- Beveiligingen: Auto-stop + Antiklemvoorziening
- Kit voor motor op afstand: DHK900



Advies:

Optimale werking bij panoramische kookplaat:
4 zones naast elkaar. (DTI1089VE op p.47)

DHD1102X € 2775

PLATINIUM

DHK900 €150

KIT MOTOR OP AFSTAND

Maximum 7 meter rechtdoor
(1 elleboog = 15% vermogensverlies)

SPECIFIEKE DECOR EILANDDAMPKAPPEN



WERKBLADDAMPKAP 86 CM DHD1100X

Dampkap ingebouwd in werkblad. Maximum debiet 900 m³/u.

Sensitieve bediening: 4 snelheden.

Geluidsniveau: min. 30dB(A), max. 57dB(A)

- Getemporeerde stop
- Controlelampje filterverzadiging
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in inox (vaatwasbestendig)
- Profiel in inox
- Installatie: recyclage of afvoer
- Beveiligingen: Auto-stop + Antiklemvoorziening
- Kit voor motor op afstand: DHK900

DHD1100X	€ 2375	PLATINIUM
DHK900	€ 150	KIT MOTOR OP AFSTAND



WERKBLADDAMPKAP 52 CM DHD1101X

Dampkap ingebouwd in werkblad. Maximum debiet 900 m³/u.

Sensitieve bediening: 4 snelheden.

Geluidsniveau: min. 30dB(A), max. 57dB(A)

- Getemporeerde stop
- Controlelampje filterverzadiging
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in inox (vaatwasbestendig)
- Profiel in inox
- Installatie: recyclage of afvoer
- Beveiligingen: Auto-stop + Antiklemvoorziening
- Kit voor motor op afstand: DHK900

DHD1101X	€ 2315	PLATINIUM
DHK900	€ 150	KIT MOTOR OP AFSTAND



DECORATIEVE EILANDDAMPKAPPEN



DECORATIEVE BOX EILANDDAMPKAP 120 CM DHD1128X

Decoratieve Boxdampkap. Sierband Slim van 6cm.
Maximum debiet 850m³/u.
Elektronische bediening met display: 4 snelheden.
Geluidsniveau: min. 56dB(A), max. 79dB(A)

- Getemporeerde stop
- Controlelampje filterverzadiging
- Halogeenverlichting 4x20W
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in aluminium (vaatwasbestendig)
- Binnenkant eenvoudig te reinigen
- Installatie: recyclage of afvoer

DHD1128X € 1935 **PLATINIUM**



DECORATIEVE EILANDDAMPKAP 150x100 CM DHG799X

Werkt met aparte motor DHK700.
Plafonddampkap inox met randafzuiging.
Afstandsbediening: 4 snelheden.

- Getemporeerde stop
- Halogeenverlichting 4x20W
- Filtercassettes in inox (vaatwasbestendig)
- Maximum hoogte tussen werkblad en dampkap: 125cm
- Met aparte motor: DHK7000

DHG799X € 2199 **PLATINIUM**
 DHK7000 € 519 **MOTOR**



Randafzuiging

De afzuiging van de dampen wordt geconcentreerd op de randen door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap. De randen hebben een versmalde opening waardoor de afzuiging versneld wordt. Hoe kleiner de versmalling, hoe sneller de luchtverplaatsing. Dampkappen met randafzuiging bevorderen de efficiëntie van het afvoersysteem.

DECORATIEVE DAMPKAP RANDAFZUIGING

MUURDAMPKAP 90 CM DHD498XE1

Decoratieve muurdampkap met randafzuiging.

Maximum debiet 860m³/u.

Elektronische bediening met 4 snelheden waarvan 1 boost.

Geluidsniveau: min. 42dB(A), max. 69dB(A)

- Getemporeerde stop
- Controlelampje filterverzadiging
- Halogeenverlichting 3x20W
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in aluminium (vaatwasbestendig)
- Installatie: recyclage of afvoer
- Bijpassende muurplaat 90cm in optie, hoogte 50cm: CHD159X
- Verlengstuk schouw voor installatie met afvoer: RHD98X

DHD498XE1	€ 1899	PLATINIUM
CHD159X*	€ 165	MUURPLAAT INOX 90cm x 50cm
RHD98XE1	€ 225	VERLENGSTUK SCHOUW



DECORATIEVE DAMPKAPPEN BOX DESIGN

BOX DAMPKAP 120 CM DHD1112X

Decoratieve Boxdampkap. Sierband Slim van 6cm.

Maximum debiet 850m³/u.

Elektronische bediening met display: 4 snelheden.

Geluidsniveau: min. 56dB(A), max. 79dB(A)

- Getemporeerde stop
- Controlelampje filterverzadiging
- Halogeenverlichting 2x20W
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in aluminium (vaatwasbestendig)
- Nieuw systeem voor eenvoudige installatie
- Binnenkant eenvoudig te reinigen
- Installatie: recyclage of afvoer
- Bijpassende muurplaat 120cm in optie, hoogte 75cm: DHK320XP1
- Schouw in inox: ATC649X

DHD1112X	€ 1135	PLATINIUM
DHK320XP1*	€ 255	MUURPLAAT INOX 120cm x 75cm
ATC649X*	€ 225	SCHOUW INOX



BOX DAMPKAP 100 CM DHD1110X

- Bijpassende muurplaat 100cm in optie, hoogte 75cm: AC4100U1
- Schouw in inox: ATC649X

DHD1110X	€ 1030	PLATINIUM
AC4100U1*	€ 245	MUURPLAAT INOX 100cm x 75cm
ATC649X*	€ 225	SCHOUW INOX

BOX DAMPKAP 90 CM DHD1109X

- Bijpassende muurplaat 90cm in optie, hoogte 70cm: CHD179X
- Schouw in inox: ATC649X

DHD1109X	€ 825	PLATINIUM
CHD179X*	€ 199	MUURPLAAT INOX 90cm x 70cm
ATC649X*	€ 225	SCHOUW INOX

TELESCOPISCHE DAMPKAPPEN

TELESCOPISCHE DAMPKAP 90 CM DHT1196X

Maximum debiet 900m³/u. Motor verticaal.

Elektronische bediening: 3 snelheden.

Geluidsniveau: min. 46dB(A), max. 63dB(A)

- LED-verlichting 2x3W
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in aluminium (vaatwasbestendig)
- Installatie: recyclage of afvoer
- Bijpassende muurplaat 90cm in optie, hoogte 70cm: CHD179X

DHT1196X	€ 825	PLATINIUM
CHD179X*	€ 199	MUURPLAAT INOX 90cm x 70cm



TELESCOPISCHE DAMPKAP 60 CM DHT1186X

Maximum debiet 900m³/u. Motor verticaal.

Elektronische bediening: 3 snelheden.

Geluidsniveau: min. 46dB(A), max. 66dB(A)

- LED-verlichting 2x3W
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in aluminium (vaatwasbestendig)
- Installatie: recyclage of afvoer
- Bijpassende muurplaat 60cm in optie, hoogte 70cm: CHD176X

DHT1186X	€ 799	PLATINIUM
CHD176X*	€ 195	MUURPLAAT INOX 60cm x 70cm



TELESCOPISCHE DAMPKAP 90 CM FRONT NIET ZICHTBAAR DHT1119X

Volledig integreerbare telescopische dampkap 90 cm.

Maximum debiet 430m³/u. Motor horizontaal.

Mechanische schakelaar: 3 snelheden.

Geluidsniveau: min. 54dB(A), max. 67dB(A)

- Halogeenverlichting 2x20W
- Koolstoffilter bijgeleverd
- Filtercassettes in aluminium (vaatwasbestendig)
- Installatie: recyclage of afvoer
- Bijpassende muurplaat 90cm in optie, hoogte 70cm: CHD179X

DHT1119X	€ 625	PLATINIUM 90 CM
CHD179X*	€ 199	MUURPLAAT INOX 90cm x 70cm



TELESCOPISCHE DAMPKAP 60 CM FRONT NIET ZICHTBAAR DHT1116X

DHT1116X	€ 415	PLATINIUM 60 CM
CHD176X*	€ 195	MUURPLAAT INOX 60cm x 70cm



AFZUIGGROEPEN MET RANDAFZUIGING



AFZUIGGROEP INOX 120 CM DHG9120XREM

Maximum debiet 1000m³/u.

Elektronische bediening met afstandsbediening:

4 snelheden. Geluidsniveau: min. 42dB(A), max. 69dB(A)

- Getemporeerde stop
- Halogeenverlichting 3x20W
- Koolstoffilter in optie
- Filtercassettes in inox (vaatwasbestendig)
- Motor geïntegreerd of op afstand tot 5 meter
- Nisafmeting: 1170 x 476 mm

DHG9120XREM € 1349 **INOX**



AFZUIGGROEP INOX 90 CM DHG990XREM

Maximum debiet 1000m³/u.

Elektronische bediening met afstandsbediening:

4 snelheden. Geluidsniveau: min. 42dB(A), max. 69dB(A)

- Getemporeerde stop
- Halogeenverlichting 2x20W
- Koolstoffilter in optie
- Filtercassettes in inox (vaatwasbestendig)
- Motor geïntegreerd of op afstand tot 5 meter
- Nisafmeting: 870 x 476 mm

DHG990XREM € 1169 **INOX**

DHG990XFIM € 990 **INOX**

(vaste motor, niet op afstand)



AFZUIGGROEP INOX 90 CM DHG930XREM

Maximum debiet 1000m³/u.

Elektronische bediening met afstandsbediening:

4 snelheden. Geluidsniveau: min. 42dB(A), max. 69dB(A)

- Getemporeerde stop
- Halogeenverlichting 2x20W
- Koolstoffilter in optie
- Filtercassettes in inox (vaatwasbestendig)
- Motor geïntegreerd of op afstand tot 5 meter
- Nisafmeting: 870 x 276 mm

DHG930XREM € 929 **INOX**



AFZUIGGROEP INOX 60 CM DHG630XREM

Maximum debiet 850m³/u.

Elektronische bediening: 4 snelheden.

Geluidsniveau: min. 42dB(A), max. 69dB(A)

- Getemporeerde stop
- Halogeenverlichting 2x20W
- Koolstoffilter in optie
- Filtercassettes in inox (vaatwasbestendig)
- Nisafmeting: 516 x 290 mm

DHG630XFIM € 599 **INOX**

(vaste motor, niet op afstand)

Randafzuiging

De afzuiging van de dampen wordt geconcentreerd op de randen door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap. De randen hebben een versmalde opening waardoor de afzuiging versneld wordt. Hoe kleiner de versmalling, hoe sneller de luchtverplaatsing. Dampkappen met randafzuiging bevorderen de efficiëntie van het afvoersysteem.

DE VAATWAS, VAN KNOWHOW TOT VERNIEUWING

De vaatwascollectie van De Dietrich toont verfijnd de link met de wereld van design en spijttechnologie. Eigenschappen: zuivere en hedendaagse esthetiek, elektronische intelligentie, een vernuftige en ruime inrichting, een perfecte behandeling van uw vaat en uw champagneglazen en een uitmuntende doeltreffendheid in eender welke omstandigheid... De vaatwasmachines van De Dietrich zijn meesters in de kunst van het opvallen door prestaties en discretie. Laureaat voor de Prijs van de innovatie 2007 met de Quattro is de beste illustratie.

COLLECTIE VAATWAS

COLLECTIE PREMIUM & CORIUM

COLLECTIE PREMIUM

74 Vaatwasmachine volledig integreerbaar 60 cm

COLLECTIE CORIUM

75 Vaatwasmachine 14 bestekken volledig integreerbaar 60 cm

76 Vaatwasmachines 13 bestekken volledig integreerbaar 60 cm

77 Vaatwasmachine volledig integreerbaar 45 cm

77 Vaatwasmachine 14 bestekken integreerbaar 60 cm

COLLECTIE **VAATWAS**



KLASSE A++ EN A+ : PERFECTIE GETEKEND DE DIETRICH

Deze nieuwe collectie behoort tot de beste van zijn generatie met zijn uitmuntende resultaten: het label A+ en het label A++ zijn gekenmerkt door hun heel laag energieverbruik van respectievelijk 10 en 20% extra besparing t.o.v. een model met klasse A. Naast het laag energieverbruik scoren alle modellen met de hoogste doeltreffendheid in afwassen en drogen.

AUTONOME VAATWAS MET VOORBEELDIGE RESULTATEN

De ICS-technologie maakt gebruik van sensoren die automatisch de vuiltegraad vaststellen! De vaatwas activeert nauwgezet de nodige wasduur en het nodige water- en energieverbruik, voor een optimaal en zuinig resultaat.

ELECTRONICA ALS INTELLIGENTE BEHEERDER VAN DE TIJD

Dankzij de functie Uitgestelde Start, zal het programma starten op het tijdstip dat u ingesteld heeft, tussen 1 en 24 uur na de programmatie. De duur, de resterende tijd en het einduur van het programma worden duidelijk aangegeven op de modellen met LCD-scherm of digitaal scherm.



DE VEELEISENDHEID VAN
EEN MERK ALTIJD
VOORUIT OP ZIJN TIJD



COLLECTIE VAATWAS

DE DIETRICH STAAT VOOR TOPKWALITEIT & GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

INNOVATIEF EN MODULAIR ONTWERP TOT MAXIMUM 14 BESTEKKEN



De mand **Espace Mezzanine** maakt het mogelijk de vaatwas te laden tot 14 bestekken. Deze unieke derde lade beschikt over twee aanpasbare niveaus die de gebruiker een handige modulaire schikking biedt. De eerste twee delen van de lade zijn groot genoeg om 14 vorken, messen, grote en kleine lepels te schikken. Het derde overblijvende deel van de lade kan eenvoudig gevuld worden met groot bestek, of kan verwijderd worden om op de tweede mand eronder glazen met lange voet te plaatsen en veilig af te wassen.



Moduleerbare bovenste mand:

Dit unieke concept biedt tot 20% meer glazencapaciteit in de bovenste mand op een eenvoudige manier. De Satelliet-mandjes zijn speciaal ontworpen voor het wassen van kleine bestekken.




Silence 38 dB(A):

Speciaal bestudeerd om in absolute stilte te functioneren gedurende de dag en vooral 's nachts.




Programma 1 uur: Kort en krachtig.

Het programma op 60°C gedurende 60 minuten maakt het mogelijk om een dagelijkse vaat af te wassen en te drogen met een efficiëntie erkend door label A.



Cocktail: Express-programma voor glazen.


Dit programma van 30 minuten is perfect aangepast voor het afwassen op 40°C van kleine beladingen of glazen.




ECO: Dit programma laat toe om uw vaat te wassen aan 50°C en resulteert in het programma met de grootste besparing op water- én energieverbruik.




Voorwas: Propere en blinkende vaat. Dankzij de voorwas gevolgd door een programma op hoge temperatuur, staat deze cyclus garant voor het verwijderen van alle bacteriën. Ideaal voor snijplanken, drinkflessen,...




Boost: Om het meest hardnekkige vuil te verwijderen. De functie Boost verhoogt de doeltreffendheid van de wasbeurt dankzij gekruiste en roterende waterstralen die 80% krachtiger werken dan bij standaard programma's.



Autoclean: Altijd een propere vaatwasmachine. Deze onderhoudscyclus wordt automatisch aanbevolen op het ogenblik dat het nodig is de kuip en filters te reinigen. 100% zelfreinigend, verwijdert dit programma op hoge temperatuur alle achtergebleven restanten.



Afspoelen: Dit korte programma van 15 minuten geeft uw vaat een voorwas zonder gebruik van afwasmiddel. Dit programma is ideaal voor zeer vuile vaat of voor het afspoelen van de vaat, in afwachting van de geplande cyclus de volgende dag.



COLLECTIE **VAATWAS**

FUNCTIONELE & INNOVATIEVE UITRUSTING

VOORKOM ROESTVLEKKEN OP UW BESTEK

De gepatenteerde zeepdispenser van De Dietrich zorgt voor een betere verspreiding van het afwasmiddel in het water. Doordat het water met hoge druk door de zeepdispenser de vaatwas binnenkomt, wordt het wasmiddel meteen verspreid en voorkomt het op die manier roestvlekken op uw bestek. Deze zeepdispenser heeft ook ergonomische voordelen: u hoeft zich niet te bukken om het afwasproduct toe te voegen. Het speciaal productcompartiment, bestemd voor tabletten, poeder of liquide, bevindt zich vooraan onder de bovenste mand.



ONBERISPELIJKE DROOGKWALITEIT VOOR EEN SCHITTERENDE VAAT

- De **Plasma technologie**, die zeer vaak gebruikt wordt in de watersport, wordt toegepast bovenaan de kuip van de vaatwassers en zorgt voor een efficiënt resultaat tijdens het drogen van de vaat. Deze behandeling voorkomt het vormen van waterdruppels op de bovenwand van de kuip en verwijdert alle overgebleven watersporen.
- Op de modellen uitgerust met **geventileerd drogen** is het resultaat onberispelijk: de damp wordt volledig geabsorbeerd en er blijft geen enkel spoor van vocht achter.
- Daarnaast ondersteunt **Eolyse®** perfect de droogcyclus door om het uur de ventilatie gedurende 5 minuten te reactiveren tot het openen van de deur, om een frisse lucht over de vaat te verspreiden.



SPOT LIGHT : DE MEEST DISCRETE ELEGANTIE

De volledig integreerbare vaatwasmachines van De Dietrich blinken uit in de kunst zich onzichtbaar te maken en onhoorbaar te werken. Voortaan laat de Spot Light u via een lichtschijnsel boven de deur weten dat het programma beëindigd is.



DE 4-IN-1-FUNCTIE: DE KUNST VAN DE EENVOUD EN DOELTREFFENDHEID

De exclusiviteit van De Dietrich gaat verder en voorziet in het gebruik van nieuwe multifunctionele tabletten: dankzij de 4-in-1 functie past uw vaatwasmachine automatisch alle was- en droogparameters aan, ongeacht het gekozen programma, om het resultaat te optimaliseren.



AQUABLOKBEVEILIGING: EEN VEILIGHEID VOOR EEN ABSOLUTE ZEKERHEID

De beveiliging is totaal met Aquablock, uitgerust met een anti lek, een toevoerdarm anti-barst en elektrische afsluiting van de watertoevoer.

VAATWASMACHINE VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

VAATWAS 14 BESTEKKEN DVH1180GJ

Energieklasse A+, Wassen A, Drogen A. 39dB(A).

Verbruik: 9 liter per cyclus.

14 bestekken met Espace Mezzanine: aanpasbaar 2/3–1/3.

Bedieningspaneel met sensitieve toetsen en display.

Air Drying System.

Functie Eolyse.

Interieurverlichting.

Uitgestelde start tot 24u met aanduiding resttijd en eindtijd.

- Bovenste mand verstelbaar in hoogte
- 8 programma's: ICS+, ECO, Silence 38dB(A), Boost, Programma 1u, Cocktail, Afspoelen, Voorwas
- Autoclean
- Functie: **Ecothermique** (aansluiting op warm water)
- Automatisch systeem 4 in 1
- Aquablock beveiliging
- Nisafmetingen (mm): H 820-890 x B 600 x D 550

DVH1180GJ € 1349 PEARL GREY



BESPAAR TOT 30% ENERGIE MET ECOTHERMIQUE

Wist u dat 80% van het energieverbruik van uw vaatwas gaat naar het opwarmen van het water?

Daarom kan de Ecothermique vaatwas aangesloten worden op toevoer van zowel warm als koud water (of enkel koud water). De twee aparte voedingen zijn compatibel op alle soorten boilers (hout, gas, zonne-energie). Zo bespaart u tot 30% op uw energieverbruik!

KIT GLIJDENDE DEUR DVK01J

Eenvoudige installatie, perfecte afwerking.

Dankzij deze kit hoeft u niet meer de plint onderaan de vaatwas uit te snijden. Bij het openen van de deur glijdt de deur naar boven dankzij scharnieren. De plint wordt niet meer beschadigd bij het openen van de deur.

DVK01J € 65



VAATWASMACHINE VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM



BESPAAR TOT 30% ENERGIE MET ECOTHERMIQUE

VAATWAS 14 BESTEKKEN DVH1150J

Energieklasse A++, Wassen A, Drogen A. 42dB(A).

Verbruik: 9 liter per cyclus.

14 bestekken met Espace Mezzanine: aanpasbaar 2/3–1/3.

Bedieningspaneel met sensitieve toetsen en display.

Air Drying System.

Functie Eolyse.

Uitgestelde start tot 24u met aanduiding resttijd en eindtijd.

- Bovenste mand verstelbaar in hoogte
- 8 programma's: ICS+, ECO, Silence 38dB(A), Boost, Programma 1u, Cocktail, Afspoelen, Voorwas
- Autoclean
- Functie: **Ecothermique** (aansluiting op warm water)
- Automatisch systeem 4 in 1
- Aquablock beveiliging
- Nisafmetingen (mm): H 820-890 x B 600 x D 550

DVH1150J € 1229

VAATWASMACHINE VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

VAATWAS 13 BESTEKKEN DVH1120J

Energieklasse A++, Wassen A, Drogen A. 44dB(A).

Verbruik: 10 liter per cyclus.

Bedieningspaneel met sensitieve toetsen en display.

Condensatie droogstelsysteem.

Uitgestelde start tot 12u met aanduiding resttijd en eindtijd.

- Bovenste mand verstelbaar in hoogte
- 6 programma's: ICS+, ECO, Intensief, Programma 1u, Cocktail, Afspoelen
- Functie: **Ecothermique** (aansluiting op warm water)
- Automatisch systeem 4 in 1
- Aquablock beveiliging
- Nisafmetingen (mm): H 820-890 x B 600 x D 550

DVH1120J € 1129



BESPAAR TOT 30% ENERGIE MET ECOTHERMIQUE

VAATWAS 13 BESTEKKEN DVH1110J

Energieklasse A++, Wassen A, Drogen A. 46dB(A).

Verbruik: 10 liter per cyclus.

Bedieningspaneel met sensitieve toetsen en display.

Condensatie droogstelsysteem.


Uitgestelde start 3/6/9u.

- Bovenste mand verstelbaar in hoogte
- 6 programma's: ICS+, ECO, Intensief, Programma 1u, Cocktail, Afspoelen
- Automatisch systeem 4 in 1
- Aquasafe beveiliging
- Nisafmetingen (mm): H 820-890 x B 600 x D 550

DVH1110J € 999



VAATWASMACHINE VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM

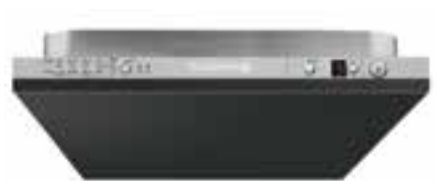

VAATWAS 9 BESTEKKEN DVY1310J

Energieklasse A+, Wassen A, Drogen A. 47dB(A).

Verbruik: 11 liter per cyclus.

Digitaal scherm met elektronische bediening.

Uitgestelde start tot 24u met aanduiding resttijd en eindtijd.

- 6 programma's: Intensief, Normaal, Cocktail, Snel (45 min), Afspoelen, ECO
- Aquablock beveiliging
- Nisafmetingen (mm): H 820-870 x B 450 x D 570

DVY1310J € 1129

VAATWASMACHINE INTEGREERBAAR 60 CM



BESPAAR TOT 30% ENERGIE MET ECOTHERMIQUE

VAATWAS 14 BESTEKKEN DVH1150X

Energieklasse A++, Wassen A, Drogen A. 42dB(A).

Verbruik: 9 liter per cyclus.

14 bestekken met Espace Mezzanine: aanpasbaar 2/3-1/3.

Bedieningspaneel met sensitieve toetsen en display.

Air Drying System.

Functie Eolyse.

Uitgestelde start tot 24u met aanduiding resttijd en eindtijd.

- Bovenste mand verstelbaar in hoogte
- 8 programma's: ICS+, ECO, Silence 38dB(A), Boost, Programma 1u, Cocktail, Afspoelen, Voorwas
- Autoclean
- Functie: **Ecothermique** (aansluiting op warm water)
- Automatisch systeem 4 in 1
- Aquablock beveiliging
- Nisafmetingen (mm): H 820-890 x B 600 x D 550

DVH1150X € 1229

KOELEN, VAN KNOWHOW TOT VERNIEUWING

Het koelen, getekend De Dietrich, met zijn uiterst veeleisende manier om de versheid en smaak van de voedingsmiddelen te beschermen, drukt zich uit in een waaier van nuances. Transparant glas, in harmonie met de metalen accenten van de accessoires, intelligent georganiseerde ruimte, elektronisch beheer van de temperatuur... De koelkasten, diepvriezers en gloednieuwe wijnkelder van De Dietrich bezitten het zeldzame vermogen volledig te versmelten met de keuken, de leefwereld bij uitstek.

COLLECTIE KOELEN EN VRIEZEN

COLLECTIE CORIUM

- 80 Amerikaanse Koelkasten
- 81 Side By Side Harmony Pro Style Set
- 81 Integreerbare Wijnkoelers
- 82 Side By Side Ensemble Ééndeurskoelkast en Diepvrieskast 60 cm
- 83 Integreerbare Koelvriescombinaties
- 84 Integreerbare Tweedeurskoelkast
- 84 Integreerbare Ééndeurskoelkast 60 cm
- 85 Integreerbare Ééndeurskoelkasten
- 88 Onderbouw Ééndeurskoelkasten en Diepvries
- 89 Integreerbare Diepvrieskast 60 cm
- 89 Integreerbare Diepvries

COLLECTIE KOELEN & VRIEZEN



ACS: EEN GARANTIE VOOR OPTIMALE BEWARING

Het ventilatiesysteem van een aantal koelkasten van de De Dietrich Collectie zorgt voor voortdurende luchtcirculatie en verdeelt gelijkmatig koude lucht. Alle etenswaren blijven mooi gekoeld, om het even waar in de koelkast.

EXCLUSIEF BUILD IN 60 CM CONCEPT: GEEN INBOUWMEUBEL MEER NODIG

De inbouw koelkasten en diepvrieskasten van 60 cm breed (beschikbaar in de hoogtes 203cm en 197cm) worden simpelweg tussen twee bestaande meubelkasten geschoven. U dient ze enkel te bekleden met een passende deur. Het ventilatiesysteem is geïntegreerd in de sokkel, achter de plint. Dit zorgt voor plaatswinning en er dient geen verluchttingsrooster te worden voorzien.



15% EXTRA RUIMTE

De 60cm-modellen hebben de kwaliteiten van vrijstaande toestellen: een breedte van 60 cm ipv 55 cm, een ruimere binnenruimte +15% en een eenvoudige installatie zonder meubelnis.

DE VEELEISENDHEID VAN
EEN MERK ALTIJD VOORUIT
OP ZIJN TIJD



AMERIKAANSE KOELKASTEN

KOELKAST DKA869X

504 liter.

Energieklasse A+.

Total No Frost.

Full inox bekleding.

Automatische dispenser voor water en ijsblokjes.

Koelkast 334 liter No Frost

- Functie: Super koelen
- 2 legvakken in veiligheidsglas
- 3 Fresh boxes
- 5 uitstalvakken
- Interieur aanpasbaar

Diepvries 170 liter: 4* No Frost

- Functie: Super invriezen
- 2 legvakken in veiligheidsglas
- 2 lades
- Interieurverlichting
- Autonomie 5u
- Invriesvermogen 10kg/24u

Toestelafmetingen(mm): H 1790 x B 905 x D 680

DKA869X* € 4599 **FULL INOX**



KOELKAST DKA866M

504 liter.

Energieklasse A+.

Total No Frost.

Deuren met inox kader. Voorkant zwart spiegelglas.

Automatische dispenser voor water en ijsblokjes.

Koelkast 334 liter No Frost

- Functie: Super koelen
- 2 legvakken in veiligheidsglas
- 3 Fresh boxes
- 5 uitstalvakken
- Interieur aanpasbaar

Diepvries 170 liter: 4* No Frost

- Functie: Super invriezen
- 2 legvakken in veiligheidsglas + 2 lades
- Interieurverlichting
- Autonomie 5u
- Invriesvermogen 10kg/24u

Toestelafmetingen(mm): H 1790 x B 905 x D 680

DKA866M* € 4699 **PLATINIUM / ZWART SPIEGELGLAS**
DKA866X* € 3999 **PLATINIUM**



SIDE BY SIDE HARMONY PRO STYLE SET


HARMONY
PRO STYLE SET



PSS312

KOELKAST en COMBI WIJNKOELER / DIEPVRIES.

Side by side 570 liter.

Energieklasse A+.

Digitale display.

Koelkast 330 liter

- Geventileerde koeling ACS
- Automatische ontdooiing
- Functies: Super koelen en Vakantie
- Interieur aanpasbaar
- Toestelafmetingen(mm): H 1767 x B 540 x D 575

Wijnkoeler 39 flessen

- Geventileerde koeling ACS
- Glazen deur met inox omlijsting
- Automatische ontdooiing
- 4 houten legvakken
- Interieurverlichting

Diepvries 78 liter: 4* No Frost

- Functie: Super invriezen
- Autonomie 25u
- Invriesvermogen 10kg/24u
- Toestelafmetingen combi (mm):
H 1767 x B 540 x D 575

Totale afmetingen Side by Side (mm):

H 1855 x B 1090 x D 575

PSS312* € 4999 **PLATINIUM**

WIJNKOELERS INTEGREERBAAR

INTEGREERBARE WIJNKOELER 89 FLESSEN

DWS1292I

Glazen deur – zwarte omlijsting.

Geventileerde koeling ACS.

Nis 122 cm.

Elektronische thermostaat en digitale aanduiding.

- 9 houten draagroosters + draagrek
- Scharnier omkeerbaar links – rechts
- Nisafmetingen (mm): H 122 x B 560 x D 550

DWS1292* € 1525 **DARK PEARL**

INTEGREERBARE WIJNKOELER 59 FLESSEN

DWS1262I

Nis 88 cm

DWS1262I* € 1399 **DARK PEARL**



SIDE BY SIDE **ENSEMBLE EENDEURSKOELKAST EN DIEPVRIES**



ÉENDEURSKOELKAST DKS1337X

350 liter. Geventileerde koeling AMS Advance. Energielabel A++. LED-binnenverlichting. Antibacterie binnenkuip Biocare. Deur inox.

- Digitale display
- Elektronische temperatuurregeling
- Functies: Super koelen en Vakantie
- Automatische ontdooiing
- 6 legvakken in veiligheidsglas
- 1 Fresh box
- 5 uitstaltakken
- Interieur aanpasbaar

Toestelafmetingen(mm): H 1850 x B 595 x D 615

DKS1337X* € 1350 **PLATINIUM**

DIEPVRIES DKF1324X

239 liter. No Frost. Energielabel A+. Deur inox.

- Digitale display
- Elektronische temperatuurregeling
- Functie: Super invriezen
- 6 lades + 1 compartiment
- 2 smart boxes + Twist Ice
- Autonomie 23u
- Invriesvermogen 23kg/24u

Toestelafmetingen(mm): H 1850 x B 595 x D 615

DKF1324X* € 1350 **PLATINIUM**



VERBINDINGSKIT KIT24X

Beschikbaar in optie voor perfecte aansluiting

KIT24X* € 49 **PLATINIUM**

INTEGREERBARE KOELVRIESCOMBINATIES



KOELVRIESCOMBINATIE 60 CM DRN1027I

Integreerbare koelvriescombinatie 287 liter.

Energieklasse A+.

Vlakke scharniertechniek.

Total No Frost.

Antibacterie binnenkuip Biocare.

- Digitale display
- Elektronische temperatuurregeling
- Functies: Vakantie, Super invriezen en Super koelen

Koelkast 219 liter No Frost

- ICS-technologie
- 4 legvakken in veiligheidsglas
- 1 Fresh box
- 3 uitstaltvakken
- Interieur aanpasbaar

Diepvries 68 liter: 4* No Frost

- 3 lades + 2 ijsblokjescompartimenten
- Autonomie 13u
- Invriesvermogen 12kg/24u

Toestelafmetingen(mm): H 2027 x B 598 x D 570

In optie: Kit deuren in inox KITBI60X

DRN1027I € 1799

KITBI60X* € 1199

DEUR IN INOX



KOELVRIESCOMBINATIE DRC1027J

Integreerbare koelvriescombinatie 282 liter.

Geventileerde koeling ACS.

Energieklasse A+.

Nis 178 cm – bevestigingssysteem met geleiders.

Automatische ontdooiing.

Koelkast 221 liter

- 4 legvakken in veiligheidsglas
- 5 uitstaltvakken
- Interieur aanpasbaar
- Interieurverlichting

Diepvries 61 liter: 4*

- Autonomie 15u
- Invriesvermogen 5kg/24u

Toestelafmetingen(mm): H 1775 x B 540 x D 545

DRC1027J € 1025

INTEGREERBARE TWEEDEURSKOELKAST

TWEEDEURSKOELKAST DRD1127J

Integreerbare tweedeurkoelkast 258 liter.

Geventileerde koeling ACS.

Energieklasse A+.

Nis 158 cm – bevestigingssysteem met geleiders.

Automatische ontdooiing.

Koelgedeelte 213 liter

- 4 legvakken in veiligheidsglas
- 5 uitstalvakken
- Interieur aanpasbaar

Diepvriesgedeelte 45 liter: 4*

- Autonomie 16u
- Invriesvermogen 2,5kg/24u

Toestelafmetingen(mm): H 1575 x B 540 x D 545

DRD1127J € 899



INTEGREERBARE ÉÉNDEURSKOELKAST 60 CM

ÉÉNDEURSKOELKAST 60 CM DRS1337I

Integreerbare ééndeurkoelkast 350 liter.

Geventileerde koeling AMS Advance.

Energieklasse A+.

Vlakke scharniertechniek.

LED-verlichting.

Antibacterie binnenkuip Biocare.

- 5 legvakken in veiligheidsglas + 2 Fresh boxes
- 5 uitstalvakken
- Interieur aanpasbaar
- Digitale display
- Elektronische temperatuurregeling
- Functie: Super koelen
- Automatische ontdooiing

Toestelafmetingen(mm): H 1970 x B 595 x D 560

DRS1337I €1165



INTEGREERBARE ÉÉNDEURSKOELKASTEN



ÉÉNDEURSKOELKAST DRS1332J

Integreerbare ééndeurskoelkast 325 liter.

Geventileerde koeling ACS.

Energieklasse A+.

Nis 178 cm – bevestigingssysteem met geleiders.

LED-verlichting.

- 6 legvakken in veiligheidsglas
- 2 Fresh boxes
- 5 uitstaltakken
- Interieur aanpasbaar

Toestelafmetingen(mm): H 1775 x B 540 x D 545

DRS1332J € 999



ÉÉNDEURSKOELKAST DRS1329J

Integreerbare ééndeurskoelkast 292 liter.

Geventileerde koeling ACS.

Energieklasse A+.

Nis 178 cm – bevestigingssysteem met geleiders.

LED-verlichting.

Koelgedeelte 253 liter

- 4 legvakken in veiligheidsglas
- 2 Fresh boxes
- 6 uitstaltakken
- Interieur aanpasbaar

Diepvriesgedeelte 39 liter 4*

- Autonomie 18u
- Invriesvermogen 2kg/24u

Toestelafmetingen(mm): H 1775 x B 540 x D 545

DRS1329J € 1029

INTEGREERBARE EENDEURSKOELKASTEN

ÉÉNDEURSKOELKAST DRS1123J

Integreerbare ééndeurskoelkast 217 liter.

Geventileerde koeling ACS.

Energieklasse A+.

Nis 122 cm – bevestigingssysteem met geleiders.

- 4 legvakken in veiligheidsglas
- 1 Fresh box
- 4 uitstalvakken
- Interieur aanpasbaar

Toestelafmetingen(mm): H 1225 x B 540 x D 545

DRS1123J € 799



ÉÉNDEURSKOELKAST DRS1122J

Integreerbare ééndeurskoelkast 200 liter.

Geventileerde koeling ACS.

Energieklasse A+.

Nis 122 cm – bevestigingssysteem met geleiders.

Automatische ontdooiing.

Koelgedeelte 183 liter

- 3 legvakken in veiligheidsglas
- 1 Fresh box
- 4 uitstalvakken
- Interieur aanpasbaar

Diepvriesgedeelte 17 liter 4*

- Autonomie 12u
- Invriesvermogen 2kg/24u

Toestelafmetingen(mm): H 1225 x B 540 x D 545

DRS1122J € 825



ÉÉNDEURSKOELKAST DRS1318JE

Integreerbare ééndeurskoelkast 180 liter.

Statische koeling.

Energieklasse A++.

Nis 103 cm – bevestigingssysteem met geleiders.

Automatische ontdooiing.

- 3 legvakken in veiligheidsglas
- 2 Fresh boxes
- 4 uitstalvakken
- Interieur aanpasbaar

Toestelafmetingen(mm): H 1021 x B 540 x D 549

DRS1318J € 749



INTEGREERBARE EENDEURSKOELKASTEN



ÉÉNDEURSKOELKAST DRS1317J

Integreerbare ééndeurskoelkast 163 liter.

Statische koeling.

Energieklasse A++.

Nis 103 cm – bevestigingssysteem met geleiders.

Automatische ontdooiing.

Koelgedeelte 146 liter

- 3 legvakken in veiligheidsglas
- 2 Fresh boxes
- 4 uitstallvakken
- Interieur aanpasbaar

Diepvriesgedeelte 17 liter 4*

- Autonomie 12u
 - Invriesvermogen 2kg/24u
- Toestelafmetingen(mm): H 1021 x B 540 x D 549

DRS1317J € 799



ÉÉNDEURSKOELKAST DRS1315J

Integreerbare ééndeurskoelkast 150 liter.

Statische koeling.

Energieklasse A++.

Nis 88 cm – bevestigingssysteem met geleiders.

Automatische ontdooiing.

- 3 legvakken in veiligheidsglas
- 2 Fresh boxes
- 3 uitstallvakken
- Interieur aanpasbaar

Toestelafmetingen(mm): H 875 x B 540 x D 545

DRS1315J € 699



ÉÉNDEURSKOELKAST DRS1313J

Integreerbare ééndeurskoelkast 131 liter.

Statische koeling.

Energieklasse A++.

Nis 88 cm – bevestigingssysteem met geleiders.

Automatische ontdooiing.

Koelgedeelte 114 liter

- 2 legvakken in veiligheidsglas
- 2 Fresh boxes
- 3 uitstallvakken
- Interieur aanpasbaar

Diepvriesgedeelte 17 liter 4*

- Autonomie 12u
 - Invriesvermogen 2kg/24u
- Toestelafmetingen(mm): H 875 x B 540 x D 545

DRS1313J € 715

ONDERBOUW EENDEURSKOELKASTEN EN DIEPVRIES

DIEPVRIES ONDERBOUW DFF1310J

86 liter. Statische koeling.

Energieklasse A++.

Nis 82-87 cm - vlakke scharniertechniek.

LED-verlichting.

- 3 lades
 - Autonomie 17u
 - Invriesvermogen 8kg/24u
 - Alarm: Temperatuur + Open deur
- Toestelafmetingen(mm): H 815-865 x B 596 x D 550

DFF1310J* € 925



ÉENDEURSKOELKAST ONDERBOUW DRF1312J

126 liter. Statische koeling.

Energieklasse A++.

Nis 82-87 cm – vlakke scharniertechniek.

Automatische ontdooiing.

Koelgedeelte 105 liter

- 2 legvakken in veiligheidsglas
- 3 uitstalvakken
- Interieur aanpasbaar

Diepvriesgedeelte 21 liter 4*

- Autonomie 12u
 - Invriesvermogen 2kg/24u
- Toestelafmetingen(mm): H 820 x B 596 x D 545

DRF1312J € 855



ÉENDEURSKOELKAST ONDERBOUW DRF1313J

143 liter. Statische koeling.

Energieklasse A++.

Nis 82-87 cm – Vlakke scharniertechniek.

Automatische ontdooiing.

- 2 legvakken in veiligheidsglas
 - 1 Fresh box
 - 3 uitstalvakken
 - Interieur aanpasbaar
- Toestelafmetingen(mm): H 819 x B 596 x D 545

DRF1313J € 855



INTEGREERBARE DIEPVRIES 60 CM



DIEPVRIES 60 CM DFN1324I

Integreerbare diepvries 239 liter.

Energielabel A+.

Vlakke scharniertechniek.

No Frost.

- Digitale display
- Elektronische temperatuurregeling
- Functie: Super invriezen + Eco
- 6 lades + 2 compartimenten
- 1 Maxibox
- 2 smart boxes + Twist Ice
- Autonomie 23u
- Invriesvermogen 20kg/24u
- Alarm: Temperatuur + Open deur

Toestelafmetingen(mm): H 1970 x B 595 x D 560

DFN1324I* € 1299



INTEGREERBARE DIEPVRIES

DIEPVRIES DFS1308J

Integreerbare diepvries 86 liter.

Energielabel A++.

Nis 88 cm – bevestigingssysteem met geleiders.

- 4 lades
- Autonomie 17u
- Invriesvermogen 10kg/24u
- Alarm: Temperatuur + Open deur

Toestelafmetingen(mm): H 873 x B 540 x D 547

DFS1308JE € 825




TECHNISCHE TABELLEN


92	Collectie Ovens
101	Collectie Inductiekookplaten
106	Collectie Dominos
109	Collectie Vitrokeramische Kookplaten
110	Collectie Gaskookplaten
111	Collectie Dampkappen
121	Collectie Vaatwasmachines
124	Collectie Koelen en Vriezen

DE MULTIFUNCTIE PLUS OVENS 60 CM


REFERENTIES		
Dark Pearl	DOP1190B	DOP1170B
White Pearl	DOP1190W	DOP1170W
Grey Pearl	DOP1190GX	DOP1170GX
KENMERKEN		
Kookwijze	Multifunctie Plus	Multifunctie Plus
Aantal kookposities	11 waarvan 1 brood programma	9 waarvan 1 brood programma
Reinigingswijze / Programma's	Pyrolyse / 3	Pyrolyse / 3
Pyrocontrol	Ja	Jai
Type bediening	Sensitief	Sensitief
Type weergave	Tactilium	Matrics Black on White
Automatisch voorstel ideale temperatuur	Ja	Ja
Automatische voorstel plaat-hoogte	Ja	Ja
Menu Expert	11 functies	9 functies
Culinair gids	60 recepten	49 recepten
ICS programma / Programma lage temperatuur	16 schotels / 9 schotels	14 schotels / 9 schotels
Comfort	Eolyse / Variabele Grill 4 vermogens	Eolyse / Variabele Grill 4 vermogens
VEILIGHEDEN		
Auto Stop Systeem	Ja	Ja
Vergrendeling bedieningspaneel	Ja	Ja
Deur	Koude deur 4 glazen	Koude deur 4 glazen
OVEN		
Binnendeur	Volledig glas, uitneembaar	Volledig glas, uitneembaar
Verlichting boven	Halogeen 2x25 W	Halogeen 2x25 W
Email	Grijs Enamelite	Grijs Enamelite
Volume	60 L	60 L
Grill	3 000 W	3 000 W
VERBRUIK		
Energie klasse volgens norm EN 50 304	A-10%	A-10%
Traditioneel (kWh) / Multifunctie (kWh)	0,786 / 0,70	0,786 / 0,70
Pyrolyse 80 min (kWh)	3	3
UITRUSTING		
Sleuven	Geëmailleerd	Geëmailleerd
Uitschuifbaar systeem	1 niveau	1 niveau
Veiligheidsrooster met handvat	2	2
Maxi Vetvanger 45 mm	1	1
Pattiserie plaat Lissium	1	1
Plaat 20 mm	1	1
Draaispit gecombineerd met bakplaat	1	1
AFMETINGEN - GEWICHT		
Nis H x B x D (mm)	590 x 560 x 555	590 x 560 x 555
Toestel H x B x D (mm)	598 x 594 x 595	598 x 594 x 595
Verpakking H x B x D (mm)	654 x 610 x 660	654 x 610 x 660
Netto gewicht (kg) / Bruto gewicht (kg)	36 / 39	36 / 39
Snoer meegeleverd zonder stekker	Ja	Ja
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
GENCOD		
Dark Pearl	366 076 758 111 1	366 076 758 105 0
White Pearl	366 076 758 109 8	366 076 758 103 6
Grey Pearl	366 076 758 110 4	366 076 758 104 3

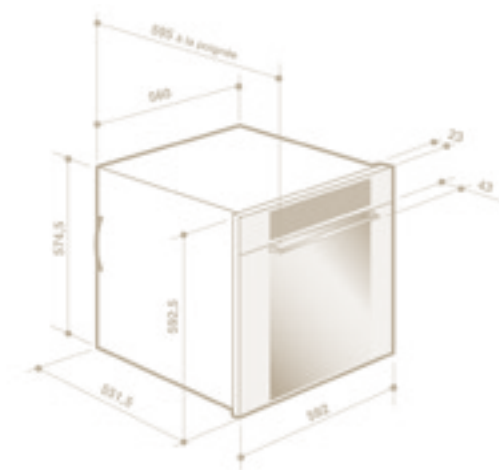

DOS1160
DOP1190 - DOP1170
DOP1180 - DOP1160
DOP1150 - DOP1140

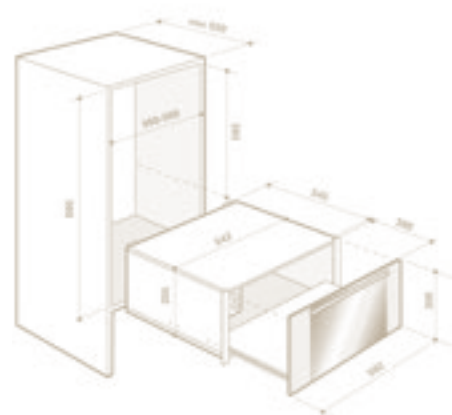

WARMHOUDLADE 29 CM
DWD1129X
GENCOD: 366 076 792 1528

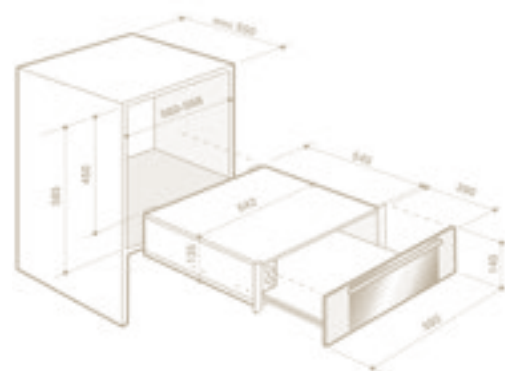

WARMHOUDLADE 14 CM
DWD1194GX
GENCOD: 366 076 792 1535

DWD1114B
GENCOD: 366 076 792 1504


DWD1114X
GENCOD: 366 076 792 1511

OPBERGLADE 14 CM

DSD1114X
GENCOD: 366 076 792 1498

DE COMBI STOOMOVEN 60 CM

REFERENTIES	COMBI STOOMOVEN
Platinum	DOS1160X
KENMERKEN	
Kookwijze	Multifunctie Plus en Combi steamer
BEDIENINGSPANEEL	
Type bediening	Verlichte Retro Sensortoetsen
Type weergave	Matrics Black on White
Automatisch voorstel ideale temperatuur	Ja + hoogte plaat
Aantal kookposities	9 waarvan 1 brood programma
Aantal gecombineerde kookposities met stoom	3
Programma ontdooien	Ja
Menu Expert	3 functies combi steam
Culiniaire gids	15 recepten, 12 automatische programma's
OVEN	
Email	Grijs Enamelite
Volume (liter)	60
Koude deur	Ja
Grill (W)	1750
Hete Lucht (W)	1300
Weerstand onderaan (W)	1200
Stoomgenerator (W)	1200
Binnendeur volledig glas	Uitneembaar
Verlichting bovenaan links	Ja
Auto Stop Systeem / Vergrendeling bedieningspaneel	Ja / Ja
Comfort: Variabele Grill	Ja
Waterreservoir	Met automatisch waterniveau aanduiding
VERBRUIK	
Energieklasse volgens norm EN 50 304	A -10 %
Traditioneel bakken (kWh)	0,71
Multifunctioneel bakken (kWh)	0,97
Pyrolyse 80 min (kWh)	2,93
UITRUSTING	
Sleuven	Geëmailleerd en pyrolyse bestand
Rooster	2 veiligheidsroosters waarvan 1 met handvat
Maxi vetvanger 45 mm	1
Pattiserie plaat Lissium	1
Bakplaat in glas	-
Culiniaire gids	Ja
AFMETINGEN - GEWICHT	
Nis H x B x D (mm)	590 x 560 x 550
Toestel met handvat H x B x D (mm)	598 x 594 x 595
Verpakking H x B x D (mm)	645 x 610 x 660
Netto gewicht (kg)	39
Bruto gewicht (kg)	41
Snoer bijgeleverd zonder stekker	Ja
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 16 A
GENCOD	
Platinum	366 076 791 9631

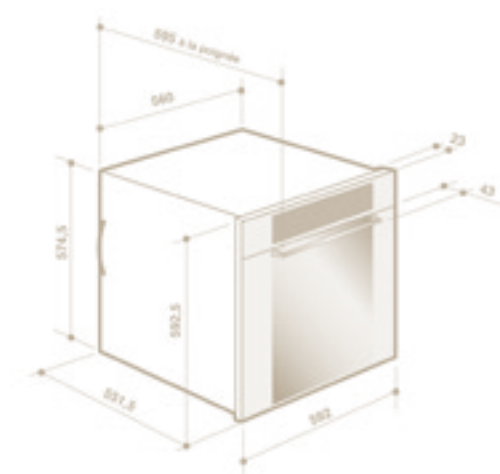

DOS1160
DOP1190 - DOP1170
DOP1180 - DOP1160
DOP1150 - DOP1140
DOC1110 - DOE1110

DE MULTIFUNCTIE PLUS OVENS 60 CM

REFERENTIES						
Dark Pearl	DOP1180B	DOP1160B	DOP1150B	DOP1140B	DOC1110B	
White Pearl						
Platinum	DOP1180X	DOP1160X	DOP1150X	DOP1140X	DOC1110X	DOE1110X
KENMERKEN						
Kookwijze	Multifunctie Plus	Multifunctie Plus	Multifunctie Plus	Multifunctie Plus	Multifunctie Plus	Multifunctie Plus
Aantal kookposities	9 waarvan 1 brood progr	9 waarvan 1 brood progr	9 waarvan 1 brood progr	9 waarvan 1 brood progr	8 waarvan 1 brood progr	8 waarvan 1 brood progr
Reinigingswijze / Pyrocontrol	Pyrolyse-3 / Ja	Pyrolyse-3 / Ja	Pyrolyse-3 / -	Pyrolyse-3 / -	Catalyse / -	Manueel / -
BEDIENINGSPANEEL						
Type bediening	Sensitief	Sensitief	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Type weergave	Matrics Color	Matrics Black on White	Draaiknop twin HIFI retro verlicht	Draaiknop twin HIFI retro verlicht	Multistart	Multistart
Automatisch voorstel ideale temperatuur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisch voorstel plaat-hoogte	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Menu Expert	9 functies	9 functies	9 functies	9 functies	8 functies	8 functies
Cullinaire gids	50 recepten	49 recepten	-	-	-	-
ICS programma	16 schotels	14 schotels	-	-	-	-
Bakken op lage temperatuur	10 schotels	9 schotels	8 schotels	-	-	-
Comfort	Eolyse + Variabele Grill 4 vermogens	Eolyse + Variabele Grill 4 vermogens	Eolyse + Variabele Grill 4 vermogens	Eolyse + Variabele Grill 4 vermogens	Eolyse + Variabele Grill 4 vermogens	
VEILIGHEDEN						
Auto Stop Systeem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vergrendeling bedieningspaneel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Deur	Koude deur 4 glazen	Koude deur 4 glazen	Koude deur 4 glazen	Koude deur 4 glazen	Geventileerd	Geventileerd
OVEN						
Binnendeur	Volledig glas, uitneembaar	Volledig glas, uitneembaar	Volledig glas, uitneembaar	Volledig glas, uitneembaar	Volledig glas, uitneembaar	Volledig glas, uitneembaar
Verlichting bovenaan RECHTS	Halogeen 25 W	Halogeen 25 W	Halogeen 25 W	Halogeen 25 W	Halogeen 25 W	Halogeen 25 W
Email	Grijs Enamelite	Grijs Enamelite	Grijs Enamelite	Grijs Enamelite	Grijs Enamelite	Grijs Enamelite
Volume / Grill	60 L / 3000 W	60 L / 3000 W	60 L / 3000 W	60 L / 3000 W	60 L / 3000 W	60 L / 3000 W
VERBRUIK						
Energie klasse volgens norm EN 50 304	A-10 %	A-10 %	A-10 %	A-10 %	A-10 %	A-10 %
Traditioneel bakken (kWh)	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786
Multifunctioneel bakken (kWh)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Pyrolyse 80 min (kWh)	3	3	3	3	-	-
UITRUSTING						
Sleuven	Geëmailleerd	Geëmailleerd	Geëmailleerd	Geëmailleerd	Geëmailleerd	Geëmailleerd
Uitschuifbaar systeem	-	-	-	-	-	-
Veiligheidsrooster met handvat	2	2	2	2	2	2
Maxi Vetvanger 45 mm	1	1	1	1	1	-
Pattiserie plaat Lissium	1	1	1	1	-	-
Draaispit gecombineerd met bakplaat	1	1	1	1	1	-
Kit voor koken op lage temperatuur	-	1	1	-	-	-
AFMETINGEN - GEWICHT						
Nis H x B x D (mm)	590 x 560 x 555	590 x 560 x 555	590 x 560 x 555	590 x 560 x 555	590 x 560 x 555	590 x 560 x 555
Toestel H x B x D (mm)	598 x 594 x 595	598 x 594 x 595	598 x 594 x 595	598 x 594 x 595	598 x 594 x 595	598 x 594 x 595
Verpakking H x B x D (mm)	654 x 610 x 660	654 x 610 x 660	654 x 610 x 660	654 x 610 x 660	654 x 610 x 660	654 x 610 x 660
Netto gewicht (kg) / Bruto gewichr (kg)	36 / 39	36 / 39	36 / 39	36 / 39	36 / 39	36 / 39
Snoer bijgeleverd zonder stekker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
GENCOD						
Dark Pearl	366 076 758 108 1	366 076 758 102 9	366 076 758 098 5	366 076 758 092 3	366 076 758 082 4	
White Pearl	366 076 758 100 5			366 076 758 091 6		
Platinum	366 076 758 106 7	366 076 758 099 2	366 076 758 096 1	366 076 758 090 9	366 076 758 079 4	366 076 758 2262


DE OVENS EN MICROGOLFOVENS COLLECTIE 45

REFERENTIES	POLY OVEN	COMBI STOOMOVEN
White Pearl	DOM1195W	DOS1195W
Grey Pearl	DOM1195GX	DOS1195GX
Dark Pearl	DOM1195B	DOS1195B
KENMERKEN		
Kookwijze	Multifunctie Plus	Multifunctie Plus en Combi steamer
BEDIENINGSPANEEL		
Type bediening	Verlichte Retro Sensortoetsen	Verlichte Retro Sensortoetsen
Type weergave	Matrics Black on White	Matrics Black on White
Automatisch voorstel ideale temperatuur	Jai + hoogte plaat	Ja + hoogte plaat
Aantal kookposities	13	7 waarvan 1 brood programma
Aantal kookposities microgolf	10	-
Aantal gecombineerde kookposities microgolf	4	-
Aantal gecombineerde kookposities met stoom	-	3
Aantal Speed Defrost programma's	7	-
Menu Expert	13 functies	3 functies combi steam
Cullinaire gids	11 recepten	13 recepten, 12 automatische programma's
OVEN		
Email	Grijs Enamelite	Grijs Enamelite
Volume (liter)	40	40
Koude deur	-	Ja
Grill (W)	1750	1750
Hete Lucht (W)	1685	1300
Weerstand onderaan (W)	1200	1200
Stoomgenerator (W)	1600	1200
Binnendeur volledig glas	Vast	Uitneembaar
Verlichting bovenaan links	Ja	Ja
Auto Stop Systeem / Vergrendeling bedienings-paneel	- / Ja	Ja / Ja
Comfort : Variabele Grill	-	Ja
Waterreservoir	-	Met automatisch waterniveau aanduiding
VERBRUIK		
Energieklasse volgens norm EN 50 304	-	A -10 %
Traditioneel bakken (kWh)	Niet van toepassing	0,71
Multifunctioneel bakken (kWh)	Niet van toepassing	0,97
Pyrolyse 80 min (kWh)	Niet van toepassing	2,93
Maintien à 100 °C vapeur (kWh)	-	-
UITRUSTING		
Sleuven	Geëmailleerd	Geëmailleerd en pyrolyse bestand
Rooster	1 veiligheidsrooster	2 veiligheidsroosters waarvan 1 met handvat
Maxi vetvanger 45 mm	1	1
Pattiserie plaat Lissium	-	1
Bakplaat in glas	1	-
Receptenboek	-	Ja
AFMETINGEN - GEWICHT		
Nis H x B x D (mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Toestel met handvat H x B x D (mm)	453 x 592 x 430	456 x 592 x 628
Kuip H x B x D (mm)	185 x 390 x 325	226 x 385 x 410
Verpakking H x B x D (mm)	558 x 673 x 571	550 x 660 x 700
Netto gewicht (kg)	39	39
Bruto gewicht (kg)	43	43
Snoer bijgeleverd zonder stekker	Ja	Ja
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
GENCOD		
White Pearl	366 076 758 1203	366 076 758 1166
Grey Pearl	366 076 758 1210	366 076 758 1173
Dark Pearl	366 076 758 1227	366 076 758 1180


DE OVENS EN MICROGOLFOVENS COLLECTIE 45

REFERENTIES	COMBI MICROGOLFOVEN
White Pearl	DME1195GW
Dark Pearl	-
Grey Pearl	DME1195GX
KENMERKEN	
Weergave	Matrics Black on White
Klapdeur	Ja
Volume (liter)	40
Vermogen (W)	1000
Hete Lucht (W)	1600
Opklapbare Grill (W)	1750
Aantal grill mogelijkheden	4
Aantal geheugens	3
Systeem Quattro	Ja
4 golf-uitgangen / golf-verdeler	Ja / Ja
Programma's Speed Defrost	7
Uitschakelbare draaiplateau (cm)	36
Maximale diameter schotel (cm)	36
Verlichting bij het openen van de deur	Ja
Lamp	1x25 W
Kuip	Geëmailleerd
Koken en heropwarmen op 2 niveaus	Ja
Kookwijze	grill / microgolf / hete lucht
Gecombineerde kookwijze	grill + microgolf / hete lucht+microgolf
Aantal kookmogelijkheden	10
Automatisch koken	10 gerechten
Receptenboek	Ja
UITRUSTING	
Glazen vetvanger	1
Rooster	1
BEDIENINGSPANEEL	
Electronische programmering	Tijd / Gewicht / Functie / Type gerecht
Uitgestelde start	Ja
Tijdschakelaar	90 min
AFMETINGEN - GEWICHT	
Nis H x B x D (mm)	450 x 560 x 550
Kuip H x B x D (mm)	226 x 420 x 410
Toestel H x B x D (mm)	456 x 592 x 628
Verpakking H x B x D (mm)	550 x 670 x 700
Netto gewicht (kg)	40
Bruto gewicht (kg)	43
Snoer bijgeleverd zonder stekker	Ja
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 16 A
GENCOD	
White Pearl	366 076 792 407 9
Grey Pearl	-
Dark Pearl	366 076 758 133 3

DOM1195-DOS1195-DME1195

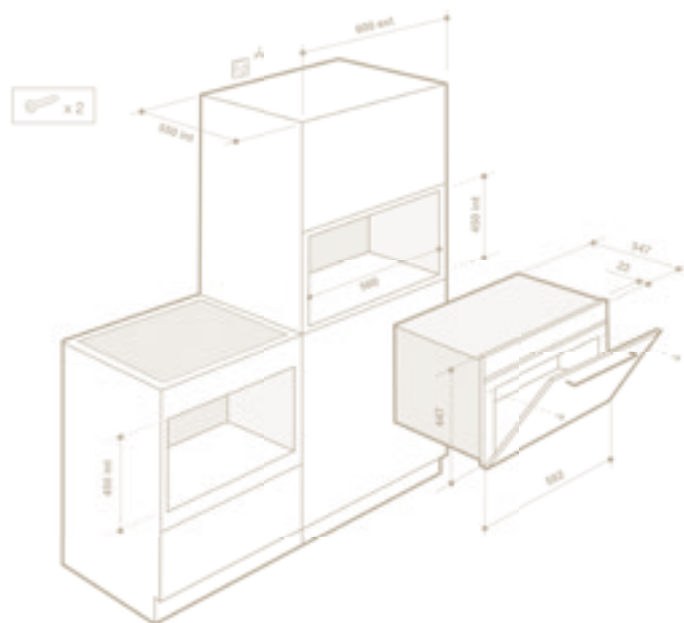


DED1140X Inbouw Koffiemachine

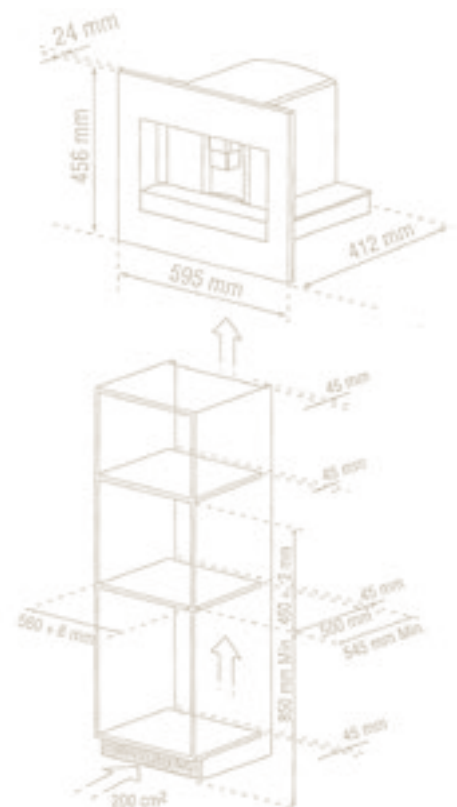


DE OVENS COLLECTIE 45

REFERENTIES	COMBI STOOMOVEN	POLY OVEN	OVEN	STOOMOVEN
Dark Pearl	-	-	DOP1145B	DOV1145B
Platinum	DOS1180X	DOM1145X	DOP1145X	DOV1145X
Grey Pearl				DOV1146GX*
KENMERKEN				
Kookwijze	Multifunctie Plus en Combi steamer	Multifunctie Plus	Multifunctie Plus	Steamer
Reinigingswijze	Pyro-turbo 3 cycli	-	2 Pyro mogelijkheden	-
BEDIENINGSPANEEL				
Type bediening	Verlichte Retro Sensortoetsen	Knop	Knop	Knop / Tiptoets*
Type weergave	Matrics Black on White	Draaiknop Twin Hifi retro verlicht	Draaiknop Twin Hifi retro verlicht	Draaiknop Twin Hifi retro verlicht
Automatisch voorstel ideale temperatuur	Ja + hoogte plaat	Ja + hoogte plaat	Ja + hoogte plaat	Ja
Aanta kookposities oven	7 waarvan 1 brood programma	7	9 waarvan 1 brood programma	8
Aantal kookposities microgolf	-	10	-	-
Aantal gecombineerde kookposities met stoom	3	-	-	-
Programma's Speed Defrost	-	2	-	-
Menu Expert	3 functies	-	-	-
Culinair gids	13 recepten, 12 automatische programma's	11 recepten	-	-
OVEN				
Type kuip	Grijs Enamelite	Grijs Enamelite	Grijs Enamelite	Inox
Volume (liter)	40	40	40	29
Koude deur	Ja	-	Ja	-
Grill (W)	1750	1750	1750	-
Hete Lucht (W)	1300	1685	1300	-
Weerstand onderaan (W)	1200	1200	1200	-
Stoomgenerator (W)	1200	-	-	1600
Binnendeur volledig glas	Uitneembaar	Vast	Uitneembaar	Vast
Verlichting bovenaan links	Ja	Ja	Ja	Ja
AutoStop Systeem / Vergrendeling bediening	Ja / Ja	- / Ja	Ja / Ja	- / Ja
Comfort: Variabele Grill 4 vermogens	Ja	-	Ja	-
Waterreservoir	1liter - met automatische niveau indicator	-	-	1liter - uitneembaar
VERBRUIK				
Energieklasse volgens norm EN 50 304	A -10 %	-	A -10 %	-
Traditioneel bakken (kWh)	0,71	-	0,71	-
Multifunctioneel bakken (kWh)	0,97	-	0,97	-
Pyrolyse 80 min (kWh)	2,93	-	2,93	-
Behouden aan 100 °C stoom (kWh)	-	-	-	0,71
UITRUSTING				
Sleuven	Geëmailleerd en Pyrolyse bestand	Geëmailleerd	Geëmailleerd en Pyrolyse bestand	-
Rooster	2 veiligheidsroosters waarvan 1 met handvat	1 veiligheidsrooster	2 veiligheidsroosters waarvan 1 met handvat	1
Maxi vetvanger 45 mm	1	1	1	-
Plaat	1pattiserie plaat Lissium	-	1 pattiserie plaat Lissium	1 stoomplaat inox + houder
Receptenboek	Ja	-	-	Ja
AFMETINGEN - GEWICHT				
Nis H x B x D (mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Toestel met handvat H x B x D (mm)	456 x 592 x 628	456 x 592 x 575	456 x 592 x 628	453 x 592 x 430
Kuip H x B x D (mm)	226 x 385 x 410	226 x 420 x 410	226 x 385 x 410	185 x 390 x 325
Verpakking H x B x D (mm)	550 x 660 x 700	550 x 660 x 700	550 x 660 x 700	558 x 673 x 571
Netto gewicht / Bruto gewicht (Kg)	39 / 43	39 / 43	39 / 43	25 / 27
Snoer bijgeleverd zonder stekker	Ja	Ja	Ja	Ja
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
GENCOD				
Dark Pearl		-	366 076 758 115 9	366 076 758 113 5
Platinum	366 076 758 119 7	366 076 758 123 4	366 076 758 1142	366 076 758 1128
Grey Pearl	-	-	-	-

DOM1145-DOS1180-DOP1145

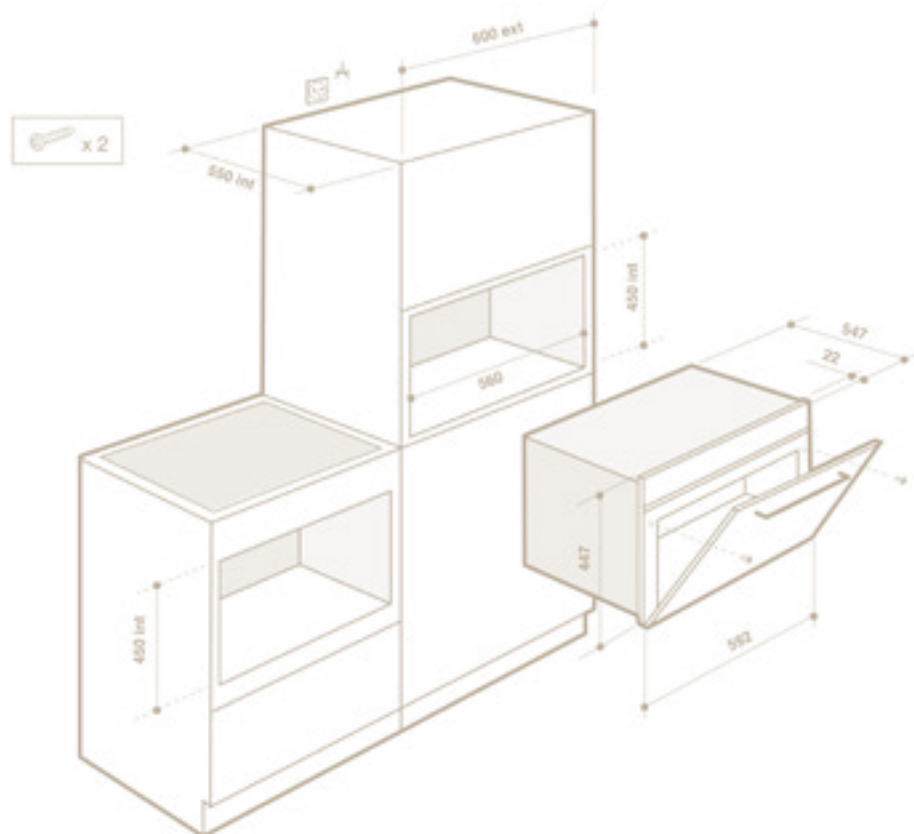

DOV1145 - DOV1146

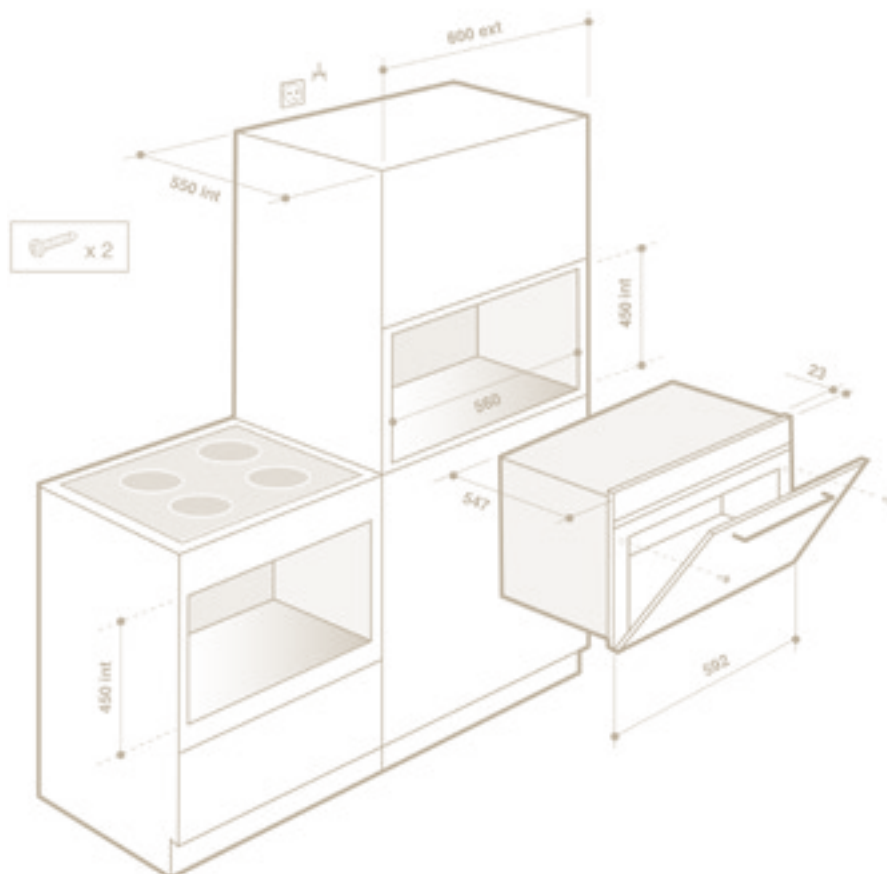


DE MICROGOLFOVENS

REFERENTIES
Dark Pearl
White Pearl
Platinum
KENMERKEN
Type weergave
Klapdeur
Volume (liter)
Vermogen microgolf (W)
Hete Lucht (W)
Opklapbare Grill (W)
Quartz Grill(W)
Aantal Grill mogelijkheden
Aantal geheugens
Systeem Quattro
4 golf-uitgangen / golf- verdeler
Programma's Speed Defrost
Uitschakelbare draaiplateau (cm)
Maximale diameter schotel (cm)
Verlichting bij openen deur
Lamp
Kuip
Koken en heropwarmen op 2 niveaus
Kookwijze
Gecombineerde kookwijze
Aantal kookmogelijkheden
Automatisch koken
Receptenboek
UITRUSTING
Glazen vetvanger
Pizza plaat
Rooster
BEDIENINGSPANEEL
Electronische programmering
Uitgestelde start
Tijdschakelaar
AFMETINGEN - GEWICHT
Nis H x B x D (mm)
Kuip H x B x D (mm)
Toestel H x B x D (mm)
Verpakking H x B x D (mm)
Gewicht Netto / Bruto (Kg)
Snoer bijgeleverd zonder stekker
Aansluiting
Volledig integreerbaar
GENCOD
Dark Pearl
White Pearl
Platinum


COLLECTIE 45	COLLECTIE 45	COLLECTIE 45
COMBINE	COMBINE	SOLO
DME1145B	DME1140B	DME1135B
DME1145W	-	DME1135W
DME1145X	DME1140X	DME1135X
Matrics Black on White	Draaiknop Twin Hifi retro verlicht	Draaiknop Twin Hifi retro verlicht
Ja	Ja	Ja
40	40	40
1000	1000	1000
1600	1600	-
1750	1750	-
-	-	-
4	4	-
3	-	-
Ja	Ja	Ja
Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
7	2	2
36	36	36
36	36	36
Ja	Ja	Ja
1x25 W	1x25 W	1x25 W
Geëmailleerd	Geëmailleerd	Geëmailleerd
Ja	Ja	Ja
grill / microgolf/ hete lucht	grill / microgolf / hete lucht	microgolf
grill + microgolf / hete lucht +microgolf grill + microgolf / hete lucht + microgolf	-	-
10	10	10
10 gerechten	10 gerechten	10 gerechten
Ja	Ja	-
1	1	-
-	-	-
1	1	1
Tijd / Gewicht / Functie / Type schotel	Tijd / Gewicht / Functie / Type schotel	Tijd / Gewicht / Functie / Type schotel
Ja	Ja	Ja
90 min	90 min	90 min
450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
226 x 420 x 410	226 x 420 x 410	226 x 420 x 410
456 x 592 x 628	456 x 592 x 628	456 x 592 x 628
550 x 670 x 700	550 x 670 x 700	550 x 670 x 700
40 / 43	40 / 43	37 / 40
Ja	Ja	Ja
220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
-	-	-
366 076 758 130 2	366 076 758 132 6	366 076 758 126 5
366 076 758 128 9	-	366 076 758 125 8
366 076 758 127 2	366 076 758 131 9	366 076 758 124 1

INTEGREERBAAR
GRILL
DME1129B
DME1129W
DME1129X
Electronisch wit
-
26
900
-
-
1200
2
3
Ja
Ja / Ja
-
32
32
Ja
1x25 W
Inox
-
grill / microgolf
-
6
-
Ja
-
1
1 opvouwbaar
Ja
Neen
90 min
380 x 560 x 550
210 x 350 x 351,4
390 x 592 x 515
552 x 660 x 620
22 / 26
Ja
220-240 V / 50 Hz / 16 A
Ja
366 076 790 169 8
366 076 790 164 3
366 076 790 163 6

DME1145-DME1140-DME1135

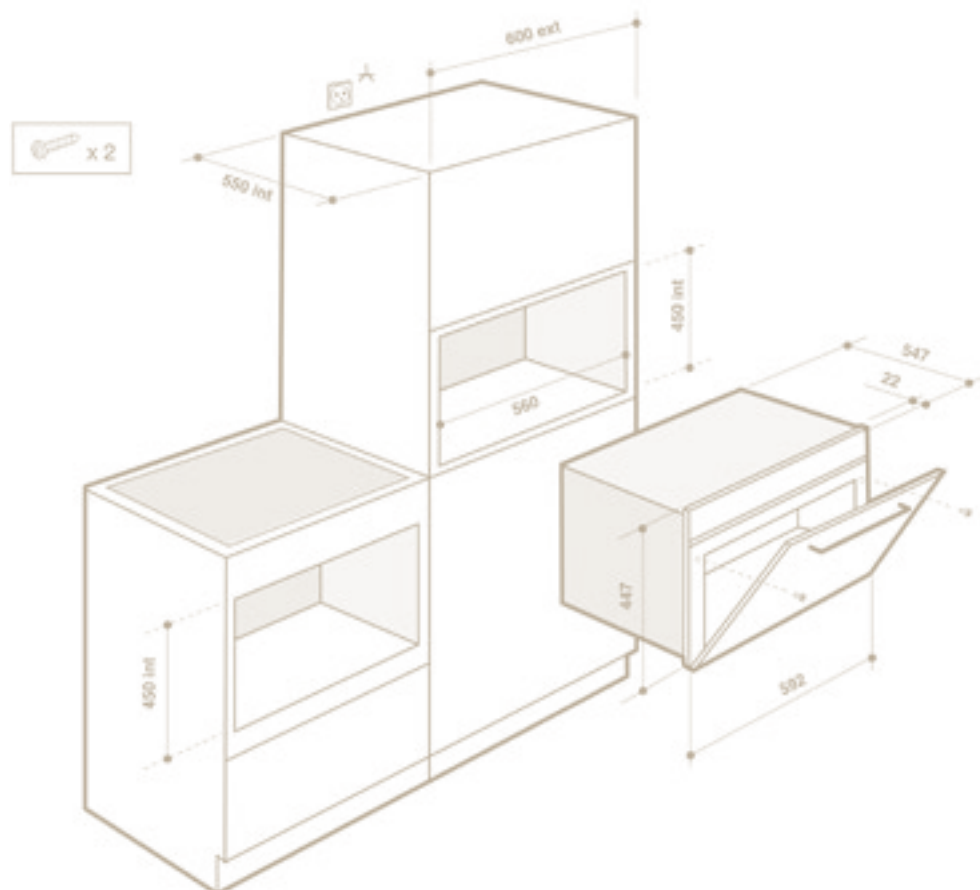


DME1129

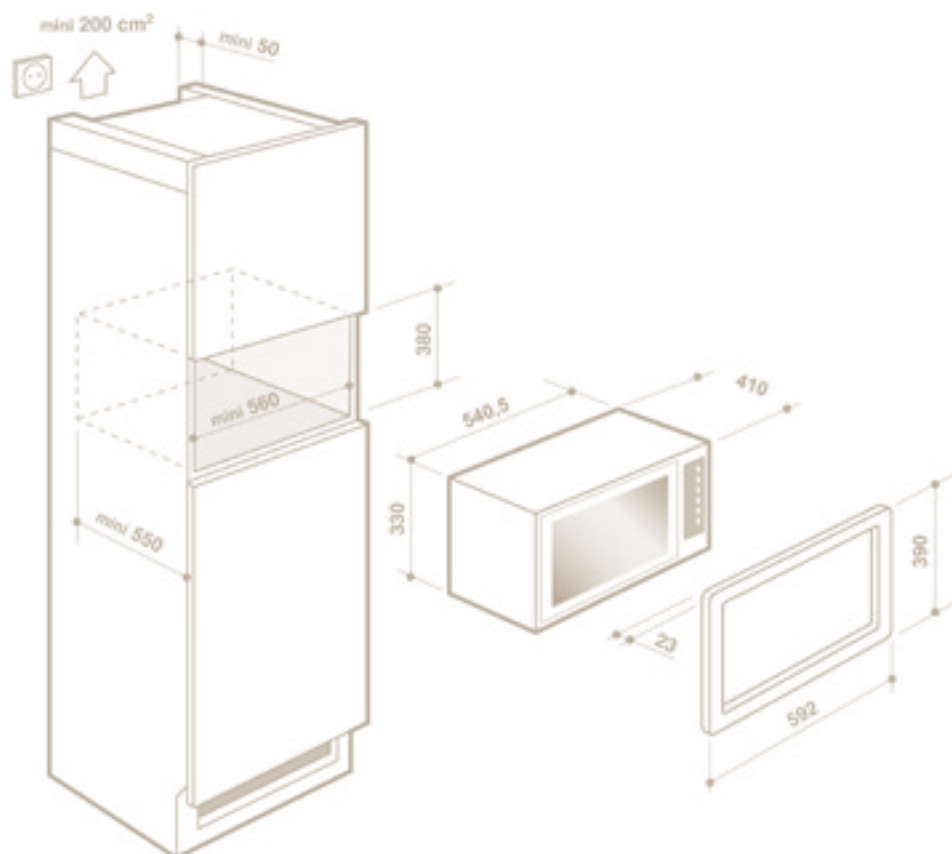


DE INDUCTIE KOOKPLATEN

REFERENTIES	90 CM	90 CM	65 CM	65 CM
	PIANO	INDUCTIE	HORIZONE	INDUCTIE
Zwart / Chroom kader Ornatura	DTIM1000C	-	-	-
White Pearl / zonder kader / met Inox sierlijst aan bediening/ vlakbouw mogelijk	-	-	-	DTI1053W
Grey Pearl/ zonder kader / vlakbouw mogelijk	-	DTI1199GE	-	-
Dark Grey / Chroom kader Ornatura	-	-	DTI1358DG	-
AANTAL KOOKZONES				
Inductie	100% zoneloos - Mogelijk 5 kookpotten gelijktijdig te gebruiken	4	Solo-duo-trio-quattro	4
waarvan Espace Continuüm 40 x 23 cm	-	2 opsplitsbaar in 2 kookzones(2x2800 W)	-	2 opsplitsbaar in 2 kookzones (2 x2800 W)
KENMERKEN				
Scherf	TACTILIUM 250.000 kleuren	-	Matrics Color	-
Type bediening	Multistart	Multistart	Multistart	Multistart
Vitrokeramisch glazen oppervlak	Ja	Ja	Ja	Ja
Bediening	Tactilium - Slider	Sensitieve toetsen	Sensitieve toetsen	Sensitieve toetsen
KOOKMODI	EXPERT - SOLO - PIANO			
VERMOGEN				
Links (W)	-	Continuum 3 600	Duo 3 600	Continuum 4 600
Rechts (W)	-	Continuum 3 600	Duo 3 600	Continuum 4 600
PROGRAMMERING				
Posities per kookzone	16	16	16	16
Directe + programmeerbare toegang (per kookzone)	Ja -met slider	4-8-15-Bo	6-10-Bo	4-8-15-Bo
Elapsed Time	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal tijdschakelaars van 1 tot 99 minuten (per kookzone)	Tot 5	1	1	1
Functie Boost	Ja	Ja	Ja	Ja
Functie Elapsed Time	Ja	Ja	Ja	Ja
Functie Switch	-	Ja	Ja	Ja
Functie Boil	-	Ja	Ja	Ja
Functie Start Control	Ja	Ja	Ja	Ja
Clean Lock	Ja	Ja	Ja	Ja
TOTALE VEILIGHEID				
10 beveiligingsniveaus	Ja	Ja	Ja	Ja
INSTALLATIE				
Totaal electrisch vermogen (W)	10800	7200	7200	7200
Snoer bijgeleverd zonder stekker	2	1	1	1
Aansluiting Mono (P+N+T)	220-240 V / 50 Hz / 63 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A
Aansluiting Driefasig (2P+1N+T)	-	400 V / 50 Hz / 16 A	400 V / 50 Hz / 16 A	-
Aansluiting Driefasig (3P+1N+T)	400 V / 50 Hz / 16 A	-	-	-
AFMETINGEN - GEWICHT				
Nis H x B x D (mm)	90 x 900 x 490	64x 900 x 410	59 x 560 x 490	59 x 560 x 490
Toestel B x D (mm)	930 x 520	930 x 440	650 x 520	650 x 520
Verpakking H x B x D (mm)	300 x 1080 x 630	135 x 1 075 x 595	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600
Gewicht Netto / Bruto(kg)	30 / 34	18 / 20	14 / 15	14 / 15
GENCOD				
Zwart / Chroom kader Ornatura	366 076 757 892 0	-	-	-
White Pearl / zonder kader / met Chroom sierlijst aan bediening/ vlakbouw mogelijk	-	-	-	366 076 790 339 5
Grey Pearl / Vlakbouw mogelijk	-	366 076 791 824 5	-	-
Dark Grey / Chroom kader Ornatura	-	-	366 076 720 101 9	-

DTIM1000C

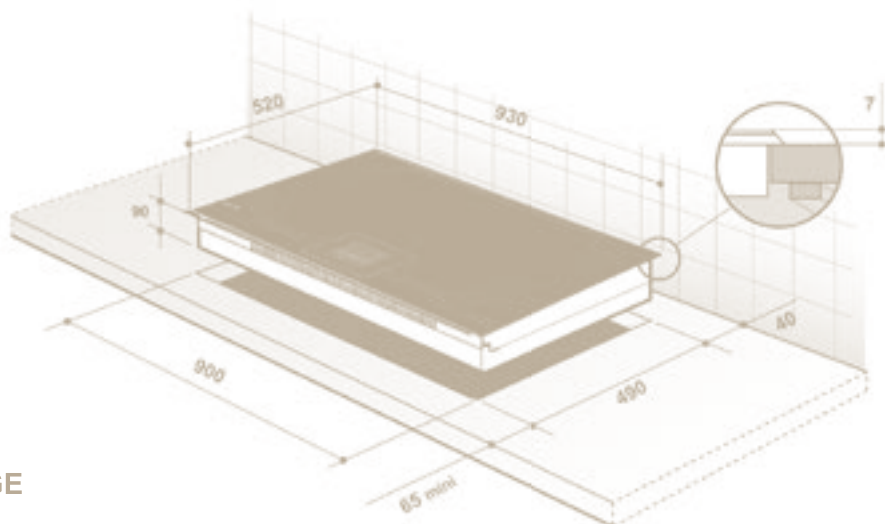


DTI1199GE

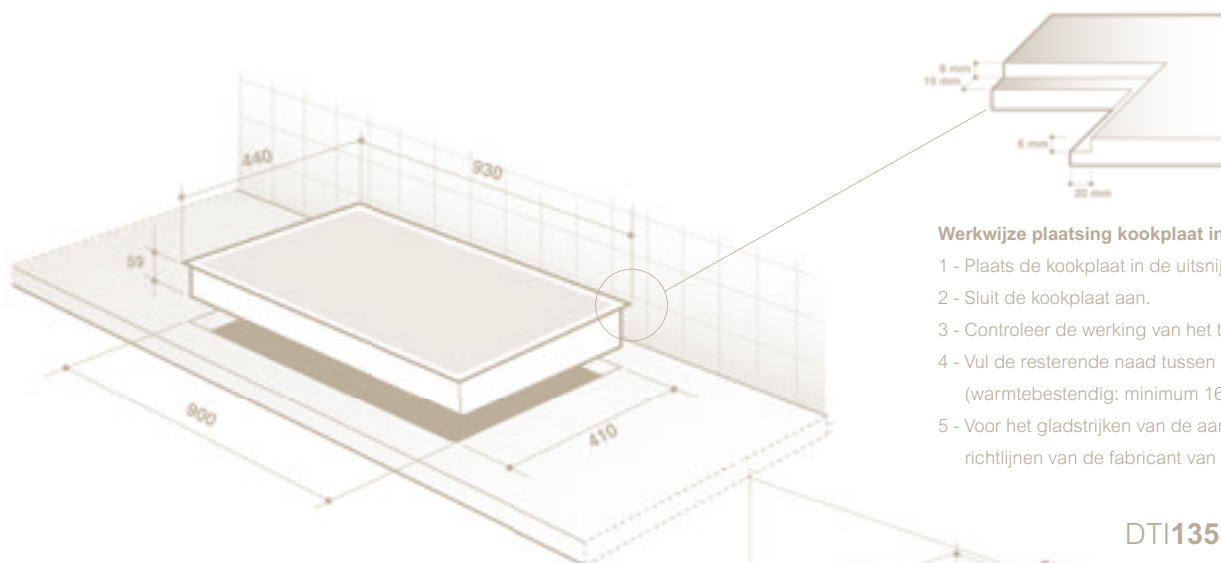


Werkwijze plaatsing kookplaat in geval van vlakbouw :

- 1 - Plaats de kookplaat in de uitsnijding en centreer ze.
- 2 - Sluit de kookplaat aan.
- 3 - Controleer de werking van het toestel.
- 4 - Vul de resterende naad tussen glas en werkblad op met silicone (warmtebestendig: minimum 160°C).
- 5 - Voor het gladstrijken van de aangebrachte silicone, gelieve de richtlijnen van de fabricant van de silicone te volgen.

DTI1358DG

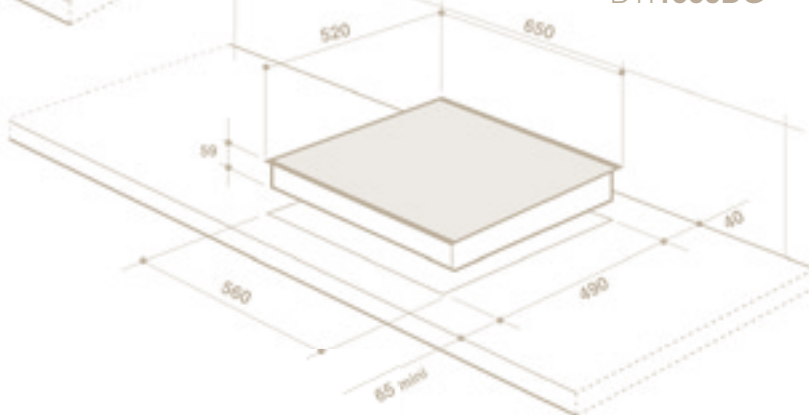


DTI1053W

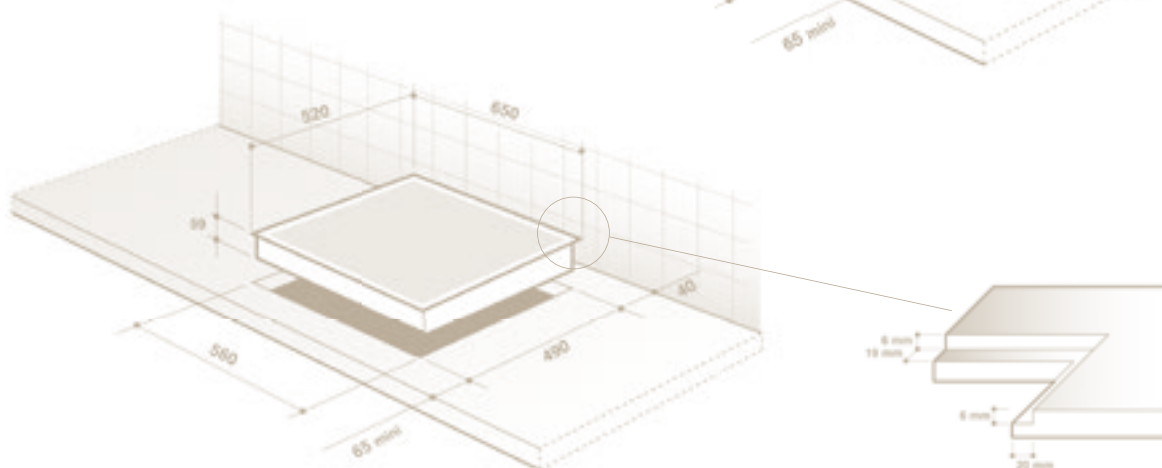


DE INDUCTIE KOOKPLATEN EXTRA BREED

REFERENTIES	90 CM	90 CM	90 CM	80 CM	80 CM	80 CM
	INDUCTIE	INDUCTIE	INDUCTIE	INDUCTIE	INDUCTIE	INDUCTIE
Zwart / Inox kader Ornatura	DTI1049XE	-	-	DTI1167XE	DTI1008X	-
Zwart / Aflopende boord	DTI1089VE					
Zwart / Zonder kader / Vlakbouw mogelijk	DTI1049J	-	-	-	-	DTI1008J
AANTAL KOOKZONES						
INDUCTIE	5	5	5	4	4	4
waarvan Espace Continuum 40 x 23 cm	1 opsplitsbaar in 2 kookzones (2x2800 W)	1 opsplitsbaar in 2 kookzones (2x2800 W)	1 opsplitsbaar in 2 kookzones (2x2800 W)	2 opsplitsbaar in 2 kookzones (2x2800 W)	-	-
KENMERKEN						
Type bediening	Multistart	Multistart	Multistart	Slider Twin	Multistart	Multistart
Breedte (cm)	90	90	90	80	80	80
Vitrokeramisch glazen oppervlak	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sensitieve toetsen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
VERMOGEN / DIAMETER KOOKZONES						
Rechts vooraan (W)	3 100 - 23 cm	3 100 - 23 cm	-	2 200 - 16 cm	-	-
Links (W)	Continuum 3 600	Continuum 3 600	Continuum 4 600	Continuum 3 600	3 200 - 23 cm	3 200 - 23 cm
Rechts (W)	-	-	-	-	3 200 - 23 cm	3 200 - 23 cm
Rechts achteraan (W)	2 200 - 16 cm	2 200 - 16 cm	3 100 - 23 cm	3 100 - 23 cm	-	-
Midden achteraan (W)	-	-	-	-	2 800 - 18 cm	2 800 - 18 cm
Midden vooraan (W)	-	-	-	-	2 200 - 16 cm	2 200 - 16 cm
Centraal (W)	3 600 - 28 cm	3 600 - 28 cm	2 200 - 16 cm	-	-	-
PROGRAMMERING						
Aantal posities per kookzone	16	16	16	16	16	16
Directe + programmeerbare toegang (per kookzone)	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo
Aantal tijdschakelaars van 1 tot 99 minuten	5	5	5	4	4	4
Directe toegang timer (per kookzone)	-	-	-	3-8-11	-	-
Functie Boost	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Functie Elapsed Time	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Functie Switch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Functie Boil	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Functie Start Control	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Clean Lock	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
TOTALE VEILIGHEID						
10 beveiligingsniveaus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
INSTALLATIE						
Totaal electrisch vermogen (W)	10 800	10 800	7200	7200	7200	7200
Snor bijgeleverd zonder stekker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aansluiting Mono (P+N+T)	220-240 V / 50 Hz / 63 A	220-240 V / 50 Hz / 63 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A
Aansluiting Driefasig (2P+N+T)	-	-	400 V / 50 Hz / 16 A	400 V / 50 Hz / 16 A	400 V / 50 Hz / 16 A	400 V / 50 Hz / 16 A
Aansluiting Driefasig (3P+N+T)	400 V / 50 Hz / 16 A	400 V / 50 Hz / 16 A	-	-	-	-
AFMETINGEN - GEWICHT						
Nis H x B x D (mm)	59 x 900 x 490	59 x 900 x 490	65 x 900 x 490	59 x 750 x 490	59 x 750 x 490	59 x 750 x 490
Toestel B x D (mm)	930 x 520	928 x 510	930 x 440	782 x 520	782 x 520	770 x 510
Verpakking H x B x D (mm)	160 x 945 x 600	160 x 945 x 600	140 x 1 150 x 620	160 x 945 x 600	160 x 945 x 600	160 x 945 x 600
Netto Gewicht / Bruto (kg)	15 / 16	15 / 16	18 / 20	13,5 / 14	15 / 16	15 / 16
GENCOD						
Zwart / Inox kader Ornatura	366 076 757 3468	-	-	366 076 790 198 8	366 076 757 3444	-
Zwart / Aflopende boord			366 076 757 5455	-	-	-
Zwart / Zonder kader / Vlakbouw mogelijk	-	366 076 721 1276	-	-	-	366 076 758 5493



DTI1049XE / DTI1049J*

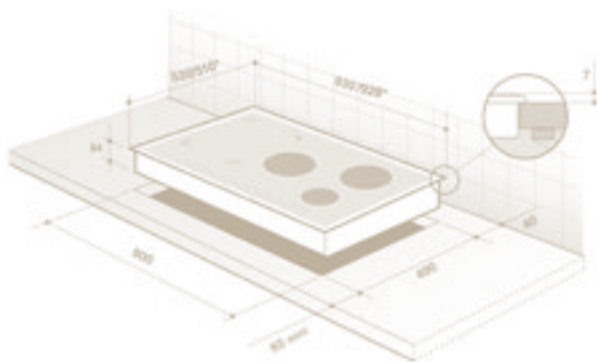

DTI1089

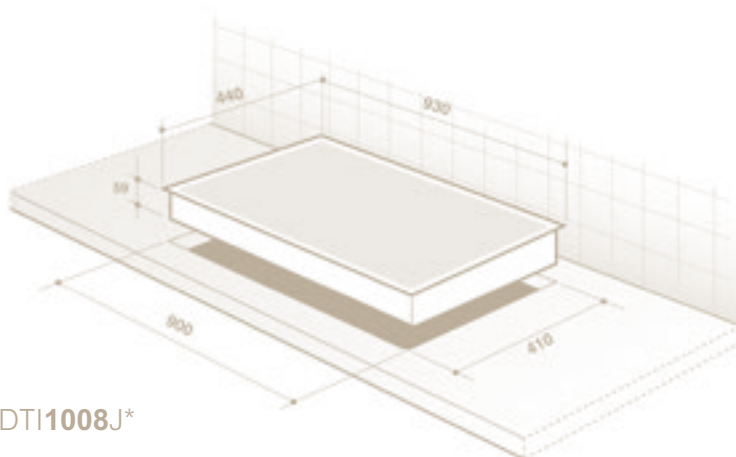

DTI1167-DTI1008/ DTI1008J*

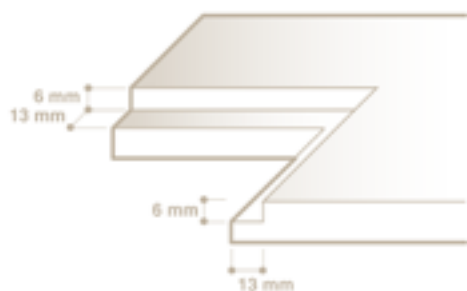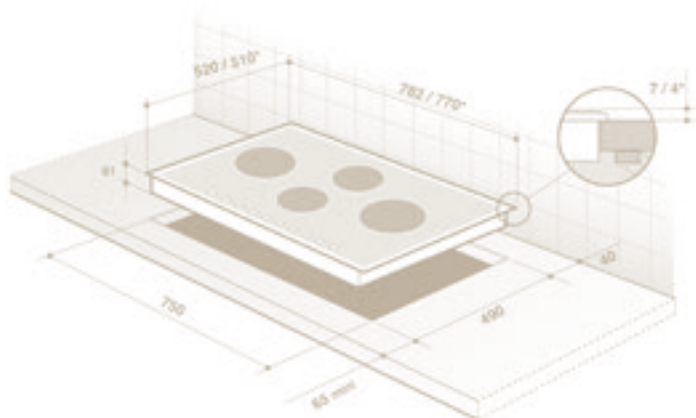


Werkwijze plaatsing kookplaat DTI1008J en DTI1049J in geval van vlakbouw :

- 1 - Plaats de kookplaat in de uitsnijing en centreer ze.
- 2 - Sluit de kookplaat aan.
- 3 - Controleer de werking van het toestel.
- 4 - Vul de resterende naad tussen glas en werkblad op met silicone (warmtebestendig: minimum 160°C).
- 5 - Voor het gladstrijken van de aangebrachte silicone, gelieve de richtlijnen van de fabricant van de silicone te volgen.

DE INDUCTIE KOOKPLATEN 65 CM

REFERENTIES	65 CM	65 CM	65 CM
Zwart / Inox profiel vooraan	INDUCTIE	INDUCTIE	INDUCTIE
Zwart / Inox kader Ornatura	-	-	DTI1105XE
Zwart / Inox kader Ornatura	DTI1053X	DTI1043X	-
	DTI1053XE*	DTI1043XE*	-
AANTAL KOOKZONES			
Inductie	4	4	4
waarvan Espace Continuum 40 x 23 cm	2 opsplitsbaar in 2 kook- zones (2x2 800 W)	1 opsplitsbaar in 2 kook- zones (2x2 800W)	-
KENMERKEN			
Type bediening	Multistart	Multistart	Multistart
Breedte (cm)	65	65	65
Vitrokeramisch glazen oppervlak	Ja	Ja	Ja
Sensitieve toetsen	Ja	Ja	Ja
VERMOGEN / DIAMETER KOOKZONES			
Rechts vooraan (W)	-	2 200 - 16 cm	2 200 - 16 cm
Links vooraan (W)	-	-	2 800 - 18 cm
Links (W)	Continuum 4 600/*3 600	Continuum 4 600/*3 600	-
Rechts (W)	Continuum 4 600/*3 600	-	-
Rechts achteraan (W)	-	3 100 - 23 cm	3 200 - 23 cm
Links achteraan (W)	-	-	2 800 - 18 cm
PROGRAMMERING			
Aantal posities per kookzone	16	16	16
Directe + programmeerbare toegang (per kookzone)	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo
Aantal tijdschakelaars van1 tot 99 minuten	4	4	4
Directe toegang timer (per kookzone)	-	-	-
FunctieBoost	Ja	Ja	Ja
Functie Elapsed Time	Ja	Ja	Ja
Functie Switch	Ja	Ja	Ja
Functie Boil	Ja	Ja	Ja
Functie Start Control	Ja	Ja	Ja
Clean Lock	Ja	Ja	Ja
TOTALE VEILIGHEID			
10 veiligheidsniveaus	Ja	Ja	Ja
INSTALLATIE			
Totaal electrisch vermogen	7 200	7 200	7 200
Snoer bijgeleverd zonder stekker	Ja	Ja	Ja
Aansluiting Mono (P+N+T)	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A
Aansluiting Driefasig (2P+N+T)	400 V / 50 Hz / 16 A	400 V / 50 Hz / 16 A	400 V / 50 Hz / 16 A
AFMETINGEN - GEWICHT			
Nis H x B x D (mm)	59 x 560 x 490	59 x 560 x 490	59 x 560 x 490
Toestel B x D (mm)	650 x 520	650 x 520	650 x 520
Verpakking H x B x D (mm)	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600
Gewicht Netto / Bruto(Kg)	14 / 15	14 / 15	14 / 15
GENCOD			
Zwart / Inox profiel vooraan	-	-	366 076 791 8337
Zwart / Inox kader Ornatura	366 076 757 3437 / *757 5431	366 076 757 3420 / *757 5424	-


DTI1053-DTI1043-DTI1105

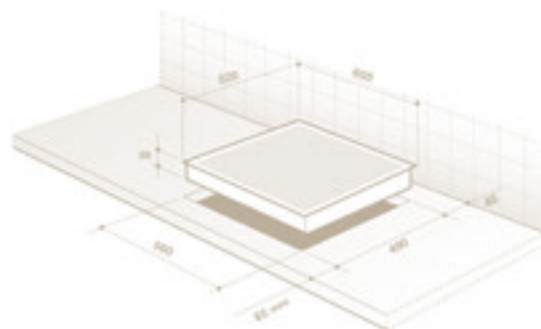


DE DOMINOS COLLECTIE 38

	38 CM	38 CM
REFERENTIES	INDUCTIE	INDUCTIE
Zwart / Inox kader Ornatura	DTI1032X	DTI1041X
KENMERKEN		
Breedte (cm)	38	38
Sensitieve toetsen / knoppen	1 / -	2 / -
Geleverd met wok	Ja	-
AANTAL KOOKZONES		
INDUCTIE / Espace Continuum 40 x 23 cm	Ja/-	Ja / 1 opsplitsbaar in 2 kookzones (2x2.800W)
VERMOGENS KOOKZONES		
Centraal (W)	3000	4 600 / 40 x 23 cm
PROGRAMMERING		
Aantal kookposities per kookzone	10	16
Directe toegang per kookzone	1	4-8-15-Bo
Functie Boost	Ja	Ja
Functie Elapsed Time	-	Ja
Functie Boil	-	Ja
Clean Lock	-	Ja
Aantal tijdschakelaars (1 tot 99 minuten)	1	2
TOTALE VEILIGHEID		
4 veiligheidsniveaus	Ja	-
10 veiligheidsniveaus	-	Ja
INSTALLATIE		
Totaal vermogen / Elektriciteit (Kw)	3	4,6
Aansluiting Mono (P+N+T)	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A
Snoer bijgeleverd zonder stekker	Ja	Ja
Sierlijst (tussenstuk) in optie: DBJ1000X	Ja	Ja
AFMETINGEN - GEWICHT		
Nis H x B x D (mm)	117 x 340 x 490	59 x 340 x 490
Toestel B x D (mm)	376 x 520	376 x 520
Verpakking H x B x D (mm)	270 x 420 x 670	210 x 480 x 600
Netto gewicht (kg)	16	6
Bruto gewicht (kg)	17	8
GENCOD		
Zwart / Inox kader Ornatura	366076 757 351 2	366076 757 352 9


DTI1032

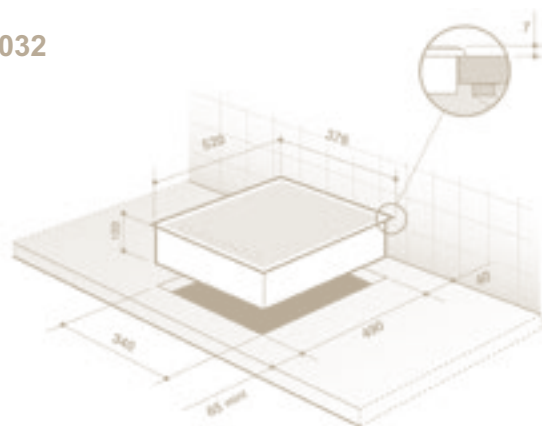

DTI1041

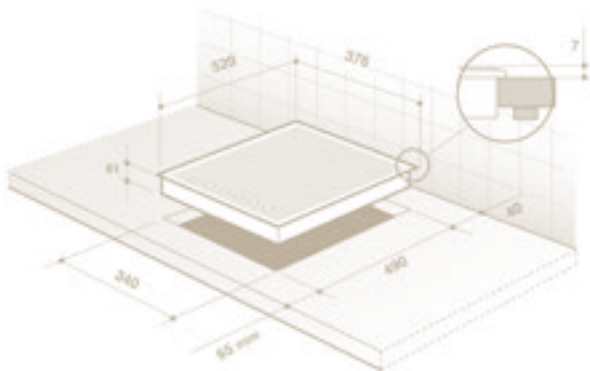

Inbouw van 3 dominos 38 cm naast elkaar met tussenstuk. (DBJ1000X)

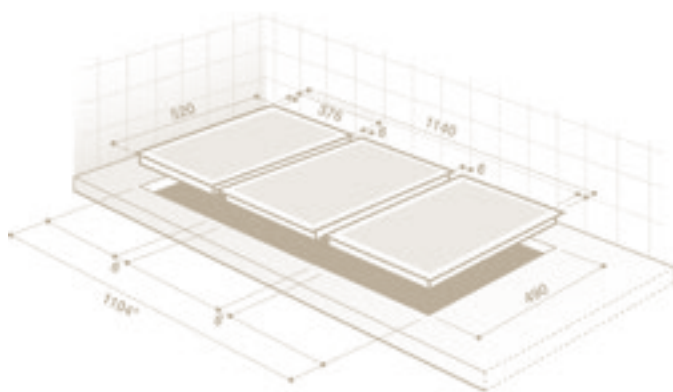

*1104 = 3 x 340 (3 dominos) + 2 x 42 (tussenstuk)


Vooraanzicht tussenstuk




DE DOMINOS COLLECTIE 38

	38 CM	38 CM	38 CM	38 CM
REFERENTIES	FRITEUSE	GRILL	PLANCHA	TEPPAN YAKI
Inox kader Ornatura	DTE1158X	DTE1148X	DTE1128X	DTE1168X
KENMERKEN				
Breedte (cm)	38	38	38	38
Bediening met knoppen	2	1	1	1
AANTAL KOOKZONES				
Electrisch	Friteuse	Grill	Plancha	Teppan
VERMOGEN KOOKZONES				
Centraal (W)	2 200	2 500	2 500	2 500
PROGRAMMERING				
Aantal kookposities	0 à 200°	7	7	0 à 250°
Aantal tijdschakelaars	1 (15 min)	-	-	-
INSTALLATIE				
Totaal electrisch vermogen (kW)	2,2	2,5	2,5	2,5
Snoer bijgeleverd zonder stekker	Ja	Ja	Ja	Ja
Aansluiting Mono (P+N+T)	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
Sierlijst (tussenstuk) in optie: DBJ1000X	Ja	Ja	Ja	Ja
AFMETINGEN - GEWICHT				
Nis H x B x D (mm)	202 x 340 x 490	82 x 340 x 490	82 x 340 x 490	82 x 340 x 490
Toestel B x D (mm)	376 x 520	376 x 520	376 x 520	376 x 520
Verpakking H x B x D (mm)	300 x 400 x 545	190 x 450 x 580	180 x 450 x 580	180 x 450 x 580
Netto gewicht (kg)	8	9,6	9,6	11,6
Bruto gewicht (kg)	9,1	10,6	10,6	12,6
GENCOD				
Inox	366076 7923263	366076 7923256	366076 7923232	366076 7923249


DTE1158

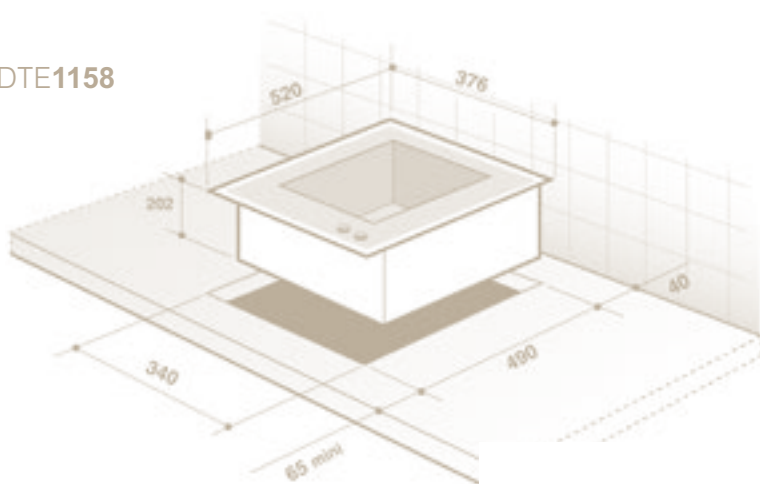

DTE1148-DTE1128-DTE1168

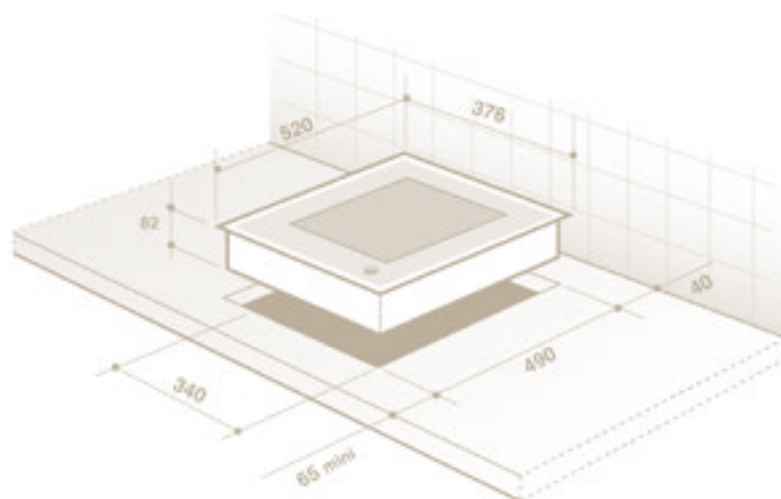

Inbouw van 3 dominos 38 cm naast elkaar met tussenstuk. (DBJ1000X)

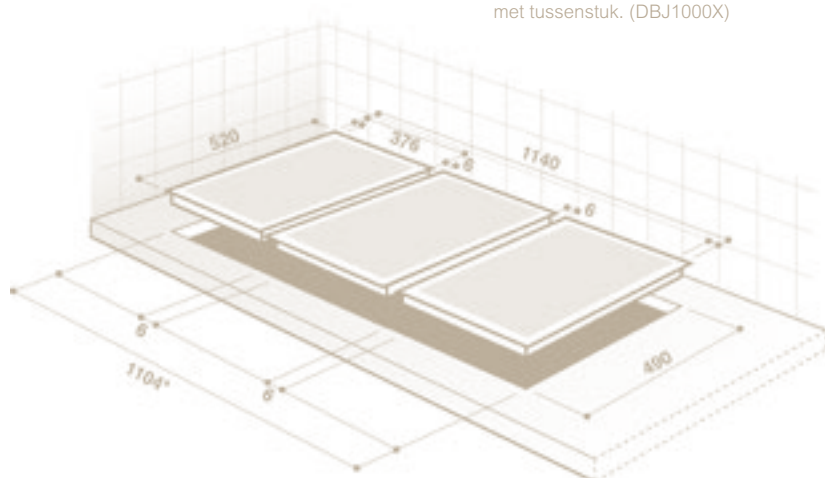

Voor aanzicht tussenstuk




*1104 = 3 x 340 (3 dominos) + 2 x 42 (tussenstuk)


DE VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN

REFERENTIES	80 CM	65 CM
Zwart / Inox profiel vooraan	DTV1118X	DTV1120X
AANTAL KOOKZONES		
Speedring	4	4
KENMERKEN		
Breedte (cm)	80	65
Vitrokeramisch glazen oppervlak	Ja	Ja
Sensitieve toetsen / Knoppen	Ja / -	Ja / -
VERMOGEN / DIAMETER KOOKZONES		
Rechts vooraan (W)	1200 - 16,5 cm	1200 - 16,5 cm
Links vooraan (W)	750 / 2200 - 14 / 23 cm	1200 - 16,5 cm
Rechts achteraan (W)	2500 - 23 cm	2500 - 23 cm
Links achteraan (W)	1200 - 16,5 cm	2000 - 21,5 cm
PROGRAMMERING		
Aantal posities per kookzone	17	17
Directe toegang per kookzone	4-9	4-9
Functie Boost	1 (ARD)	-
Functie Elapsed time	Ja	Ja
Aantal tijdschakelaars van 1 tot 99 minuten	4	4
Clean lock	Ja	Ja
TOTALE VEILIGHEID		
5 veiligheidsniveaus	Ja	Ja
Restwarmte aanduiding lampjes	-	-
INSTALLATIE		
Totaal elektrisch vermogen (W)	7100	6900
Snoer bijgeleverd zonder stekker	Ja	Ja
Aansluiting Mono (P+N+T)	220-240 V / 50 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A
Aansluiting Driefasig (2P+N+T)	400 V / 50 Hz / 16 A	400 V / 50 Hz / 16 A
AFMETINGEN - GEWICHT		
Nis H x B x D (mm)	37 x 750 x 490	37 x 560 x 490
Toestel B x D (mm)	783 x 520	650 x 520
Verpakking H x B x D (mm)	160 x 945 x 589	135 x 750 x 600
Netto gewicht (kg)	14	9
Bruto gewicht (kg)	15	10
GENCOD		
Zwart / Inox profiel vooraan	366076 7903500	366076 790347 0

DTV1118

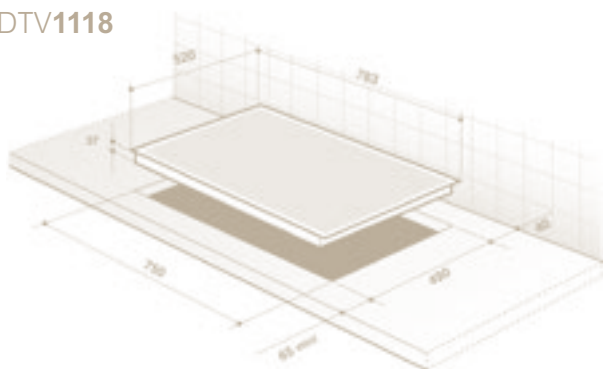


DTV1120

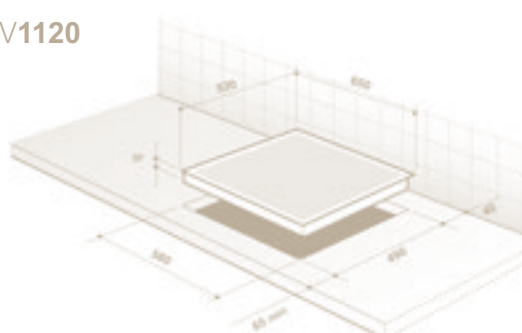


DE COLLECTIE GASKOOKPLATEN

	110 CM	90 CM	75 CM	60 CM
	GAS	GAS	GAS	GAS
	DTE1197X	GP9B-5	GP7B-5	GP6B-4
REFERENTIES				
Inox				
KENMERKEN				
Breedte (cm)	112	89	75	60
Bediening met knoppen	Ja	Ja	Ja	Ja
AANTAL KOOKZONES				
Gas	4	5	5	4
VERMOGEN KOOKZONES				
Kookzone 1	Triple: 4 000	Triple: 3 800	Triple: 3 800	1 750
Kookzone 2	1 000	1750	1750	Snel 3000
Kookzone 3	1 650	1 100	1 100	1 750
Kookzone 4	Snel: 3 000	Snel: 3 000	Snel: 3 000	1000
Kookzone 5	-	1750	1750	-
KENMERKEN				
Gietijzeren pannendragers	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatische ontsteking	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermokoppel beveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja
INSTALLATIE				
Totaal vermogen gas (W)	9650	11400	11400	8400
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Snoer bijgeleverd zonder stekker	Ja	-	-	-
Afgesteld op natuurlijk gas	Ja	Ja	Ja	Ja
Inspuitstukken Butaan / Propaan bijgeleverd	Ja	Ja	Ja	Ja
AFMETINGEN - GEWICHT				
Nis H x B x D (mm)	70 x 1 055 x 375	55 x 860 x 480	55 x 720 x 480	55 x 560 x 480
Toestel B x D (mm)	1 110 x 400	890 x 510	750 x 510	590 x 510
Verpakking H x B x D (mm)	150 x 1 200 x 150	-	-	-
Netto gewicht (kg)	19	-	-	-
Bruto gewicht (kg)	20	-	-	-
GENCOD				
Inox	366 076 792 328 7	Steelversie	Steelversie	Steelversie


DTE1197

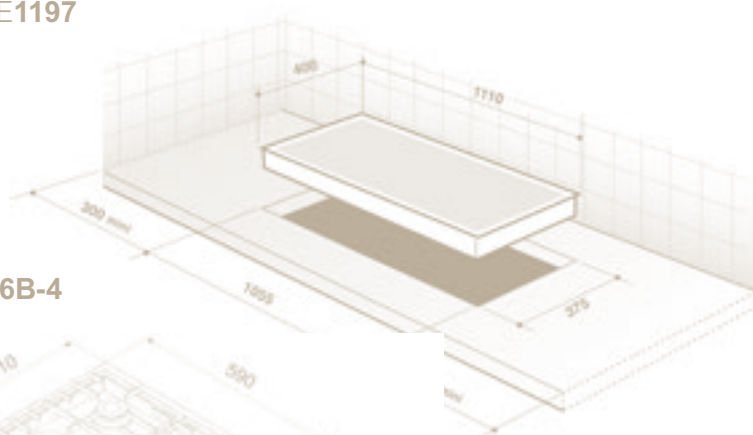

GP9B-5 - GP7B-5*

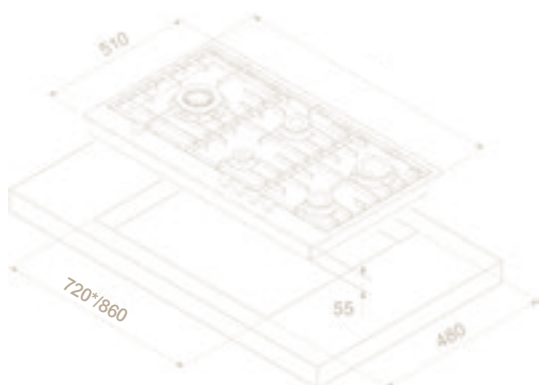

GP6B-4

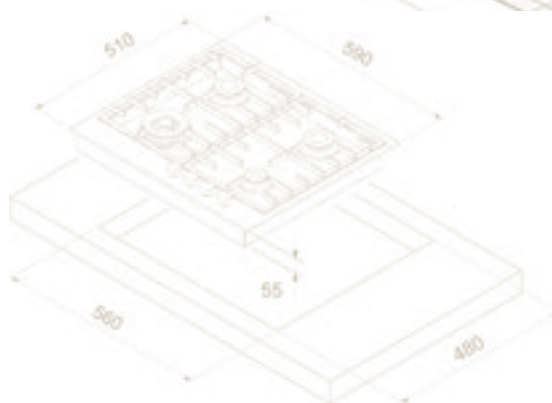

DECORATIEVE DAMPKAPPEN

REFERENTIES
Dark Pearl
White Pearl
Grey Pearl
Dark Grey
PROFIEL
Type dampkap
Breedte (cm)
KENMERKEN
Type bediening
Aantal motoren / Turbines
Aantal zuigsnelheden
Debiet in m ³ / h(1)
Geluidsniveau dB(A) min.
Geluidsniveau dB(A) max.
Diameter uitgang motor
Type lamp
Vermogen verlichting
Filter(s) inox of alu
Referentie koolstoffilter(s)
Koolstoffilter meegeleverd
Indicatie verzadiging filters
Uitgestelde stop
Functie Eolyse / ICS
Binnenkant gemakkelijk te reinigen
Gemakkelijke installatie
Deflector meegeleverd (3)
Terugslagklep meegeleverd (4)
INSTALLATIE
Aanbevolen installatie afstand in cm (5)
Afvoer / Recyclage
Geleverde versie
Diameter adaptor uitgang motor
Aansluiting
Totaal vermogen
Vermogen motor
TOEBEHOREN
Verlengstuk schouw inox
Muurplaat inox
Kit om motor op afstand te plaatsen
AFMETINGEN - GEWICHT
Afmetingen zonder schouw H x B x D (mm)
Hoogte schouw (mm)
Verpakking H x B x D (mm)
Gewicht Netto / bruto (kg)
GENCOD
Dark Pearl
White Pearl
Grey Pearl
Dark Grey

BOX	WERKBLADDAMPKAP	INTREKBAAR	BEKLEDING VOOR DHD1190B
DHD1129B	DHD1103X	DHD1190B	DHD1191B
DHD1129W	-	-	DHD1191W
DHD1129G	-	-	DHD1191GX
DHD1129DG	-	-	-
-	Chroom	-	Chroom
Muur Boxdampkap	Werkbladdampkap	Intrekbare dampkap	Bekleding voor intrekbare dampkap
90	86	90	90
Electronisch sensitief	Afstandsbediening+Electr. sensitief	Afstandsbediening	-
1 / 2	1 / 2	1 / 1	-
4	4	4	-
875	900	800	-
44	30	42	-
64	57	69	-
150	150	80 x 230	-
LED	Neon laag verbruik	Neon	-
2x3 W	1x14 W	1x14 W	-
2	2	2	-
AFC-90	AK700AE1	-	-
Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	-
Ja / Ja	-	-	-
Ja	-	-	-
Ja	-	-	-
Ja	-	-	-
Ja	Ja	Ja	-
70	-	70	70
Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	-
Recyclage	Recyclage	Recyclage	-
120 / 150 mm	120 / 150 mm	150 mm	-
220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	-
376 W	350 W	214 W	-
370 W	300 W	200 W	-
RHD112X	-	ATC-1190X	ATC-1190X
CHD179X	-	CHD179X	CHD179X
-	DHK900	-	-
60 x 900 x 500	773 x 785 x 100	448 x 858 x 218	465 x 900 x 230
650 / 1102	-	-	-
600 x 980 x 530	440 x 1010 x 880	440 x 965 x 660	440 x 965 x 660
22 / 24	35 / 43,5	18,6 / 20	8 / 10
366 076 757 934 7	366 076 757 954 5	366 076 757 956 9	366 076 792 387 4
366 076 757 935 4	-	-	366 076 792 386 7
366 076 757 936 1	-	-	366 076 792 388 1
366 076 792 397 3	-	-	-

(1) Norm EN 61591

(2) Geluidsniveau op minimum en maximum snelheid bij installatie met afvoer, Norm 60704-2-13 EN60704-3


(3) Deflector: noodzakelijk voor een correcte recyclage-installatie - enkel nodig bij de decoratieve dampkappen

(4) Terugslagklep: noodzakelijk bij installatie met afvoer ; voorkomt terugslag van de buitenlucht in de keuken


(5) Aanbevolen afstand tussen werkblad en dampkap

(6) In test op moment van drukken catalogo - beschikbaar op aanvraag


DHD1129

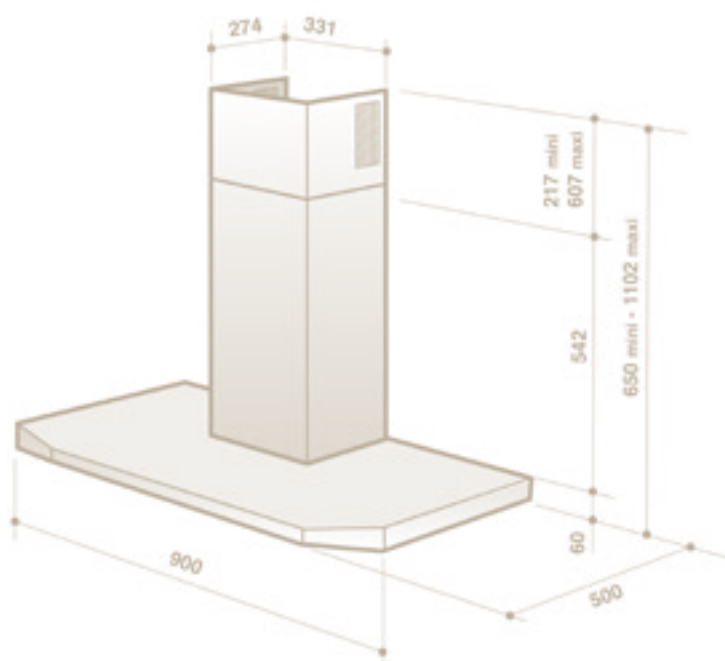

DHD1190

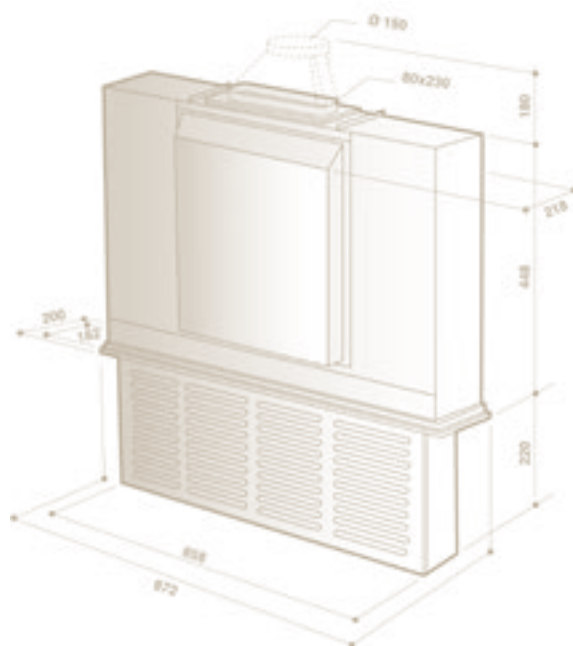

DHD1103

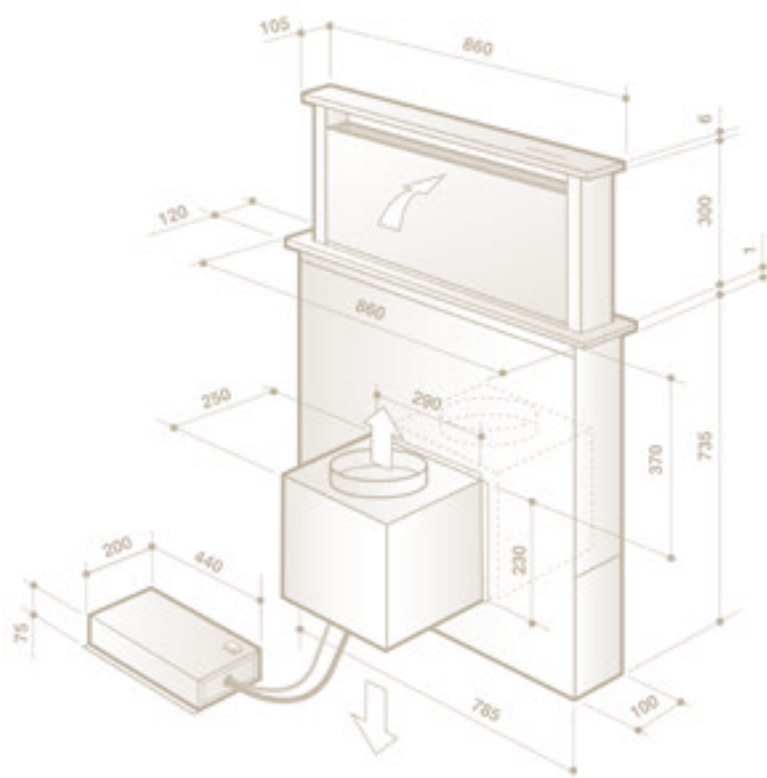

ATC1190X*



DHK900: zie p.112

CHD179X: zie p.117

DE WERKBLAD EN PLAFONDDAMPKAPPEN

REFERENCES				
Platinum	DHD1102X	DHD1100X	DHD1101X	DHG799X
Profiel	Inox	Inox	Inox	Inox
Type dampkap	Werkbladdampkap	Werkbladdampkap	Werkbladdampkap	Plafonddampkap
Breedte (cm)	116	86	52	150
KENMERKEN				
Type bediening	Sensitief elektronisch	Sensitief elektronisch	Sensitief elektronisch	Afstandsbediening
Aantal motoren / Turbines	1 / 2	1 / 2	1 / 2	-
Aantal zuigsnelheden	4	4	4	4
Maximum debiet in m³/h (1)	900	900	900	-
Geluidsniveau (dBA - minimum snelheid)	30	30	30	-
Geluidsniveau (dBA - maximum snelheid)	57	57	57	-
Diameter uitgang motor	150	150	150	125/150
Type lamp	-	-	-	Halogeen
Vermogen verlichting	-	-	-	4 x 20 W
Filter(s) inox of alu	2	2	2	3
Referentie koolstoffilter(s)	AK912AE1	AK700AE1	AK901AE1	-
Koolstoffilter meegeleverd	Ja	Ja	Ja	Ja
Indicatie verzadiging filters	Ja	Ja	Ja	Neen
Uitgestelde stop	Ja	Ja	Ja	Ja
Terugslagklep meegeleverd (4)	Ja	Ja	Ja	-
INSTALLATIE				
Aanbevolen installatie afstand in cm (5))	-	-	-	Max 125
Afvoer / Recyclage	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Geleverde versie	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage
Diameter adaptor uitgang motor	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	-
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Totaal vermogen	335 W	335 W	335 W	80 W
Vermogen motor	300 W	300 W	300 W	-
ACCESSOIRES				
Kit om motor op afstand te plaatsen	DHK900	DHK900	DHK900	
AFMETINGEN - GEWICHT				
Toestel H x B x D (mm)	773 x 1085 x 100	773 x 785 x 100	773 x 485 x 100	196 x 1000 x 1500
Verpakking H x B x D (mm)	440 x 1310 x 890	440 x 1010 x 880	430 x 870 x 720	1740 x 1210 x 400
Gewicht Netto / Bruto (Kg)	42 / 49,5	35 / 43,5	29 / 33	36 / 52
GENCOD				
Platinum	3660767579521	3660767579514	3660767579538	3660767547308

(1) Norm EN 61591

(2) Geluidsniveau op minimum en maximum snelheid bij installatie met afvoer, Norm 60704-2-13 EN60704-3


(3) Deflector: noodzakelijk voor een correcte recyclage-installatie - enkel nodig bij de decoratieve dampkappen

(4) Terugslagklep: noodzakelijk bij installatie met afvoer ; voorkomt terugslag van de buitenlucht in de keuken


(5) Aanbevolen afstand tussen werkblad en dampkap

(6) In test op moment van drukken catalogoog - beschikbaar op aanvraag


DHD1102*-DHD1100

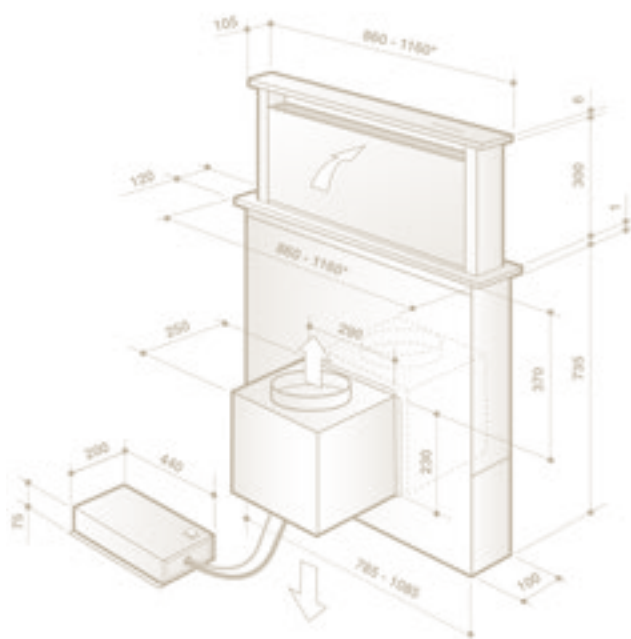

DHD1101

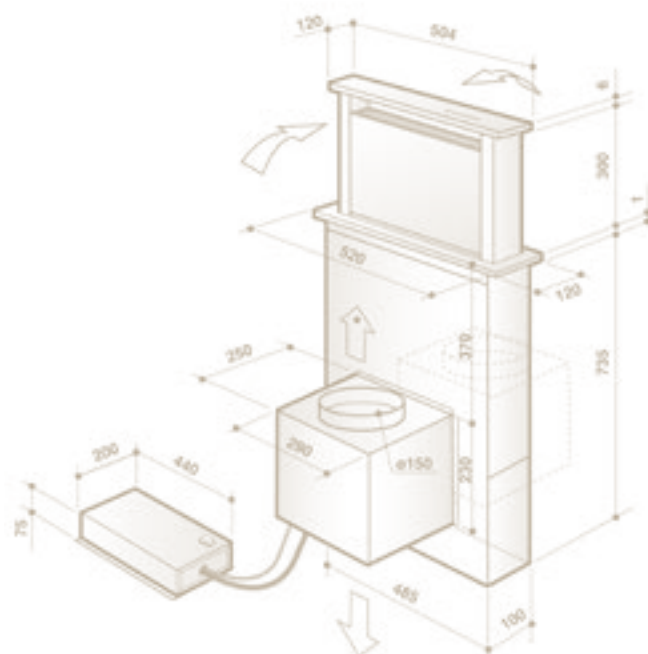

DHG799

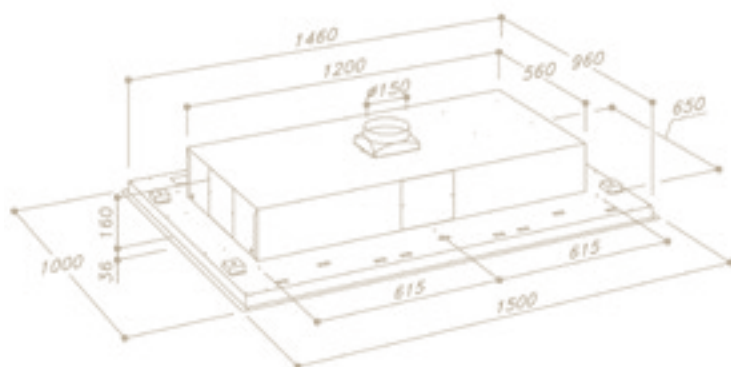

Kit DHK900




5 afvoermogelijkheden.

Met deze kit kunt u de afzuigkappen DHD1100X, DHD1102X, DHD1101X en DHD1103X met alleenstaande motor installeren, waarvoor u de motor gebruikt die al op het product zit. U kunt de lucht afvoeren aan de voorkant, de achterkant, de onderkant of de zijkant.


Inhoud van de kit:

- 2 buisborgflenzen met een diameter van 150.
- 8 borgbouten en -moeren.
- 1 een verlenging van 7 m om de motor aan te sluiten.
- 1 plastic koppeling, van rechthoekig tot rond.
- 1 koppeling om de buis aan de zij- of de onderkant aan te sluiten.
- 1 frontplaat in verzinkt ijzer.
- 1 luchtafvoerbuiss van 2 m.

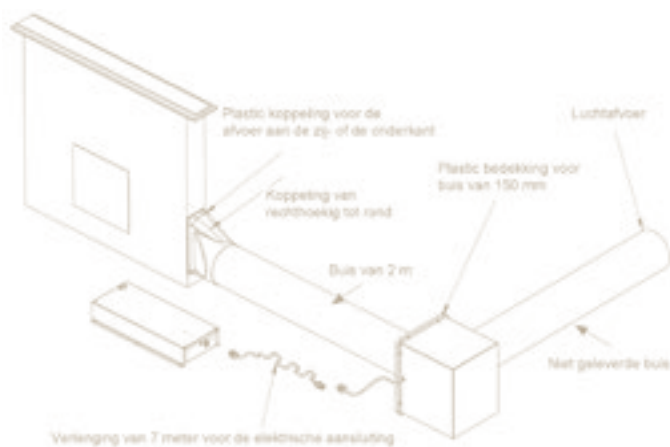

DECORATIEVE BOX EILANDDAMPKAP

DHD1128

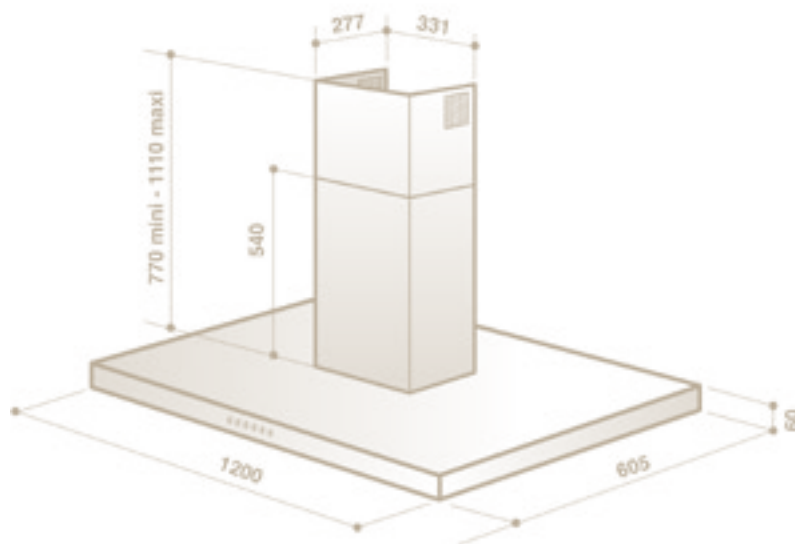

REFERENTIES	
Inox	DHD1128X
Profiel	Inox
Type dampkap	Box eilanddampkap
Breedte (cm)	120
KENMERKEN	
Type bediening	Electronisch
Aantal motoren / Turbines	1 / 2
Aantal zuigsnelheden	4
Maximum debiet in m ³ /h (1)	850
Geluidsniveau dB(A) min.	56
Geluidsniveau dB(A) max.	79
Diameter uitgang motor	150
Type lamp	Halogeen
Vermogen verlichting	4x20 W
Filter(s) inox of alu	4
Referentie koolstoffilter(s)	AFC-90
Koolstoffilter meegeleverd	Ja
Indicatie verzadiging filters	Ja
Binnenkant gemakkelijk te reinigen	Ja
Deflector meegeleverd (3)	Ja
Terugslagklep meegeleverd (4)	Ja
INSTALLATIE	
Aanbevolen installatie afstand in cm (5)	70
Afvoer / Recyclage	Ja / Ja
Geleverde versie	Recyclage
Diameter adaptor uitgang motor	120 / 150 mm
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Totaal vermogen	450 W
Vermogen motor	370 W
AFMETINGEN - GEWICHT	
Afmetingen zonder schouw H x B x D (mm) (mm)	60 x 1200 x 605
Hoogte schouw (mm)	830 / 1 170
Verpakking H x B x D (mm)	880 x 1300 x 700
Gewicht Netto / Bruto (Kg)	35 / 49
GENCOD	
Platinum	366 076 757 944 6

(1) Norm EN 61591

(2) Geluidsniveau op minimum en maximum snelheid bij installatie met afvoer, Norm 60704-2-13 EN60704-3

(3) Deflector: noodzakelijk voor een correcte recyclage-installatie - enkel nodig bij de decoratieve dampkappen

(4) Terugslagklep: noodzakelijk bij installatie met afvoer ; voorkomt terugslag van de buitenlucht in de keuken


(5) Aanbevolen afstand tussen werkblad en dampkap

(6) In test op moment van drukken catalogoog - beschikbaar op aanvraag


AFZUIGGROEPEN MET RANDAFZUIGING

REFERENCES					
Inox	DHG9120XREM	DHG990XFIM	DHG990XREM	DHG930XREM	DHG630XFIM
Breedte (cm)	120 cm	90 cm	90 cm	90 cm	60 cm
KENMERKEN					
Type bediening afstandsbediening/manueel	x/x	x/x	x/x	x/x	-/x
Aantal motoren / Turbines	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Aantal zuigsnelheden	4	4	4	4	4
Maximum debiet in m3/h	1000	1000	1000	1000	850
Nieuwe debietnorm (m3/h)	1000	1000	1000	1000	850
Geluidsniveau (dBA - minimum snelheid)	42	42	42	42	42
Geluidsniveau (dBA - maximum snelheid)	69	69	69	69	69
Type lamp	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen
Vermogen verlichting	3 x 20 W	2 x 20 W	2 x 20 W	2 x 20 W	2 x 20 W
Filter(s) inox of alu	4	3	3	2	2
Referentie koolstoffilter(s)	55090005(x4)	55046757	55046757	55090002(x2)	55090014
Indicatie verzadiging filters	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitgestelde stop	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vermogen motor	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
Diameter uitgang motor (ø mm)	150	150	150	150	150
INSTALLATIE					
Afvoer / Recyclage	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Geleverde versie	Luchtafvoer	Luchtafvoer	Luchtafvoer	Luchtafvoer	Luchtafvoer
Geïntegreerde motor / of op afstand 5 m	x/x	x/-	x/x	x/x	x/-
Totaal vermogen	360 W	340 W	340 W	340 W	340 W
Aansluiting	220 - 240 V/	220 - 240 V/	220 - 240 V/	220 - 240 V/	220 - 240 V/
	50 Hz/10 A	50 Hz/10 A	50 Hz/10 A	50 Hz/10 A	50 Hz/10 A
AFMETINGEN - GEWICHT					
Verpakking H x B x D (mm)	136 x 81 x 37	106 x 63 x 37	106 x 63 x 37	106 x 45 x 35	66 x 37 x 39
Gewicht Netto / Bruto (Kg)	30,5 / 40	22,5 / 29	22,5 / 29	18 / 23	11 / 12,5
GENCOD					
Inox KNR06	6212050EXM	62090EX	62090EXM	6209030EXM	93054EX


DHG930XREM

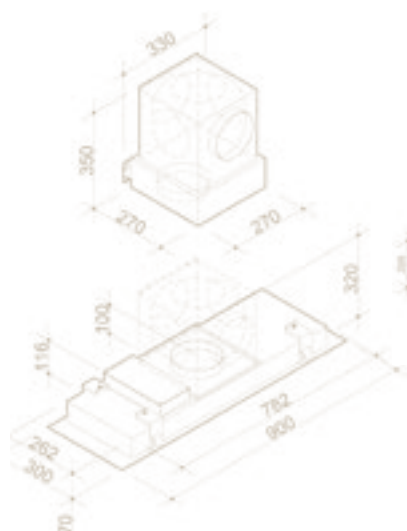


DHG990XFIM

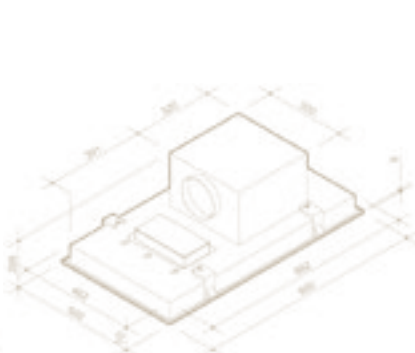

DHG990XREM
DHG9120REM*

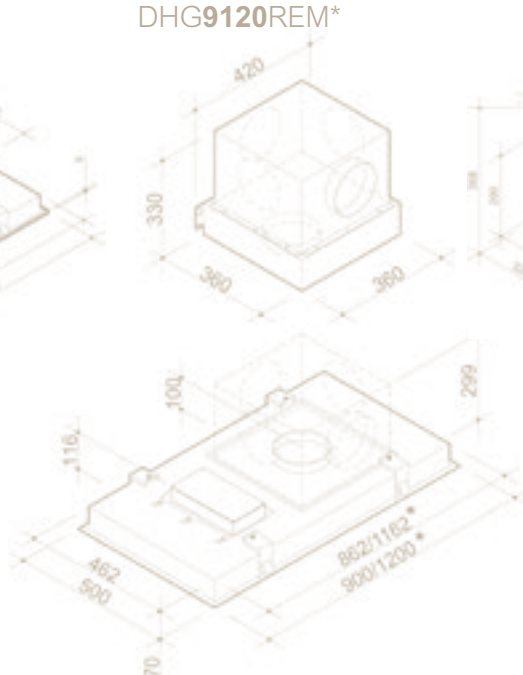

DHG630XFIM



TELESCOPISCHE DAMPKAPPEN

REFERENTIES				
Platinum	DHT1196X	DHT1186X	DHT1119X	DHT1116X
Breedte (cm)	90	60	90	60
KENMERKEN				
Type bediening	Electronisch	Electronisch	Mechanisch	Mechanisch
Aantal motoren / Turbines	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Aantal zuigsnelheden	3	3	3	3
Maximum debiet in m ³ /h (1)	900	900	430	430
Geluidsniveau dB(A) min.	46	46	54	54
Geluidsniveau dB(A) max.	63	63	67	67
Diameter uitgang motor	150	150	120	120
Type lamp	LED	LED	Halogeen	Halogeen
Vermogen verlichting	2x3W	2x3W	2x20W	2x20W
Filter(s) inox of alu	4	2	1	1
Referentie koolstoffilter(s)	AH4066F1	AH4066F1	AK207AE1	AK207AE1
Koolstoffilter meegeleverd	Ja	Ja	Ja	Ja
Terugslagklep meegeleverd (4)	Ja	Ja	Ja	Ja
INSTALLATIE				
Aanbevolen installatie afstand in cm (5))	70	70	70	70
Afvoer / Recyclage	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Geleverde versie	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage
Diameter adaptor uitgang motor	120 / 150	120 / 150	-	-
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Totaal vermogen	460 W	460 W	290 W	290 W
Vermogen motor	420 W	420 W	250 W	250 W
TOEBEHOREN				
Muurplaat	CHD179X	CHD176X	CHD179X	CHD176X
AFMETINGEN - POIDS				
Toestel H x B x D (mm)	260 x 898 x 300	260 x 598 x 300	161 x 898 x 276	161 x 558 x 276
Verpakking H x B x D (mm)	345 x 985 x 505	220 x 500 x 260	380 x 960 x 280	380 x 660 x 280
Gewicht Netto / Bruto (Kg)	15,8 / 18,8	11 / 12,5	13,5 / 15,2	8,1 / 9
GENCOD				
Platinum	366 076 757 976 7	366 076 757 975 0	366 076 792 406 2	366 076 757 972 9

(1) Norm EN 61591

(2) Geluidsniveau op minimum en maximum snelheid bij installatie met afvoer, Norm 60704-2-13 EN60704-3


(3) Deflector: noodzakelijk voor een correcte recyclage-installatie - enkel nodig bij de decoratieve dampkappen

(4) Terugslagklep: noodzakelijk bij installatie met afvoer ; voorkomt terugslag van de buitenlucht in de keuken


(5) Aanbevolen afstand tussen werkblad en dampkap

(6) In test op moment van drukken catalogoog - beschikbaar op aanvraag


DHT1196*-DHT1186

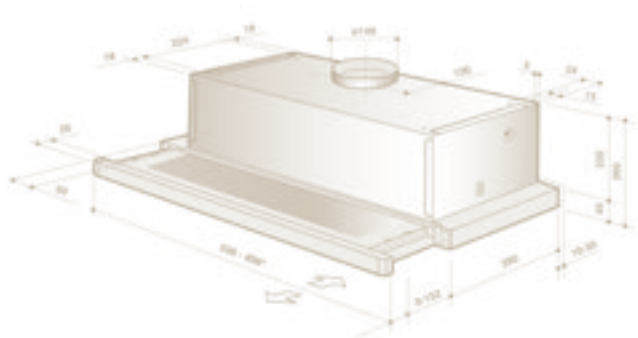

DHT1119*-DHT1116

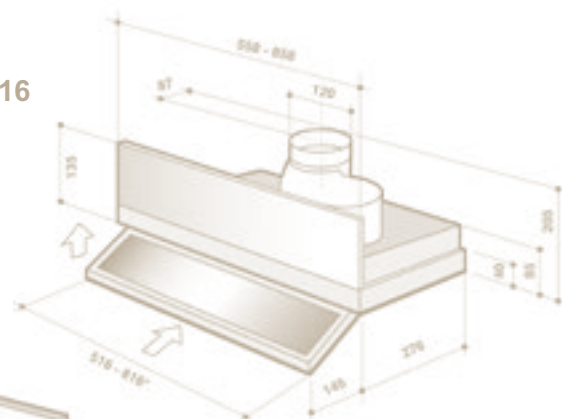


CHD179*-176

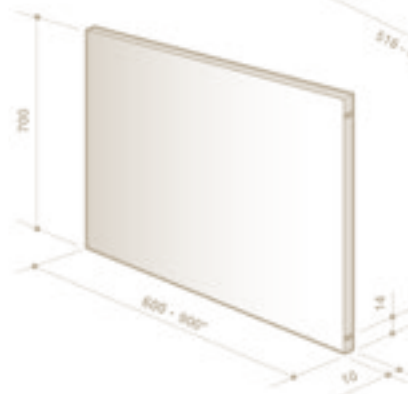

DECORATIEVE DAMPKAP MET RANDAFZUIGING

REFERENCES	
Platinum	DHD498XE1
Type dampkap	Muurdampkap
Breedte (cm)	90
KENMERKEN	
Type bediening	Electronisch
Aantal motoren / Turbines	1 / 2
Aantal zuigsnelheden	4
Maximum debiet in m ³ /h (1)	860
Geluidsniveau dB(A) min.	42
Geluidsniveau dB(A) max	69
Diameter uitgang motor	150
Type lamp	Halogeen
Vermogen verlichting	3x20 W
Filter(s) inox of alu	4
Referentie koolstoffilter(s)	AH4066F1
Koolstoffilter meegeleverd	Ja
Indicatie verzadiging filters	Ja
Uitgestelde stop	Ja
Functie Eolyse	-
Binnenkant gemakkelijk te reinigen	Ja
Gemakkelijke installatie	Ja
Deflector meegeleverd (3)	Ja
Terugslagklep meegeleverd (4)	Ja
INSTALLATIE	
Aanbevolen installatie afstand in cm (5))	50
Afvoer / Recyclage	Ja / Ja
Geleverd versie	Recyclage
Diameter adaptor uitgang motor	-
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Totaal vermogen	390 W
Vermogen motor	330 W
TOEBEHOREN	
Schouw inox (x) of aluminium (z)	RHD98XE1
Muurplaat	CHD159X
AFMETINGEN - GEWICHT	
Afmetingen zonder schouw H x B x D (mm)	770 x 898 x 360
Verpakking H x B x D (mm)	-
Gewicht Netto / Bruto (Kg)	1 070 x 935 x 505
Poids Net / Brut (Kg)	20 / 30
GENCOD	
Platinum	366 076 751 861 2

DHD498

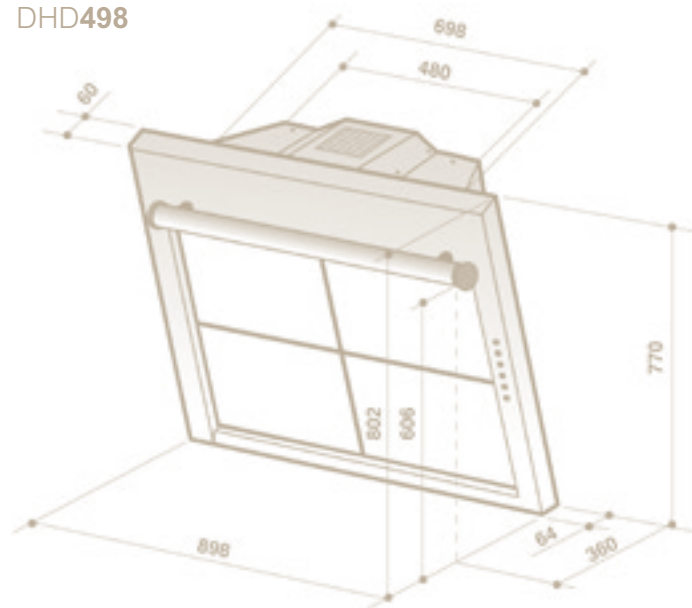

- (1) Norm EN 61591
 (2) Geluidsniveau op minimum en maximum snelheid bij installatie met afvoer, Norm 60704-2-13 EN60704-3
 (3) Deflector: noodzakelijk voor een correcte recyclage-installatie - enkel nodig bij de decoratieve dampkappen
 (4) Terugslagklep: noodzakelijk bij installatie met afvoer ; voorkomt terugslag van de buitenlucht in de keuken
 (5) Aanbevolen afstand tussen werkblad en dampkap
 (6) In test op moment van drukken catalogoog - beschikbaar op aanvraag

DECORATIEVE BOX DESIGN DAMPKAPPEN

REFERENTIES			
Platinum	DHD1112X	DHD1110X	DHD1109X
Type dampkap	Box Murale	Box Murale	Box Murale
Breedte (cm)	120	100	90
TECHNISCHE KENMERKEN			
Type bediening	Electronisch	Electronisch	Electronisch
Aantal motoren / Turbines	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Aantal zuigsnelheden	4	4	4
Maximum debiet in m ³ /h (1)	850	850	850
Geluidsniveau dB(A) min.	56	56	56
Geluidsniveau dB(A) max.	79	79	79
Diameter uitgang motor	150	150	150
Type lamp	Halogeen	Halogeen	Halogeen
Vermogen verlichting	4x20 W	2x20 W	2x20 W
Filter(s) inox of alu	3	3	3
Referentie koolstoffilter(s)	AFC-90	AFC-90	AFC-90
Koolstoffilter meegeleverd	Ja	Ja	Ja
Indicatie verzadiging filters	Ja	Ja	Ja
Uitgestelde stop	Ja	Ja	Ja
Functie Eolyse / ICS	- / -	- / -	- / -
Binnenkant gemakkelijk te reinigen	Ja	Ja	Ja
Gemakkelijke installatie	Ja	Ja	Ja
Deflector meegeleverd (3)	Ja	Ja	Ja
Terugslagklep meegeleverd (4)	Ja	Ja	Ja
INSTALLATIE			
Aanbevolen installatie afstand in cm (5))	70	70	70
AFVOER / RECYCLAGE	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Geleverde versie	Recyclage	Recyclage	Recyclage
Diameter adaptor uitgang motor	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Aansluiting	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Totaal vermogen	450 W	410 W	410 W
Vermogen motor	370 W	370 W	370 W
TOEBEHOREN			
Verlengstuk schouw inox	ATC-649X	ATC-649X	ATC-649X
Muurplaat inox	DHK320XP1	AC4100U1	CHD179X
AFMETINGEN - GEWICHT			
Afmetingen zonder schouw H x B x D (mm)	60 x 1200 x 500	60 x 1000 x 500	60 x 900 x 500
Hoogte schouw (mm)	650 / 1102	650 / 1102	650 / 1102
Verpakking H x B x D (mm)	600 x 1240 x 530	600 x 1080 x 530	600 x 980 x 530
Gewicht Netto / Bruto (Kg)	25 / 27	21 / 23	21 / 23
GENCOD			
Platinum	3660767578319	3660767578296	3660767578302

1) Norm EN 61591

(2) Geluidsniveau op minimum en maximum snelheid bij installatie met afvoer, Norm 60704-2-13 EN60704-3

(3) Deflector: noodzakelijk voor een correcte recyclage-installatie - enkel nodig bij de decoratieve dampkappen


(4) Terugslagklep: noodzakelijk bij installatie met afvoer ; voorkomt terugslag van de buitenlucht in de keuken

(5) Aanbevolen afstand tussen werkblad en dampkap

(6) In test op moment van drukken catalogoog - beschikbaar op aanvraag

DHD1112***-DHD1110**

DHD1109*

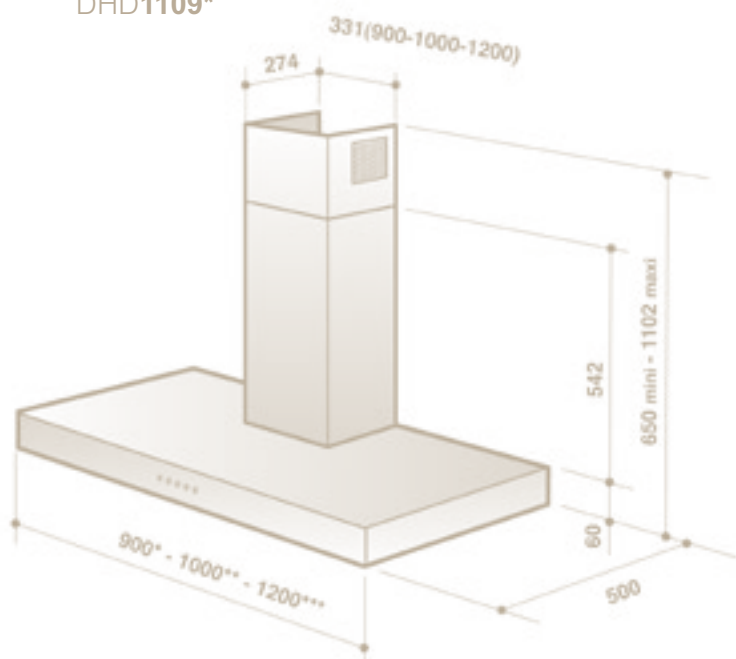


ATC649



Muurplaat Inox


DHK320*** H 750 x B 1200 x D 10

AC4100U1** H 750 x B 1000 x D 10

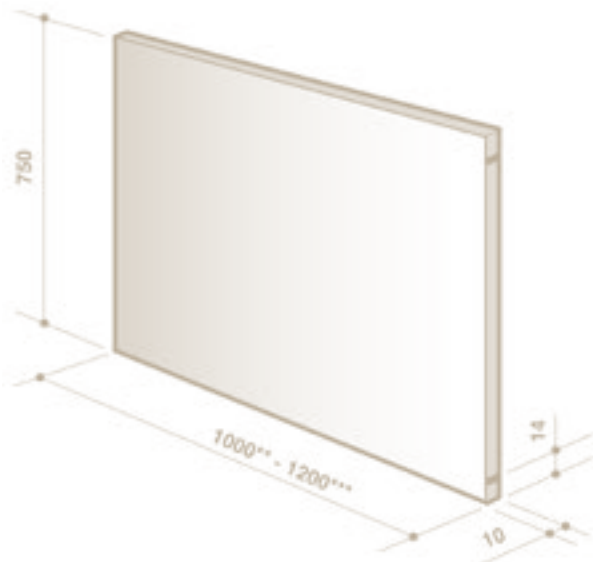

CHD179*


H 700 x B 900 x D 10

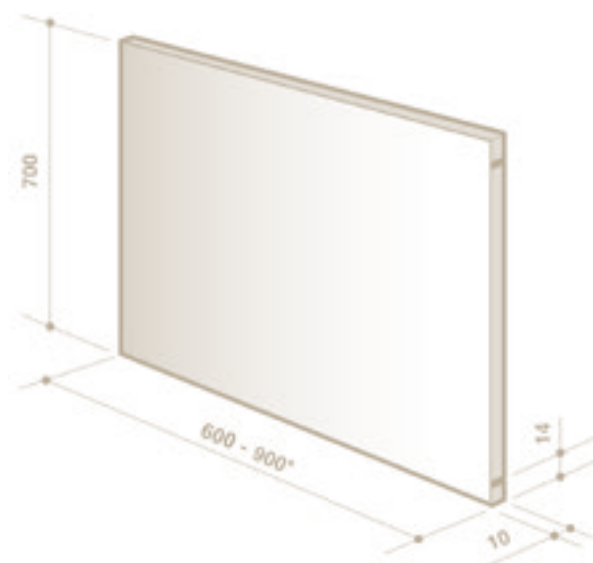


DE VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSERS

REFERENTIES	60 CM	60 CM	60 CM	60 CM	45 CM
Volledig integreerbaar	DVH1180GJ	DVH1150J	DVH1120J	DVH1110J	DVY1310J
GELUIDSNIVEAU					
Geluidsniveau (EN 6074-2-3)	39 dB(A)	42 dB(A)	44 dB(A)	46 dB(A)	47 dB(A)
ENERGIE LABEL					
Energie / Wassen / Drogen	A+ / A / A	A++ / A / A	A++ / A / A	A++ / A / A	A+ / A / A
UITRUSTING					
Aantal bestekken	14	14	13	13	9
Aantal programma's / Aantal afwastemperaturen	8 / 7	8 / 7	6 / 6	6 / 6	6 / 5
- ICS+ 55-65 °C	Ja	Ja	Ja	Ja	-
- Programma "Boost" 70 °C / Intensief 70 °C	Ja	Ja / -	- / Ja	- / Ja	- / Ja
- Silence 38 dB(A) 45 °C	Ja	Ja	-	-	-
- Eco 50 °C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- 1U 60 °C	Ja	Ja	Ja	Ja	-
- Cocktail 40 °C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- ProWash 70 °C	Ja	Ja	-	-	-
-Snel 45 min / Delicaat 45 °C	-	-	-	-	Ja / -
- Halve lading / Normaal 65 °C	-	-	-	-	- / Ja
- Afspoelen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Functie Autoclean	Ja	Ja	-	-	-
Type drogen	Air Drying System	Air Drying System	Actieve Convector	Actieve Convector	Actieve Condensatie
Functie Eolysse	Ja	Ja	-	-	-
COMFORT					
Type bediening / Localisatie bovenop deurkader	Sensitieve toetsen	Sensitieve toetsen	Sensitieve toetsen	Sensitieve toetsen	Toetsen
Type weergave	Retro verlicht 4 digits	Retro verlicht 4 digits	2 digits + leds	Leds	Led + Digit
Uitgestelde start / Eindtijd	1 tot 24 u / Ja	1 tot 24 u / Ja	1 tot 12 u / -	3-6-9 u / -	1 tot 24 u / -
Visualisatie programmaverloop	Spotlight	Spotlight	Spotlight	Spotlight	-
Uurwerk / Resterende tijd	Ja / Ja	Ja / Ja	- / Ja	- / -	- / Ja
Controlelampje zout / Spoelmiddel	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Localisatie poederbak	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Functie 4 in 1	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Binnenverlichting	Ja	-	-	-	-
UITRUSTING					
Aanpasbare Mezzanine lade 1 / 3, 2 / 3	Ja	Ja	-	-	-
Espace Mezzanine lade in hoogte regelbaar zelfs geladen	Ja	-	-	-	-
Bovenste mand in hoogte regelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestekmand Satellite multiplace	Ja	-	Ja	Ja	-
Moduleerbare onderste mand	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verplaatsbare bestekmand	Ja	-	Ja	Ja	-
Kleur manden	Metaalgrijs	Metaalgrijs	Metaalgrijs	Wit	Donker grijs
Maximum diameter borden onderste mand (in mm)	330	330	330	330	300
Maximum diameter borden bovenste mand (in mm)	190	190	240	240	240
Filter bodem kuip	inox	Inox	Inox	Inox	Inox
VEILIGHEDEN					
AquaSafe (Anti-overloop + Anti-lek)	-	-	-	Ja	-
AquaBlock (AquaSafe + Veiligheidsslang + elektrische watertoevoer-blokkage)	Ja	Ja	Ja	-	Ja
VERBRUIK (OP BASIS VAN 280 CYCLI PER JAAR)					
Water (liter)	2590	2590	2790	2790	20940
Electriciteit (kWh)	295	262	262	262	222
Genormaliseerde cyclus (Eco 50 °C) kWh/L/min	1,05 kWh / 9 L / 215 min	0,94 kWh / 9 L / 205 min	0,94 kWh / 10 L / 180 min	0,94 kWh / 10 L / 180 min	0,75 kWh / 11 L / 175 min
INSTALLATIE					
Bijstellen achterste poten vooraan	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bijstellen van de deurspanning vooraan	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Warm water aansluiting	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Toestel (H x B x D) in mm	818 x 596 x 572	818 x 596 x 572	818 x 596 x 572	818 x 596 x 572	820 x 450 x 560
Nis (H x B x D) in mm	820-890 x 600 x 550	820-890 x 600 x 550	820-890 x 600 x 550	820-890 x 600 x 550	820-870 x 450 x 600
Verpakking (H x B x D) in mm	890 x 675 x 660	890 x 675 x 660	890 x 675 x 660	890 x 675 x 660	875 x 671 x 661
Gewicht Netto / Bruto (Kg)	49 / 54	48 / 53	41 / 46	41 / 46	38 / 43
In optie: Kit glijdende deur DVK01J	Ja	Ja	Ja	Ja	-
GENCOD					
Volledig integreerbaar	366 076 792 306 5	366 076 790 6011 2	366 076 790 6037	366 076 790 6006	366 076 720 342 6
Kit glijdende deur DVK01J	366 076 754 710 0		366 076 754 7100		

VAATWASSERS VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM*

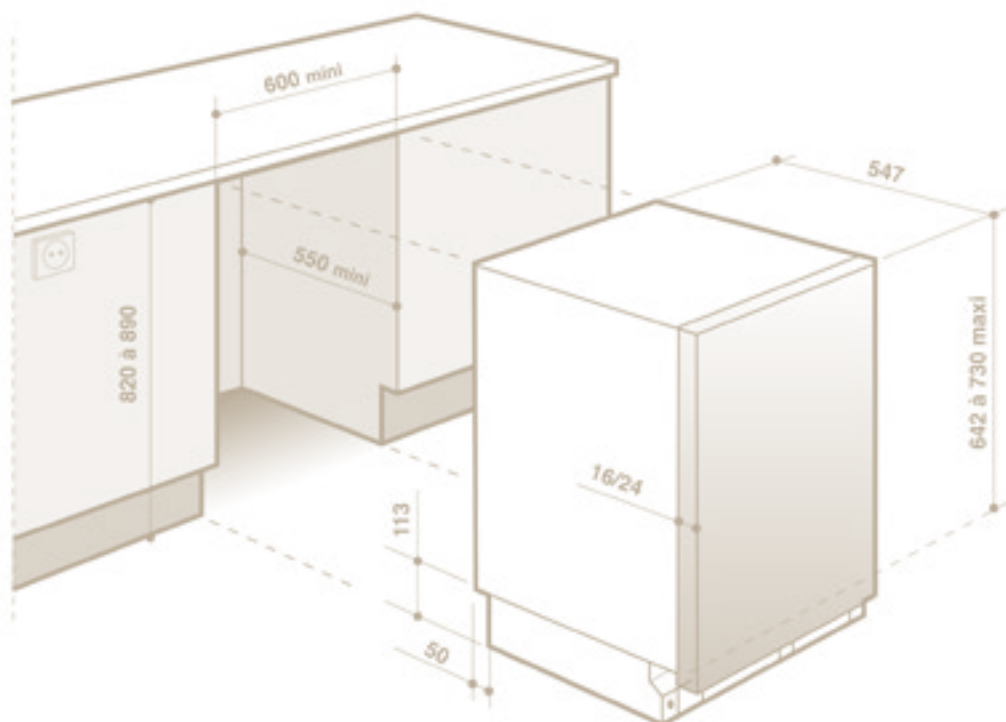


VAATWASSERS VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM

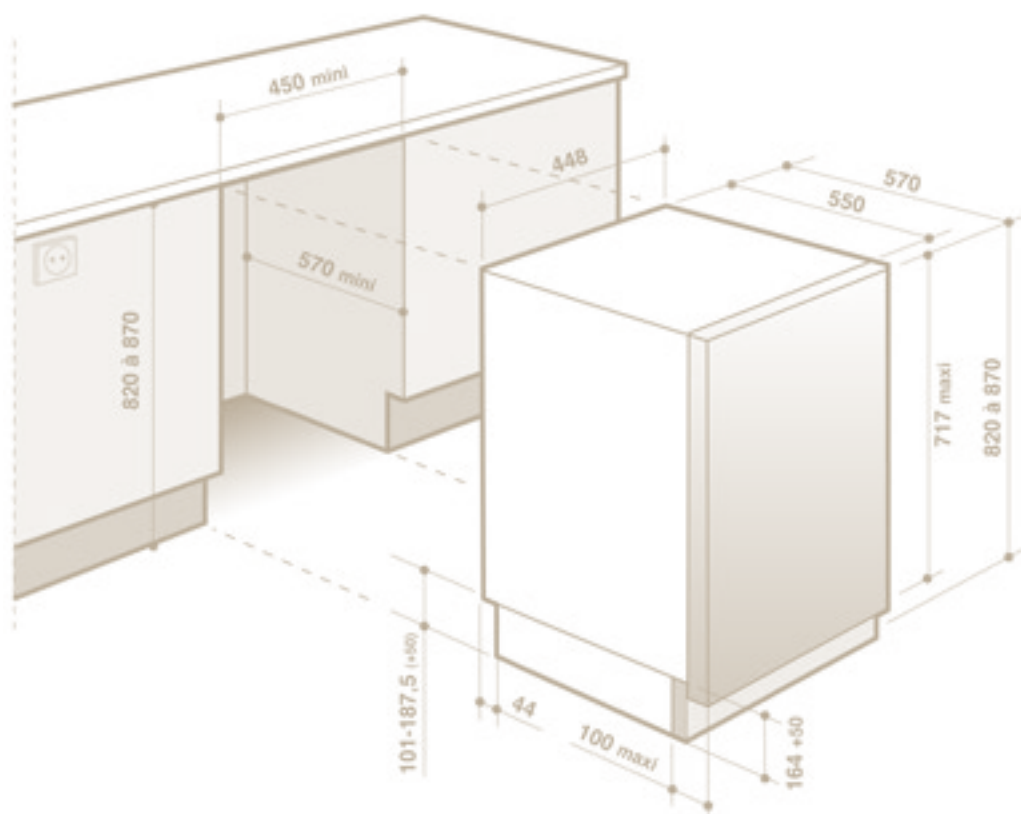

DE INTEGREERBARE VAATWASSERS

VAATWASSERS INTEGREERBAAR 60 CM


REFERENTIES	60 CM
Platinum	DVH1150X
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsniveau (EN 6074-2-3)	42 dB(A)
ENERGIE LABEL	
Energie / Wassen / Drogen	A++ / A / A
UITRUSTING	
Aantal bestekken	14
Aantal programma's / Aantal afwastemperaturen	8 / 7
- ICS+ 55-65 °C	Ja
- Programma "Boost" 70 °C / Intensief 70 °C	Ja / -
- Silence 38 dB(A) 45 °C	Ja
- Eco 50 °C	Ja
- 1 U 60 °C	Ja
- Cocktail 40 °C	Ja
- ProWash 70 °C	Ja
- Snel 45 min / Delicaat 45 °C	-
- Halve lading / Normaal 65 °C	-
- Afspoelen	Ja
Functie Autoclean	Ja
Type drogen	Air Drying System
Functie Eolyse	Ja
COMFORT	
Type bediening	Sensitieve toetsen
Type weergave	Retro verlicht 4 digits
Uitgestelde start / Eindtijd	1 tot 24 u / Ja
Visualisatie programmaverloop	Ja
Uurwerk / Resterende tijd	Ja / Ja
Contrôlelampje zout / Spoelmiddel	Ja / Ja
Functie 4 in 1	Ja
Binnerverlichting	Ja
UITRUSTING	
Aanpasbare Mezzanine lade 1 / 3, 2 / 3	Ja
Espace Mezzanine lade in hoogte regelbaar zelfs geladen	-
Bovenste mand in hoogte regelbaar zelfs geladen	Ja
Bestekmand Satellite multiplace	-
Moduleerbare onderste mand	Ja
Verplaatsbare bestekmand	-
Kleur manden	Metaalgrijs
Maximum diameter borden onderste mand (in mm)	330
Maximum diameter borden bovenste mand (in mm)	190
Filter bodem kuip	Inox
BEVEILIGING	
AquaBlock (Aquasafe + Veiligheidsslang + elektrische watertoevoer-blokkage)	Ja
VERBRUIK (OP BASIS VAN 280 CYCLI PER JAAR)	
Water (liter)	2 590
Electriciteit (kWh)	262
Genormaliseerde cyclus (Eco 50 °C) kWh/L/min	0,94 kWh / 9 L / 205 min
INSTALLATIE	
Bijstellen achterste poten vooraan	Ja
Bijstellen van de deurspanning vooraan	Ja
Warm water aansluiting	Ja
Toestel (H x B x D) in mm	818 x 596 x 572
Nis (H x B x D) in mm	820-890 x 600 x 550
Verpakking (H x B x D) in mm	890 x 675 x 660
Gewicht Netto / Bruto (Kg)	50 / 55
GENCOD	
Platinum	366 076 790 613 6

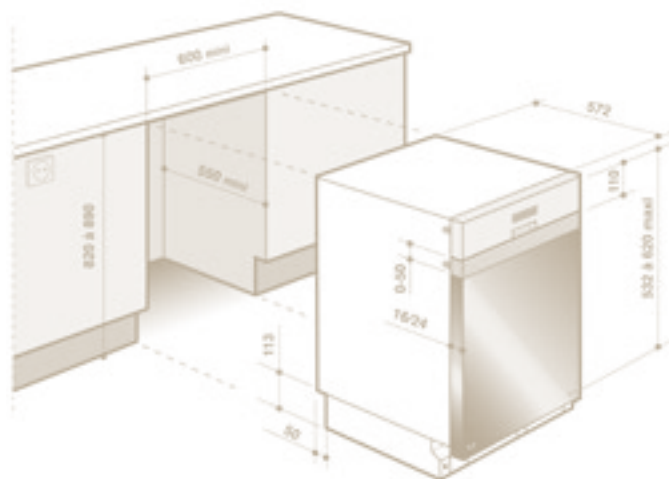


DE INTEGREERBARE WIJNKOELERS

REFERENTIES	INTEGREERBAAR	
Inox	DWS1292I	DWS1262I
KENMERKEN		
Uitvoering	Zwart	Zwart
Afwerking deur	Glas-zwarte omlijsting	Glas-zwarte omlijsting
Maximum* capaciteit flessen	89	59
Electronische thermostaat	Ja	Ja
Temperatuurweergave	Digitaal	Digitaal
Functie anti-vibrerend	Ja	Ja
Geventileerde koude	Ja	Ja
Automatische ontdooiing	Ja	Ja
Houten legroosters	9	6
Bedieningspaneel op voorkant	Ja	Ja
Omkeerbare deur met handvat	Ja	Ja
Verlichting	Ja	Ja
SPECIFICATIES		
Energieklasse	B	B
Klimaat klasse	SN / ST	SN / ST
Geluidsniveau (dB(A))	44	44
Koelgas	R600A	R600A
Electrisch verbruik (kWh / 24 u)	0,58	0,53
Jaarlijks elektriciteit verbruik (kWh)	197	193
Toestel H x B x D (cm)	122 x 540 x 545	88,5 x 59 x 60,8
Nis (mm)	122 x 560 x 550	87,5 x 56 x 55
Verpakking H x B x D (cm)	129 x 65 x 65	95 x 65 x 65
Gewicht Netto / Bruto (Kg)	57 / 63	56 / 50
Electrische aansluiting	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Vermogen (W)	100	100
GENCOD		
	366 076 756 530 2	366 076 720 041 8

DWS1292

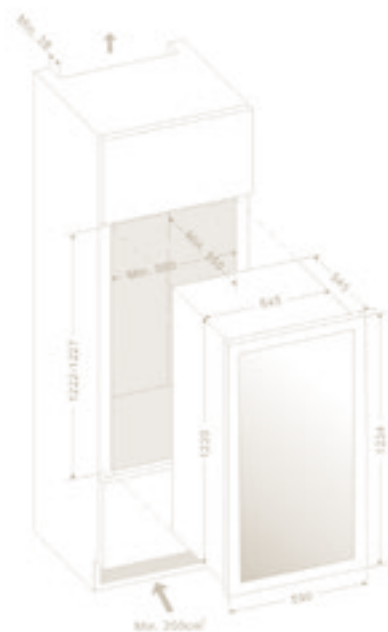

DWS1262

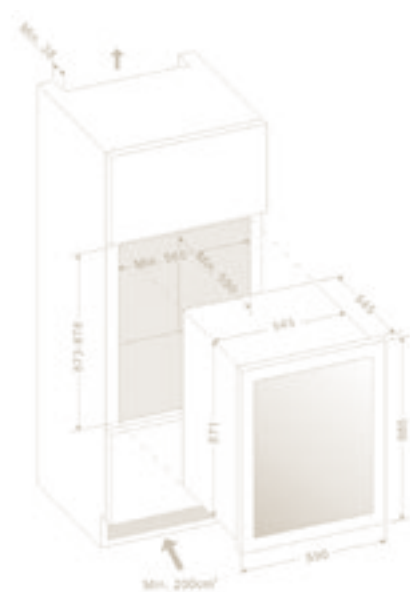

SIDE BY SIDE HARMONY PRO STYLE SET


REFERENTIES	SIDE BY SIDE PSS312	
Uitvoering inox	DKS1246X	-
Koelkast	-	DKN1206X
Diepvries / Wijnkoeler	-	DKK876X
Montagekit	-	-
KENMERKEN		
Aantal compressoren	1	1
Controle temperatuur	Electronisch	Electronisch
Display	Digitaal	Digitaal
Type koeling	ACS	No Frost
Regelbare pootjes	Ja	Ja
KOELKAST		
Totaal netto volume (liter)	330	-
Ontdooiing	Automatisch	-
Super koeling	Ja	-
Functie Vakantie	Ja	-
Alarm bij open deur, visueel en akoestisch	Ja	-
Groentenbak op wieljes	1	-
Afdekking groentenbak	Glas	-
Transparante legvlakken	4	-
Transparante halve- legvlakken	2	-
Transparant uitstaltvak over volledige breedte	1	-
Transparent uitstaltvak met houder in chroom	2	-
Transparante flessenhouder met houder in chroom	3	-
Transparant eivak	1	-
Binnenverlichting	Ja	-
Zone-indicator ≤ 4 °C	Ja	-
DIEPVRIEZER		
Totaal netto volume (liter)	-	78
Type koeling	-	No Frost
Prestaties	-	4*
Autonomie (u)	-	25
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	-	10
Super vriezen	-	Ja
Alarm visueel / Akoestisch	-	Ja
Transparante opbergglades	-	4
Ijsblokjes houder	-	1
WIJNKOELER		
Maximale* flessencapaciteit	-	39
Type koeling	-	Geventileerd
Ontdooiing	-	Automatique
Binnenverlichting	-	Ja
VERBRUIK - AANSLUITING		
Energieklasse	A+	A+
Klimaatklasse	SN-T	N-T
Geluidsniveau (dB)	34	38
Koelgas	R 600 A	R 600 A
Totaal vermogen (W)	120	160
Electrische aansluiting	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Verbruik electriciteit (kW / 24 u)	0,41	0,71
Jaarlijks electriciteitsverbruik (kWh)	148	258
AFMETINGEN - GEWICHT		
Toestel H x B x D (mm) PSS300	1855 x 1090 x 575	
Toestel H x B x D (mm)	1767 x 540 x 575	1767 x 540 x 575
Verpakking H x B x D (mm)	1840 x 550 x 650	1840 x 690 x 600
Gewicht Netto / Bruto (Kg)	62 / 64	65 / 67
GENCOD		
Inox PSS300	366 076 792 5878	
Koelkast	366 076 792 586 1	-
Diepvries / Wijnkoeler	-	366 076 792 585 4
Montagekit	-	-
Kit d'assemblage	366 076 755 2593	

DE AMERIKAANSE KOELKASTEN

REFERENTIES	DKA869X	DKA866X
Inox	-	DKA866M
Spiegel	-	-
KENMERKEN		
Bekleding inox	Ja	Deuren
Aantal motors	1	1
Totaal netto volume (liters)	504	504
Nettovolume Koelkast / Diepvries (liters)	334 / 170	334 / 170
Controle temperatuur	Electronisch	Electronisch
Display	Led	Led
Totaal No Frost	Ja	Ja
Automatische water- en ijsdispencer	Ja	Ja
Wieltes / regelbare pootjes	Ja	Ja
KOELKAST		
Ontdooiing	No Frost	No Frost
Super koelen	Ja	Ja
Alarm	Open deur	Open deur
Groentenbakken	2	2
Afdekking groentenbakken	1 glas	1 glas
Legvlakken	3 in glas	3 in glas
Cool Box lade	1	1
Transparant uitstaltvak	1	1
Uitstaltvakken	3	3
Flessenhouder	1	1
Houder op flessenrek	1	1
Eivak	1	1
Binnenverlichting	Ja	Ja
Zone-Indicator ≤ 4 °C	Ja	Ja
DIEPVRIEZER		
Type koeling	No Frost	No Frost
Prestaties	4*	4*
Autonomie (u)	5	5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	10	10
Super vriezen	Ja	Ja
Alarm	Ja	Ja
Binnenverlichting	Ja	Ja
Opbergglades	2	2
Opbergvak	4	4
Legvlakken	3	3
VERBRUIK - AANSLUITING		
Energieklasse	A+	A+
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Geluidsniveau (dB)	44	44
Koelgas	R 600 A	R 600 A
Totaal vermogen (W)	160	160
Electrische aansluiting	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Verbruik electriciteit (kW / 24 u)	1,16	1,16
Jaarlijks electriciteitsverbruik (kWh)	424	424
AFMETINGEN - GEWICHT		
Toestel H x B x D (mm)	1790 x 905 x 705	1790 x 905 x 705
Verpakking H x B x D (mm)	1894 x 960 x 770	1894 x 960 x 770
Gewicht Netto / Bruto (Kg)	129 / 147	129 / 147
GENCOD		
Inox	366 076 755 1473	366 076 755 3583
Spiegel	-	366 076 755 1497


DE AMERIKAANSE KOELKASTEN DKA869X DKA866X / DKA866M

SIDE BY SIDE PSS312

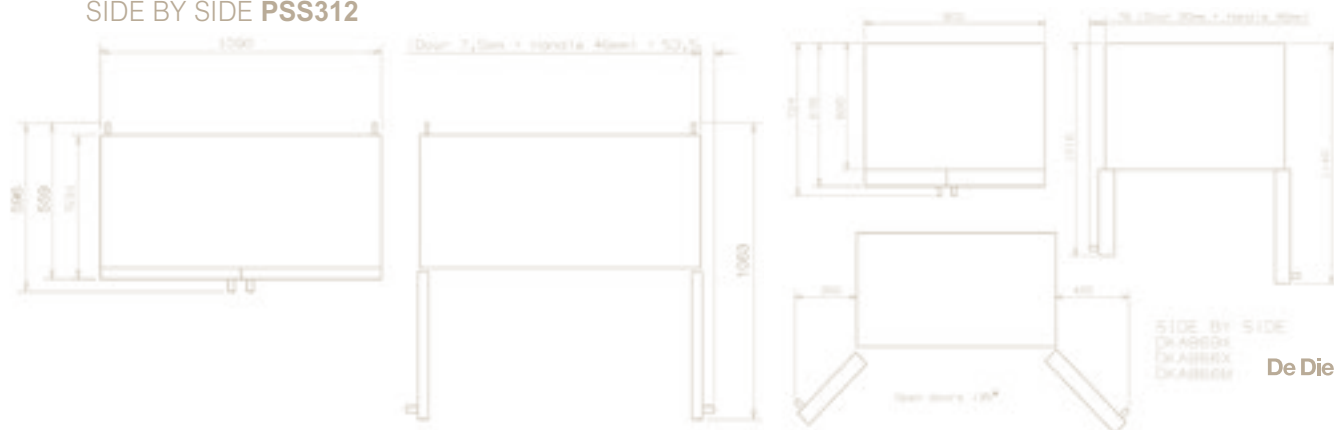


SIDE BY SIDE ENSEMBLE EN DE INTEGREERBARE KOELVRIESCOMBINATIES

REFERENTIES	EENDEURSKOELKAST	DIEPVRIES	INBOUWBAAR 60 CM	INTEGREERBAAR
	DKS1337X	DKF1324X	DRN1027I	DRC1027J
KENMERKEN				
Totaal netto volume (liters)	350	239	287	282
Netto volume koelkast / Diepvries (liter)	-	-	219 / 68	221 / 61
Controle temperatuur	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch
Display	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Mechanisch
Type koeling	AMS advance	No Frost	No Frost	Geventileerd
Automatische ontdooing	Ja	-	Ja	Ja
Geïntegreerde verdampers	Ja	Ja	Ja	Ja
Omkeerbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja
Binnenverlichting	Ja	-	Ja	Ja
Alarm open deur	Ja	Ja	Ja	-
INBOUW				
Groentenbak	1 transparant	-	1 transparant	1 transparant
Afdekking groentenbak	Glas met filter	-	Glas	Glas
Legvlakken in veiligheidsglas	6	-	4	2
Halve legvlakken in veiligheidsglas	-	-	-	2
Eivak	1	-	1	1
Transparant uitstaltvak	-	-	-	1
Uitstaltvak met houder in chroom	3	-	2	3
Flessenrek met houder in chroom	2	-	1	1
DIEPVRIES				
Prestaties	-	4*	4*	4*
Autonomie (u)	-	23	13	15
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	-	23	12	5
Ijsblokjes houder	-	Twist Ice	2	1
VERBRUIK - AANSLUITING				
Energieklasse	A++	A+	A+	A+
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Geluidsniveau dB(A)	38	42	45	40
Type koelgas	R600A	R600A	R600A	R600A
Totaal vermogen (W)	75	160	86	110
Electrische aansluiting	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Verbruik electriciteit (kW / 24 u)	0,32	0,825	0,72	0,76
Jaarlijks electriciteitsverbruik (kWh)	115	301	263	277
INSTALLATIE				
Geleiders	-	-	-	Ja
Vlakke scharnieren	-	-	Ja	-
AFMETINGEN - GEWICHT				
Toestel H x B x D (mm)	1850 x 595 x 615	1850 x 595 x 615	2 027 x 598 x 565	1 775 x 540 x 545
Verpakking H x B x D (mm)	1948 x 620 x 692	1948 x 620 x 692	2 100 x 625 x 690	1 835 x 585 x 650
Nis (mm)	-	-	-	1 775-1 780 x 560-570 x 550
Gewicht Netto (Kg)	60,5	65	70	60
Gewicht Bruto (Kg)	63	67,5	77	61,5
GENCOD				
	366 076 720 1965	366 076 720 1972	366 076 757 564 2	366 076 757 003 0

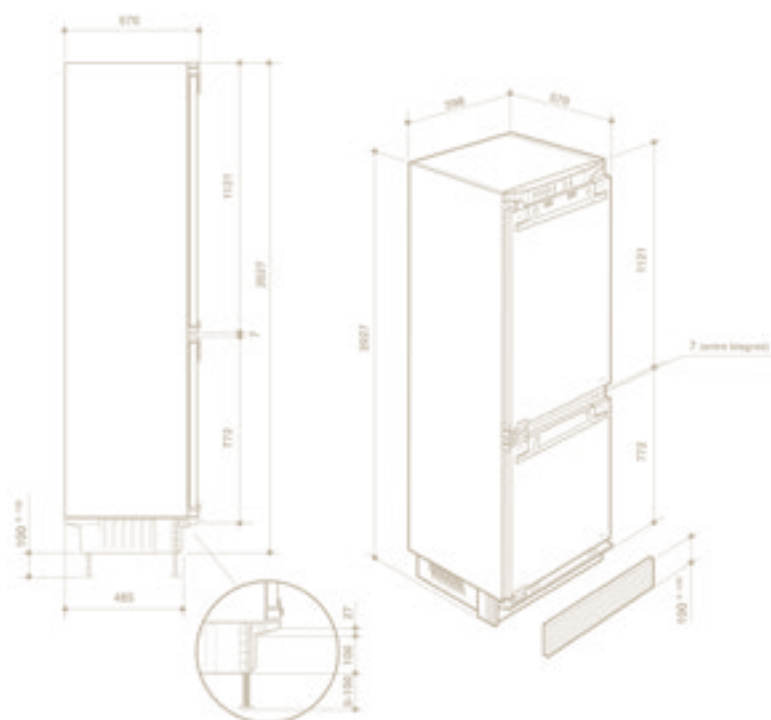


DRC1027JE

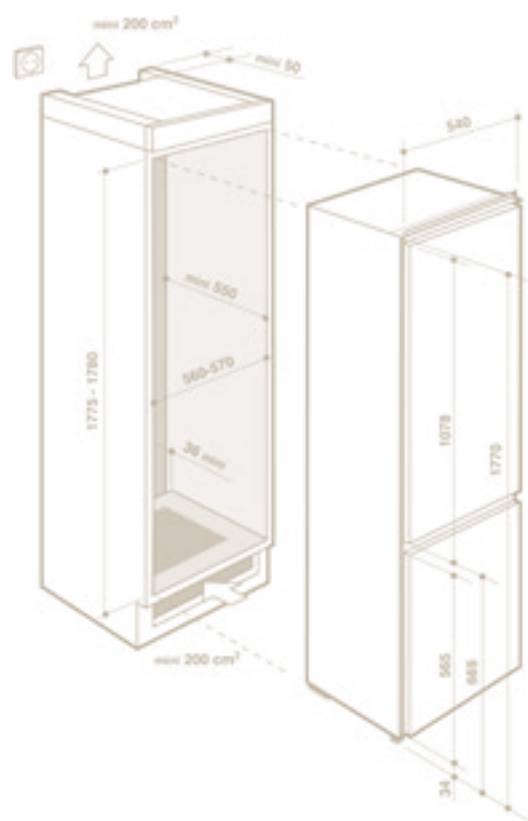

DE INTEGREERBARE 2-DEURS KOELKASTEN

REFERENTIES	DUBBELE DEUR DRD1127J
KENMERKEN	
Aantal compressors	1
Totaal netto volume (liter)	258
Netto volume koelkast / Diepvries (liter)	213 / 45
Controle temperatuur	Mechanisch
Display	-
Type koeling	Geventileerd
Automatische ontdooing	Ja
Geïntegreerde verdamper	Ja
Omkeerbare deur	Ja
Binnenverlichting	Ja
KOELKAST	
Functie super koelen	-
Groentenbakken	2 Transparant
Afdekking groentenbakken	Glas
Aantal legvlakken (veiligheidsglas)	4
Eivak	1
Transparant uitstalvak	1
Uitstalvak met houder in chroom	3
Flessenrek met houder in chroom	1
Zone indicator $\leq 4^{\circ}\text{C}$	Ja
DIEPVRIEZER	
Prestaties	4*
Autonomie (u)	16
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	2,5
Lades / Legvlakken	- / 1
Ijsblokeshouder	1
VERBRUIK - AANSLUITING	
Energieklasse	A+
Klimaatklasse	N/ST
Geluidsniveau	42 dB
Type koelgas	R 600 A
Totaal vermogen (W)	120
Electrische aansluiting	220 - 240 V / 50 Hz
Verbruik electriciteit (kW / 24 u)	0,71
Jaarlijks electriciteitsverbruik (kWh)	259
INSTALLATIE	
Geleiders	Ja
Vlakke scharnieren	-
AFMETINGEN - GEWICHT	
Toestel H x B x D (mm)	1 575 x 540 x 545
Verpakking H x B x D (mm)	1 635 x 585 x 650
Nis (mm)	1 580 x 570 x 550
Gewicht Netto (Kg)	52
Gewicht Bruto (Kg)	54
GENCOD	
	366 076 758 146 3


DRD1127J

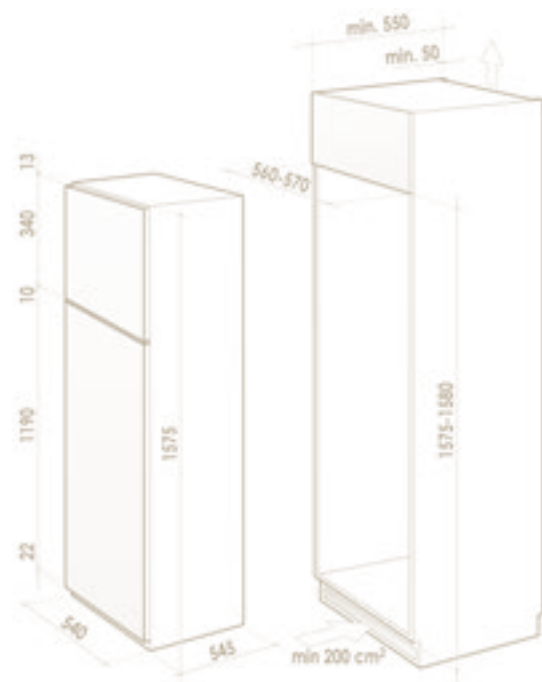

DE INTEGREERBARE EENDEURSKOELKASTEN 60 CM

DRS1337I


REFERENTIES	EENDEURSKOELKAST 60 CM DRS1337I
KENMERKEN	
Totaal netto volume (liters)	350
Controle temperatuur	Electronisch
Display	Digitaal
Type koeling	AMS Advance
Automatische ontdooiing	Ja
Geïntegreerde verdamper	Ja
Omkeerbare deur	Ja
Binnenverlichting	LED
Alarm open deur	Ja
KOELKAST	
Groentenbak	2
Afdekking groentenbak	Glas met filter
Legvlakken in veiligheidsglas	5
Eivak	1
Uitstalvak met houder in chroom	4
Flessenrek met houder in chroom	1
Vak onder legvlak	Ja
Metalen flessenhouder	Ja
VERBRUIK - AANSLUITING	
Energieklasse	A+
Klimaatklasse	SN-T
Geluidsniveau	41
Type koelgas	R600A
Totaal vermogen (W)	93
Electrische aansluiting	220-240 V / 50 Hz
Verbruik electriciteit (kW / 24 u)	0,42
Jaarlijks electriciteitsverbruik (kWh)	147
INSTALLATIE	
Geleiders	-
Vlakke scharnieren	Ja
AFMETINGEN - GEWICHT	
Toestel H x B x D (mm)	1970 x 595 x 560
Verpakking H x B x D (mm)	2 050 x 625 x 690
Nis (mm)	-
Gewicht Netto (Kg)	72
Gewicht Bruto (Kg)	75
GENCOD	
	366 076 720 202 3

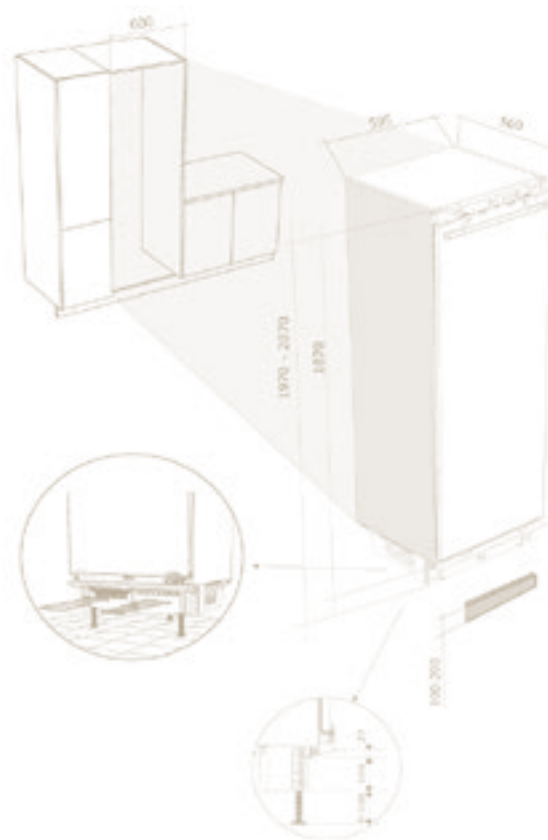

DE INTEGREERBARE EENDEURSKOELKASTEN

REFERENTIES	EENDEURSKOELKAST	EENDEURSKOELKAST
	DRS1332J	DRS1329J
KENMERKEN		
Aantal compressors	1	1
Totaal netto volume (liter)	325	292
Netto volume koelkast / Diepvries (liter)	330 / -	253/ 39
Controle temperatuur	Mechanisch	Mechanisch
Display	-	-
Type koeling	Geventileerd	Geventileerd
Automatische ontdooiing	Ja	Ja
Geïntegreerde verdampers	Ja	Ja
Omkeerbare deur	Ja	Ja
Binnenverlichting	Ja	Ja
KOELKAST		
Functie Super Koelen	Ja	-
Groentenbakken	2 Transparant	2 Transparant
Afdekking groentenbakken	Glas	Glas
Aantal legvlakken (veiligheidsglas)	6	4
Eivak	1	1
Transparant uitstalvak	2	2
Uitstalvak met houder in chroom	3	4
Flessenrek met houder in chroom	1	1
Zone indicator $\leq 4^{\circ}\text{C}$	Ja	Ja
DIEPVRIES		
Prestaties	-	4*
Autonomie (u)	-	18
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	-	2
Lades / Legvlakken	-	-
Ijsblokeshouder	-	1
VERBRUIK - AANSLUITING		
Energieklasse	A+	A+
Klimaatklasse	SN / ST	SN / ST
Geluidsniveau	40 dB	41 dB
Type koelgas	R 600 A	R 600 A
Totaal vermogen (W)	120	120
Electrische aansluiting	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Verbruik electriciteit (kW / 24 u)	0,42	0,82
Consommation électrique annuelle (kWh)	151,4	298,2
INSTALLATIE		
Geleiders	Ja	Ja
Vlakke scharnieren	-	-
AFMETINGEN - GEWICHT		
Toestel H x B x D (mm)	1775 x 540 x 545	1775 x 540 x 545
Verpakking H x B x D (mm)	1860 x 620 x 600	1860 x 610 x 620
Nis (mm)	1785 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Gewicht Netto (Kg)	59,5	61,5
Gewicht Bruto (Kg)	64	66
GENCOD		
	366 076 720 626 7	366 076 720 264 1


DRS1332J-DRS1329J

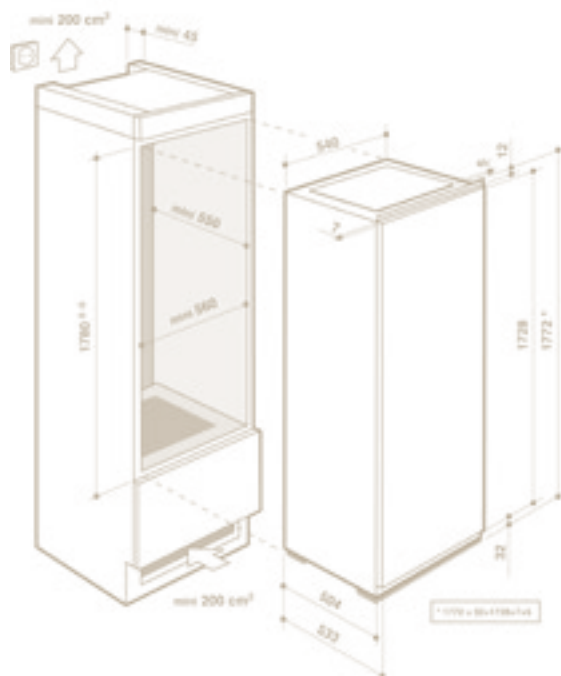


DE INTEGREERBARE EENDEURSKOELKASTEN

REFERENTIES	EENDEURSKOELKAST DRS1122J	EENDEURSKOELKAST DRS1123J	EENDEURSKOELKAST DRS1317J	EENDEURSKOELKAST DRS1318J	EENDEURSKOELKAST DRS1313J	EENDEURSKOELKAST DRS1315J
KENMERKEN						
Totaal netto volume (liter)	200	217	163	180	131	150
Netto volume koelkast / Diepvries (liter)	183 / 17	217	146 / 17	180 / -	114 / 17	150 / -
Controle temperatuur	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Display	-	-	-	-	-	-
Type koeling	Geventileerd	Geventileerd	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Automatische ontdooing	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gelintegreerde verdamper	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Omkeerbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KOELKAST						
Groentenbak	1 / Transparant	1 / Transparant	2 / Transparant	2 / Transparant	2 / Transparant	2 / Transparant
Afdekking groentenbak	1 / Glas	1 / Glas	1 / Glas	1 / Glas	1 / Glas	1 / Glas
Legvlakken in veiligheidsglas	3	3	1	2	1	2
Halve legvlakken in veiligheidsglas	2	2	2	2	2	2
Eivak	1	1	1	1	1	1
Transparant uitstaltvak	1	1	2	2	2	2
Uitstaltvak met houder in chroom	1	1	1	1	1	1
Flessenrek met houder in chroom	1	1	1	1	1	1
Vak onder legvlak Boîte sous clayette	Ja	Ja	-	-	-	-
Zone indicator ≤ 4° C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DIEPVRIES						
Prestaties	4*		4*	-	4*	-
Autonomie (u)	12		12	-	12	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	2		2	-	2	-
Ijsblokjeshouder	1		1	-	1	-
VERBRUIK - AANSLUITING						
Energieklasse	A+	A+	A++	A++	A++	A++
Klimaatklasse	SN / ST	SN/T	SN / T	SN / T	N / ST	N / ST
Geluidsniveau	41 dB	41 dB	39 dB	38 dB	38 dB	38 dB
Type koelgas	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A
Totaal vermogen (W)	90	70	100	70	90	80
Electrische aansluiting	220-230 V / 50Hz	220-230 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	230-240 V / 50Hz	230-240 V / 50Hz	230-240 V / 50Hz
Verbruik electriciteit (kW / 24 u)	0,6	0,36	0,57	0,57	0,41	0,26
Jarlijks electriciteitsverbruik (kWh)	219	131,4	208	208	150	95
INSTALLATIE						
Geleiders	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vlakke scharnieren	-	-	-	-	-	-
AFMETINGEN - GEWICHT						
Toestel H x B x D (mm)	1 225 x 540 x 545	1 225 x 540 x 545	1 021 x 540 x 549	1 021 x 540 x 549	875 x 540 x 545	875 x 540 x 545
Verpakking H x B x D (mm)	1 285 x 585 x 650	1 285 x 585 x 650	1300 x 580 x 650	1300 x 580 x 650	1300 x 580 x 650	925 x 585 x 630
Nis (mm)	1 225-1 230 x 560-570 x 570-550	1 225-1 230 x 560-570 x 570-550	1 030 x 560 x 550	1 030 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Gewicht Netto (Kg)	46	42	39	38	32	32
Gewicht Bruto (Kg)	48	44	42	42	33	33
GENCOD						
	366 076 758 044 2	366 076 758 043 5	366 076 720 363 1	366 076 720 364 8	366 076 720 260 3	366 076 720 259 7


DRS1122J-DRS1123J

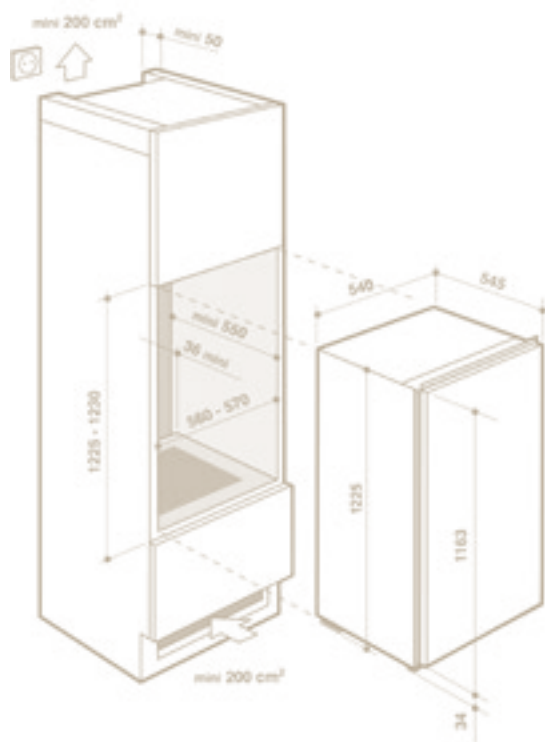

DRS1317J*-DRS1318J

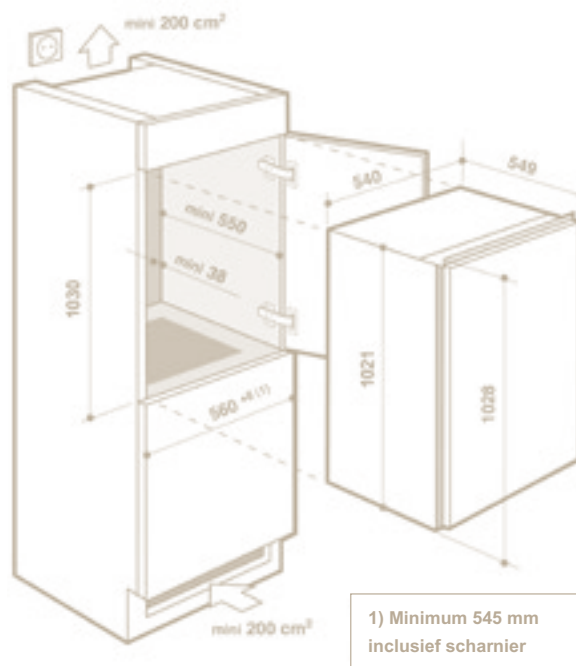


DRS1313J-DRS1315J

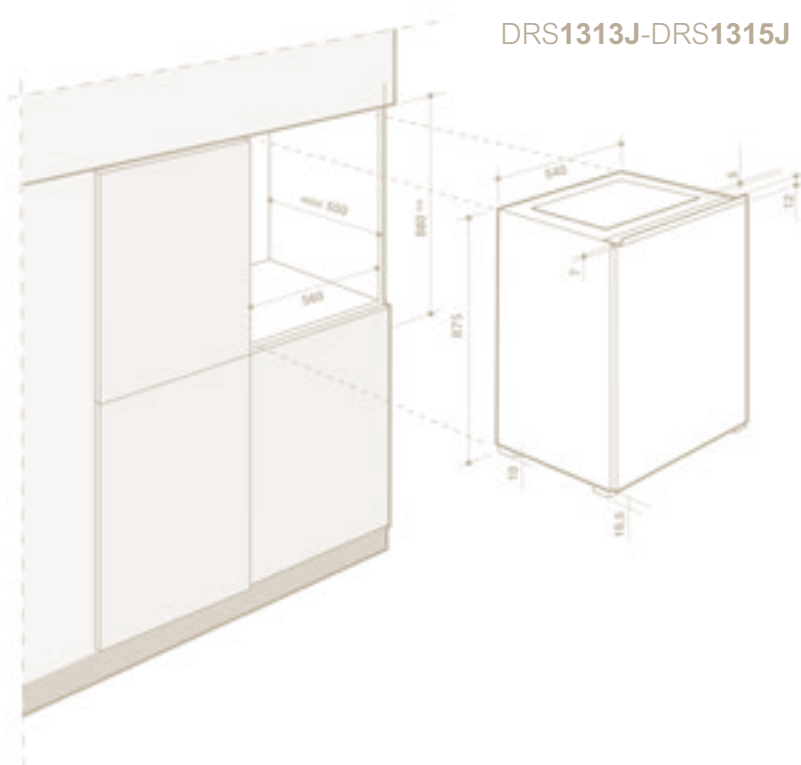

DE EENDEURSKOELKASTEN ONDERBOUW

REFERENTIES	ONDERBOUW DRF1313J	ONDERBOUW DRF1312J
KENMERKEN		
Totaal netto volume (liter)	143	126
Netto volume koelkast / Diepvries (liter)	143 / -	105 / 21
Controle temperatuur	Mechanisch	Mechanisch
Type koeling	Statisch	Statisch
Automatische ontdooing	Ja	Ja
Gelintegreerde verdamper	Ja	Ja
Omkeerbare deur	Ja	Ja
Binnenverlichting	-	-
KOELKAST		
Groentenbak	1 / Transparant	1 / Transparant
Afdekking groentenbak	2 / Glas	2 / Glas
Legvlakken in veiligheidsglas	3	2
Eivak	1	1
Transparant uistalvak	2	2
Uistalvak met houder in chroom	1 / Transparant	1 / Transparant
Flessenrek met houder in chroom	1	1
Zone indicator $\leq 4^{\circ} \text{C}$	Ja	Ja
DIEPVRIES		
Prestaties	-	4*
Autonomie (u)	-	12
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	-	2
Ijsblokjeshouder	-	1
VERBRUIK - AANSLUITING		
Energieklasse	A++	A++
Klimaatklasse	SN / ST	N / ST
Geluidsniveau	40 dB	41 dB
Type koelgas	R 600 A	R 600 A
Totaal vermogen (W)	110	110
Electrische aansluiting	230-240 V / 50 Hz	230-240 V / 50 Hz
Verbruik electriciteit (kW / 24 u)	0,25	0,39
Jarlijks electriciteitsverbruik (kWh)	93	142
INSTALLATIE		
Geleiders	-	-
Vlakke scharnieren	Ja	Ja
AFMETINGEN - GEWICHT		
Toestel H x B x D (mm)	819 x 596 x 545	820 x 596 x 545
Verpakking H x B x D (mm)	880 x 650 x 600	880 x 650 x 600
Nis (mm)	820 / 870 x 600 x 550	820 / 870 x 600 x 550
Gewicht Netto (Kg)	35	35
Gewicht Bruto (Kg)	37	37
GENCOD		
	366 076 720 362 4	366 076 720 361 7

DRF1313J-DRF1312J

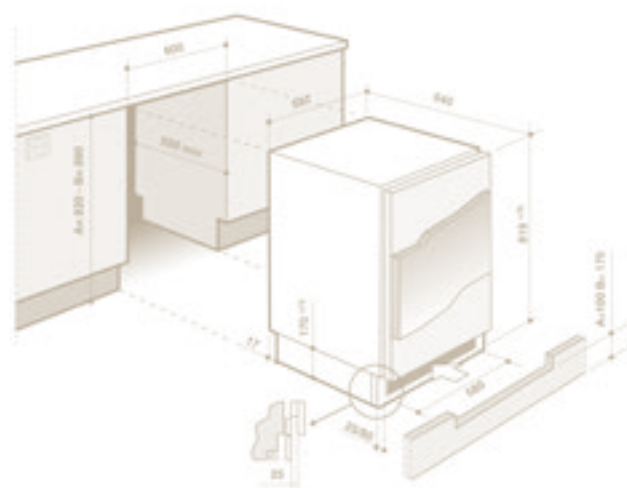

Noot: De nodige ventilatie en verluchting dienen voorzien te worden.


Belangrijk: De plint dient op minstens 25 mm afstand van de deur te worden gemonteerd.

DE DIEPVRIEZERS

REFERENTIES	ONDERBOUWBAAR	INBOUWBAAR 60 CM	INTEGREERBAAR
	DFF1310	DFN1324I	DFS1308J
KENMERKEN			
Totaal netto volume (liter)	86	239	86
Netto volume koelkast / Diepvries (liter)	- / 86	0 / 239	- / 86
Controle temperatuur	Mechanisch	Digitaal	Electromechanisch
Type koeling	Statisch	No frost	Statisch
Automatische ontdooiing	-	Ja	Neen
Geïntegreerde verdamper	Ja		Ja
Omkeerbare deur	Ja	Ja	Ja
DIEPVRIES			
Prestaties	3*	4*	4*
Autonomie (u)	17	23	17
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	8	20	10
Aantal lades	4	6	4 transparant
Aantal klapdeksels	-	2	-
Ijsblokjeshouder	1	1	1
Alarm	Visueel / akoestisch Open deur / T°	Open deur / T°	Visueel / akoestisch Open deur / T°
VERBRUIK - AANSLUITING			
Energieklasse	A++	A+	A++
Klimaatklasse	N / T	SN-T	SN / T
Geluidsniveau	41 dB	45 dB	39 dB
Type koelgas	R 600 A	R600a	R 600 A
Totaal vermogen (W)	120	170	100
Electrische aansluiting	230-240 V / 50Hz	230-240 V / 50Hz	230-240 V / 50Hz
Verbruik electriciteit (kW / 24 u)	0,39	0,84	0,57
Jarlijks electriciteitsverbruik (kWh)	143	306	209
INSTALLATIE			
Geleiders	-		Ja
Vlakke scharnieren	Ja	Ja	-
AFMETINGEN - GEWICHT			
Toestel H x B x D (mm)	815 / 865 x 597 x 545	1 970 x 595 x 560	873 x 540 x 547
Verpakking H x B x D (mm)	880 x 600 x 600	2 050 x 625 x 690	960 x 610 x 620
Nis (mm)	820 / 870 x 600 x 550	-	880 x 560 x 550
Gewicht Netto (Kg)	33	65	33,5
Gewicht Bruto (Kg)	35	70	36
GENCOD			
	366 076 720 359 4	366 076 720 204 7	366 076 720 258 0


DFF1310J

DFN1324I

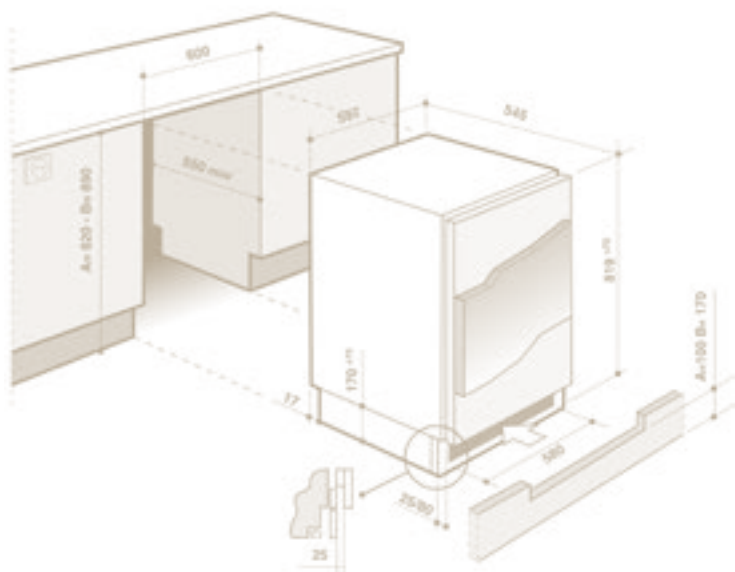


Noot: De nodige ventilatie en verluchting dienen voorzien te worden.

Belangrijk: De plint dient op minstens 25 mm afstand van de deur te worden gemonteerd.

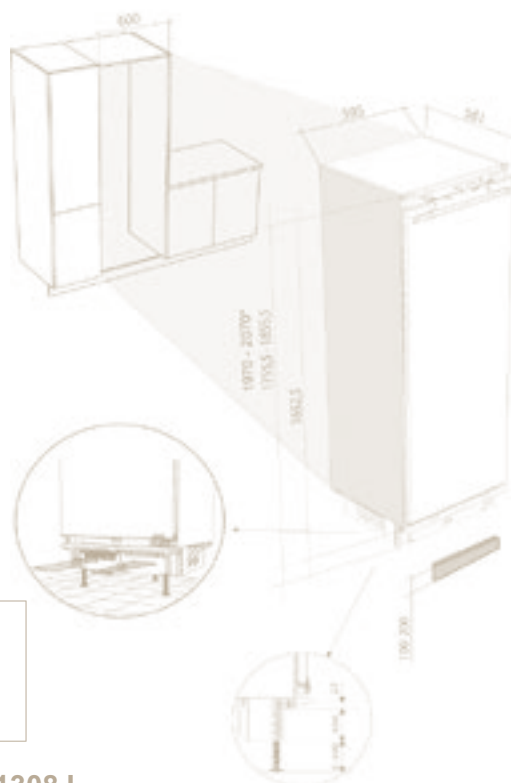

DFS1308J

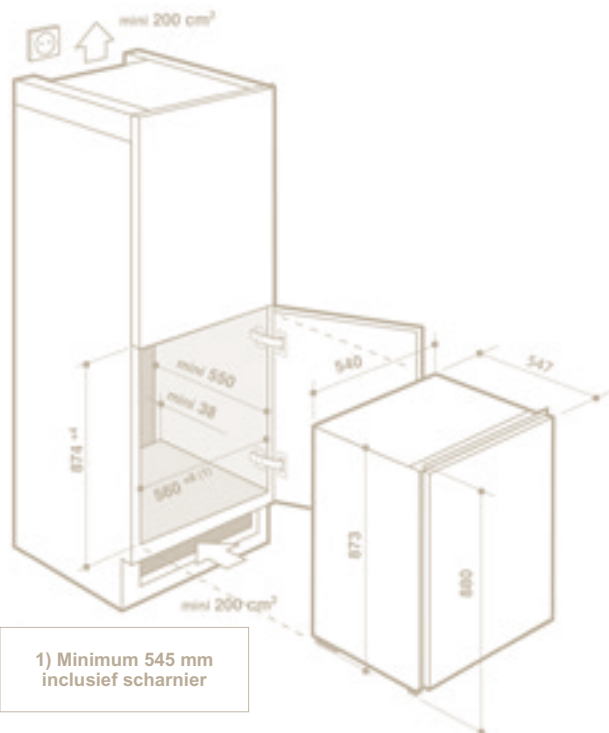

1) Minimum 545 mm inclusief scharnier

DE DIETRICH LEGENDE



MULTIFUNCTIE: HETE LUCHT

Het bakken gebeurt met een verwarmingselement dat zich achter in de oven bevindt en door een ventilator met hete luchtcirculatie. De temperatuurstijging gebeurt snel: voor sommige gerechten is het niet nodig de oven voor te verwarmen. Deze functie kan gebruikt worden voor het bereiden van meerdere gerechten, met behoud van de smaak en zonder geurvermenging.



MULTIFUNCTIE PLUS: GECOMBINEERDE WARMTE

Het bakken gebeurt met het onderste en het bovenste verwarmingselement en met de ventilator met hete luchtcirculatie. Drie gezamenlijke warmtebronnen: veel warmte onder, een hete luchtcirculatie en een lage grillweerstand voor een gouden korstje. Aanbevolen voor quiche, pizza en sappige fruittaarten.



ECO

Het bakken gebeurt met het onderste en bovenste verwarmingselement. In deze stand kunt u tot 20% energie besparen zonder de bakwaliteit te beïnvloeden. Alle bereidingen gebeuren zonder voorverwarming. Ideaal voor gerechten die zacht en langzaam worden bereid.



TRADITIONEEL

Het bakken gebeurt met het onderste en bovenste verwarmingselement. Alle bereidingen gebeuren met voorverwarming. Het bovenste gedeelte van de oven geeft hogere temperaturen en bevordert de bereiding van o.a. wild.



TURBO GRILL

De turbo grill functie maakt gebruik van een afwisselende werking tussen de bovenste weerstand en de ventilator (draaiende warmte). De warmte van de dubbele grill wordt aangezogen door de ventilator en wordt rond de voedingsmiddelen verspreid. Aanbevolen voor alle gevogelte of gebrad op het draaispits, om lamsbout en rondsgebrad te bakken.



STERKE GRILL

Deze functie activeert het verwarmingselement van de grill op bijna de volledige breedte van het rooster. Dit zorgt voor een perfecte gratin van groenteschotels, pastaschotels of fruitschotels, een rondsgebrad of een groot aantal bereide voedingsmiddelen over het ganse oppervlak van uw grill.



MATIGE GRILL

De matige grill geeft dezelfde resultaten als de sterke grill en met dezelfde doeltreffendheid maar verspreidt zich over een kleiner oppervlak. Deze functie is vooral geschikt voor het grillen van visfilets met behoud van hun zachtheid.



WARMHOUDEN

In deze positie kan het voedsel warm gehouden worden door een dosering van het verwarmingselement onderaan de oven samen met de luchtcirculatie achter in de oven. Het verwarmingselement bovenaan werkt met tussenpozen. Aanbevolen om brooddeeg, broodjes enz. te laten rijzen. De voorgestelde temperatuur is 80°C, aanpasbaar van 35° tot 100°C.



BROOD

Aanbevolen bakwijze voor het bakken van brood of pizza. Na het voorverwarmen, het brooddeeg op de gebakplaat leggen – 1ste richel. Combinatie van constante warmteverdeling en vochtigheid in de oven. De oven beheerst de verschillende parameters om een perfect krokante pizza of zacht brood met knapperige goudbruine korst te bakken.



ONTDOOIEN

Deze functie versnelt het ontdooien en geeft betere resultaten dan een microgolf. Naargelang het model, laat de ventilator de warme lucht perfect homogeen circuleren rond het gerecht en vermijdt het bakken van het gerecht. De temperatuur van het ontdooien varieert tussen 30°C en 50°C (op de modellen met multifunctie plus).



TRADITIONEEL + STOOM (MODE EXPERT)

Het bakken gebeurt met het onderste en bovenste verwarmingselement plus de stoom. Ideaal voor het bakken van vlees, bereide groenten, ...



GRILL + STOOM + DRAAISPIT (MODE EXPERT)

Het bakken gebeurt met het bovenste verwarmingselement in combinatie met de hete lucht ventilator plus de stoom. Ideaal voor het bakken van vlees of gevogelte.



LUCHTCIRCULATIE + STOOM (MODE EXPERT)

Het bakken gebeurt door het verwarmingselement dat zich achter in de oven bevindt in combinatie met de hete lucht ventilator + de stoom. Ideaal voor het bakken van wit vlees, gebak en vis.



STOOMKOKEN

Dit proces gebeurt uitsluitend met stoom regelbaar van 80°C tot 100°C. Ideaal om zacht op te warmen zoals boter en chocolade alsook voor het stomen van groenten en vlees.



TRAAG ONTDOOIEN

Ontdooien zonder kookrisico. Deze functie (55°/60°C) is beschikbaar bij de stoomoven en is nuttig voor het ontdooien van vis, vlees en rood fruit.



MICROGOLF

Deze functie laat u toe om alle vloeibare en vaste voedingsmiddelen alsook alle verse of diepgevroren bereide gerechten op te warmen. Het is eveneens mogelijk om deze functie te gebruiken voor het koken van groenten en soepen.



COMBINATIE HETE LUCHT EN MICROGOLF

Deze functie combineert de hete lucht met de microgolf. De hete lucht zorgt voor het bakken van het gerecht, de hete lucht wordt rond gestuwd door de ventilator. De microgolf versnelt het kookproces in de kern van het gerecht. De aanbevolen temperatuur is 190°C.



COMBINATIE GRILL EN MICROGOLF

Deze functie combineert de grill en de microgolf. De grill zorgt voor een korstje op het gerecht en de microgolf bakt tot in de kern van het gerecht. 2 vooraf bepaalde instellingen en aanpasbaar.



COMBINATIE TURBO GRILL EN MICROGOLF

Deze functie combineert de grote grill met microgolven (DOM1195 Poly oven 45)



TRADITIONEEL EN MICROGOLF

Deze functie is ideaal om tot 50% tijd te winnen bij het bereiden van bvb. een kalfsgebrad.



SNELLE ONTDOOIING "SPEED DEFROST"

Deze functie is ideaal voor delicate voedingsmiddelen zoals fruittaarten, ... De aanbevolen temperatuur is 30°C. Het ontdooien van vlees, kleine broodjes, ... wordt echter aanbevolen op 50°C.



MEMO (MICROGOLF)

Deze functie laat u toe om gepersonaliseerde gerechten te registreren zowel tijd als temperatuur. Uw favoriete gerechten kunnen steeds opnieuw worden opgevraagd en uitgevoerd.

INOX MAATWERK
GROOTKEUKENS

MULTIFAN

Krommewege 84 T +32 (0)50 71 50 33 info@multifan.be
B-9990 Maldegem F +32 (0)50 71 46 88 www.multifan.be